

Link do produktu: <https://napedy24.pl/sluppek-parkingowy-polautomatyczny-hormann-s275-600g-stal-malowana-p-4477.html>



Słupek parkingowy półautomatyczny HORMANN S 275-600 G - stal malowana

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	S 275-600 G
KOD PRODUCENTA	4515190
PRODUCENT	HÖRMANN
WERSJA WYKONANIA	Słupek półautomatyczny
WYKOŃCZENIE	Stal malowana
ŚREDNICA SŁUPKA	273 mm
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	600 mm
RODZAJ NAPĘDU	Sprężyna gazowa

OPIS PRODUKTU

Słupki półautomatyczne typu G ze zintegrowaną sprężyną gazową Słupek S 275-600 G Stal malowana (standardowy kolor: szary antracyt)

Słupki parkingowe półautomatyczne są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.

Bollardy parkingowe wysuwane z ziemi są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produktu o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.

Sterowanie słupkiem półautomatycznym może być indywidualnie dopasowane do konkretnej inwestycji z możliwością łączenia różnych wersji pod względem wykończenia i wyglądu zapór drogowych.

Wszystkie cylindry w słupkach serii Security Line i High Security Line mają identyczny wygląd dlatego zapory parkingowe półautomatyczne świetnie komponują się z całościową koncepcją architektoniczną, nie burząc wyglądu krajobrazu przestrzeni miejskich.



Słupki parkingowe półautomatyczne z serii Security Line obejmuje bollardy służące do codziennej kontroli wjazdu na parkingi, tereny handlowe i przemysłowe, na parking firmy czy strefę ruchu pieszego. Security Line to słupki automatyczne, półautomatyczne, przenośne i stałe. Dodatkowo oferujemy wzmocnione słupki antyterrorystyczne zapewniające wyższy poziom ochrony.

- Słupek S 275-600 G**
- Do obiektów o małym natężeniu ruchu (ok. 5 uruchomień na dobę)
 - Nie wymagają zasilania energią elektryczną
 - Manualne opuszczanie słupka przez dociśnięcie pokrywy i automatyczne podnoszenie wspomagane zintegrowaną sprężyną gazową

DANE TECHNICZNE SŁUPKA HORMANN	S 275-600 G
Średnica	273 mm
Wysokość	600 mm
Prędkość podnoszenia	20 cm/s
Prędkość opuszczania	ręcznie
Klasa odporności na obciążenia wg EN 124	D400 (40 ton)
Zintegrowana sprężyna gazowa	●

Liczba uruchomień (ok. na dobę)	5
Całkowita liczba uruchomień (maks. żywotność)	3000000
Energia uderzenia powodująca zniszczenie	250000 J
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia	40000 J
Zakres temperatur	-40 °C - +70 °C

● wyposażenie standardowe

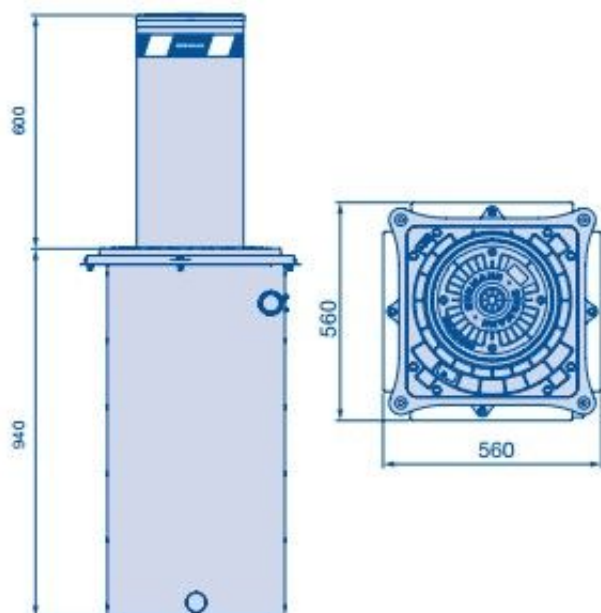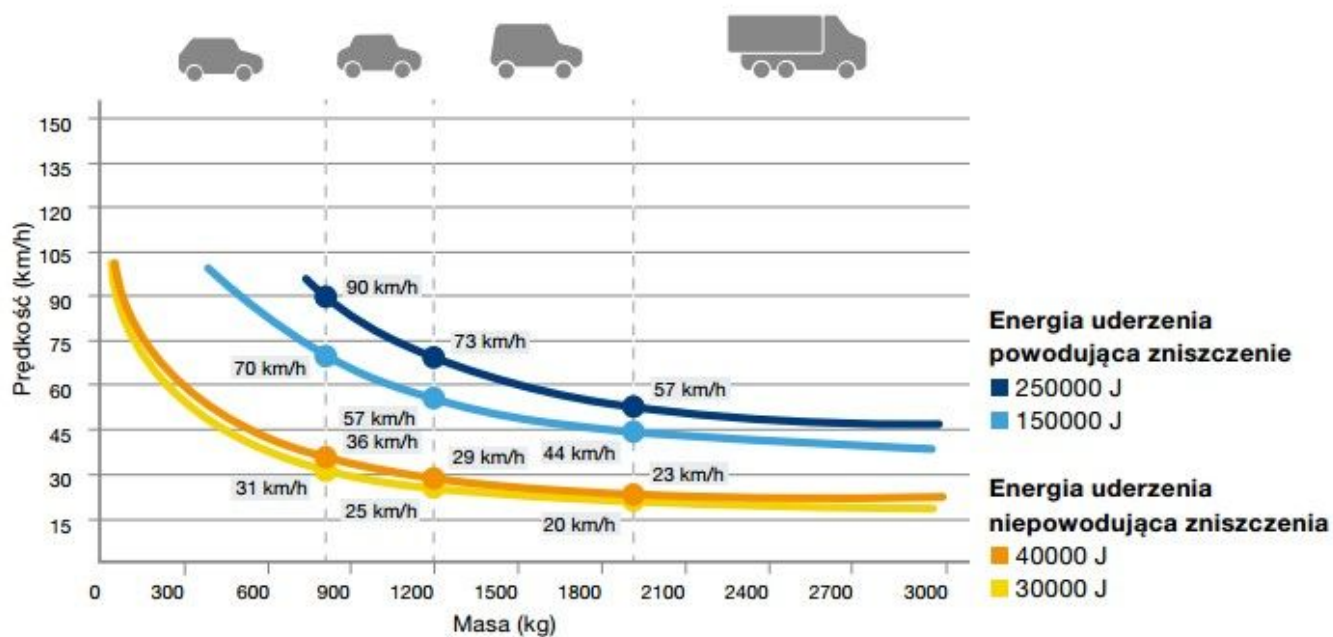

Wypożyczenie opcjonalne

 Element grzewczy • Niezawodna eksploatacja • Na terenach, gdzie występują zagrożenia związane z opadami śniegu i oblodzeniem	 Zasilacz awaryjny UPS • Buforuje zanik napięcia sieciowego do maks. 10 uruchomień • Samoczynne ładowanie w normalnym trybie eksploatacji	 Funkcja awaryjnej obsługi EFO • Szybkie wysuwanie automatycznych słupków z napędem hydraulicznym w razie zagrożenia w ciągu ok. 1,5 s
 Reakcja w razie awarii zasilania • Samoczynne opuszczanie w przypadku słupków automatycznych • Obsługa ręczna w trybie awaryjnym – podnoszenie i opuszczanie	 Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy • Sygnał ostrzegawczy podczas podnoszenia i opuszczania słupka	

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl