

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-polautomatyczny-typu-g-ze-sprezyna-gazowa-hrmann-s-127-600-g-stal-nierdzewna-szczotkowana-p-9057.html>



Słupek parkingowy półautomatyczny typu G ze sprężyną gazową- HÖRMANN S 127-600 G - stal nierdzewna szczotkowana

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	8-12 TYGODNI
NUMER KATALOGOWY	9057
KOD PRODUCENTA	S 127-600 G SSN 4516167
PRODUCENT	HÖRMANN
PRODUCENT	HÖRMANN
WERSJA WYKONANIA	SŁUPEK PÓŁAUTOMATCZNY
WYKOŃCZENIE	SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA
ŚREDNICA SŁUPKA	127 mm
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	600 mm
RODZAJ NAPĘDU	SPRĘŻYNA GAZOWA

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy półautomatyczny typu G - HÖRMANN S 127-600 G ze zintegrowaną sprężyną gazową - stal nierdzewna szczotkowana V2 A (AISI 304) + Zamek na klucz trójkątny standardowy 11 mm z dwoma kluczami

Słupki parkingowe stałe są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów. Bollardy parkingowe stałe są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produktu o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.

S 127-600 G

- Do obiektów o małym natężeniu ruchu (ok. 5 uruchomień na dobę)
- Nie wymaga zasilania energią elektryczną
- Manualne opuszczanie słupka przez dociśnięcie pokrywy i automatyczne podnoszenie wspomagane zintegrowaną sprężyną gazową
- Odstęp między słupkiem a jednostką sterującą maksymalnie 80 m

Opis produktu		
Słupki półautomatyczne typu G		S 127-600 G
Beweglicher Zylinder	Wysokość	600 mm
	Średnica	127 mm
	Grubość materiału	4 mm
	Materiał	stal S235JR stal nierdzewna V2 A (AISI 304)
	Wykończenie powierzchni	wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna – lakierowanie standardowe * wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szczotkowana
	Pas odblaskowy (wysokość 55 mm)	tak
	Prędkość podnoszenia	20 cm/s
	Prędkość opuszczania	ręcznie (wciśnięcie stopą)
Schutzart		IP 67
Aufprallenergie ohne Zerstörung		30000 J
Aufprallenergie mit Zerstörung		150000 J
Belastungsfähigkeit gemäß EN 124		klasa D400
Temperaturbereich		od -40°C do +70°C (dla zastosowania w niskich temperaturach – patrz element grzewczy)
Anschlussleitung für Heizelement (optional)		standardowo 10 m (maks. 80 m – przy zastosowaniu elementu grzewczego maks. 50 m)

* Zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

DANE TECHNICZNE

S 127-600 G


Średnica (mm)	127
Wysokość (mm)	600

Dane techniczne


Prędkość podnoszenia (cm/s)	20
Prędkość opuszczania	ręcznie
Klasa odporności na obciążenia wg EN 124	D400 (40 ton)
Zintegrowana sprężyna gazowa	●
Zamek standardowy	–
Zamek na klucz trójkątny (11 mm)	●
Dodatkowy zamek EU spełniający wymagania DIN 18252	–
Energia uderzenia powodująca zniszczenie (J)	150000
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia (J)	30000
Zakres temperatur	–40°C do +70°C*

● = wyposażenie standardowe ○ = wyposażenie opcjonalne – = niedostępne

*W temperaturach poniżej –10°C polecamy zastosowanie opcjonalnego ogrzewania.

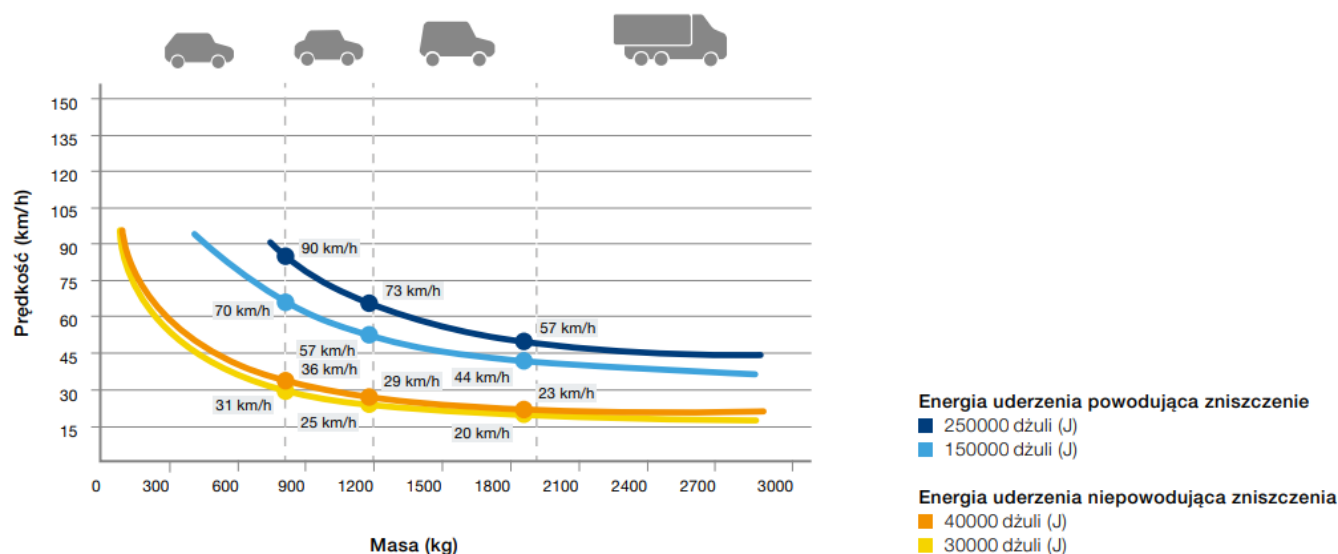

WYMIARY INSTALACYJNE

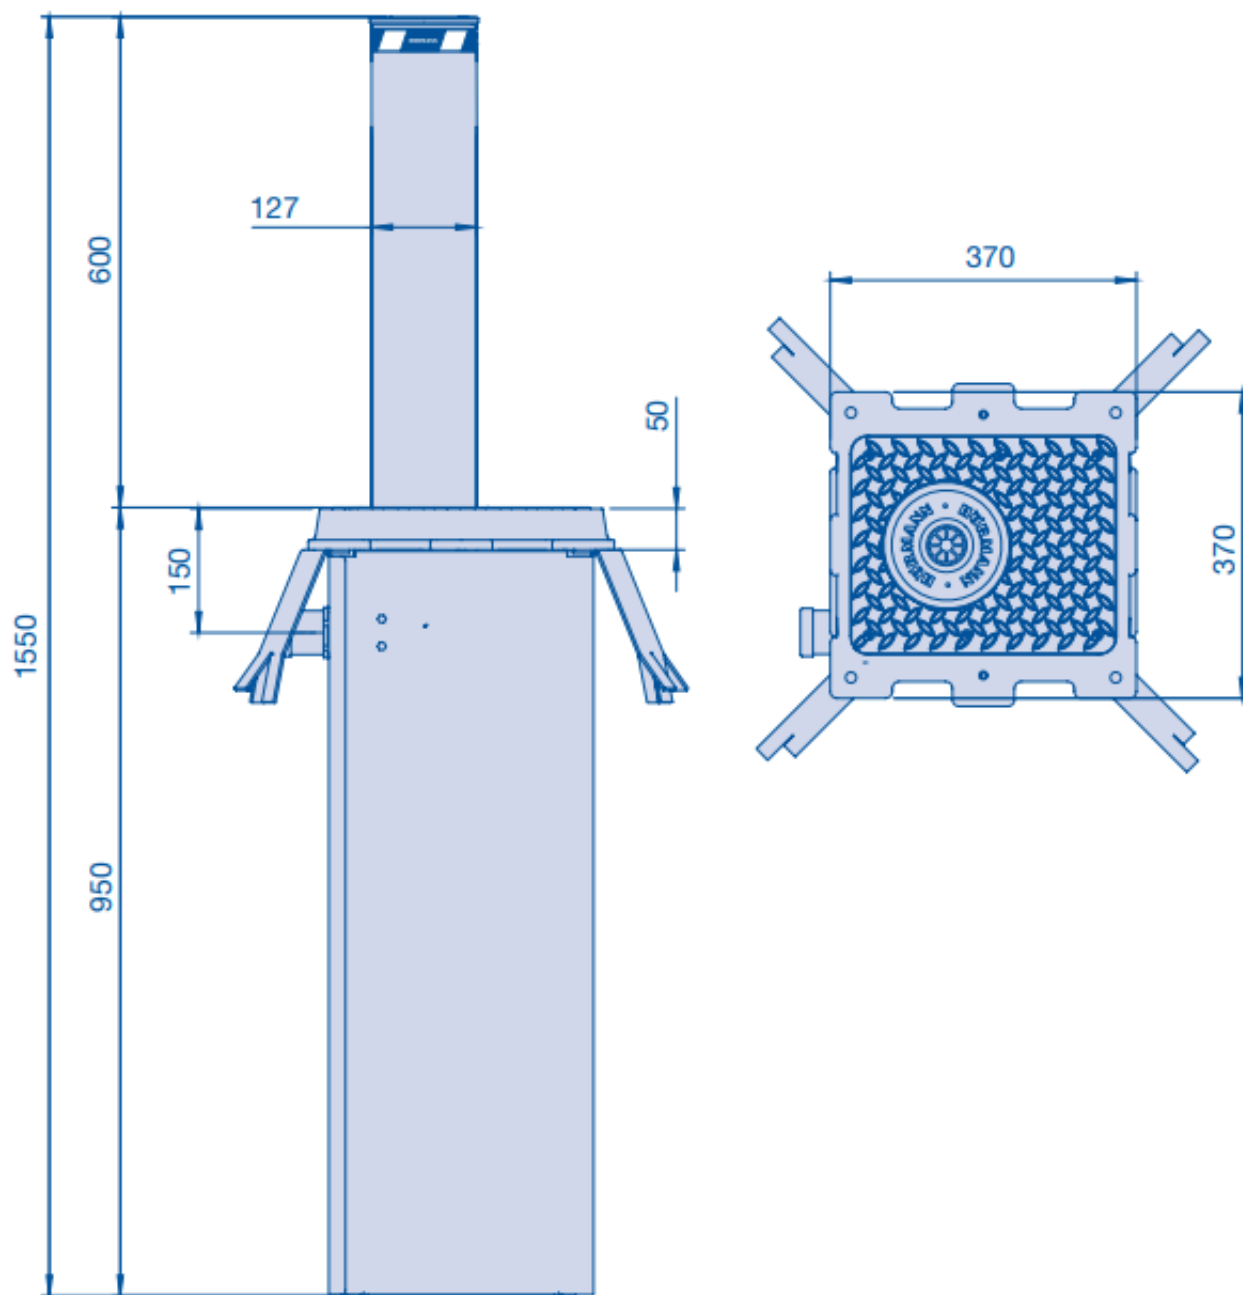

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **HÖRMANN**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



HÖRMANN



Branża budowlana kojarzy dziś bramy, drzwi, ościeżnice oraz napędy przede wszystkim z firmą **Hörmann** - największym producentem w Europie.

Konsekwentny rozwój firmy rodzinnej pozwolił na przestrzeni dziesięcioleci osiągnąć ustabilizowaną pozycję na rynku. Marka **Hörmann** jest gwarancją najnowszych rozwiązań i najwyższej jakości w trosce o Klienta.

Grupa **Hörmann** jest największym w Europie oferentem drzwi i bram. Od momentu założenia przedsiębiorstwa w 1935 roku

wyprodukowano i sprzedano na całym świecie ponad 20 milionów egzemplarzy bram. W 40 wyspecjalizowanych zakładach w Europie, Ameryce Północnej i Azji ponad 6000 pracowników pracuje nad rozwojem i produkcją najwyższej jakości bram, drzwi, ościeżnic i napędów, z których korzystają zarówno prywatni inwestorzy, jak i podmioty gospodarcze. Główną siedzibą grupy **Hörmann**, która prowadzi działalność na całym świecie, jest małe miasteczko Steinhagen w Westfalii, w Niemczech. To przedsiębiorstwo, pozostające nadal w rękach jednej rodziny, wygenerowało w ubiegłym roku obrót w wysokości ponad 1 miliarda euro. Firma **Hörmann** posiada ponad 100 własnych oddziałów dystrybucyjnych w przeszło 40 krajach, a w ponad 50 kolejnych jest reprezentowana przez autoryzowanych partnerów handlowych.