

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-staly-antyterrorystyczny-typu-sf-do-plytkiego-montazu-hrmann-f-275-3mj-1200-sf-stal-lakierowana-p-9094.html>



# Słupek parkingowy stały antyterrorystyczny typu SF do płytkiego montażu HÖRMANN F 275-3MJ-1200 SF - stal lakierowana

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| DOSTĘPNOŚĆ       | NA ZAMÓWIENIE             |
| CZAS WYSYŁKI     | 8-12 TYGODNI              |
| NUMER KATALOGOWY | 9094                      |
| KOD PRODUCENTA   | F 275-3MJ-1200 SF 4516604 |
| PRODUCENT        | HÖRMANN                   |
| PRODUCENT        | HÖRMANN                   |
| WERSJA WYKONANIA | SŁUPEK STAŁY              |
| WYKOŃCZENIE      | STAL LAKIEROWANA          |
| ŚREDNICA SŁUPKA  | 275 mm                    |
| WYSOKOŚĆ SŁUPKA  | 1200 mm                   |

## OPIS PRODUKTU

### Słupek parkingowy stały antyterrorystyczny typu SF do płytkiego montażu, pokrywa spawana - HÖRMANN F 275-3MJ-1200 SF - stal lakierowana

**Słupki parkingowe stałe są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.**

Bollardy parkingowe stałe są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produktu o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.

#### F 275-3MJ-1200 SF

- Wysoki poziom ochrony przy niewielkiej głębokości fundamentowania
- Energia uderzenia 3MJ (samochód ciężarowy o masie 12 ton jadący z prędkością 80 km/h)
- Głębokość fundamentowania jedynie 200 mm
- Opcjonalna głębokość fundamentowania 300 mm np. do nawierzchni z kostki brukowej
- Możliwość tworzenia indywidualnych układów przez łączenie kilku modułów
- Dostępne opcjonalnie także w wariantie przenośnym (na zapytanie)
- Możliwość tworzenia różnych indywidualnych układów słupków pod kątem
- Opcjonalnie z taśmą oświetleniową LED poprawiającą widoczność słupka
- Stalowy cylinder z wymienną osłoną ze stali nierdzewnej jako alternatywne rozwiązanie dla pełnych cylindrów ze stali nierdzewnej

| Opis produktu                                                                                                |                                             |                                                                                                                                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Słupki stałe typu SF                                                                                         |                                             | F 275-3MJ-900 SF                                                                                                                                                             | F 275-3MJ-1200 SF |
| Cylinder stały                                                                                               | Wysokość                                    | 900 mm                                                                                                                                                                       | 1200 mm           |
|                                                                                                              | Średnica                                    | 273 mm                                                                                                                                                                       | 273 mm            |
|                                                                                                              | Grubość materiału                           | 32 mm                                                                                                                                                                        | 30 mm             |
|                                                                                                              | Materiał                                    | stal S355JR<br>stal nierdzewna V2A (AISI 304) / V4A (AISI 316)                                                                                                               |                   |
|                                                                                                              | Wykończenie powierzchni                     | wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna – lakierowanie standardowe *<br>wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szczotkowana           |                   |
|                                                                                                              | Pas odblaskowy (wysokość 55 mm)             | tak                                                                                                                                                                          |                   |
|                                                                                                              | Głębokość fundamentowania                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 200 mm</li><li>• Opcjonalnie 300 mm (w tym ok. 100 mm zapasu pod gotową nawierzchnię, np. do zastosowania kostki brukowej)</li></ul> |                   |
|                                                                                                              | Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia | 700.000 J                                                                                                                                                                    |                   |
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie                                                                     | 3.000.000 J                                 |                                                                                                                                                                              |                   |
| Przewód przyłączeniowy do taśmy oświetleniowej LED (opcjonalnie)                                             |                                             | standardowo 10 m (max. 80 m)                                                                                                                                                 |                   |
| Zgodność z:<br>(Wymagania: fundament z minimum 3 razem zamontowanymi mocowaniami w podłożu)                  |                                             | IWA14-1                                                                                                                                                                      |                   |
| * Zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym. |                                             |                                                                                                                                                                              |                   |

**Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu. Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.**

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:


Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)


## DANE TECHNICZNE

|                                                                                            | F 275-3MJ-900 SF | F 275-3MJ-1200 SF |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Średnica (mm)                                                                              | 275              | 275               |
| Wysokość (mm)                                                                              | 900              | 1200              |
| Głębokość fundamentowania w przypadku montażu w nawierzchni asfaltowej (standardowa)       | 200              | 200               |
| Głębokość fundamentowania w przypadku montażu w nawierzchni z kostki brukowej (opcjonalna) | 300              | 300               |
| <b>Dane techniczne</b>                                                                     |                  |                   |
| Zgodność z (wymagania: standardowe mocowanie w podłożu trzech słupków)                     | IWA14-1          | IWA14-1           |
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie (J)                                               | 3000000          | 3000000           |
| Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia (J)                                            | 700000           | 700000            |

● = wyposażenie standardowe   ○ = wyposażenie opcjonalne   – = niedostępne

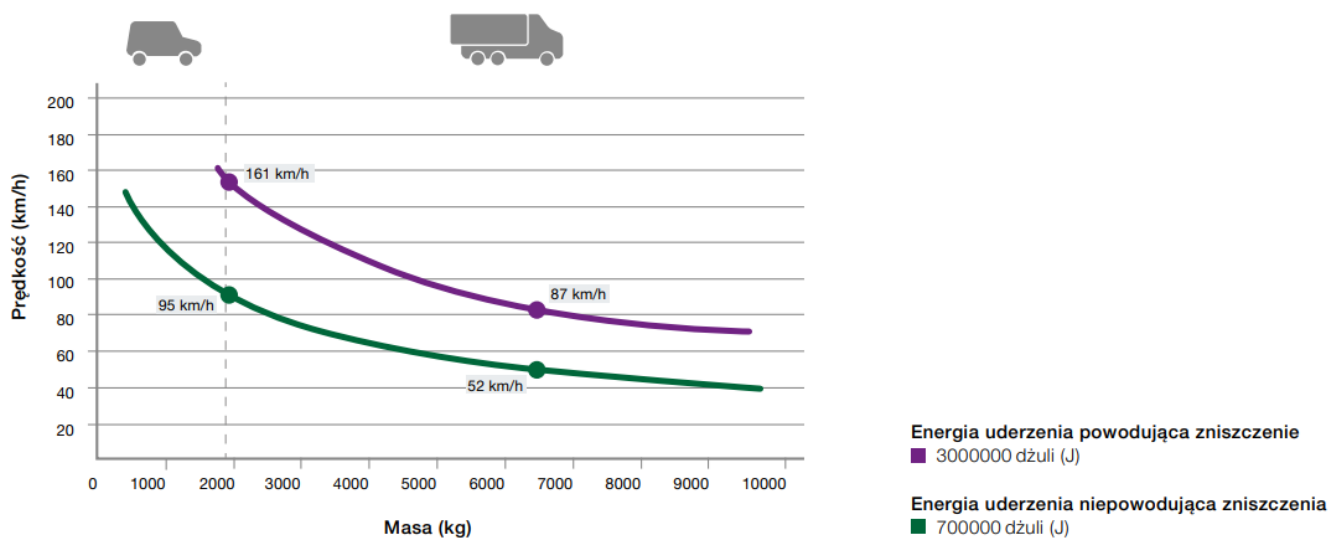

## WYMIARY INSTALACYJNE

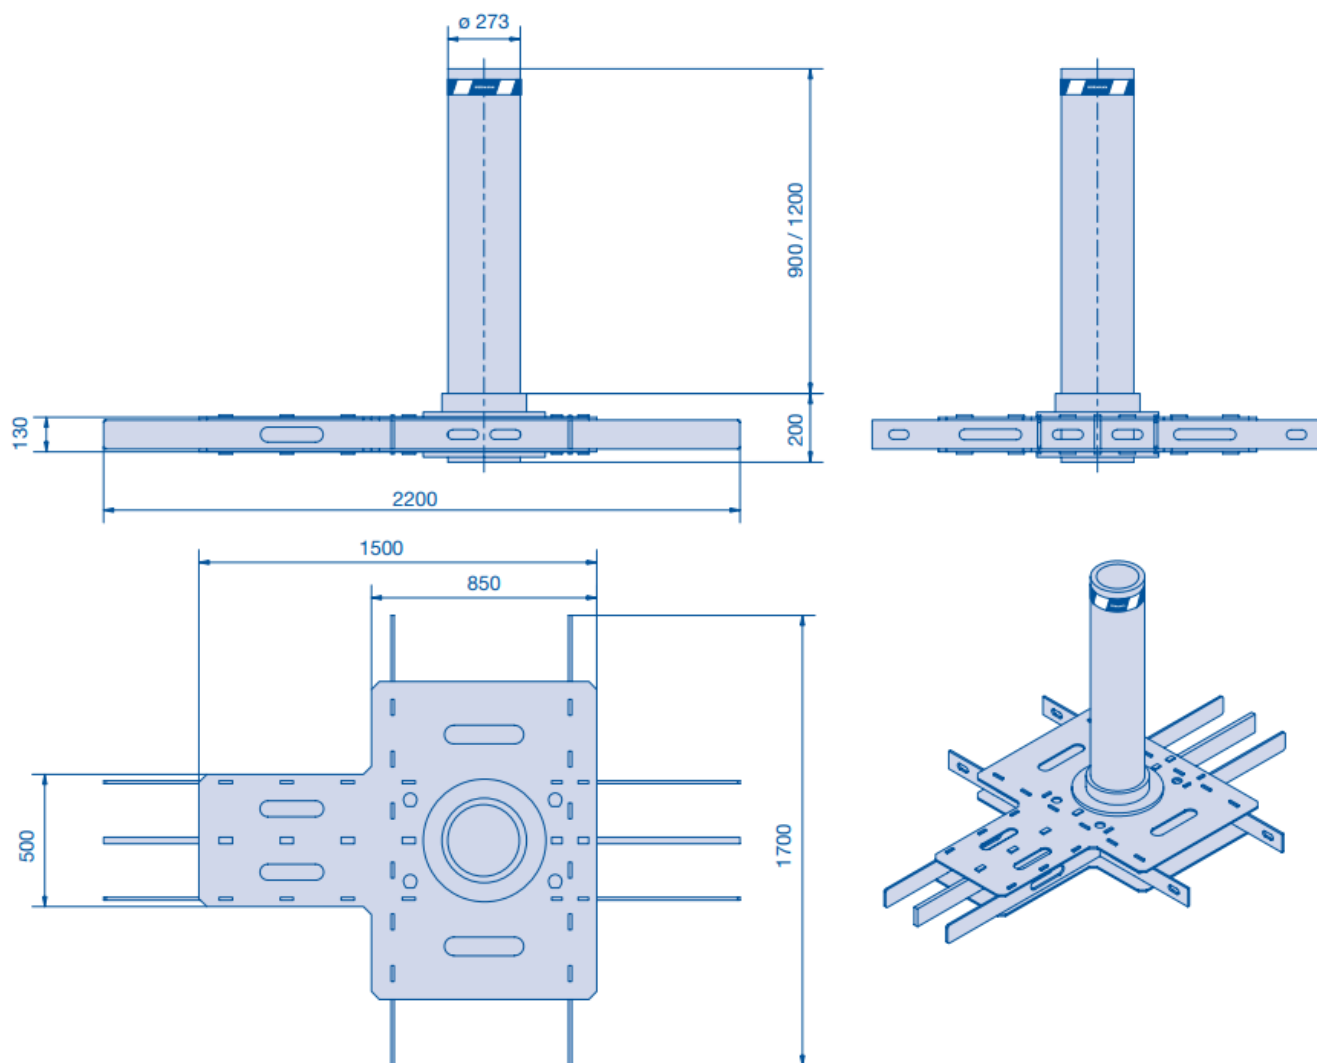

## MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **HÖRMANN**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797 108 180**



HÖRMANN



Branża budowlana kojarzy dziś bramy, drzwi, ościeżnice oraz napędy przede wszystkim z firmą **Hörmann** - największym producentem w Europie.

Konsekwentny rozwój firmy rodzinnej pozwolił na przestrzeni dziesięcioleci osiągnąć ustabilizowaną pozycję na rynku. Marka **Hörmann** jest gwarancją najnowszych rozwiązań i najwyższej jakości w trosce o Klienta.

Grupa **Hörmann** jest największym w Europie oferentem drzwi i bram. Od momentu założenia przedsiębiorstwa w 1935 roku wyprodukowano i sprzedano na całym świecie ponad 20 milionów

---

egzemplarzy bram. W 40 wyspecjalizowanych zakładach w Europie, Ameryce Północnej i Azji ponad 6000 pracowników pracuje nad rozwojem i produkcją najwyższej jakości bram, drzwi, ościeżnic i napędów, z których korzystają zarówno prywatni inwestorzy, jak i podmioty gospodarcze. Główną siedzibą grupy **Hörmann**, która prowadzi działalność na całym świecie, jest małe miasteczko Steinhagen w Westfalii, w Niemczech. To przedsiębiorstwo, pozostające nadal w rękach jednej rodziny, wygenerowało w ubiegłym roku obrót w wysokości ponad 1 miliarda euro.

Firma **Hörmann** posiada ponad 100 własnych oddziałów dystrybucyjnych w przeszło 40 krajach, a w ponad 50 kolejnych jest reprezentowana przez autoryzowanych partnerów handlowych.