

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-staly-antyterrorystyczny-typu-sf-do-plytkiego-montazu-hormann-f-275-3mj-1200-sf-stal-lakierowana-wymienna-powloka-szczotkowana-p-9096.html>



Słupek parkingowy stały
antyterrorystyczny typu SF do
płytkiego montażu HÖRMANN F
275-3MJ-1200 SF - stal lakierowana
+ wymienna powłoka szczotkowana

DOSTĘPNOŚĆ

NA ZAMÓWIENIE

CZAS WYSYŁKI	8-12 TYGODNI
NUMER KATALOGOWY	9096
KOD PRODUCENTA	F 275-3MJ-1200 SF 4516606
PRODUCENT	HÖRMANN
PRODUCENT	HÖRMANN
WERSJA WYKONANIA	SŁUPEK STAŁY
WYKOŃCZENIE	STAL LAKIEROWANA
ŚREDNICA SŁUPKA	275 mm
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	1200 mm

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy stały antyterrorystyczny typu SF do płytkiego montażu, pokrywa spawana - HÖRMANN F 275-3MJ-1200 SF - stal lakierowana z wymienną powłoką ze stali nierdzewnej, szczotkowaną

Słupki parkingowe stałe są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.

Bollardy parkingowe stałe są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produktu o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.

F 275-3MJ-1200 SF

- Wysoki poziom ochrony przy niewielkiej głębokości fundamentowania
- Energia uderzenia 3MJ (samochód ciężarowy o masie 12 ton jadący z prędkością 80 km/h)
- Głębokość fundamentowania jedynie 200 mm
- Opcjonalna głębokość fundamentowania 300 mm np. do nawierzchni z kostki brukowej
- Możliwość tworzenia indywidualnych układów przez łączenie kilku modułów
- Dostępne opcjonalne także w wariantcie przenośnym (na zapytanie)
- Możliwość tworzenia różnych indywidualnych układów słupków pod kątem

- Opcjonalnie z taśmą oświetleniową LED poprawiającą widoczność słupka
- Stalowy cylinder z wymienną osłoną ze stali nierdzewnej jako alternatywne rozwiązanie dla pełnych cylindrów ze stali nierdzewnej

Opis produktu		
Słupki stałe typu SF	F 275-3MJ-900 SF	F 275-3MJ-1200 SF
Cylinder stały	Wysokość	900 mm
	Średnica	273 mm
	Grubość materiału	32 mm
	Materiał	stal S355JR stal nierdzewna V2A (AISI 304) / V4A (AISI 316)
	Wykończenie powierzchni	wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna – lakierowanie standardowe * wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szczotkowana
	Pas odblaskowy (wysokość 55 mm)	tak
	Głębokość fundamentowania	• 200 mm • Opcjonalnie 300 mm (w tym ok. 100 mm zapasu pod gotową nawierzchnię, np. do zastosowania kostki brukowej)
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia		700.000 J
Energia uderzenia powodująca zniszczenie		3.000.000 J
Przewód przyłączeniowy do taśmy oświetleniowej LED (opcjonalnie)		standardowo 10 m (max. 80 m)
Zgodność z: (Wymagania: fundament z minimum 3 razem zamontowanymi mocowaniami w podłożu)		IWA14-1
* Zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.		

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:


Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl


DANE TECHNICZNE

	F 275-3MJ-900 SF	F 275-3MJ-1200 SF
Średnica (mm)	275	275
Wysokość (mm)	900	1200
Głębokość fundamentowania w przypadku montażu w nawierzchni asfaltowej (standardowa)	200	200
Głębokość fundamentowania w przypadku montażu w nawierzchni z kostki brukowej (opcjonalna)	300	300
Dane techniczne		
Zgodność z (wymagania: standardowe mocowanie w podłożu trzech słupków)	IWA14-1	IWA14-1
Energia uderzenia powodująca zniszczenie (J)	3000000	3000000
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia (J)	700000	700000

● = wyposażenie standardowe ○ = wyposażenie opcjonalne – = niedostępne

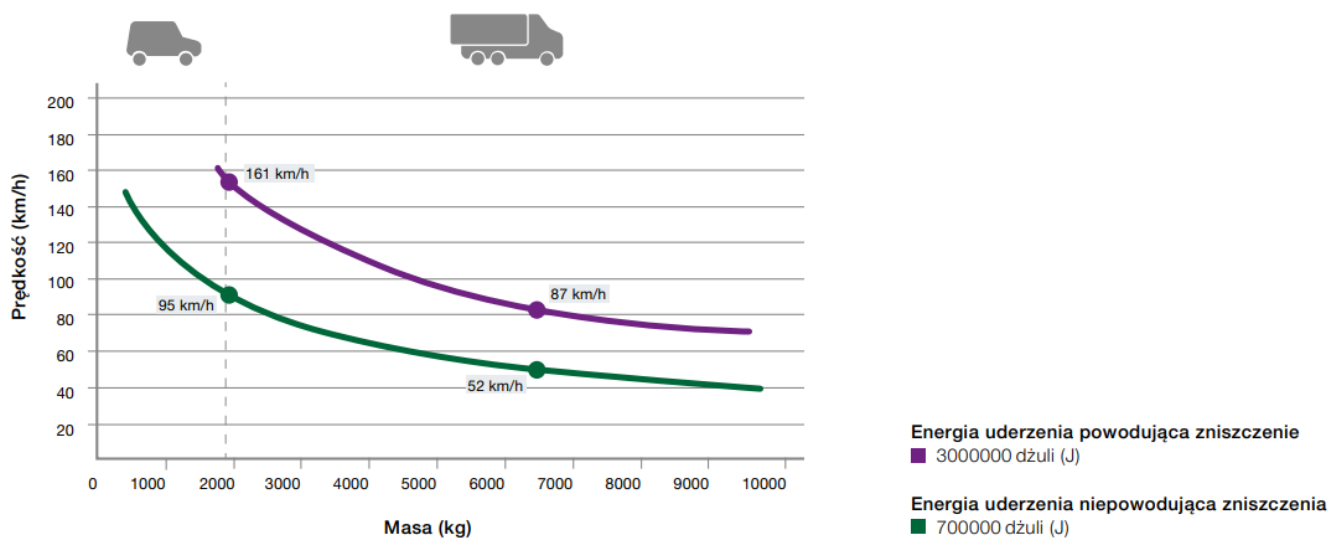

WYMIARY INSTALACYJNE

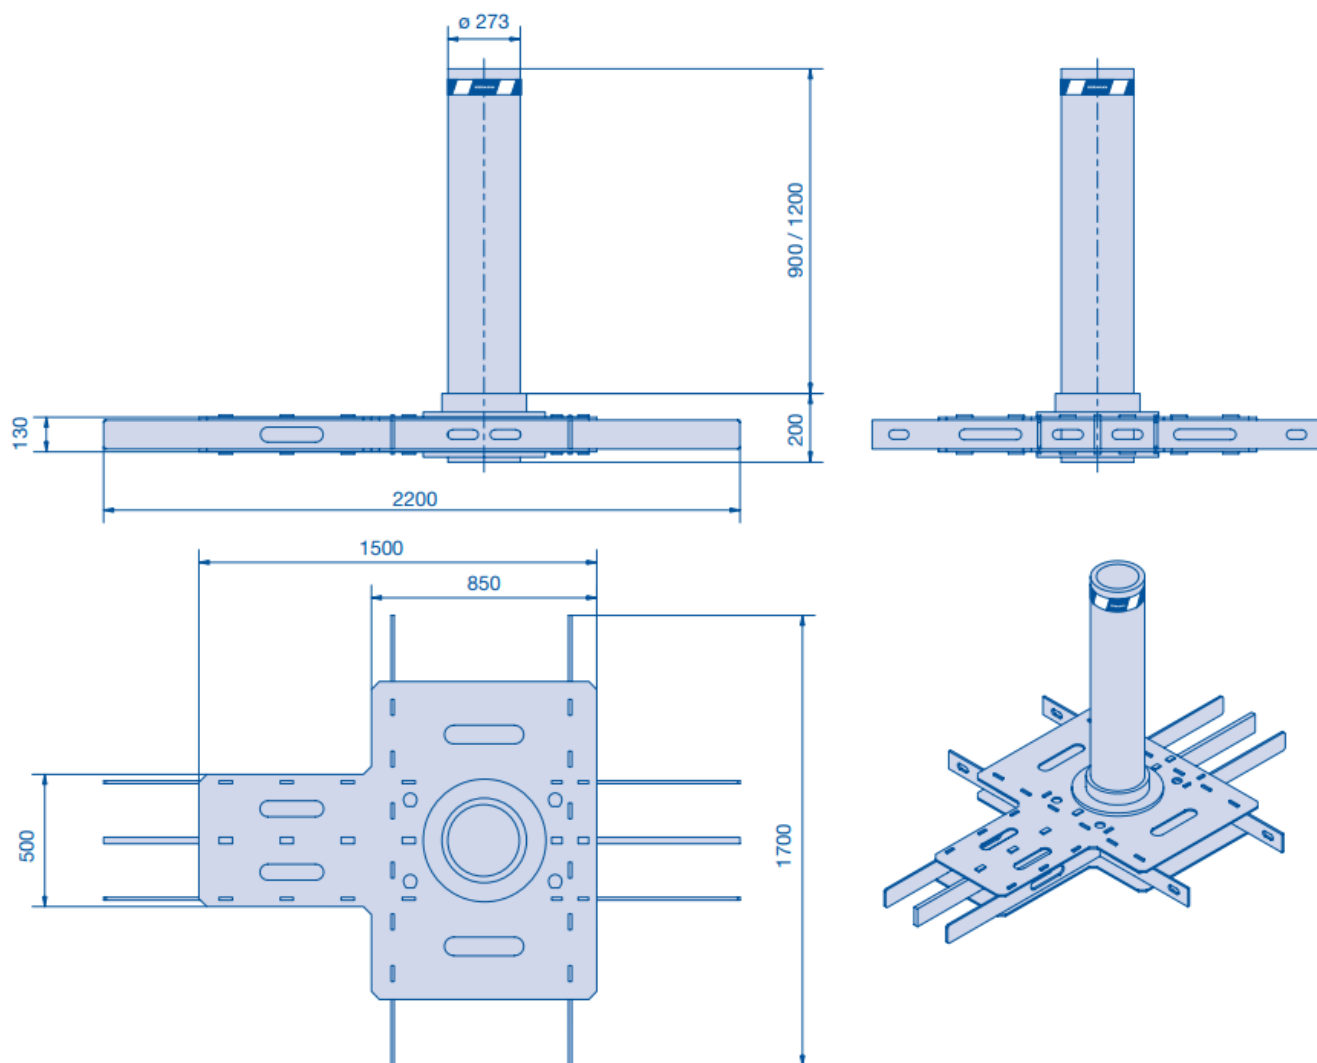

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **HÖRMANN**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



HÖRMANN



Branża budowlana kojarzy dziś bramy, drzwi, ościeżnice oraz napędy przede wszystkim z firmą **Hörmann** - największym producentem w Europie.

Konsekwentny rozwój firmy rodzinnej pozwolił na przestrzeni dziesięcioleci osiągnąć ustabilizowaną pozycję na rynku. Marka **Hörmann** jest gwarancją najnowszych rozwiązań i najwyższej jakości w trosce o Klienta.

Grupa **Hörmann** jest największym w Europie oferentem drzwi i bram. Od momentu założenia przedsiębiorstwa w 1935 roku wyprodukowano i sprzedano na całym świecie ponad 20 milionów

egzemplarzy bram. W 40 wyspecjalizowanych zakładach w Europie, Ameryce Północnej i Azji ponad 6000 pracowników pracuje nad rozwojem i produkcją najwyższej jakości bram, drzwi, ościeżnic i napędów, z których korzystają zarówno prywatni inwestorzy, jak i podmioty gospodarcze. Główną siedzibą grupy **Hörmann**, która prowadzi działalność na całym świecie, jest małe miasteczko Steinhagen w Westfalii, w Niemczech. To przedsiębiorstwo, pozostające nadal w rękach jednej rodziny, wygenerowało w ubiegłym roku obrót w wysokości ponad 1 miliarda euro.

Firma **Hörmann** posiada ponad 100 własnych oddziałów dystrybucyjnych w przeszło 40 krajach, a w ponad 50 kolejnych jest reprezentowana przez autoryzowanych partnerów handlowych.