

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-staly-design-z-mocowaniem-w-podlozu-hrmann-f-140-900-lh-stal-lakierowana-p-9084.html>



# Słupek parkingowy stały Design z mocowaniem w podłożu - HÖRMANN F 140-900 LH - stal lakierowana

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| DOSTĘPNOŚĆ       | NA ZAMÓWIENIE        |
| CZAS WYSYŁKI     | 8-12 TYGODNI         |
| NUMER KATALOGOWY | 9084                 |
| KOD PRODUCENTA   | F 140-900 LH 4516599 |
| PRODUCENT        | HÖRMANN              |
| PRODUCENT        | HÖRMANN              |
| WERSJA WYKONANIA | SŁUPEK STAŁY         |
| WYKOŃCZENIE      | STAL LAKIEROWANA     |
| ŚREDNICA SŁUPKA  | 140 mm               |
| WYSOKOŚĆ SŁUPKA  | 900 mm               |

## OPIS PRODUKTU

### Słupek parkingowy stały Design z mocowaniem w podłożu do zabetonowania lub przykręcenia - HÖRMANN F 140-900 LH - stal lakierowana

Słupki parkingowe stałe są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów. Bollardy parkingowe stałe są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszych produktów o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.

#### F 140-900 LH

Z miejscem na zamek dla rowerów

| Opis produktu           |                                                                          |                                                                                                                                     |           |              |           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| Słupki stałe Design     |                                                                          | F 102-900                                                                                                                           | F 140-900 | F 140-900 LH | F 168-900 |
| Cylinder stały          | Średnica                                                                 | 102 mm                                                                                                                              | 140 mm    | 140 mm       | 168 mm    |
|                         | wysokość                                                                 | 900 mm                                                                                                                              | 900 mm    | 900 mm       | 900 mm    |
|                         | grubość materiału                                                        | 2 mm                                                                                                                                | 2 mm      | 2 mm         | 2 mm      |
|                         | Głębokość montażowa w przypadku mocowania do podłoża przez zabetonowanie | 150 mm                                                                                                                              | 150 mm    | 150 mm       | 250 mm    |
|                         | Materiał                                                                 | stal S235JR<br>stal nierdzewna V2 A (AISI 304)                                                                                      |           |              |           |
| Wykończenie powierzchni |                                                                          | wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna – lakierowanie standardowe *<br>wykonanie ze stali nierdzewnej: powierzchnia szczotkowana |           |              |           |

\* Zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.

**Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu. Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.**

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

## DANE TECHNICZNE

---

## F 140-900 LH

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Średnica (mm)                                     | 140 |
| Wysokość (mm)                                     | 900 |
| Stal lakierowana w kolorze RAL 7016 (antracytowy) | ●   |
| Stal nierdzewna szczotkowana, V2A (AISI 304)      | ●   |


### Dane techniczne

|                                                                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| z prostą pokrywą                                                                                                  | ○      |
| z wypukłą pokrywą (ilustracja powyżej)                                                                            | ●      |
| z ukośną pokrywą                                                                                                  | ○      |
| z szerokim pierścieniem                                                                                           | ○      |
| z poczwórnym pierścieniem                                                                                         | ○      |
| Mocowanie w podłożu przez zabetonowanie, głębokość montażowa 150 mm (F 102-900, F 140-900) lub 250 mm (F 168-900) | ●      |
| Przedłużenie cylindra co 100 mm do maks. 1200 mm                                                                  | ○      |
| Wzmocnienie cylindra i wzmocnione mocowanie w podłożu                                                             | ○      |
| Przykręcany kołnierz do mocowania na śruby                                                                        | ○      |
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie* (J)                                                                     | 200000 |

● = wyposażenie standardowe   ○ = wyposażenie opcjonalne   – = niedostępne

\* Dotyczy wyłącznie słupków ze wzmocnieniem cylindra i wzmocnionym mocowaniem w podłożu

## WYMIARY INSTALACYJNE

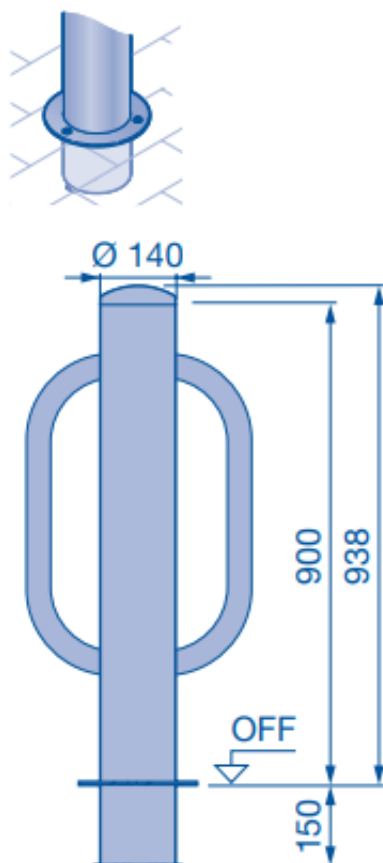

### **F 140-900 LH**

z obustronnym dużym uchwytem  
do mocowania blokady rowerowej

#### **MONTAŻ**

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **HÖRMANN**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797 108 180**



HÖRMANN



Branża budowlana kojarzy dziś bramy, drzwi, ościeżnice oraz napędy przede wszystkim z firmą **Hörmann** - największym producentem w Europie.

Konsekwentny rozwój firmy rodzinnej pozwolił na przestrzeni dziesięcioleci osiągnąć ustabilizowaną pozycję na rynku. Marka **Hörmann** jest gwarancją najnowszych rozwiązań i najwyższej jakości w trosce o Klienta.

Grupa **Hörmann** jest największym w Europie oferentem drzwi i bram. Od momentu założenia przedsiębiorstwa w 1935 roku wyprodukowano i sprzedano na całym świecie ponad 20 milionów

---

egzemplarzy bram. W 40 wyspecjalizowanych zakładach w Europie, Ameryce Północnej i Azji ponad 6000 pracowników pracuje nad rozwojem i produkcją najwyższej jakości bram, drzwi, ościeżnic i napędów, z których korzystają zarówno prywatni inwestorzy, jak i podmioty gospodarcze. Główną siedzibą grupy **Hörmann**, która prowadzi działalność na całym świecie, jest małe miasteczko Steinhagen w Westfalii, w Niemczech. To przedsiębiorstwo, pozostające nadal w rękach jednej rodziny, wygenerowało w ubiegłym roku obrót w wysokości ponad 1 miliarda euro.

Firma **Hörmann** posiada ponad 100 własnych oddziałów dystrybucyjnych w przeszło 40 krajach, a w ponad 50 kolejnych jest reprezentowana przez autoryzowanych partnerów handlowych.