

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-staly-design-z-mocowaniem-w-podlozu-hrmann-f-140-900-lh-stal-nierdzewna-szczotkowana-p-9085.html>



Słupek parkingowy stały Design z mocowaniem w podłożu - HÖRMANN F 140-900 LH - stal nierdzewna szczotkowana

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	8-12 TYGODNI
NUMER KATALOGOWY	9085
KOD PRODUCENTA	F 140-900 LH SSN 4516600
PRODUCENT	HÖRMANN
PRODUCENT	HÖRMANN
WERSJA WYKONANIA	SŁUPEK STAŁY
WYKOŃCZENIE	SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA
ŚREDNICA SŁUPKA	140 mm
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	900 mm

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy stały Design z mocowaniem w podłożu do zabetonowania lub przykręcenia - HÖRMANN F 140-900 LH - stal nierdzewna szczotkowana V2 A (AISI 304)

Słupki parkingowe stałe są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów. Bollardy parkingowe stałe są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produktu o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.

F 140-900 LH

Z miejscem na zamek dla rowerów

Opis produktu					
Słupki stałe Design		F 102-900	F 140-900	F 140-900 LH	F 168-900
Cylinder stały	Średnica	102 mm	140 mm	140 mm	168 mm
	wysokość	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
	grubość materiału	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
	Głębokość montażowa w przypadku mocowania do podłoża przez zabetonowanie	150 mm	150 mm	150 mm	250 mm
	Materiał	stal S235JR stal nierdzewna V2 A (AISI 304)			
Wykończenie powierzchni		wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna – lakierowanie standardowe * wykonanie ze stali nierdzewnej: powierzchnia szczotkowana			

* Zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu. Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

DANE TECHNICZNE

F 140-900 LH

Średnica (mm)	140
Wysokość (mm)	900
Stal lakierowana w kolorze RAL 7016 (antracytowy)	●
Stal nierdzewna szczotkowana, V2A (AISI 304)	●


Dane techniczne

z prostą pokrywą	○
z wypukłą pokrywą (ilustracja powyżej)	●
z ukośną pokrywą	○
z szerokim pierścieniem	○
z poczwórnym pierścieniem	○
Mocowanie w podłożu przez zabetonowanie, głębokość montażowa 150 mm (F 102-900, F 140-900) lub 250 mm (F 168-900)	●
Przedłużenie cylindra co 100 mm do maks. 1200 mm	○
Wzmocnienie cylindra i wzmocnione mocowanie w podłożu	○
Przykręcany kołnierz do mocowania na śruby	○
Energia uderzenia powodująca zniszczenie* (J)	200000

● = wyposażenie standardowe ○ = wyposażenie opcjonalne – = niedostępne

* Dotyczy wyłącznie słupków ze wzmocnieniem cylindra i wzmocnionym mocowaniem w podłożu

WYMIARY INSTALACYJNE

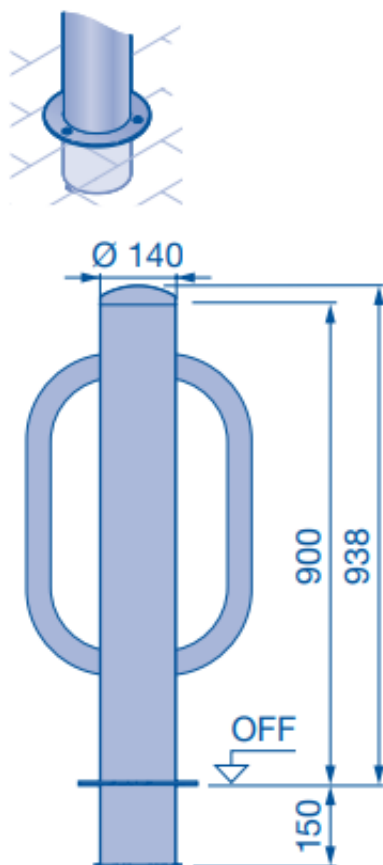

F 140-900 LH

z obustronnym dużym uchwytem
do mocowania blokady rowerowej

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **HÖRMANN**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



HÖRMANN



Branża budowlana kojarzy dziś bramy, drzwi, ościeżnice oraz napędy przede wszystkim z firmą **Hörmann** - największym producentem w Europie.

Konsekwentny rozwój firmy rodzinnej pozwolił na przestrzeni dziesięcioleci osiągnąć ustabilizowaną pozycję na rynku. Marka **Hörmann** jest gwarancją najnowszych rozwiązań i najwyższej jakości w trosce o Klienta.

Grupa **Hörmann** jest największym w Europie oferentem drzwi i bram. Od momentu założenia przedsiębiorstwa w 1935 roku wyprodukowano i sprzedano na całym świecie ponad 20 milionów

egzemplarzy bram. W 40 wyspecjalizowanych zakładach w Europie, Ameryce Północnej i Azji ponad 6000 pracowników pracuje nad rozwojem i produkcją najwyższej jakości bram, drzwi, ościeżnic i napędów, z których korzystają zarówno prywatni inwestorzy, jak i podmioty gospodarcze. Główną siedzibą grupy **Hörmann**, która prowadzi działalność na całym świecie, jest małe miasteczko Steinhagen w Westfalii, w Niemczech. To przedsiębiorstwo, pozostające nadal w rękach jednej rodziny, wygenerowało w ubiegłym roku obrót w wysokości ponad 1 miliarda euro.

Firma **Hörmann** posiada ponad 100 własnych oddziałów dystrybucyjnych w przeszło 40 krajach, a w ponad 50 kolejnych jest reprezentowana przez autoryzowanych partnerów handlowych.