
HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:05

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-staly-fadini-talos-9656el-2751000-ssn-p-10017.html

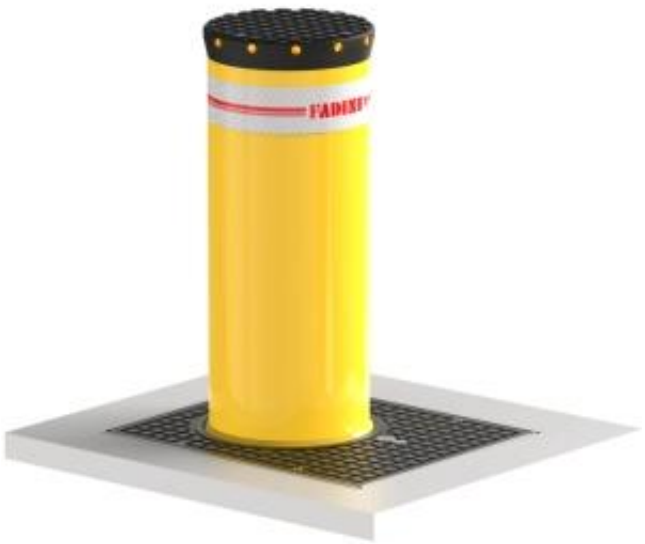

Słupek parkingowy stały FADINI TALOS 9656EL 275/1000 SSN

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**10017**
KOD PRODUCENTA	**9656EL**
PRODUCENT	**FADINI**
PRODUCENT	**FADINI**
WYKOŃCZENIE	**SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA**
ŚREDNICA SŁUPKA	**275 mm**
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	**800 mm**
OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE	**12 LED**

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy stały FADINI TALOS 9656EL 275/1000 SSN

SŁUPEK STAŁY
9656EL
WYKOŃCZENIE inox AISI 304
ŚWIATŁA LED
Stały słup blokujący, wykonany ze stali poddanej procesowi katoforezy i pokryty proszkowo poliestrem w kolorze żółtym melon RAL 1028, kompletny z głowicą i gumową krawędzią oraz zatwierdzoną, odblaskową, wysoko intensywną, mikropryzmatyczną folią samoprzylepną

CHARAKTERYSTYKA
Słupki stałe TALOS linia 94 zostały zaprojektowane w taki sam sposób jak słupki automatyczne z linii TALOS linia 94, dzięki czemu istnieje możliwość dowolnego łączenia ze sobą obydwu wariantów blokad. Słupki stałe mogą zostać zabetonowane bezpośrednio w podłożu i posadowione na różnej głębokości (odporność na uderzenie uzależniona jest od głębokości zakotwienia). Dostępne w wersji z 12 światłami ostrzegawczymi LED w kolorze bursztynowym, wbudowanymi w gumową uszczelkę. Doskonale nadają się do odgraniczania stref prywatnych i publicznych, a także do zablokowania możliwości wjazdu lub parkowania pojazdów na danym terenie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Słupek stały do kontroli wjazdu. Zalecana wysokość ze względu na możliwość zestawienia ze słupkami automatycznymi wynosi 500, 600, 700 lub 800 mm od podłoża. Cylinder ze stali S235JRH o średnicy 275 mm i grubości ścianki 4 mm, zabezpieczony metodą kataforezy i pokryty poliestrową powłoką proszkową, dostępny również w wersji z satynowanej stali nierdzewnej AISI 304. Aluminiowa pokrywa cylindra z gumową uszczelką

(dostępna w wersji z wbudowanymi światłami LED). Kolumna słupka z homologowaną samoprzylepną mikropryzmatyczną folią odblaskową o wysokiej intensywności (wys. 80 mm). Odporność na wyłamanie 250 000 J. Przeznaczony do instalacji na terenach prywatnych, w kompleksach handlowych i w centrach miast.


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Średnica cylindra (mm)	275
Grubość cylindra (mm)	4
Długość cylindra (mm)	1.000
Wysokość cylindra nad ziemią (mm)	500/600/700/800
Materiał cylindra	stal S235JRH stal nierdzewna AISI 304
Obróbka i wykończenie cylindra	katoforeza i powlekanie proszkowe poliestrem RAL 1028 szczotkowana
Odporność na uderzenia (J)	40.000
Odporność na wyłamanie (J)	250.000
Waga (kg)	28

WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY OGÓLNE

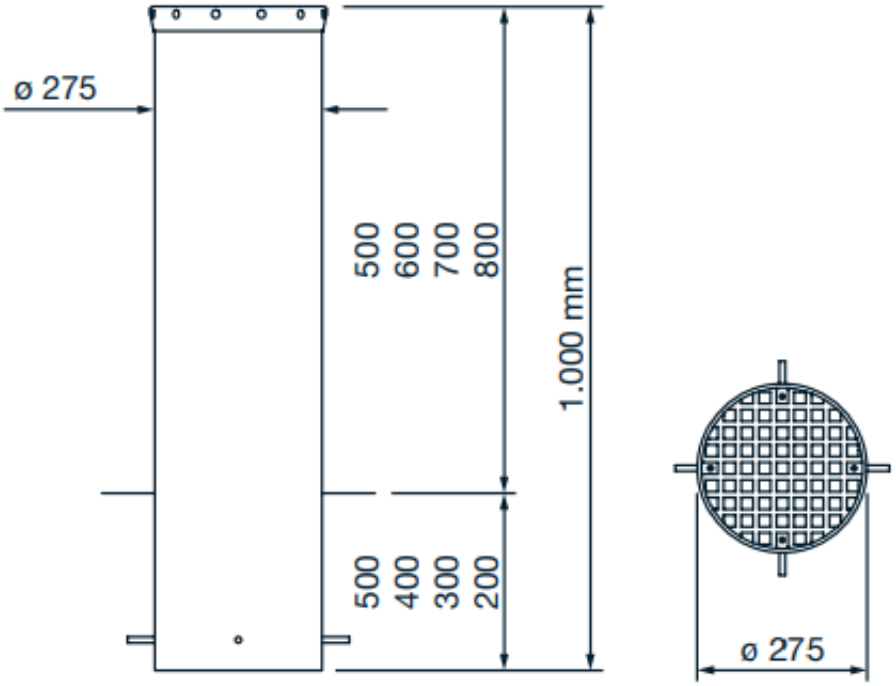


MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180

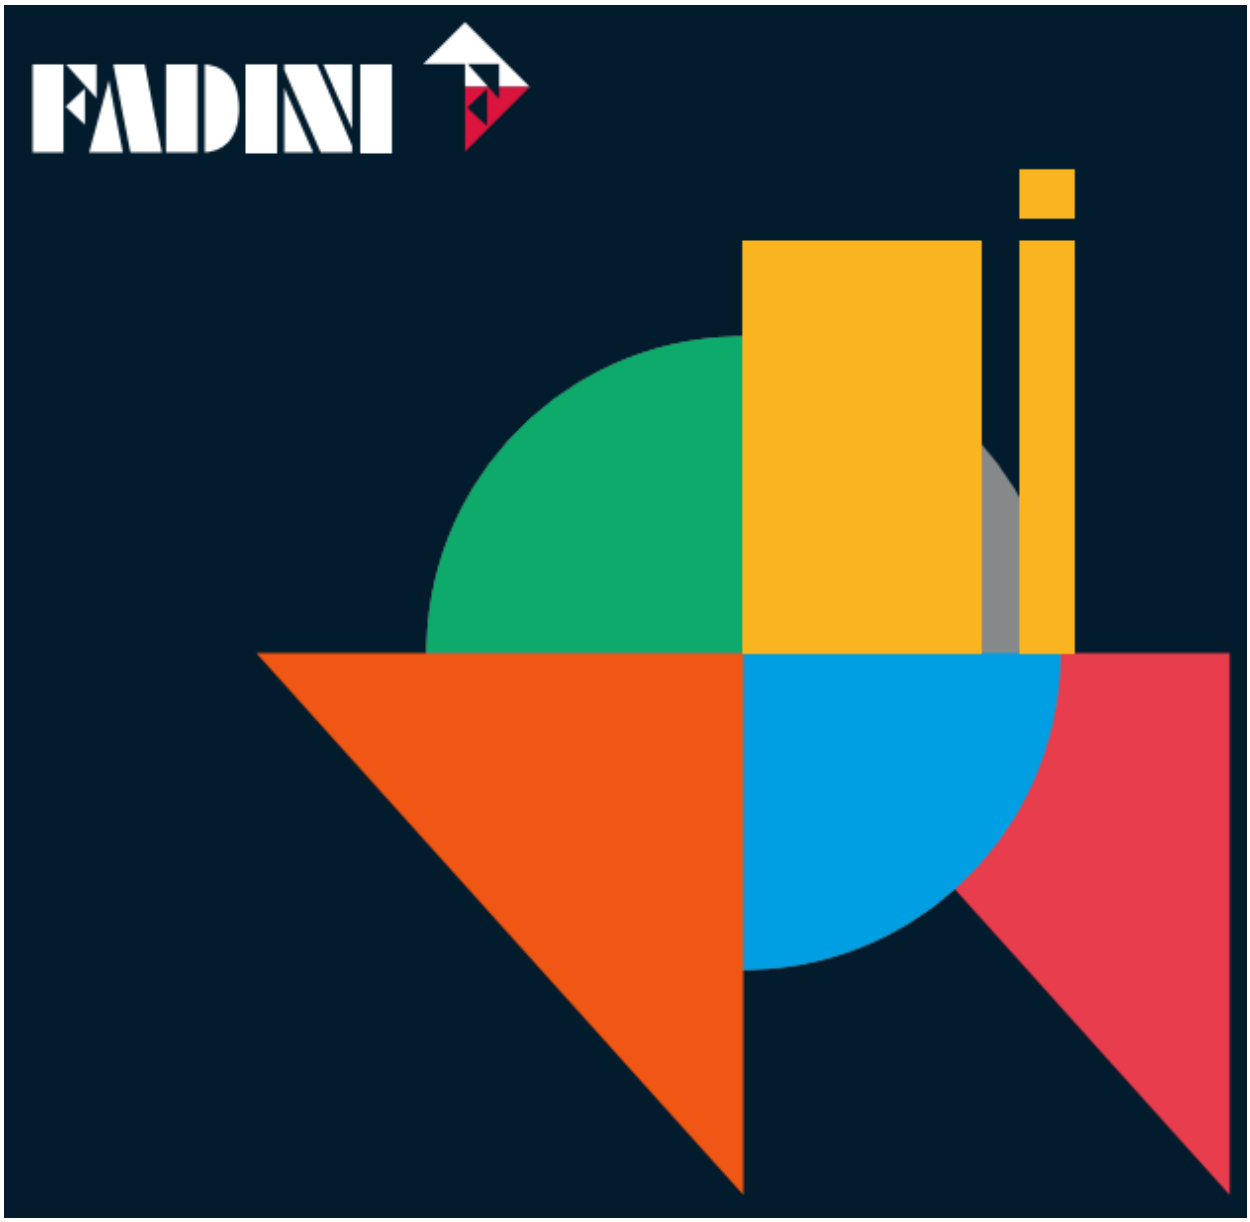

FADINI

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.