

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-staly-fadini-talos-c730-9687el-2751000-led-p-10020.html>

Słupek parkingowy stały FADINI TALOS C730 9687EL 275/1000 LED

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	10020
KOD PRODUCENTA	9687EL
PRODUCENT	FADINI
PRODUCENT	FADINI
ŚREDNICA SŁUPKA	275 mm
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	1000 mm
OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE	12 LED

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy stały FADINI TALOS C730 9687EL 275/1000 LED

SŁUPKI STAŁE DO ZABEZPIECZENIA OBSZAROWEGO 9687EL

ŚWIATŁA LED

WYKOŃCZENIE RAL 7016 antracytowy szary

Stały słup blokujący, wykonany ze stali poddanej katodowej i pokryty proszkiem poliestrowym w kolorze antracytowym szarym RAL 7016 kompletny z głowicą i gumową krawędzią oraz zatwierdzoną, retroodblaskową, o wysokiej intensywności mikropryzmatyczną folią samoprzylepną.

CHARAKTERYSTYKA

Słupki stałe TALOS C730 zostały zaprojektowane w taki sam sposób jak słupki automatyczne TALOS M30, dzięki czemu istnieje możliwość dowolnego łączenia ze sobą obydwu wariantów blokad. W celu spełnienia wymogów odporności na wyłamanie, słupki stałe muszą zostać zabetonowane w podłożu wraz z kotwą montażową. Dostępne w wersji z 12 światłami ostrzegawczymi LED w kolorze bursztynowym, wbudowanymi w gumową uszczelkę. Doskonale nadają się do odgraniczania stref prywatnych i publicznych, a także do zablokowania możliwości wjazdu lub uniemożliwienia parkowania pojazdów na danym terenie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Słupek stały do zabezpieczenia obszarowego. Zaprojektowany zgodnie z normami ASTM F2656-18A C730, PAS 68:2013 V/7500 (N3)/48 i IWA 14-1:2013 V/7200 [N3C]/48 na potrzeby zatrzymania pojazdu o masie 7,5 t poruszającego się z prędkością 48 km/h. Przeznaczony do zabezpieczenia dostępu do obiektów wrażliwych takich jak: bazy wojskowe, ambasady, banki, ministerstwa itp. Wysokość od podłoża wynosi 1 000 mm. Cylinder ze stali S235JRH o średnicy 275 mm i grubości ścianki 12 mm, zabezpieczony metodą katodowej i pokryty poliestrową powłoką proszkową (dostępna jest również osłona z satynowanej stali nierdzewnej AISI 304). Aluminiowa pokrywa cylindra z gumową uszczelką (dostępna w wersji z wbudowanymi światłami LED). Kolumna słupka z homologowaną samoprzylepną mikropryzmatyczną folią odblaskową o wysokiej intensywności (wys. 80



mm). Odporność na wyłamanie 750 000 J.


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Średnica cylindra (mm)	275
Grubość cylindra (mm)	12
Wysokość cylindra nad ziemią (mm)	1.000
Materiał cylindra	stal S355J2H
Obróbka i wykończenie cylindra	katoforesa i powlekanie proszkowe poliuretanem RAL 7016 Tuleja ze szlifowanej stali SS AISI 304
Odporność na uderzenia (J)	250.000
Odporność na wyłamanie (J)	750.000
Waga (kg)	140

WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY OGÓLNE

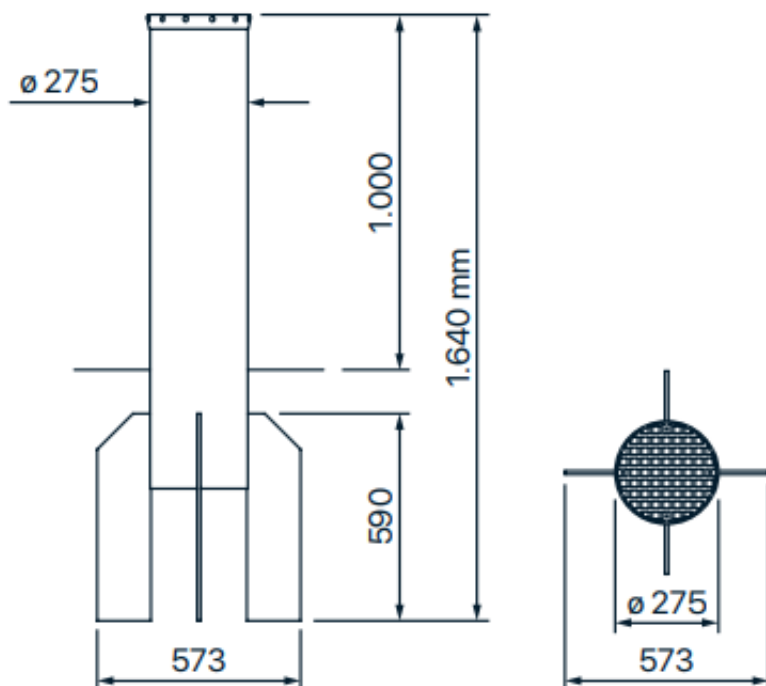

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



FADINI

FADINI®

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych.** Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.