HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:33

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-staly-fadini-talos-c730-9687l-2751000-p-10019.html



Słupek parkingowy stały FADINI TALOS C730 9687L 275/1000

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**10019**
KOD PRODUCENTA	**9687L**
PRODUCENT	**FADINI**
PRODUCENT	**FADINI**
ŚREDNICA SŁUPKA	**275 mm**
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	**1000 mm**

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy stały FADINI TALOS C730 9687L 275/1000

SŁUPKI STAŁE DO ZABEZPIECZENIA OBSZAROWEGO
9687L
WYKOŃCZENIE RAL 7016 antracytowy szary
Stały słup blokujący, wykonany ze stali poddanej katoforezie i pokryty proszkowo poliestrem w kolorze antracytowym szarym RAL 7016 kompletny z głowicą i gumową krawędzią oraz zatwierdzoną, retroodblaskową, o wysokiej intensywności mikropryzmatyczną folią samoprzylepną.

CHARAKTERYSTYKA
Słupki stałe TALOS C730 zostały zaprojektowane w taki sam sposób jak słupki automatyczne TALOS M30, dzięki czemu istnieje możliwość dowolnego łączenia ze sobą obydwu wariantów blokad. W celu spełnienia wymogów odporności na wyłamanie, słupki stałe muszą zostać zabetonowane w podłożu wraz z kotwą montażową. Dostępne w wersji z 12 światłami ostrzegawczymi LED w kolorze bursztynowym, wbudowanymi w gumową uszczelkę. Doskonale nadają się do odgraniczania stref prywatnych i publicznych, a także do zablokowania możliwości wjazdu lub uniemożliwienia parkowania pojazdów na danym terenie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Słupek stały do zabezpieczenia obszarowego. Zaprojektowany zgodnie z normami ASTM F2656-18A C730, PAS 68:2013 V/7500 (N3)/48 i IWA 14-1:2013 V/7200 [N3C]/48 na potrzeby zatrzymania pojazdu o masie 7,5 t poruszającego się z prędkością 48 km/h. Przeznaczony do zabezpieczenia dostępu do obiektów wrażliwych takich jak: bazy wojskowe, ambasady, banki, ministerstwa itp. Wysokość od podłoża wynosi 1 000 mm. Cylinder ze stali S235JRH o średnicy 275 mm i grubości ścianki 12 mm, zabezpieczony metodą kataforezy i pokryty poliestrową powłoką proszkową (dostępna jest również osłona z satynowanej stali nierdzewnej AISI 304). Aluminiowa pokrywa cylindra z gumową uszczelką (dostępna w wersji z wbudowanymi światłami LED). Kolumna słupka z homologowaną samoprzylepną mikropryzmatyczną folią odblaskową o wysokiej intensywności (wys. 80 mm). Odporność na wyłamanie 750 000 J.


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Średnica cylindra (mm)	275
Grubość cylindra (mm)	12
Wysokość cylindra nad ziemią (mm)	1.000
Materiał cylindra	stal S355J2H
Obróbka i wykończenie cylindra	katoforeza i powlekanie proszkowe poliestrem RAL 7016 Tuleja ze szczotkowanej stali SS AISI 304
Odporność na uderzenia (J)	250.000
Odporność na wyłamanie (J)	750.000
Waga (kg)	140

WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY OGÓLNE

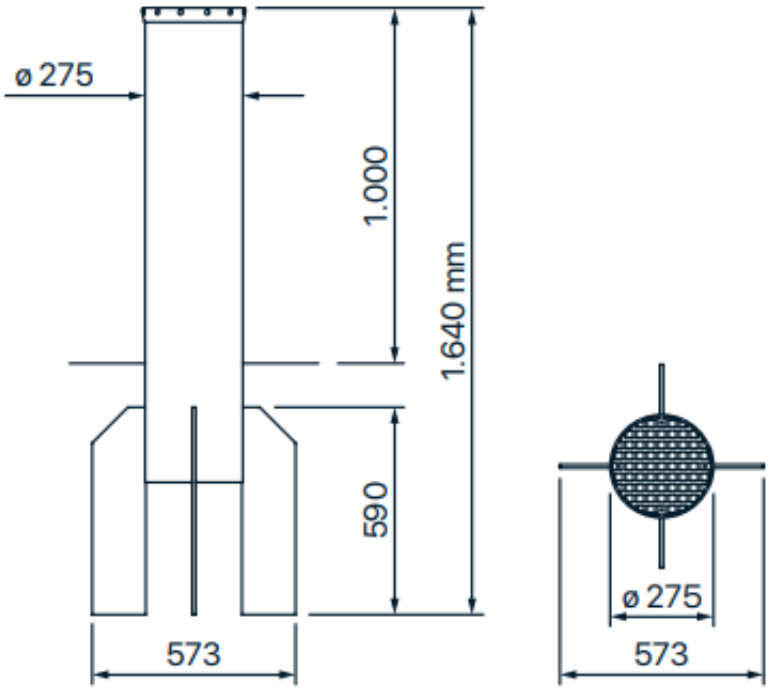

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



FADINI

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.