HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:20

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-wyjmowany-rb345-02-170600h-p-5297.html



SŁUPEK PARKINGOWY WYJMOWANY RB345-02 170/600H

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**5297**
KOD PRODUCENTA	**RB345-02 170/600H 10087**
PRODUCENT	**HERZ**
PRODUCENT	**HERZ**
WERSJA WYKONANIA	**SŁUPEK ZDEJMOWANY/PRZENOŚNY**
ŚREDNICA SŁUPKA	**170 mm**
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	**600 mm**

OPIS PRODUKTU

SŁUPEK PARKINGOWY WYJMOWANY RB345-02 170/600H

Podstawowa różnica w stosunku do bollardów stacjonarnych to mobilność, która zapewnia wolny dostęp w razie konieczności.

Aby odblokować bollard, wystarczy prosty obrót klucza. Bollardy są dostępne w różnych konfiguracjach (wysokości, wysokość blokowania, użyte materiałów, średnice). Głębokość instalacji wynosi 315 mm.


Dostosowany do kontroli dostępu pojazdów w miejscach o małym natężeniu ruchu.

Innym rodzajem rozwiązania jest bollard wysuwany ręcznie. W większości przypadków służy jako stacjonarna przeszkoda w celu zabezpieczenia pieszych lub innych obszarów przed nieuprawnionym ruchem pojazdów. Bollardy wysuwane ręcznie to idealny wyborem w przypadku instalacji wymagających wolnego dostępu podjazdów w określonych godzinach, na przykład w nocy. Bollard zostaje zablokowany / odblokowany przez obrót dołączonego do niego klucza.

Przyjazny dla użytkownika uchwyt na górze bollarda umożliwia łatwe i płynne ręczne podnoszenie i opuszczanie. Co więcej, etgo typu bollardy nie potrzebują zasilania. Bollardy są dostępne w różnych konfiguracjach (wysokości, użyte materiałów, średnice).

<table>
<tr><th></th><th>RB345-03</th><th>RB345-02</th><th>RB345-15</th><th>RB345-01</th><th>RB345-06</th><th>RB345-05</th><th>RB345-04</th><th>RB345-18</th></tr>
<tr><td>TYP</td><td colspan="8">Ruchome słupki wyjmowane</td></tr>
<tr><td>SREDNICA</td><td>114</td><td>170</td><td>273</td><td>220</td><td>114</td><td>170</td><td>273</td><td>220</td></tr>
<tr><td>WYSOKOŚĆ</td><td colspan="4">600</td><td colspan="4">800</td></tr>
<tr><td>GRUBOŚĆ ŚCIANKI</td><td>3</td><td colspan="3">4</td><td>3</td><td colspan="3">4</td></tr>
<tr><td>GŁĘBOKOŚĆ MONTARZ</td><td colspan="8">300</td></tr>
</table>

U	
MATERIAŁ	Szczotkowana stal nierdzewna AISI 304 Szczotkowana stal nierdzewna AISI 316. Rura ocynkowana i malowana proszkowo (dowolne RAL na życzenie)

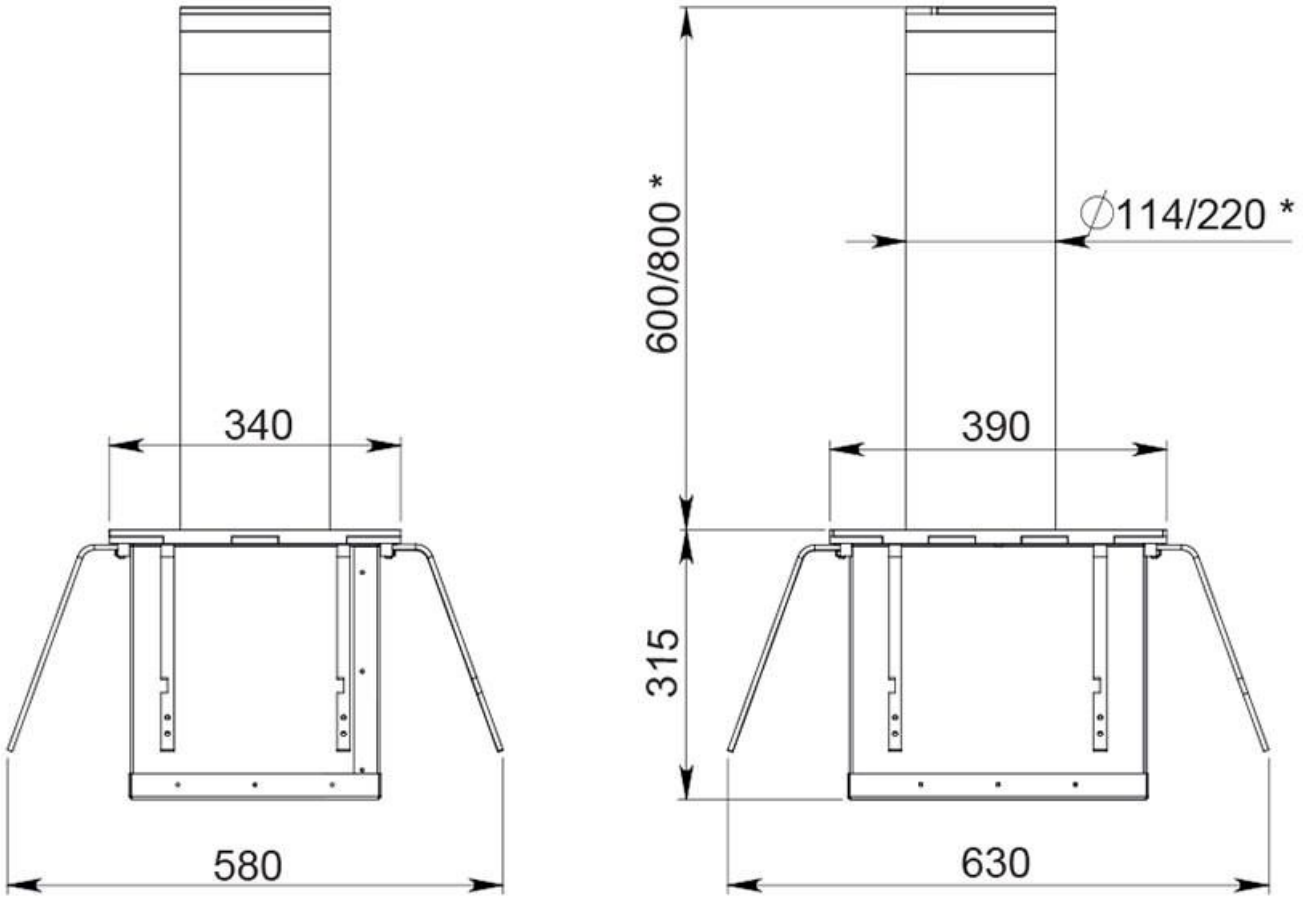

* - minimum/maximum values