HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:27

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-wyjmowany-rb345-18-273800h-p-5303.html



SŁUPEK PARKINGOWY WYJMOWANY RB345-18 273/800H

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**5303**
KOD PRODUCENTA	**RB345-18 273/800H 10093**
PRODUCENT	**HERZ**
PRODUCENT	**HERZ**
WERSJA WYKONANIA	**SŁUPEK ZDEJMOWANY/PRZENOŚNY**
ŚREDNICA SŁUPKA	**273 mm**
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	**800 mm**

OPIS PRODUKTU

SŁUPEK PARKINGOWY WYJMOWANY RB345-18 273/800H

Podstawowa różnica w stosunku do bollardów stacjonarnych to mobilność, która zapewnia wolny dostęp w razie konieczności.

Aby odblokować bollard, wystarczy prosty obrót klucza. Bollardy są dostępne w różnych konfiguracjach (wysokości, wysokość blokowania, użyte materiałów, średnice). Głębokość instalacji wynosi 315 mm.

Dostosowany do kontroli dostępu pojazdów w miejscach o małym natężeniu ruchu.


Innym rodzajem rozwiązania jest bollard wysuwany ręcznie. W większości przypadków służy jako stacjonarna przeszkoda w celu zabezpieczenia pieszych lub innych obszarów przed nieuprawnionym ruchem pojazdów. Bollardy wysuwane ręcznie to idealny wyborem w przypadku instalacji wymagających wolnego dostępu podjazdów w określonych godzinach, na przykład w nocy. Bollard zostaje zablokowany / odblokowany przez obrót dołączonego do niego klucza.

Przyjazny dla użytkownika uchwyt na górze bollarda umożliwia łatwe i płynne ręczne podnoszenie i opuszczanie. Co więcej, etgo typu bollardy nie potrzebują zasilania. Bollardy są dostępne w różnych konfiguracjach (wysokości, użyte materiałów, średnice).

Dane techniczne słupka RB345

	RB345-03	RB345-02	RB345-15	RB345-01	RB345-06	RB345-05	RB345-04	RB345-18
TYP	Ruchome słupki wyjmowane							
SREDNICA	114	170	273	220	114	170	273	220
WYSOKOŚĆ	600				800			
GRUBOŚĆ	3	4			3	4		

ŚCIANKI				
GŁĘBOKOŚĆ MONTARZU	300			
MATERIAŁ	Szczotkowana stal nierdzewna AISI 304 Szczotkowana stal nierdzewna AISI 316. Rura ocynkowana i malowana proszkowo (dowolne RAL na życzenie)			

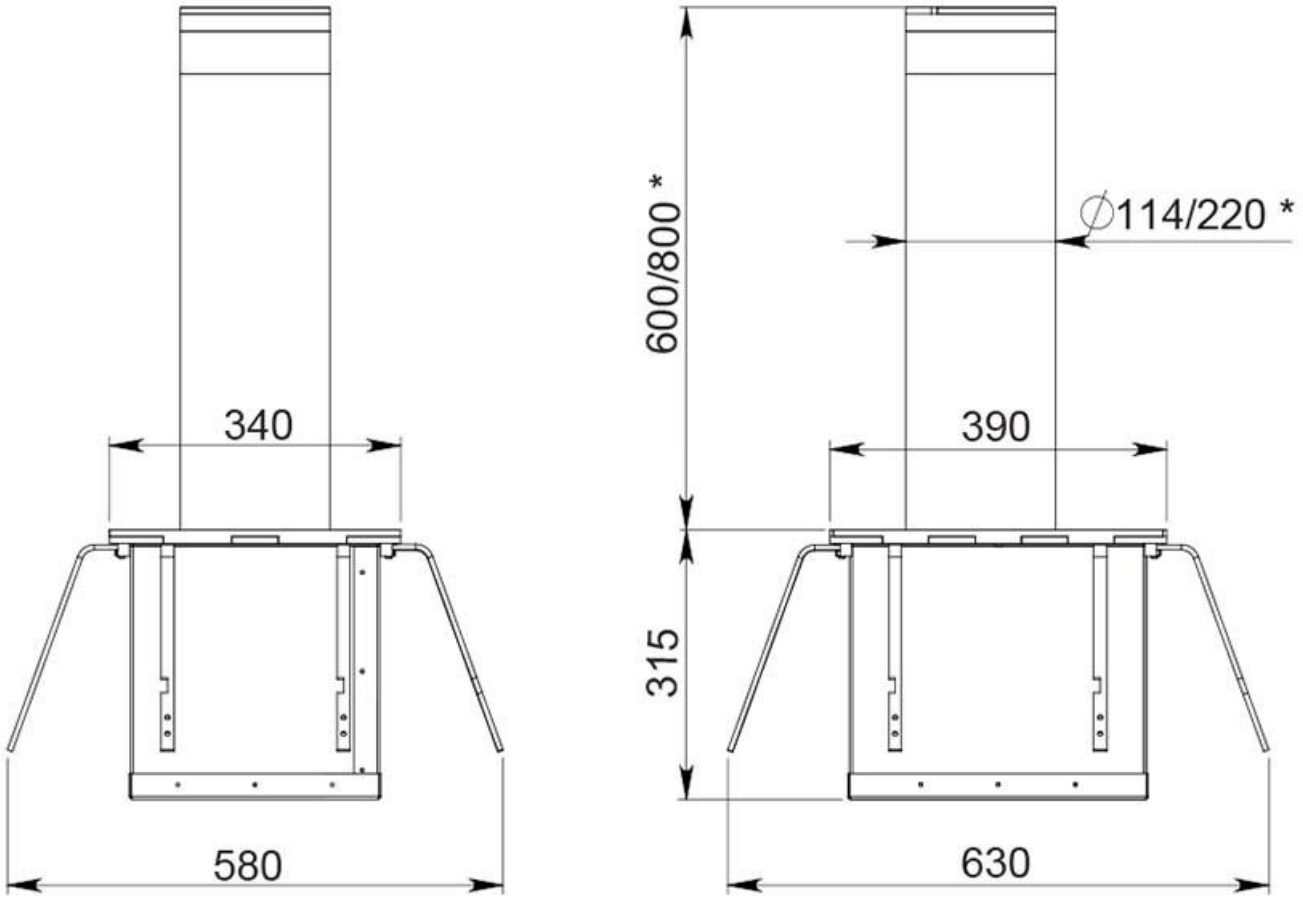

* - minimum/maximum values