HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:19

Link do produktu: https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-wyjmowany-rb345-52-273600h-p-5306.html



SŁUPEK PARKINGOWY WYJMOWANY RB345-52 273/600H


DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**5306**
KOD PRODUCENTA	**RB345-52 273/600H 10096**
PRODUCENT	**HERZ**
PRODUCENT	**HERZ**
WERSJA WYKONANIA	**SŁUPEK ZDEJMOWANY/PRZENOŚNY**
ŚREDNICA SŁUPKA	**273 mm**
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	**600 mm**

OPIS PRODUKTU

SŁUPEK PARKINGOWY WYJMOWANY RB345-52 273/600H

Ręcznie chowany słupek może być wykorzystywany jako przeszkoda statyczna w celu zabezpieczenia pieszych lub inne obszary z nieautoryzowanego ruchu pojazdów. Te słupki mogą być idealnym wyborem dla instalacji wymagających tymczasowych rozwiązań dla podjazdów w określonych godzinach dnia, na przykład nocy. Jeśli chodzi o inne zalety, te słupki nie potrzebują zasilania.

	RB345-62	RB345-51	345-52	RB345-65	RB345-54	345-55
TYP	Wciągane ręcznie pachołki					
SREDNICA	140	220	273	140	220	273
GRUBOŚĆ ŚCIANKI	600			800		
WYSOKOŚĆ	4					
GŁĘBOKOŚC MONTARZU	880			1080		
MATERIAŁ	Szczotkowana stal nierdzewna AISI 304 Szczotkowana stal nierdzewna AISI316. Rura ocynkowana i malowana proszkowo (dowolne RAL na zapytanie)					

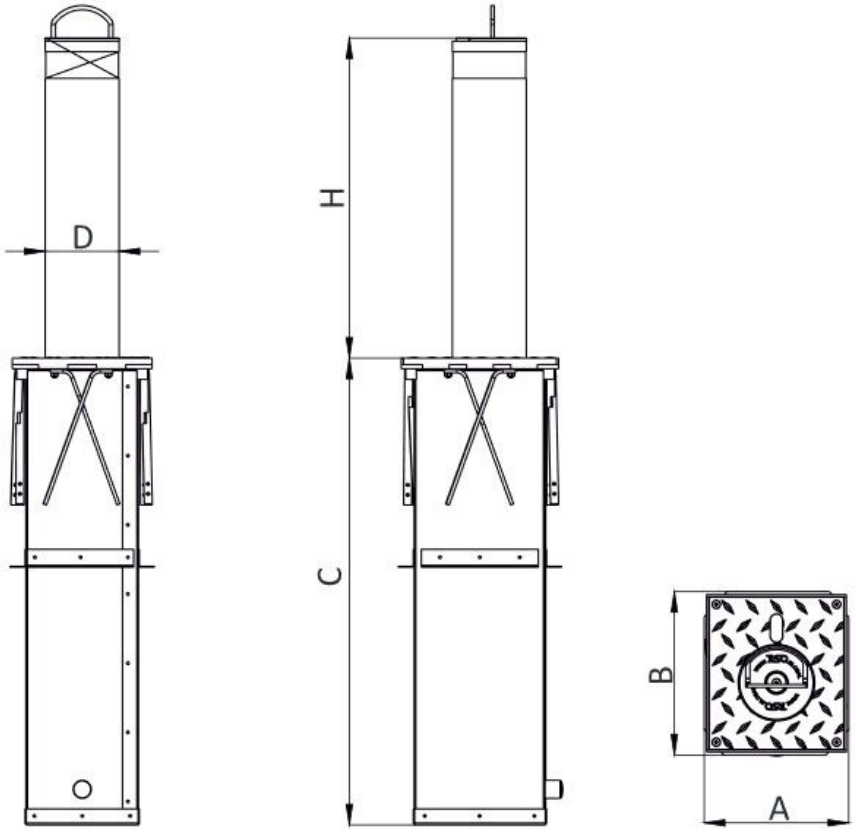

Model	RB345-62	RB345-51	RB345-52	RB345-65	RB345-54	RB345-55
Tube diameter (D), mm	140	220	273	140	220	273
Tube height (H), mm	600			800		
Wall thickness, mm	4					
Foundation case dimensions, mm(AxBxC)	270x305x880	330x380x880	375x415x880	270x305x1080	330x380x1080	375x415x1080