

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-zapora-parkingowa-automatyczna-dea-rock-hydrauliczna-p-4811.html>



Słupek zapora parkingowa automatyczna DEA rock hydrauliczna

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI
NUMER KATALOGOWY	4811
KOD PRODUCENTA	ROCK 651000
PRODUCENT	DEA

OPIS PRODUKTU

Zapora hydrauliczna

Zapora hydrauliczna jest przeznaczona do użytkowania średnio-intensywnego oraz intensywnego. Urządzenie jest zgodne z certyfikacją EN, co potwierdza jego wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Producent udziela na ten produkt 3 letniej gwarancji. Standardowy materiał użyty do produkcji to stal Fe 360, która jest malowana proszkowo farbą poliestrową. Dzięki temu zapora jest odporna na korozję i działanie czynników atmosferycznych.

Czas wysuwu słupka wynosi 6 sekund, a czas chowania to 5 sekund. W przypadku szybkiego chowania, czas ten skraca się do **zaledwie 1,5 sekundy**. Częstotliwość pracy urządzenia wynosi 2000 cykli na dobę (przy temperaturze 20 ÷ 22°C). Zapora hydrauliczna Dea Rock wyposażona jest w błonę odbłaskową oraz dyfuzory LED i wbudowane brzęczyki, co zwiększa jej widoczność i bezpieczeństwo użytkowania. Ręczne awaryjne odblokowanie umożliwia opuszczenie słupka w przypadku awarii zasilania czy innych nieprzewidzianych sytuacji.

Automatyczny słupek parkingowy Dea Rock

Konstrukcja zapór parkingowych Dea Rock opiera się na hydraulice, co sprawia, że są one niezwykle wytrzymałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne. Cechy zapór hydraulicznych Dea Rock to:


- Struktura wyjmowana, obróbka kataforeza
- Ręczne awaryjne odblokowanie
- Dyfuzory LED i wbudowane brzęczyki
- 2 wyłączniki krańcowe magnetyczne
- Powierzchnie aluminiowe do chodzenia, kataforeza, szary mikowy
- Błona odbłaskowa o wysokiej odpowiedzi świetlnej
- Kabel 15 m (tylko dla wersji ROCK/CABLE)
- Opcjonalne szalunki z obróbką kataforezą (art. ROCK/B)
- Skok cylindra 700 [mm]
- Tuleja cylindra średnica 274 [mm]

- Słupek hydrauliczny
- Czas wysuwu 6 sekund
- Czas chowania 5 sekund
- Intensywna częstotliwość pracy
- Max. ilość manewrów na dobę 2000 cykli


W zestawie znajduje się sam słupek bez akcesoriów montażowych.

DEA ROCK	
Napęd	Hydrauliczny
Skok cylindra	700mm
Tuleja cylindra	Ø274mm (±2mm)
Standardowy materiał	Stal Fe 360
Naprawa	Malowane proszkowo farbą poliestrową
Czas wysuwu	6 sec
Czas chowania	5 sec
Czas szybkiego chowania	1,5 sec
Częstotliwość pracy	2000 (T= 20 ÷ 22°C) - 300 (+ art. ROCK/EL)
Opaska odblaskowa	55mm
Instrukcja opuszczania ręcznego	Mechaniczne zwolnienie obwodu hydraulicznego
Odporność na wstrząsy	29KJ z zaciskami; 40KJ ze wzmocnieniem zbroi
Odporność na pękanie	29KJ z zaciskami; 138KJ ze wzmocnieniem zbroi
Przewód połączeniowy	brak
Temperatur robocza	-15°C +50°C Temperatur pracy od -25°C do +50°C
Zabezpieczenie podnoszenia	Regulowany wyłącznik ciśnieniowy
Ciężar produktu	130 kg
Pompa hydrauliczna	Zasilanie 230V + -10% 50/60 Hz
Pochłanianie	400 W
Stopień ochrony	IP67
Kondensator	12,5 µF
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	130°C

WYMIARY ROCK

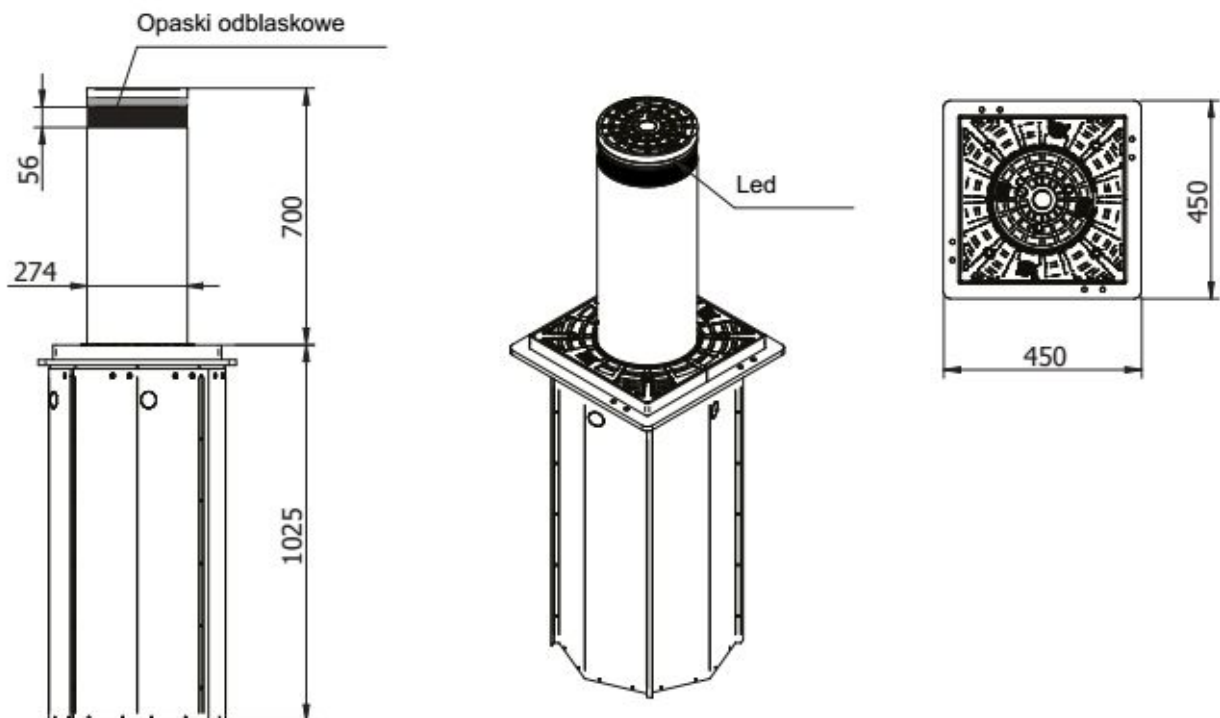

STANDARDOWA INSTALACJA SZLABANU ROCK



DEA



DEA tworzy produkty i systemy do automatyzacji budynków i przestrzeni publicznych zdolne do interakcji w prosty i inteligentny sposób z profesjonalistami i użytkownikami końcowymi.

Inwestując w urządzenia, oprzyrządowanie i ludzi z roku na rok DEA zwiększa jakość produktów i podnosi standardy usług. Centralizacja wszystkich etapów rozwoju pozwala na pełną kontrolę nad całym procesem produkcji i dystrybucji: Zasadnicze znaczenie ma możliwość zagwarantowania jakości każdego pojedynczego elementu, zwłaszcza jeśli chodzi o technologię i elektronikę związaną z bezpieczeństwem ludzi.

Od 2013 roku grupa jest dalej konsolidowana poprzez współpracę z DEA HT, działem zaawansowanej technologii zajmującym się rozwojem i produkcją komponentów elektronicznych.

Od samego początku wizja **DEA** była wielonarodowa. Ma 14 filii na całym świecie, z czego 8 jest otwartych od 2012 roku: rosnące potrzeba kapilarności, która jest wynikiem pozytywnej reakcji rynków międzynarodowych na produkty **DEA**.

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **DEA**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

