HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:23

Link do produktu: https://napedy24.pl/sluza-osobowa-cometa-co13660-kabina-bezpieczenstwa-okragla-p-12254.html



Śluza osobowa CoMETA Co136.60 - kabina bezpieczeństwa, okrągła

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**12254**
KOD PRODUCENTA	**Co136.60**
PRODUCENT	**CoMETA**

OPIS PRODUKTU

Kabiny bezpieczeństwa CoMETA – seria Co136 / Co137

PORTALE CYLINDRYCZNE Z AUTOMATYCZNYM ZARZĄDZANIEM I OBROTOWYMI DRZWIAMI

Co136.60 - kabina bezpieczeństwa, okrągła

Kabiny bezpieczeństwa CoMETA serii Co136 i Co137 to nowoczesne, samodzielnie zarządzane systemy śluzowe z drzwiami obrotowymi, które zapewniają najwyższy poziom kontroli dostępu oraz ochrony fizycznej. Ich zaawansowana konstrukcja, integracja z systemami detekcji metalu, wagowymi oraz biometrycznymi sprawia, że są idealnym wyborem dla obiektów wymagających bezkompromisowego bezpieczeństwa.

Główne cechy:

- **Samodzielnie zarządzane portale bezpieczeństwa** z systemem kontroli pojedynczego przejścia – skuteczna ochrona przed próbami wtargnięcia, atakami zakładniczymi i zostawieniem niebezpiecznych przedmiotów.

- **Zaawansowane systemy wagowe**:
  - Co136: system koszowy (kontrola wagi na podłodze, ścianach i suficie)
  - Co137: platformowy system 4-komórkowy (kontrola wagi na podłodze)

Kuloodporne i antywłamaniowe przeszklenia:

- Co136: szkło laminowane 26/27 mm – BR3 UNI EN1063 / P6B UNI EN356
- Co137: szkło laminowane 23/24 mm – BR2 UNI EN1063 / P6B UNI EN356

Pełna integracja z systemami kontroli dostępu:

- Czytniki kart zbliżeniowych i magnetycznych
- Biometria: odczyt linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy
- Opcjonalna integracja z detektorem metalu CEIA (modele PN7, PN8Hipe, PN8Hipe/CF)

Dodatkowe wyposażenie:

- Sygnalizacja świetlna i wielojęzyczny system komunikatów głosowych
- Czujnik obecności osób (IR)
- Przycisk awaryjny i system interkomowy
- Oświetlenie wewnętrzne
- Konsola zarządzająca z wyświetlaczem cyfrowym
- Możliwość zarządzania ruchem: automatyczny/ręczny, jedno- lub dwukierunkowy

Zasilanie awaryjne:

- Co136: 2x12V (7.2 Ah) – do 8 h pracy bez zasilania
- Co137: 2x12V (18 Ah) – do 30 h w trybie czuwania

Zastosowania:

Banki, ambasady, więzienia, centra danych, obiekty przemysłowe, centra kongresowe, muzea – wszędzie tam, gdzie liczy się kontrolowany dostęp i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

Kabiny Co136 i Co137 marki CoMETA to niezawodna bariera ochronna przeciwko nieautoryzowanemu dostępowi. Zadbaj o bezpieczeństwo z technologią na światowym poziomie – skontaktuj się z nami, aby otrzymać indywidualną ofertę.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE ŚLUZY OSOBOWEJ CoMETA Z SERI Co136 Co137		
Model	**Co136**	**Co137**
Waga	ok. 800 kg	ok. 900 kg
Zasilanie	230/24V AC (transformator klasy izolacji II w zestawie)	230/24V AC (transformator klasy izolacji II w zestawie)
Napięcie robocze	24V AC, 2×12V (7.2 Ah) – do 8 h pracy bez zasilania	24V AC, 2×12V (18 Ah) – 30 h czuwania / 16 h (2 przejścia/min)
Konstrukcja	Blacha stalowa gięta 40/10, konstrukcja monoblokowa	Blacha stalowa gięta 40/10, konstrukcja monoblokowa
Wykończenie	Farba strukturalna RAL lub stal nierdzewna	Farba strukturalna RAL lub stal nierdzewna
Ustawienia funkcji	Awaryjne / blokada, przejście automatyczne / manualne, jedno- lub dwukierunkowe	Awaryjne / blokada, przejście automatyczne / manualne, jedno- lub dwukierunkowe
Szkło	26/27 mm, kuloodporność BR3/S (EN1063), antywłamaniowość P6B (EN356)	23/24 mm, kuloodporność BR2/S (EN1063), antywłamaniowość P6B (EN356)

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Napęd	Silnik elektromechaniczny 24V DC, z kontrolą momentu obrotowego i funkcją odwracalności	Silnik elektromechaniczny 24V DC, z kontrolą momentu obrotowego i funkcją odwracalności
Elektronika	Jednostka sterująca, autodiagnostyka z wykorzystaniem mikrokontrolera	Jednostka sterująca, autodiagnostyka z wykorzystaniem mikrokontrolera
Bezpieczeństwo	Kontrola momentu obrotowego, pneumatyczne brzegi z czujnikiem przepływu powietrza	Kontrola momentu obrotowego, pneumatyczne brzegi z czujnikiem przepływu powietrza
Certyfikaty CE	Zgodność z dyrektywą maszynową, EMC i niskonapięciową	Zgodność z dyrektywą maszynową, EMC i niskonapięciową
Zalecane zastosowania	Banki, ambasady, więzienia, muzea, centra kongresowe, centra danych	Banki, ambasady, więzienia, muzea, centra kongresowe, centra danych

DANE TECHNICZNE ŚLUZY OSOBOWEJ Z SERI Co136 Co137


MODEL	WYMIARY (mm)	SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA (mm)	GRUBOŚĆ PODŁOGI (mm)	WAGA (kg)	CERTYFIKAT SZKŁA	MATERIAŁ
Co136.60	Ø1050 x H2400	600	65	800	26/27mm laminated glass BR3 EN1063 and P6B EN356	40/10 steel pressure bent sheet (monoblock)
Co137.60	Ø1050 x H2350	600	20	900	23/24mm laminated glass BR2 EN1063 and P6B EN356	23/24mm laminated glass BR2 EN1063 and P6B EN356
Co137.70	Ø1150 x H2350	700	20	900		

WYMIARY

WYMIARY ŚLUZY BEZPIECZEŃSTWA CoMETA Co136.60


HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl






Co136.60





Co137.60
Co137.70

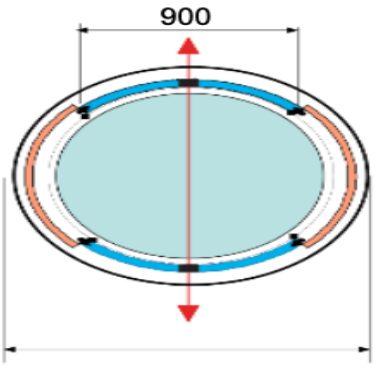



Co138.S90

MODEL	WYMIARY (mm)	SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA (mm)	GRUBOŚĆ PODŁOGI (mm)
Co136.60	Ø1050 x H2400	600	65
Co137.60	Ø1050 x H2350	600	20
Co137.70	Ø1150 x H2350	700	20

MONTAŻ

Montaż urządzeń CoMETA może zostać przeprowadzony przez naszego wykwalifikowanego instalatora, posiadającego doświadczenie w pracy z produktami tej marki.

- **DRZWI PANCERNE**
- **ŚLUZY OSOBOWE**

- **KABINY BEZPIECZEŃSTWA**
- **DRZWI OBROTOWE**

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących instalacji, zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym:
tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



















HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl