

Link do produktu: <https://napedy24.pl/sluzo-osobowa-cometa-ct496-ct498-kabina-bezpieczenstwa-okragla-p-12248.html>



Śluza osobowa CoMETA CT496 CT498 - kabina bezpieczeństwa, okrągła

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12248
KOD PRODUCENTA	CT496 CT498
PRODUCENT	CoMETA

OPIS PRODUKTU

Śluza bezpieczeństwa CoMETA CT496 - CT498

Bezpieczeństwo klasy premium. Design, który robi wrażenie. Technologia, która działa.

Jeśli szukasz rozwiązań z zakresu nowoczesnej kontroli dostępu, które łączą w sobie **najwyższy poziom bezpieczeństwa, elegancki wygląd i maksymalną przepustowość** – seria **CoMETA CT496-CT498** spełni Twoje oczekiwania.

To **samozarządzające, okrągłe kabiny bezpieczeństwa** z automatycznymi drzwiami przesuwными, które dzięki **modułowej konstrukcji** można łatwo transportować i montować nawet w trudno dostępnych miejscach – idealne dla banków, instytucji rządowych, obiektów przemysłowych, a także lotnisk czy centrów danych.

Styl i technologia idą tu w parze:

- **Design z charakterem** – zaokrąglona forma, przezroczyste powierzchnie z kuloodpornego szkła i minimalistyczna estetyka dostępna w stali nierdzewnej lub lakierowanej.
- **Szybka i płynna kontrola przejścia** – od 3 do 8 przejść na minutę, w zależności od konfiguracji i ilości czujników.
- **Pełna integracja z systemami bezpieczeństwa** – współpracuje z systemami kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, czytnikami kart, biometrią, a nawet detektorami metalu.
- **Wersje z odpornością RC4** (zgodnie z UNI EN 1627) oraz ramą kuloodporną klasy FB4 (EN 1522).

Wyjątkowe możliwości personalizacji:

- System detekcji twarzy i Anti-Mask (opcja)
- Kontrola odcisków palców (opcja)
- Interkom i wielojęzyczne komunikaty głosowe
- Mikrokamery wewnętrzne
- Opcjonalny zamek manualny od strony zewnętrznej



Modele i ich możliwości:

Model	Średnica	Szko standardowe	Szko opcjonalne
CT498	Ø 1150 mm	20/21 mm	27/28 mm
CT496	Ø 1485 mm	20/21 mm	11/12 mm lub 30/31 mm

Dlaczego CT496-498?

- ✓ Gotowe do montażu w częściach
- ✓ Przesuwne, zakrzywione drzwi z napędem 24 V DC
- ✓ Niskie zużycie energii (od 75 W)
- ✓ Doskonała izolacja termiczna – komfort i oszczędność
- ✓ Kuloodporność BR2/S i odporność na włamania P6B (certyfikaty UNI EN)

CoMETA CT496-CT498 to nie tylko szluz. To strażnik bezpieczeństwa, który pasuje do nowoczesnej architektury i najwyższych wymagań.

Estetyka i niezawodność – zamknięte w doskonałej formie.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SZLUZY COMETA CT496 CT498

	CT498	CT496
Wymiary zewnętrzne	Ø 1150 mm x wys. 2270 mm	Ø 1485 mm x wys. 2345 mm
Strefa swobodnego przejścia	Dł. 700 mm x wys. 2045 mm	Dł. 900 mm x wys. 2090 mm
Waga	450-900 kg (w zależności od konfiguracji)	450-900 kg (w zależności od konfiguracji)
Zasilanie	230 V (120 V na żądanie), 50/60 Hz	230 V (120 V na żądanie), 50/60 Hz
Napięcie robocze	12-24 V DC + zapasowe akumulatory (do 100 cykli)	12-24 V DC + zapasowe akumulatory (do 100 cykli)
Zużycie energii	75 W	95 W
Przepustowość	3-5 cykli/min (1 czujnik) 6-8 cykli/min (2 czujniki)	3-5 cykli/min (1 czujnik) 6-8 cykli/min (2 czujniki)
Obudowa	Modułowa, do montażu w częściach	Modułowa, do montażu w częściach
Podłoga kabiny	Standard: 20 mm Opcjonalnie: 12 mm	Standard: 20 mm Opcjonalnie: 12 mm
Malowanie i wykończenie	Kolory RAL „pomarańczowa skórka” Gładkie wykończenie lub stal nierdzewna (na życzenie)	Kolory RAL „pomarańczowa skórka” Gładkie wykończenie lub stal nierdzewna (na życzenie)
Szko - drzwi przesuwne	11/12 mm P3A laminowane (inne na życzenie)	11/12 mm P3A laminowane (inne na życzenie)
Szko - szyby boczne	20/21 mm BR2/S P6B laminowane (inne na życzenie)	20/21 mm BR2/S P6B laminowane (inne na życzenie)
Ruch drzwi	Silnik 24 V DC + opcja ręcznego otwierania	Silnik 24 V DC + opcja ręcznego otwierania
Oświetlenie	Diody LED 12 V, 50/60 Hz	Diody LED 12 V, 50/60 Hz
Elektronika	Mikroprocesorowa	Mikroprocesorowa

Zabezpieczenia

Samoregulujący hamulec, kontrola prędkości, system antywypadkowy

Samoregulujący hamulec, kontrola prędkości, system antywypadkowy

Opcje programowalne


Drzwi ewakuacyjne, automatyczne/ręczne, przejścia jedno-/dwukierunkowe

Drzwi ewakuacyjne, automatyczne/ręczne, przejścia jedno-/dwukierunkowe


WYMIARY

WYMIARY ŚLUZY BEZPIECZEŃSTWA CoMETA CT496 CT498

CT498

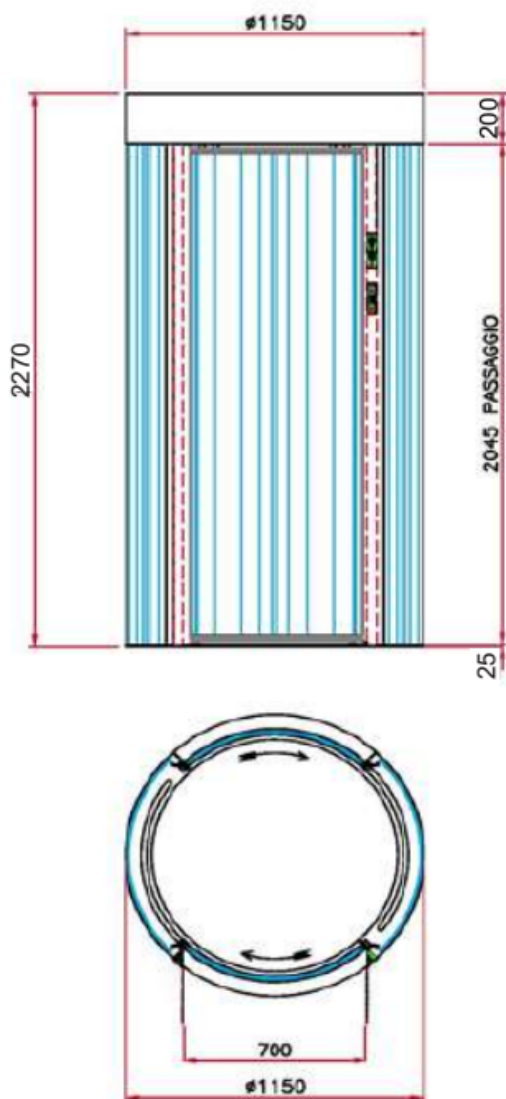

CT496

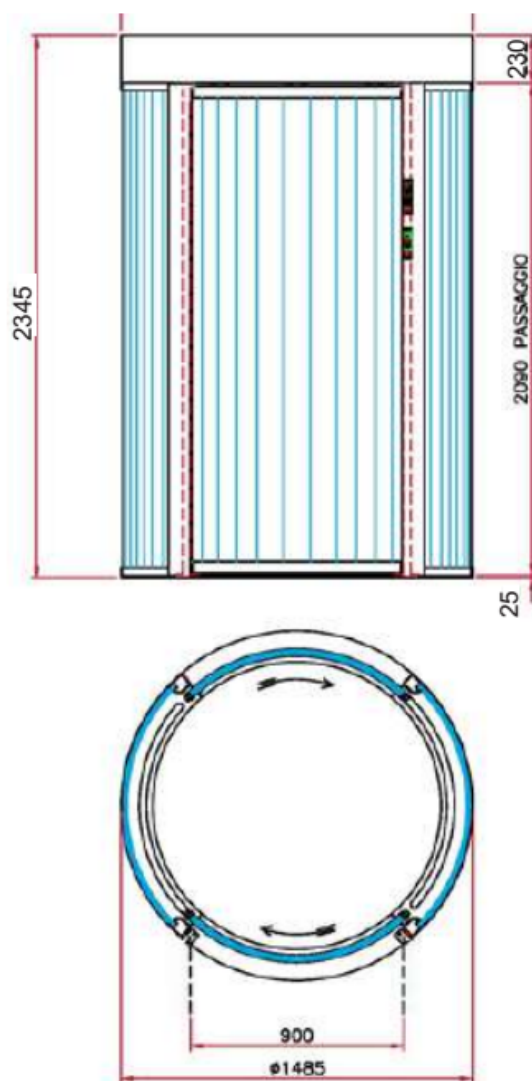



MONTAŻ

Montaż urządzeń CoMETA może zostać przeprowadzony przez naszego wykwalifikowanego instalatora, posiadającego doświadczenie w pracy z produktami tej marki.

- **DRZWI PANCERNE**
- **ŚLUZY OSOBOWE**
- **KABINY BEZPIECZEŃSTWA**
- **DRZWI OBROTOWE**

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących instalacji, zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym:

tel. +48 797108180





HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl
