HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:52

Link do produktu: https://napedy24.pl/sluza-osobowa-sluza-bezpieczenstwa-ozak-cgg-sq-air-p-4999.html



Śluza osobowa Śluza bezpieczeństwa OZAK CGG - SQ - AIR

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**4999**
KOD PRODUCENTA	**OZAK CGG - SQ - AIR**
PRODUCENT	**OZAK**

OPIS PRODUKTU


Śluza bezpieczeństwa OZAK CGG - SQ - AIR wewnętrzna


Śluzy OZAK to wysokiej klasy produkty zapewniające najwyższe bezpieczeństwo w dziedzinie kontroli dostępu.

- **Bramka obrotowa do miejsc o najwyższym poziomie bezpieczeństwa dzięki cylindrycznej formie i możliwości stopniowej kontroli i weryfikacji.**
- **Aplikacja szkła kuloodpornego jest opcjonalnie dostępna.**

Cechy główne śluzy

- szklane drzwi odporne na łamanie
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- czujka IR
- wbudowane wskaźniki ruchu
- silnik
- wewnętrzna

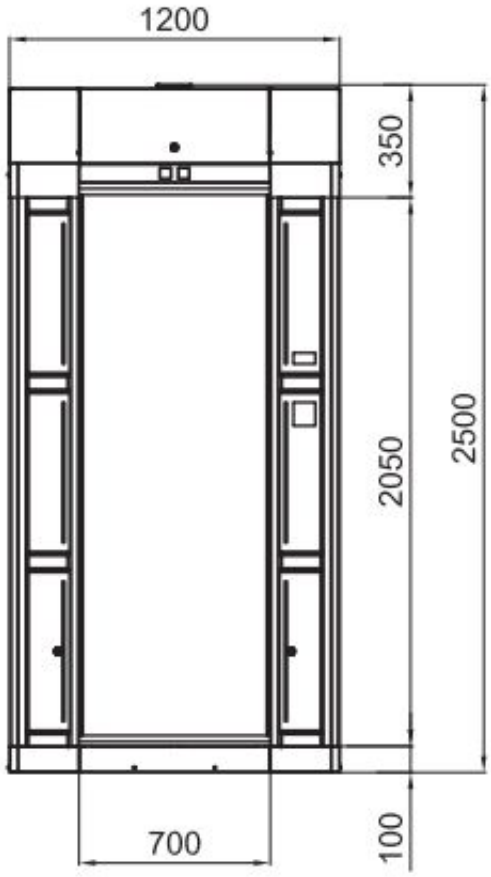

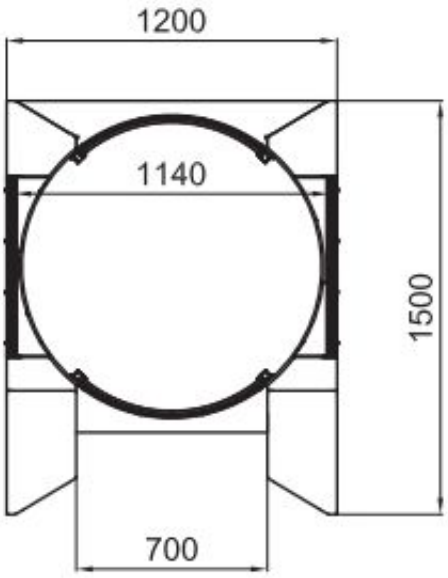

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŚLUZA OZAK CGG - SQ - AIR	
Obudowa	Stal malowana proszkowo.
Drzwi obrotowe	4+4 mm szkło laminowane, gięte.
Wskaźniki i sygnalizacja	Obustronne pionowe oświetlenie wskazujące informujące o statusie bramki. Wewnątrz bramki znajdują się diodowe wskaźniki informujące o statusie bramki. Wnętrza są wyposażone w diodowe wskaźniki stanu na suficie.
Zasilanie	110/220 V (% ± 10) AC – 60/50 Hz, Zasilacz impulsowy 24 V DC. Tryb czuwania: ~29 W, przejście: ~190 W.
System sterowania	Może być sterowany przez wyjście bezpotencjałowe przekaźnika. Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu (czytniki kart i kodów kreskowych, urządzenia do weryfi kacji biometrycznej itp.),które zapewniają wyjście bezpotencjałowe przekaźnika. Opcjonalnie moduł komunikacyjny z RS232, RS485 lub LAN.
Przepustowość	5 - 6 osób/min. (ruch jednokierunkowy), 7 - 8 osób/min. (ruch dwukierunkowy). *Użycie różnych procedur kontroli dostępu może spowodować zmianę przepustowości.
Temperatura pracy, wilgotność, stopień ochrony IP	(-20°C) - (+68°C) (opcjonalnie: -50°C z nagrzewnicą) , RH 95% (±2%) bez kondensacji, IP 44.
Działanie	Dwukierunkowy (wejście i wyjście), z silnikiem. Bramka normalnie w pozycji zamkniętej, zapewnia dostęp w żądanym kierunku po autoryzacji z urządzenia kontroli dostępu. Opcjonalnie można zintegrować kontrolę dostępu drugiego poziomu dla osoby znajdującej się wewnątrz bramki. Bramka wyposażona jest w czujniki podczerwieni do wykrywania obecności osoby w obszarze przejścia. W przypadku gdy przejście z jakiegokolwiek powodu nie zostanie ukończone, system zwraca osobę nieuprawnioną w kierunku wejścia. W przypadku próby wejścia osoby

	nieuprawnionej przez bramkę, gdy inna osoba kończy wychodzić, system blokuje się i zwraca osobę nieuprawnioną w kierunku wejścia.
Tryb awaryjny i wyłączenie zasilania	W przypadku pożaru lub innego sygnału alarmowego drzwi bramki otwierają się automatycznie, aby zapewnić szybką ewakuację. W przypadku sytuacji awaryjnej podczas przejścia; osoba znajdująca się wewnątrz może otworzyć drzwi (w kierunku wejścia), za pomocą przycisku awaryjnego znajdującego się w obszarze przejścia. W przypadku zaniku zasilania: obie bramki otwierają się automatycznie, opcjonalnie dostępny jest stan zablokowania.
Bezpieczeństwo	Pneumatyczne czujniki ciśnienia drzwi ruchomych, elektroniczna kontrolę momentu obrotowego. System zapewnia ciągłą cyrkulację powietrza wewnątrz bramy.
Pakiety zabezpieczeń (opcjonalnie)	- Czujnik obciążenia umieszczony w podłodze bramki, opcjonalnie wielopunktowe czujniki kontroli, - Wspornik pod czytnik kart/urządzenia autoryzacyjnego dla kontroli dostępu drugiego poziomu (wewnątrz bramki), - Kamera do wykrywania nieautoryzowanego wejścia i zliczania liczby osób wchodzących i wychodzących (możliwe jest wykrycie liczby osób w środku i uniemożliwienie nieautoryzowanego przejścia), - Linia bezpieczeństwa (wymaga konsultacji w oparciu o konkretny projekt).
Czyszczenie i konserwacja	Bramka wyposażona jest w programowalny przełącznik kluczykowy po jednej stronie przy drzwiach. Przełącznik ten można zaprogramować na żądaną przez użytkownika funkcję i ustawić jako domyślny dla otwierania jednych drzwi w celu czyszczenia i konserwacji lub w innym celu. Opcjonalnie, poprzez aktywowanie przełącznika: - drzwi z tej samej strony otwierają się, a oba skrzydła mogą być obracane ręcznie w celu łatwego czyszczenia, lub - mogą być zaprogramowane do różnych zadań (np. ręczna ewakuacja osoby wewnątrz, odblokowanie 1. lub 2. drzwi, itp.)
Akcesoria	Pakiety bezpieczeństwa, alternatywne opcje kolorystyczne, tryb zablokowania bramki na sytuacje awaryjne, wykrywacz metalu, domofon, system ogrzewania, sterowanie RS232/RS485/LAN (sieciowe), szkło kuloodporne, podwyższona płyta montażowa, alternatywne materiały korpusu i drzwi, system sterowania podłogowego (czujnik obciążenia).