

Link do produktu: <https://napedy24.pl/stacja-bramowa-dahua-vto1210b-x-s1-wideodomofon-p-4683.html>



Stacja bramowa DAHUA VTO1210B-X-S1 - wideodomofon

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4683
KOD PRODUCENTA	VTO1210B-X-S1
PRODUCENT	DAHUA




OPIS PRODUKTU

VTO1210B-X



STACJA BRAMOWA WIELOABONENTOWA

- > Kamera HD CMOS
- > Panel ze szkła hartowanego, IP65
- > Noktowizor i sygnalizacja głosowa
- > Otwieranie karty lokalnej
- > Wiadomości wideo i audio
- > Montaż podtynkowy

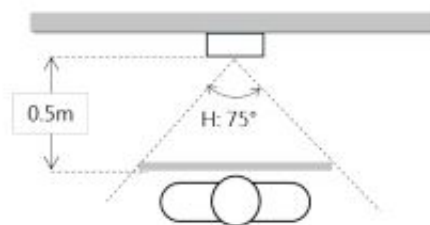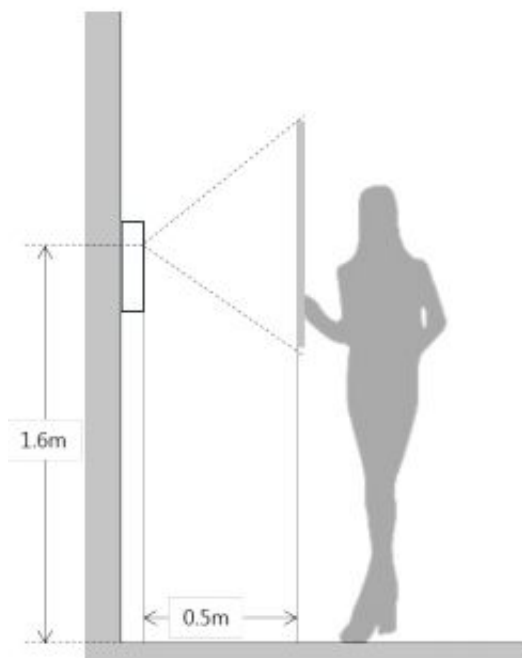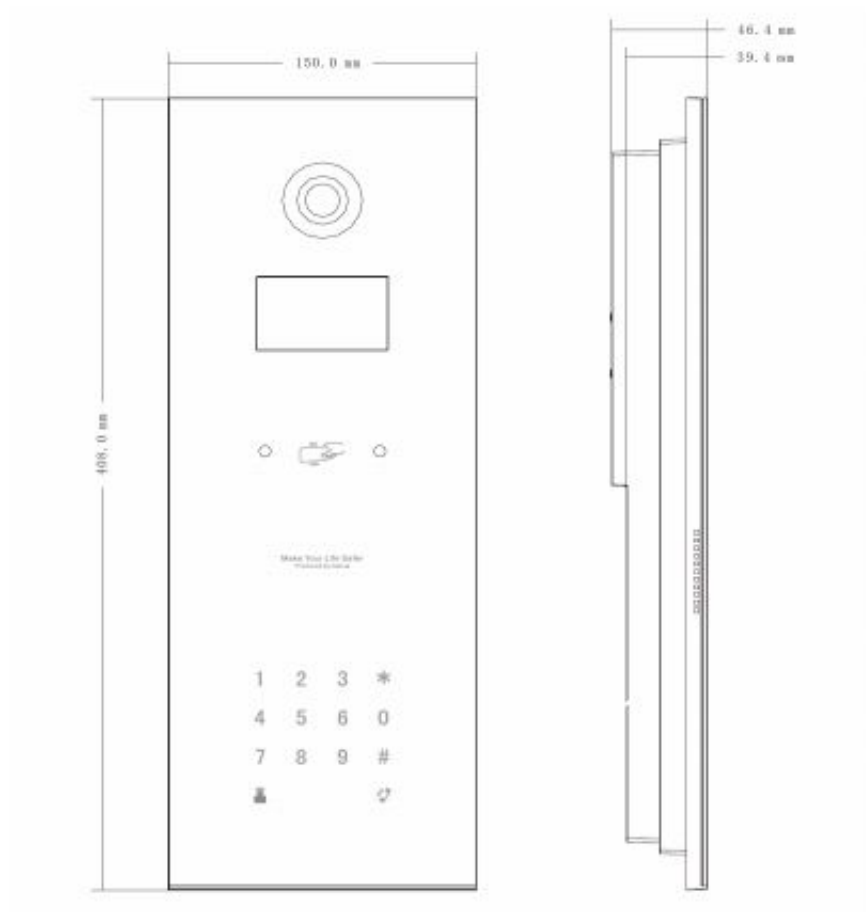

Specyfikacja Techniczna stacji

Specyfikacja techniczna	
Model	VTO1210B-X
System	
Procesor główny	Wbudowany mikroprocesor
System operacyjny	Wbudowany system operacyjny LINUX
Wideo	
Kompresja wideo	H.264
Czujnik obrazu	1/3 "1.3MP CMOS
Obiektyw	3,6 mm
Kąt widzenia	D: 95 ° H: 75 °
Dzień noc	Kolorowy obraz
Audio	
Kompresja audio	G.711
Wejście audio	Mikrofon dookólny
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Dwukierunkowa rozmowa	Obsługa dwukierunkowej rozmowy dwukierunkowej
Pokaz	
Wyświetlacz LCD	3 "STN 128x64
Tryb pracy	
Klawiatura	Przycisk dotykowy
Czytnik	Karta Mifare
Wykrywanie ruchu	
Wykrywanie ruchu	1 m
Interface	
Kontrola drzwi	1
Wejście alarmowe	2 (1 kanałowy przycisk odblokowania, 1 kanałowy komunikat zwrotny)
RS485	1
Sieć	
Ethernet	10 M / 100 Mb / s
Protokół sieciowy	TCP / IP
Ogólne	
Stopień ochrony	IP65
Zapasowy łącznik bezpieczeństwa	1
Instalacja	Zewnętrzna
Materiał	Szkło hartowane
Moc	DC 12V
Pobór energii	Tryb gotowości ≤ 1 W, praca ≤ 10 W.
Temperatura pracy	- 40 ° C ~ + 60 ° C
Wilgotność względna	10% ~ 90% RH
Wymiary	150,0 mm × 408,0 mm × 46,4 mm
Waga	1,6 kg

