

Link do produktu: <https://napedy24.pl/stacja-bramowa-dahua-vto1210c-x-s1-wideodomofon-p-4682.html>



Stacja bramowa DAHUA VTO1210C-X-S1 - wideodomofon

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44
e-mail: biuro@herz.waw.pl

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4682
KOD PRODUCENTA	VTO1210C-X-S1
PRODUCENT	DAHUA
PRODUCENT	DAHUA




OPIS PRODUKTU

VTO1210C-X



STACJA BRAMOWA WIELOABONENTOWA

- > Kamera HD CMOS
- > Panel ze stali nierdzewnej, IP54, IK07
- > Noktowizor i sygnalizacja głosowa
- > Otwieranie karty lokalnej
- > Wiadomości wideo i audio
- > Montaż natynkowy i podtynkowy

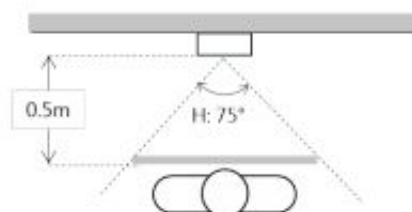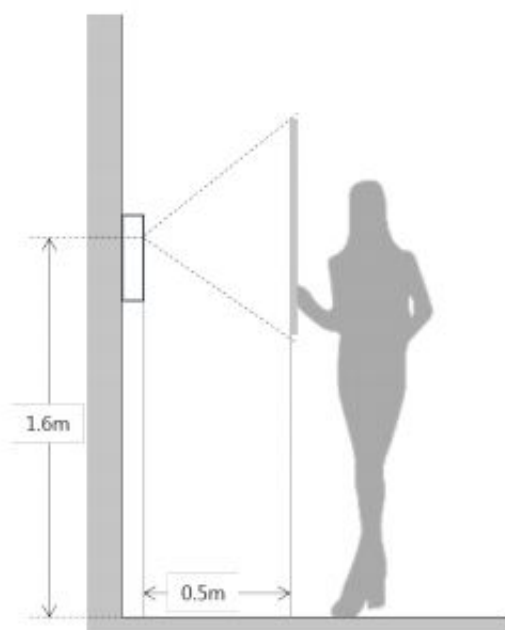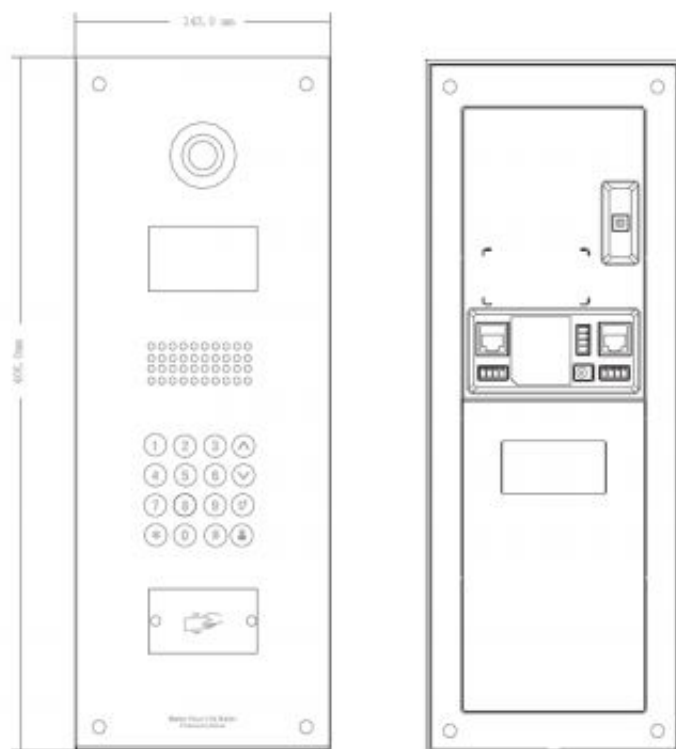

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja techniczna	
Model	VTO1210C-X
System	
Procesor główny	Wbudowany mikroprocesor
System operacyjny	Wbudowany system operacyjny LINUX
Wideo	
Kompresja wideo	H.264
Czujnik obrazu	1/3 "1.3MP CMOS
Obiektyw	3,6 mm
Kąt widzenia	D: 95 ° H: 75 °
Dzień noc	Kolorowy obraz
Audio	
Kompresja audio	G.711
Wejście audio	Mikrofon dookólny
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Dwukierunkowa rozmowa	Obsługa dwukierunkowej rozmowy dwukierunkowej
Pokaz	
Wyświetlacz LCD	3 "STN 128x64
Tryb pracy	
Klawiatura	Przyciski mechaniczne
Czytnik	Karta Mifare
Wykrywanie ruchu	
Wykrywanie ruchu	1 m
Interface	
Kontrola drzwi	1
Wejście alarmowe	2 (1 kanałowy przycisk odblokowania, 1 kanałowy komunikat zwrotny)
RS485	1
Sieć	
Ethernet	10 M / 100 Mb / s
Protokół sieciowy	TCP / IP
Ogólne	
Stopień ochrony	IP65
Zapasowy łącznik bezpieczeństwa	1
Instalacja	Zewnętrzna
Materiał	Stal nierdzewna
Moc	DC 12V
Pobór energii	Tryb gotowości ≤ 1 W, praca ≤ 10 W.
Temperatura pracy	- 40 ° C ~ + 60 ° C
Wilgotność względna	10% ~ 90% RH
Wymiary	143,0 mm × 406,0 mm × 42,0 mm
Waga	1,6 kg

