

Link do produktu: <https://napedy24.pl/stacja-bramowa-dahua-vto5000cm-wideodomofon-p-4686.html>



# Stacja bramowa DAHUA VTO5000CM - wideodomofon

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ  
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44  
e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

|                  |           |
|------------------|-----------|
| CZAS WYSYŁKI     | 2-3 DNI   |
| NUMER KATALOGOWY | 4686      |
| KOD PRODUCENTA   | VTO5000CM |
| PRODUCENT        | DAHUA     |
| PRODUCENT        | DAHUA     |



## OPIS PRODUKTU

VTO5000CM



## STACJA BRAMOWA ANALOGOWA

- > Kamera CMOS 600TVL
- > Panel aluminiowy, IP54
- > Kolorowy domofon i wideo
- > Noktowizor
- > Połączenie grupowe
- > Montaż podtynkowy

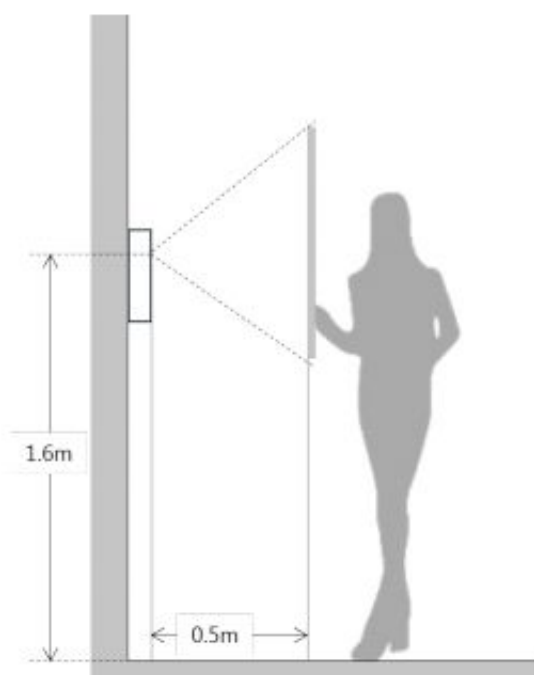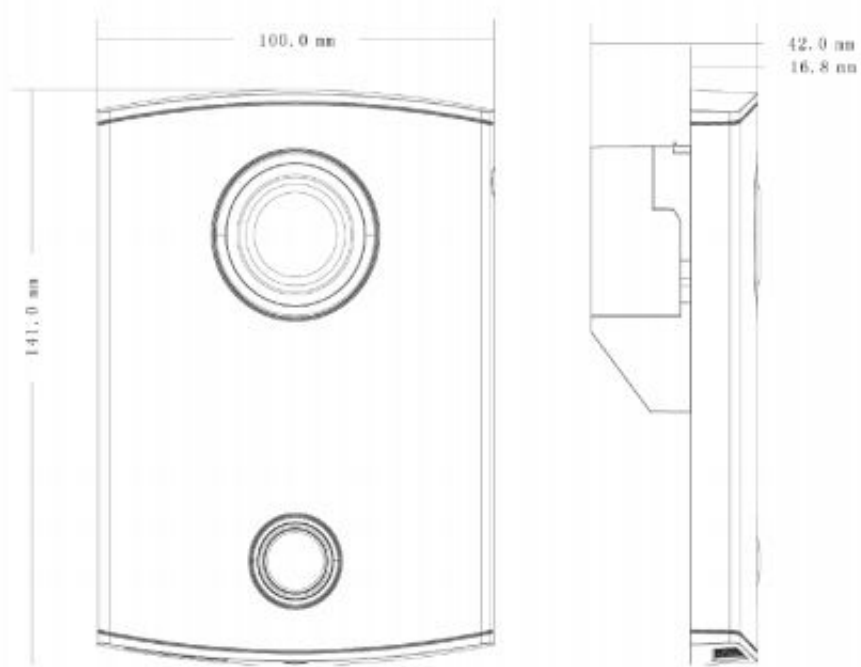

---

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Specyfikacja techniczna         |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tryb                            | VTO5000CM                                                          |
| System                          |                                                                    |
| Procesor główny                 | NEC MCU                                                            |
| System operacyjny               | Prosty OSD                                                         |
| Wideo                           |                                                                    |
| Czujnik obrazu                  | 1/3 "600 linii CMOS                                                |
| Dzień noc                       | Kolorowy obraz                                                     |
| Audio                           |                                                                    |
| Wejście audio                   | Mikrofon dookólny                                                  |
| Wyjście audio                   | Wbudowany głośnik                                                  |
| Dwukierunkowa rozmowa           | Obsługa dwukierunkowej rozmowy dwukierunkowej                      |
| Tryb pracy                      |                                                                    |
| Klawiatura                      | Pojedynczy przycisk mechaniczny                                    |
| Interface                       |                                                                    |
| Kontrola drzwi                  | 1                                                                  |
| Wejście alarmowe                | 2 (1 kanałowy przycisk odblokowania, 1 kanałowy komunikat zwrotny) |
| Zapasowy łącznik bezpieczeństwa | 1                                                                  |
| Ogólne                          |                                                                    |
| Stopień ochrony                 | IP54                                                               |
| Instalacja                      | Zewnętrzna                                                         |
| Materiał                        | Aluminium                                                          |
| Moc                             | DC 24 V.                                                           |
| Pobór energii                   | Tryb gotowości ≤ 1 W, praca ≤ 4 W.                                 |
| Temperatura pracy               | - 30 ° C ~ + 60 ° C                                                |
| Wilgotność względna             | 10% ~ 90% RH                                                       |
| Wymiary                         | 141,0 mm × 100,0 mm × 16,8 mm                                      |
| Waga                            | 0,4 kg                                                             |

