


Link do produktu: <https://napedy24.pl/stacja-bramowa-ip-dahua-vto4202f-ms-modulowa-modul-wyswietlacza-p-4597.html>

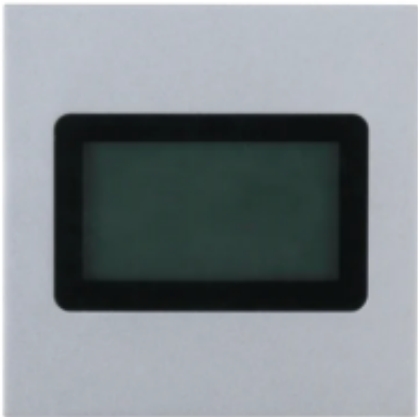

Stacja bramowa IP DAHUA VTO4202F-MS modułowa - moduł wyświetlacza

DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4597
KOD PRODUCENTA	VTO4202F-MS
PRODUCENT	DAHUA
PRODUCENT	DAHUA

OPIS PRODUKTU

VTO4 Series | DHI-VTO4202F-MS




STACJA BRAMOWA IP Modułowa stacja zewnętrzna - moduł wyświetlacza

Moduły sprawiają, że urządzenie ma dużą rozszerzalność
Anodowany przedni panel aluminiowy; IK07
Obsługuje komunikację głosową i wideo
Kamera typu rybie oko o rozdzielczości 2 MP z zakresem widzenia 160 °
Funkcja kontroli dostępu; kontroluje dwie blokady
Kompatybilny z interfejsem 2-przewodowym i interfejsem RJ45
Montaż natynkowy i podtynkowy
IP65 IK07

Model	VTO4202F-MS		
Przetwornik	–	Klasa szczelności	IP65 IK07
Obiektyw	–	Sabotaż otwarcia	–
Kąty widzenia	–	Sieć Ethernet	–
Dzień / noc	–	Sposób instalacji	Natynkowy & Podtynkowy
Monitor	3.0" STN	Materiał	Aluminium
Czytnik	–	Temperatura pracy	-20°C~+50°C
Przewód dwużyłowy	–	Zasilanie	DC12V, 2-Wire or PoE(802.3af) Max 12W
Klawiatura	Przyciski mechaniczne		
Sterowanie drzwiami	–		

Stacje bramowe IP

- 2.0MP CMOS obiektyw
 - Duże pole widzenia
 - Tryb nocny
 - Wskaźnik głosu
 - Redukcja szumów
 - Modułowa konstrukcja
- (Max 9 modułów, DHI-VTO4202F-P)

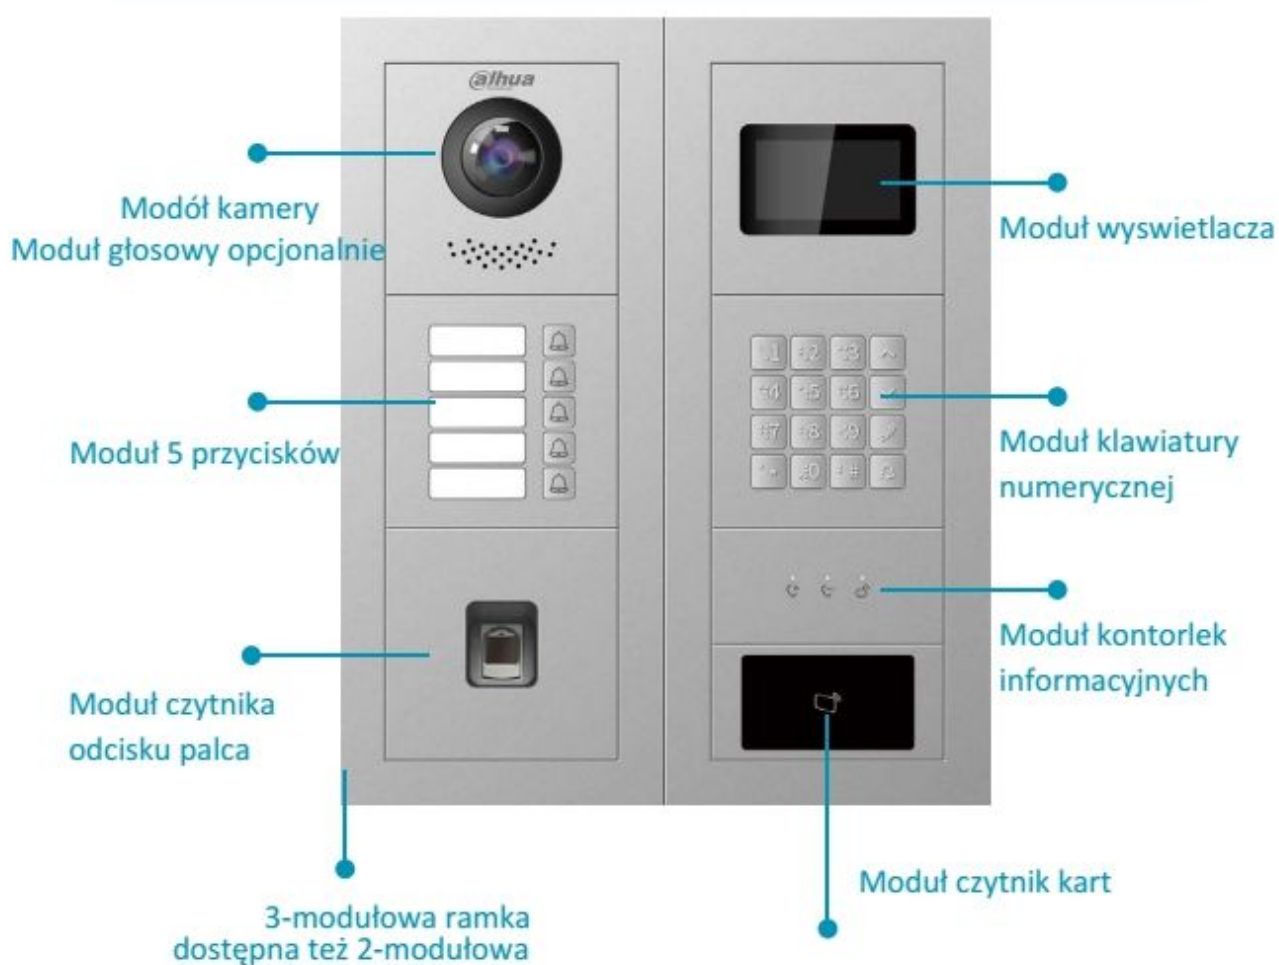

DANE TECHNICZNE

Specyfikacja techniczna

SYSTEM

INTERFEJS

POZOSTAŁE

Procesor

Wbudowany procesor MCU

Programowanie

Web Service 2,0 (z modułu głównego)

SYSTEM

INTERFEJS

POZOSTAŁE

Zasilanie (port wejściowy)

1x złącze 4-pinowe (do zasilania modułu) - łączenie kaskadowe

Port wyjściowy

1x złącze 4-pinowe (do zasilania innych modułów) - łączenie kaskadowe

SYSTEM

INTERFEJS

POZOSTAŁE

Wyświetlacz

3" STN

Liczba modułów w jednym panelu

1

Montaż

Puszki: VTM127 (na 2 moduły), VTM128 (na 3 moduły), VTM52R2 (na 2 moduły), VTM53R3 (na 3 moduły), VTM54R4 (na 4 moduły), VTM56R6 (na 6 modułów)

Ramka: VTM125 (na 2 moduły), VTM126 (na 3 moduły)

Materiał obudowy

Aluminium + plastik

Kolor

Srebrny

Stopień zabezpieczenia

IK07, IP65 - należy zasilikonować szczelinę pomiędzy urządzeniem a powierzchnią montażu (więcej

SYSTEM
INTERFEJS
POZOSTAŁE

Zasilanie	informacji w instrukcji DC 5V (ze stacji bramowej lub z innego modułu)
Pobór mocy	Maks. 1W
Wilgotność	10% ~ 95% (bez kondensacji)
Temperatura pracy	-20°C ~ +60°C
Waga	170g
Wymiary (szer./dł./wys.)	100x28,5x100mm

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **DAHUA**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



DAHUA



Dahua Technology Co., Ltd. to wiodący, globalny dostawca rozwiązań w sektorze nadzoru wideo (monitoringu). Linia produktów firmy Dahua Technology obejmuje przede wszystkim kamery sieciowe, kamery NVR, HDCVI i HDCVI HCVRs. Dodatkowo produkuje też domofony, alarmy, czujniki ruchu i elementy systemów dostępu.

Dahua posiada ogromny udział na świecie w zakresie monitoringu CCTV. Zatrudnia tysiące pracowników na całym świecie. Rozwiązania marki Dahua, produkty i usługi stosowane są w większości krajów i regionów. Firma Dahua ma kilkadziesiąt globalnych filii, obejmujących Azję, Amerykę, Europę, Bliski Wschód, Oceanie, Afrykę, Afrykę i inne. Dahua zapewnia niezrównaną jakość, niezawodność i stabilność dostarczanych usług i produktów.

Dahua jako jeden z głównych producentów na rynku światowym oferuje swoim klientom produkty wysokiej jakości w zadowalającej cenie zarówno w technologii **video IP** jak i **HDCVI**.

Urządzenia **Dahua** cechuje przede wszystkim stosunek ceny do jakości. Kolejna cecha to proste w użytkowaniu, a zarazem zaawansowane pod względem funkcjonalnym oprogramowanie urządzeń. Możliwości skonfigurowania darmowego dostępu zdalnego do systemu to kolejny argument przemawiający za tym, że **Dahua** oferuje kompleksowe rozwiązanie do dozoru wizyjnego.