

Link do produktu: <https://napedy24.pl/stacja-bramowa-ip-dahua-vto4202f-p-modulowa-modul-glowny-p-4592.html>



Stacja bramowa IP DAHUA VTO4202F-P modułowa - moduł główny

DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4592
KOD PRODUCENTA	VTO4202F-P
PRODUCENT	DAHUA
PRODUCENT	DAHUA

OPIS PRODUKTU

VTO4 Series | DHI-VTO4202F-P




Stacja bramowa IP DAHUA VTO4202F-P modułowa - moduł główny

Moduły sprawiają, że urządzenie ma dużą rozszerzalność
Anodowany przedni panel aluminiowy; IK07
Obsługuje komunikację głosową i wideo
Kamera typu rybie oko o rozdzielczości 2 MP z zakresem widzenia 160 °
Funkcja kontroli dostępu; kontroluje dwie blokady
Kompatybilny z interfejsem 2-przewodowym i interfejsem RJ45
Montaż natynkowy i podtynkowy
IP65

Model	DHI-VTO4202F-P		
Przetwornik	1/2.5" 2MP CMOS	Klasa szczelności	IP65 IK07
Obiektyw	2mm	Sabotaż otwarcia	–
Kąty widzenia	D:160°	Sieć Ethernet	10M/1000Mbps
Dzień / noc	ICR	Sposób instalacji	Natynkowy & Podtynkowy
Kontrolka	–	Materiał	Aluminium
Czytnik	–	Temperatura pracy	-20°C~+50°C
Przewód dwużyłowy	–	Zasilanie	DC12V, 2-Wire or PoE(802.3af) Max 12W
Klawiatura	Przyciski mechaniczne		
Sterowanie drzwiami	1x Przekaznik wyjścia 1x RS485 1x Informacja zwrotna 1x Przycisk wyjścia		

Stacje bramowe IP

- 2.0MP CMOS obiektyw
 - Duże pole widzenia
 - Tryb nocny
 - Wskaźnik głosu
 - Redukcja szumów
 - Modułowa konstrukcja
- (Max 9 modułów, DHI-VTO4202F-P)

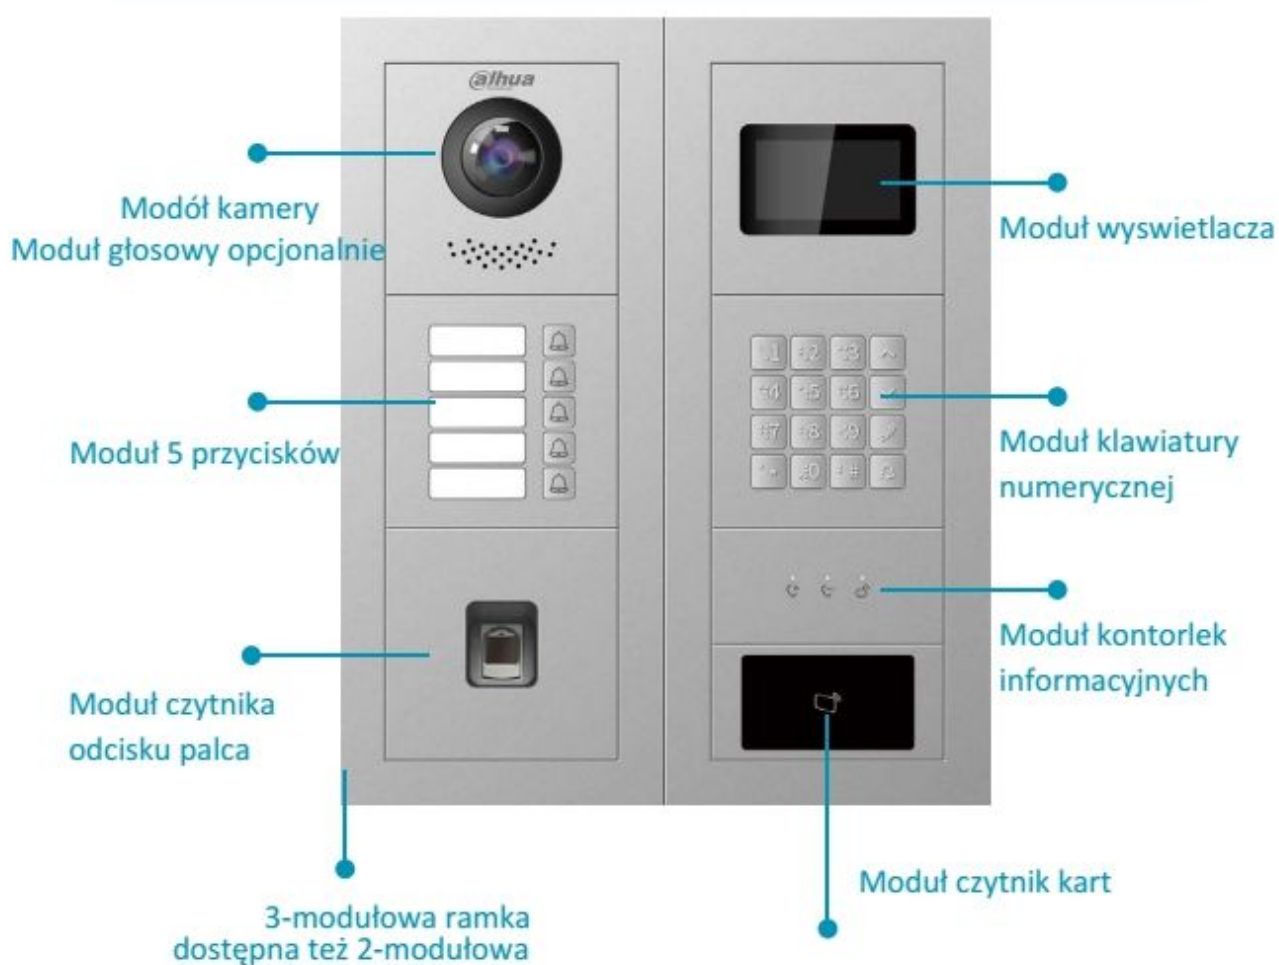

DANE TECHNICZNE

System

Procesor	Wbudowany
System operacyjny	Linux
Typ przycisku	Dotykowy
Protokoły sieciowe	SIP; P2P; IPv4; FTP; UPnP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP
ROM	4GB
RAM	1GB

Podstawowe

Kamera	1/2.5" 2MP CMOS
Kąt widzenia	Poziom: 168.6°; Pion: 87.5°; Przekątna: 176.7°
WDR	120dB
Kompresja wideo	H.265
Rozdzielczość wideo	Strumień główny: 720p, strumień poboczny: 1080P
Kompresja audio	G.711a; G.711u; PCM
Wejście audio	1
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Audio Bit Rate	16KHz, 16Bit
Tryb komunikacji	Cyfrowy
Tryb odblokowania	Karta/Zdalnie/Hasło/Odblokowanie twarzy/Odcisk Palca

Porty

RS-485	1
Wiegand	1x wejście/wyjście
Elektryczna blokada	1
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Zasilanie	1 12V/100mA

Przycisk wyjścia	1
Czujnik otwarcia drzwi	1
Sieć	1 RJ-45 10Mbps/100Mbps self-adaptive

Ogólne

Kolor	Srebrny
Zasilanie	DC 12V2A
Montaż	Natynkowy oraz podtynkowy
Wymiary	100 x 100 x 36mm
Temperatura robocza	-30°C +60°C
Pobór prądu	≤12W
Waga	0.35 kg

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **DAHUA**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



DAHUA



Dahua Technology Co., Ltd. to wiodący, globalny dostawca rozwiązań w sektorze nadzoru wideo (monitoringu). Linia produktów firmy Dahua Technology obejmuje przede wszystkim kamery sieciowe, kamery NVR, HDCVI i HDCVI HCVRs. Dodatkowo produkuje też domofony, alarmy, czujniki ruchu i elementy systemów dostępu.

Dahua posiada ogromny udział na świecie w zakresie monitoringu CCTV. Zatrudnia tysiące pracowników na całym świecie. Rozwiązania marki Dahua, produkty i usługi stosowane są w większości krajów i regionów. Firma Dahua ma kilkadziesiąt globalnych filii, obejmujących Azję, Amerykę, Europę, Bliski Wschód, Oceanię, Afrykę, Afrykę i inne. Dahua zapewnia niezrównaną jakość, niezawodność i stabilność dostarczanych usług i produktów.

Dahua jako jeden z głównych producentów na rynku światowym oferuje swoim klientom produkty wysokiej jakości w zadowalającej cenie zarówno w technologii **video IP** jak i **HDCVI**.

Urządzenia **Dahua** cechuje przede wszystkim stosunek ceny do jakości. Kolejna cecha to proste w użytkowaniu, a zarazem zaawansowane pod względem funkcjonalnym oprogramowanie urządzeń. Możliwości skonfigurowania darmowego dostępu zdalnego do systemu to kolejny argument przemawiający za tym, że **Dahua** oferuje kompleksowe rozwiązanie do dozoru wizyjnego.