

Link do produktu: <https://napedy24.pl/stacja-bramowa-ip-dahua-vto6531h-rozpoznawanie-twarzy-p-4588.html>



Stacja bramowa IP DAHUA VTO6531H rozpoznawanie twarzy

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4588
KOD PRODUCENTA	VTO6531H
PRODUCENT	DAHUA
PRODUCENT	DAHUA

OPIS PRODUKTU


VTO Series | DHI-VTO6531H



Stacja bramowa IP DAHUA VTO6531H rozpoznawanie twarzy

4,3-calowy wyświetlacz IPS; rozdzielczość ekranu 800 × 480
2MP CMOS; prawdziwy WDR
Odległość twarz-aparat: 0,3 m – 2 m; wysokość człowieka: 1,1 m – 2,4 m (odległość obiektywu od ziemi: 1,4 m)
Przycisk dotykowy; IP65
Temperatura pracy: od -30 ° C do + 60 ° C
Automatyczne oświetlenie zmniejsza zużycie światła
Wiele trybów odblokowania: odblokowanie hasłem, odblokowanie karty IC, odblokowanie zdalne i odblokowanie twarzy
Obsługa 20 000 użytkowników, 10 000 obrazów twarzy i 10 000 kart
Szybkość rozpoznawania twarzy: 0,2 sekundy na osobę
Obsługa wykrywania aktywności
Obsługa pełnego duplexu; platforma zarządzania i połączenia głosowe za pośrednictwem aplikacji
Obsługuje serwer SIP i może zarządzać maksymalnie 200 monitorami wewnętrznymi
Obsługa alarmu, alarmu sabotażowego i alarmu przekroczenia limitu czasu czujnika drzwi
Różne tryby wyświetlania statusu odblokowania chronią prywatność użytkownika

RYSUNEK

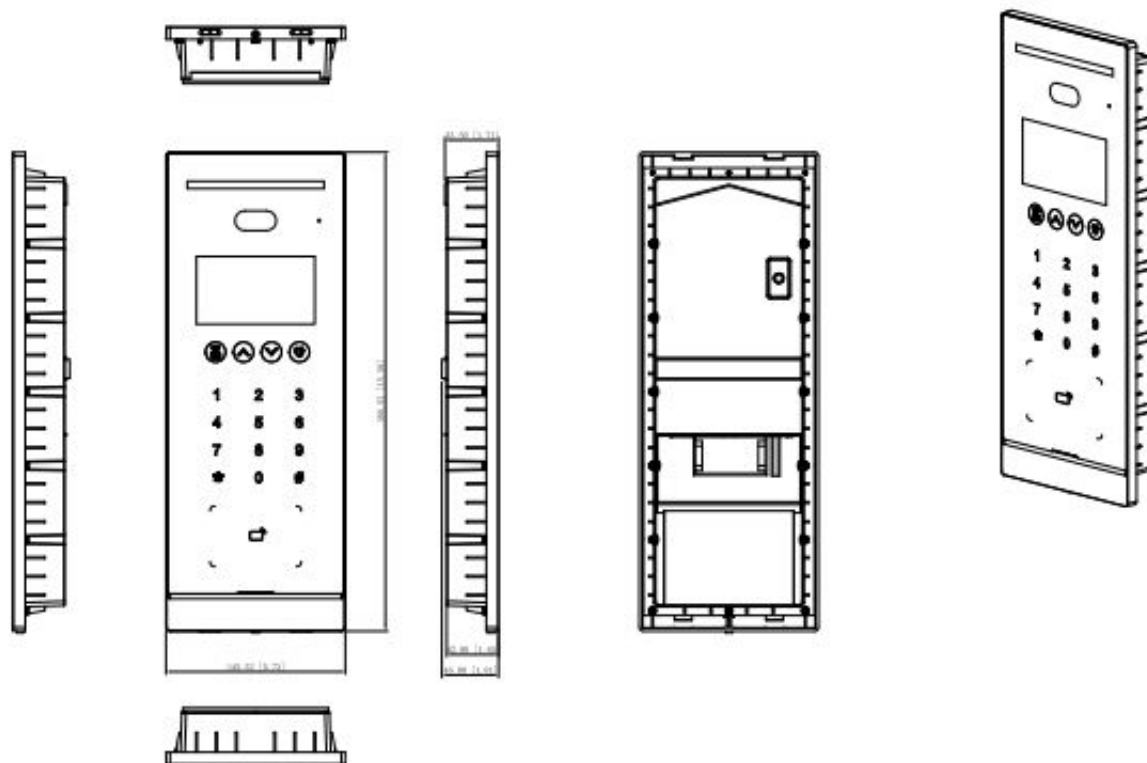

DANE TECHNICZNE

System

Procesor

System operacyjny

Typ przycisku

Protokoły sieciowe

ROM

RAM

Wbudowany

Linux

Dotykowy

SIP; P2P; IPv4; FTP; UPnP; DNS;
DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP

4GB

1GB

Podstawowe

Wyświetlacz	4.3" IPS
Rozdzielczość	800×480
Kamera	1/2.7" 2MP CMOS
Kąt widzenia	Poziom: 87.42°; Pion: 46.48°; Przekątna: 104.13°
WDR	120dB
Kompresja wideo	H.264
Rozdzielczość wideo	Strumień główny: 720p, strumień poboczny: 1080P
Kompresja audio	G.711u
Wejście audio	1
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Audio Bit Rate	16KHz, 16Bit
Tryb komunikacji	Cyfrowy
Tryb odblokowania	Karta/Zdalnie/Hasło/Odblokowanie twarzą
Typ karty	Karta Mifare (13.56MHz)
Pozostawienie wiadomości	Tak
Konfiguracja zdalna	Tak
Wydajność	
Zasięg czytnika kart	1cm–5cm
Pojemność	
Ilość kart	10, 000
Ilość twarzy	10, 000
Porty	
RS-485	1
Wiegand	1x wejście/wyjście
Elektryczna blokada	1
Wejście alarmowe	2
Wyjście alarmowe	2
Zasilanie	1 12V/100mA
Przycisk wyjścia	1
Czujnik otwarcia drzwi	1
Sieć	1 RJ-45 10Mbps/100Mbps self- adaptive

Alarm

Zabezpieczenie antysabotażowe	Tak
-------------------------------	-----

Ogólne

Tryby odblokowania hasłem

Kolor

Zasilanie

Montaż

Wymiary

Klasa szczelności

Hasło użytkownika/Hasło publiczne/Hasło pod przymusem
Srebrny

DC 12V2A

Natynkowy oraz podtynkowy

388.5mm×145.5mm×43.5mm

IP65 (Należy użyć silikonu w celu uszczelnienia przerwy między urządzeniem a powierzchnią montażu, więcej informacji w instrukcji)

Temperatura robocza

-30°C +60°C

Pobór prądu

≤5W (spoczynek), ≤18W (praca)

Waga

1.0 kg

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **DAHUA**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



