HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:42

Link do produktu: https://napedy24.pl/stacja-bramowa-wideodomofonowa-fanvil-i60-p-13512.html



Stacja bramowa wideodomofonowa FANVIL i60

Cena brutto	**675,27 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**48 godzin**
NUMER KATALOGOWY	**(13512)**
KOD PRODUCENTA	**i60**
PRODUCENT	**FANVIL**

OPIS PRODUKTU

Fanvil i60 – wideodomofon IP SIP z kamerą 2 Mpx i kontrolą dostępu

Fanvil i60 to kompaktowa stacja bramowa IP z jednym przyciskiem wywołania, kamerą 2 Mpx HDR oraz obsługą protokołów SIP i ONVIF. Łączy komunikację audio-wideo z wygodnym sterowaniem dostępem w domach i budynkach wielolokalowych.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



Dane techniczne Instalacja

Najważniejsze zalety wideodomofonu Fanvil i60

Kamera 2 Mpx HDR

Obraz wideo o szerokim kącie widzenia i doświetlenie podczerwienią ułatwiają identyfikację osoby przy wejściu.

Wiele sposobów otwierania

Obsługa kart IC 13,56 MHz, Bluetooth BLE, kodów DTMF i zdalnego zwalniania wejścia.

Integracja SIP i ONVIF

Współpraca z odpowiednio skonfigurowanymi urządzeniami komunikacji IP oraz systemami wideo.

Odporność IP65

Obudowa przeznaczona również do zastosowań zewnętrznych; zakres temperatur pracy od −40°C do +70°C.

Zastosowanie panelu Fanvil i60

Stacja bramowa **Fanvil i60** sprawdzi się przy furtkach, wejściach do domów jednorodzinnych, apartamentów i na osiedlach. Jeden przycisk szybkiego wybierania pozwala na wygodne nawiązywanie połączeń z przypisanym odbiorcą.

Obsługa standardów SIP 2.0 i ONVIF Profile S ułatwia włączenie urządzenia do odpowiednio zaprojektowanej instalacji kontroli dostępu i monitoringu. Wbudowany przekaźnik oraz interfejs Wiegand zwiększają możliwości integracji z innymi elementami systemu.

Jedno urządzenie – komunikacja i kontrola wejścia

Fanvil i60 łączy dwukierunkową rozmowę full duplex w jakości HD, kamerę z obrazem H.264 oraz kilka metod autoryzacji wejścia. Zasilanie PoE pozwala ograniczyć liczbę przewodów potrzebnych do doprowadzenia zasilania i transmisji danych.

Najważniejsze funkcje Fanvil i60

- Kamera 2 Mpx HDR z doświetleniem IR
- Jeden przycisk wywołania
- SIP 2.0 UDP/TCP/TLS
- ONVIF Profile S
- Dwukierunkowa rozmowa full duplex
- Karty zbliżeniowe IC 13,56 MHz
- Bluetooth BLE i kody DTMF
- Wbudowany przekaźnik
- Interfejs Wiegand 26/34 bit
- Detekcja ruchu i alarm sabotażowy
- Obsługa karty TF i Open API
- Zasilanie 12 V DC lub PoE
- Klasa szczelności IP65
- Możliwość montażu podtynkowego z EX101

Dlaczego warto wybrać Fanvil i60?

Fanvil i60 jest rozwiązaniem dla osób, które szukają niewielkiej stacji bramowej IP z rozbudowanymi funkcjami kontroli dostępu. Kompaktowe wymiary 50 × 130 × 30 mm, kamera szerokokątna oraz integracja z systemami SIP i ONVIF pozwalają wykorzystać panel w wielu konfiguracjach instalacyjnych.

Dane techniczne

Parametry opracowano na podstawie karty katalogowej Fanvil i60.

Dane techniczne wideodomofonu Fanvil i60


Model	Fanvil i60
Typ	Panel wideodomofonowy SIP, 1 przycisk szybkiego wybierania
Zastosowanie	Domy jednorodzinne, osiedla, budynki wielorodzinne

Materiał obudowy	ABS + PC
Kolor	Panel czarny, obudowa grafitowa
Przetwornik	CMOS 1/2,9 cala
Rozdzielczość kamery	2 Mpx, HDR
Doświetlenie	Podczerwień
Kąt widzenia	140° (FOV), 100° poziomo, 57° pionowo
Kodowanie wideo	H.264 (Baseline, Main Profile)
Czułość na światło	0,1 lx
Przycisk wywołania	1 przycisk szybkiego wybierania
Metody otwierania	Karta IC, kod DTMF, zdalne otwieranie, Bluetooth BLE
Częstotliwość kart	13,56 MHz
Pojemność kart	Do potwierdzenia w dokumentacji producenta
Rozmowa	Full duplex, dźwięk HD
Protokoły SIP	SIP 2.0 przez UDP/TCP/TLS
ONVIF	Profile S
Wiegand	Wejście i wyjście; 26/34 bit
Pozostałe wejścia/wyjścia	Wejście i wyjście zwarciowe
Dodatkowe funkcje	Wbudowany przekaźnik, wykrywanie ruchu, alarm sabotażowy, karta TF, Open API
Zasilanie	DC 12 V / 1 A lub PoE IEEE 802.3af, klasa 3
Pobór mocy PoE	1,63–6,93 W
Pobór mocy przy zasilaczu	1,51–6,16 W
Temperatura pracy	−40°C do +70°C
Temperatura przechowywania	−40°C do +70°C
Stopień ochrony	IP65
Wymiary panelu	50 × 130 × 30 mm
Montaż	Naścienny; podtynkowy z akcesorium EX101 (osobno)
Osłona przeciwdeszczowa	Wymieniona w karcie katalogowej; kompletację należy potwierdzić

Instalacja

Instalacja wideodomofonu Fanvil i60

Fanvil i60 jest sieciowym panelem SIP, który można zasilać przez PoE IEEE 802.3af lub zasilaczem 12 V DC. W zależności od projektu może współpracować z urządzeniami obsługującymi SIP oraz systemami monitoringu korzystającymi z ONVIF Profile S.

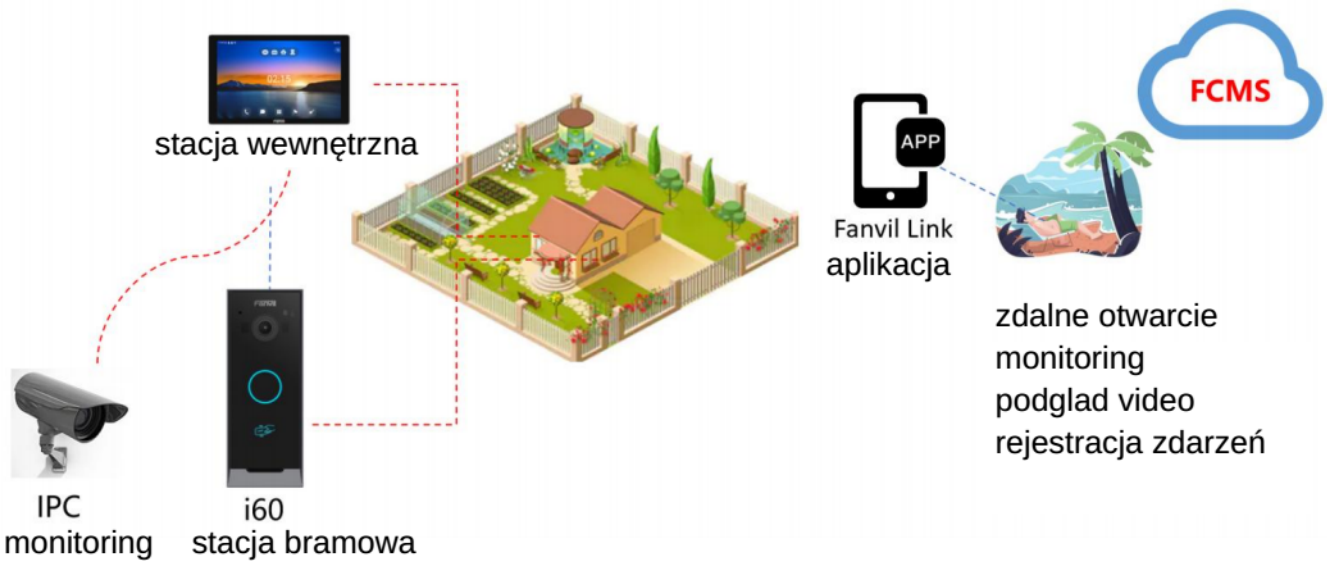

Przykładowy, orientacyjny schemat instalacji Fanvil i60.

> **Ważne:** Jest to schemat poglądowy, a nie instrukcja podłączenia zacisków. Dobór urządzeń, okablowania i sposobu sterowania zamkiem należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Montaż podtynkowy wymaga osobnego akcesorium

EX101.

Kupując ten zestaw otrzymujesz

W zestawie znajdują się urządzenie oraz elementy i dokumenty potrzebne do rozpoczęcia instalacji i użytkowania produktu.

01

Fanvil i60

Panel wideodomofonowy IP SIP

02

Akcesoria montażowe

Elementy do montażu urządzenia

03

Karta gwarancyjna

Dokument gwarancyjny produktu

04

Instrukcja obsługi

Dokumentacja użytkowania urządzenia

05

Dowód zakupu

Paragon lub faktura VAT

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy Fanvil i60 można zamontować na zewnątrz?

Tak. Stopień ochrony IP65 oraz deklarowany zakres temperatur pracy od −40°C do +70°C umożliwiają montaż w warunkach zewnętrznych zgodnie z zaleceniami producenta.

Czy Fanvil i60 obsługuje zasilanie PoE?

Tak. Urządzenie obsługuje PoE IEEE 802.3af, klasa 3, a także zasilanie 12 V DC / 1 A.

Jakie są metody otwierania drzwi?

Między innymi karty IC, Bluetooth BLE, kody DTMF i zdalne otwieranie.

Czy Fanvil i60 współpracuje z monitoringiem IP?

Obsługuje ONVIF Profile S, co umożliwia integrację z kompatybilnymi systemami. Zakres funkcji zależy od urządzeń i konfiguracji.

Czy można zamontować panel podtynkowo?

Tak, z wykorzystaniem dodatkowego akcesorium EX101, które należy kupić osobno.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do instalacji wideodomofonowych IP. Przed rozpoczęciem prac odłącz zasilanie. Montaż i podłączenie należy wykonać zgodnie z dokumentacją producenta, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dopuszczalnych parametrów zasilania.

DANE TECHNICZNE

Poniżej przedstawiono szczegółową specyfikację techniczną **wideodomofonu IP Fanvil i60**. Parametry obejmują kamerę, komunikację SIP, kontrolę dostępu, interfejsy, zasilanie oraz warunki montażu.

Dane techniczne wideodomofonu Fanvil i60


Model	Fanvil i60
Typ urządzenia	Panel wideodomofonowy IP SIP
Przycisk wywołania	1 przycisk szybkiego wybierania
Zastosowanie	Domy jednorodzinne, apartamenty, osiedla, budynki wielorodzinne
Materiał obudowy	ABS + PC
Kolor	Panel czarny, obudowa grafitowa
Przetwornik obrazu	CMOS 1/2,9 cala
Rozdzielczość kamery	2 Mpx
Technologia HDR	Tak
Doświetlenie	Podczerwień IR
Kąt widzenia	140° FOV / 100° poziomo / 57° pionowo
Kodowanie wideo	H.264 Baseline / Main Profile
Czułość na światło	0,1 lx
Metody otwierania	Karta IC, Bluetooth BLE, kod DTMF, zdalne otwieranie
Częstotliwość kart	13,56 MHz
Pojemność kart	1000 według tabeli PDF – do potwierdzenia

Wbudowany przekaźnik	Tak
Interfejs Wiegand	Wejście / wyjście
Obsługiwane formaty Wiegand	26 i 34 bit
Wejścia i wyjścia zwarciowe	Tak
Protokół SIP	SIP 2.0 UDP / TCP / TLS
ONVIF	Profile S
Tryb rozmowy	Full duplex, dźwięk HD
Wykrywanie ruchu	Tak
Alarm sabotażowy	Tak
Obsługa karty TF	Tak
Open API	Tak
Zasilanie DC	12 V / 1 A
Zasilanie PoE	IEEE 802.3af, klasa 3
Pobór mocy PoE	1,63–6,93 W
Pobór mocy DC	1,51–6,16 W
Temperatura pracy	−40°C do +70°C
Temperatura przechowywania	−40°C do +70°C
Stopień ochrony	IP65
Wymiary	50 × 130 × 30 mm
Montaż naścienny	Tak
Montaż podtynkowy	Tak, z dodatkowym akcesorium EX101
Osłona przeciwdeszczowa	Wymieniona w dokumentacji; kompletację należy potwierdzić

INSTALACJA

Instalacja wideodomofonu Fanvil i60

Fanvil i60 to panel wideodomofonowy IP wykorzystujący komunikację sieciową SIP 2.0. Urządzenie może być zasilane przez **PoE IEEE 802.3af** lub zewnętrzny zasilacz **12 V DC / 1 A**. Obsługa ONVIF Profile S pozwala na integrację z kompatybilnymi systemami monitoringu IP.

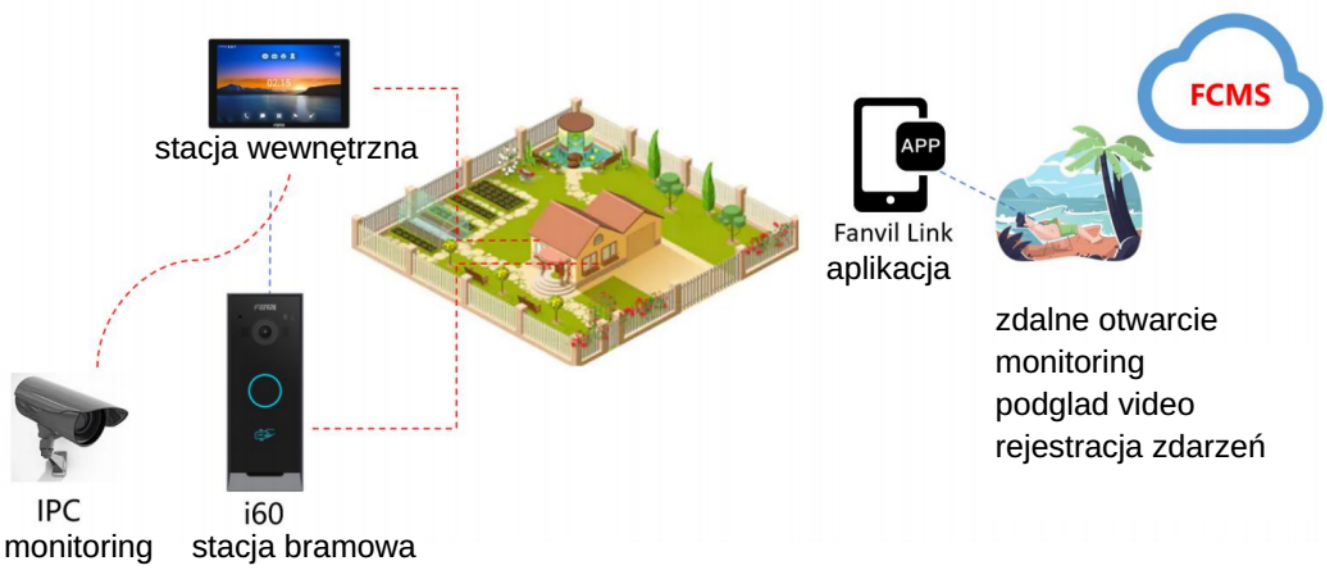

Przykładowy schemat instalacji wideodomofonu Fanvil i60 w sieci IP. Grafika przedstawia orientacyjną konfigurację systemu i sposób współpracy urządzeń.

Informacje dotyczące instalacji

Fanvil i60 może być montowany naściennie lub podtynkowo przy zastosowaniu dodatkowego akcesorium montażowego EX101.

Przed wykonaniem instalacji należy zapoznać się z instrukcją producenta i sprawdzić zgodność wszystkich współpracujących urządzeń.

Uwaga: Przedstawiony schemat ma charakter poglądowy i nie zastępuje dokumentacji technicznej ani schematu podłączenia poszczególnych zacisków.

FANVIL

NOWOCZESNA KOMUNIKACJA IP

FANVIL – technologia, która łączy ludzi i miejsca

Poznaj rozwiązania komunikacyjne FANVIL – producenta zaawansowanych urządzeń IP, wideodomofonów, interkomów oraz systemów komunikacji głosowej i wideo. Inteligentna technologia, funkcjonalność i szerokie możliwości integracji w jednym ekosystemie.

POZNAJ PRODUCENTA

FANVIL – specjalista w dziedzinie komunikacji IP

FANVIL (Fanvil Link Technology Co., Ltd.) to międzynarodowy producent urządzeń wykorzystujących technologie komunikacji sieciowej, transmisji głosu oraz obrazu. Firma rozwija rozwiązania z obszaru Audio & Video IoT, łącząc nowoczesną komunikację z inteligentnymi systemami budynkowymi.

Oferta marki obejmuje między innymi **wideodomofony IP, stacje bramowe, monitory wewnętrzne, telefony SIP, interkomy, urządzenia nagłośnieniowe oraz akcesoria sieciowe**. Produkty FANVIL znajdują zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w obiektach komercyjnych, biurowych czy przemysłowych.

Producent rozwija własne zaplecze badawczo-rozwojowe, koncentrując się na jakości komunikacji, interoperacyjności urządzeń oraz rozwiązaniach dostosowanych do potrzeb współczesnych instalacji IP.

OFERTA PRODUCENTA

Co wyróżnia ofertę FANVIL?

Wideodomofony IP

Nowoczesne systemy komunikacji wideo umożliwiające identyfikację osób odwiedzających, prowadzenie rozmów oraz wygodne zarządzanie dostępem do budynków i posesji.

Stacje bramowe i interkomy

Urządzenia przeznaczone do komunikacji przy wejściach, bramach, recepcjach oraz punktach kontroli dostępu. Rozwiązania dla instalacji mieszkaniowych i profesjonalnych.

Monitory wewnętrzne

Funkcjonalne panele komunikacyjne pozwalające na obsługę połączeń audio-wideo oraz współpracę z kompatybilnymi elementami systemu wideodomofonowego.

Telefony IP i SIP

Szeroka gama telefonów sieciowych przeznaczonych do biur, hoteli, recepcji i przedsiębiorstw. Obsługa komunikacji VoIP i nowoczesnych środowisk telefonicznych.

Systemy komunikacji audio

Głośniki SIP, urządzenia przywoławcze i rozwiązania rozgłoszeniowe umożliwiające przekazywanie komunikatów oraz integrację z systemami komunikacji sieciowej.

Akcesoria i integracja

Dodatkowe moduły, bramki komunikacyjne, konwertery i akcesoria pozwalające budować rozbudowane instalacje oraz łączyć różne elementy infrastruktury IP.

TECHNOLOGIA I FUNKCJONALNOŚĆ

Dlaczego warto wybrać FANVIL?

Komunikacja oparta na IP Nowoczesna transmisja głosu i obrazu z wykorzystaniem infrastruktury sieciowej.

Obsługa standardu SIP Możliwość współpracy wybranych urządzeń z kompatybilnymi systemami telefonii IP.

Elastyczna rozbudowa Szeroki wybór urządzeń ułatwiający projektowanie instalacji o różnej skali.

Nowoczesne funkcje dostępu W zależności od modelu dostępne są funkcje sterowania wejściem i identyfikacji użytkowników.

Integracja z innymi systemami Możliwość łączenia wybranych urządzeń z kompatybilną infrastrukturą komunikacyjną.

Szeroki zakres zastosowań Rozwiązania dla domów, firm, hoteli, budynków wielorodzinnych i obiektów przemysłowych.

GDZIE SPRAWDZAJĄ SIĘ URZĄDZENIA?

Rozwiązania FANVIL do różnych obiektów

Dzięki rozbudowanej ofercie urządzenia FANVIL można wykorzystać w instalacjach o różnym przeznaczeniu – od pojedynczych wejść po rozbudowane systemy komunikacyjne.

- Domy jednorodzinne
- Budynki wielorodzinne
- Biurowce i firmy
- Hotele i pensjonaty
- Obiekty przemysłowe
- Szkoły i uczelnie
- Parkingi i wjazdy
- Obiekty użyteczności publicznej

FANVIL – inteligentna komunikacja na co dzień

FANVIL to połączenie nowoczesnej technologii, funkcjonalności i możliwości integracji. Niezależnie od tego, czy projektujesz system wideodomofonowy dla domu, komunikację dla biura, czy rozbudowaną instalację interkomową, w ofercie producenta znajdziesz rozwiązania dostosowane do różnych wymagań.