HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:44

Link do produktu: https://napedy24.pl/stacja-bramowa-wideodomofonowa-fanvil-i64-p-13516.html



Stacja bramowa wideodomofonowa FANVIL i64

Cena brutto	**1 843,77 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**48 godzin**
NUMER KATALOGOWY	**(13516)**
KOD PRODUCENTA	**i64**
PRODUCENT	**FANVIL**

OPIS PRODUKTU

Fanvil i64 – wideodomofon IP SIP z podświetlaną klawiaturą i RFID

Fanvil i64 to zaawansowana stacja bramowa IP SIP, która łączy komunikację audio-wideo, kontrolę dostępu i funkcje zabezpieczające. Wyposażona jest w **kamerę 2 Mpx HDR, cyfrową klawiaturę z kolorowym podświetleniem oraz czytnik kart zbliżeniowych RFID**.

Aluminiowa obudowa o stopniu ochrony **IP66 i odporności mechanicznej IK07** pozwala stosować urządzenie na zewnątrz. Obsługa SIP 2.0 i ONVIF Profile S umożliwia integrację z kompatybilnymi systemami komunikacji i zabezpieczeń IP.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



Dane techniczne Instalacja

Najważniejsze zalety wideodomofonu Fanvil i64

Podświetlana klawiatura cyfrowa

Klawiatura z 12 przyciskami numerycznymi i 4 przyciskami funkcyjnymi posiada kolorowe podświetlenie, które ułatwia obsługę urządzenia.

Kamera 2 Mpx HDR

Kamera z doświetleniem podczerwienią i szerokim kątem widzenia pozwala obserwować osoby znajdujące się przed wejściem do budynku.

Czytnik kart RFID

Obsługa kart 125 kHz i 13,56 MHz, w tym wybranych standardów MIFARE, umożliwia wygodne zarządzanie dostępem użytkowników.

Aluminiowa obudowa IP66 / IK07

Wytrzymała konstrukcja zapewnia podwyższoną ochronę przed pyłem, wodą i uderzeniami, co sprzyja instalacji w wymagających warunkach.

Zastosowanie panelu Fanvil i64

Wideodomofon Fanvil i64 przeznaczony jest do obsługi wejść w budynkach wielorodzinnych, osiedlach mieszkaniowych, hotelach, biurowcach i obiektach komercyjnych.

Cyfrowa klawiatura z kolorowym podświetleniem ułatwia obsługę panelu przez odwiedzających. Zintegrowany czytnik kart RFID pozwala autoryzowanym użytkownikom otwierać wejście za pomocą odpowiednich kart zbliżeniowych.

Obsługa SIP i ONVIF oraz interfejsów kontroli dostępu umożliwia wykorzystanie urządzenia w rozbudowanych instalacjach komunikacji i zabezpieczeń IP.

Kolorowo podświetlana klawiatura i kontrola dostępu w jednym panelu

Fanvil i64 łączy nowoczesną klawiaturę cyfrową z czytnikiem kart RFID oraz kamerą 2 Mpx HDR. Dzięki temu jedno urządzenie może obsługiwać komunikację z gośćmi i współpracować z systemem kontroli dostępu. Aluminiowa obudowa IP66 / IK07 umożliwia instalację przy wejściach do budynków i na terenach zewnętrznych.

Najważniejsze funkcje Fanvil i64

- 12 przycisków numerycznych
- 4 przyciski funkcyjne
- Kolorowe podświetlenie klawiatury
- Kamera 2 Mpx HDR z podczerwienią
- Obsługa SIP 2.0 UDP/TCP/TLS
- ONVIF Profile S
- Dwukierunkowa rozmowa full duplex HD
- Czytnik RFID 125 kHz i 13,56 MHz
- Obsługa wybranych kart MIFARE
- Wiegand 26/34 bit
- Wbudowany przekaźnik sterujący
- Detekcja ruchu, alarm sabotażowy i karta TF
- Zasilanie 12 V DC lub PoE 802.3af
- Aluminiowa obudowa IP66 / IK07

Dlaczego warto wybrać Fanvil i64?

Fanvil i64 to rozwiązanie dla obiektów, w których potrzebna jest wygodna obsługa wejścia, komunikacja wideodomofonowa i możliwość integracji z systemem kontroli dostępu.

Podświetlana klawiatura cyfrowa, czytnik kart RFID, kamera 2 Mpx HDR oraz aluminiowa obudowa IP66 / IK07 sprawiają, że urządzenie nadaje się do zastosowania w budynkach mieszkalnych i obiektach komercyjnych.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane techniczne

Parametry opracowano na podstawie karty katalogowej Fanvil i64.

Dane techniczne wideodomofonu Fanvil i64


Model	Fanvil i64
Typ	Panel wideodomofonowy IP SIP z klawiaturą i RFID
Przeznaczenie	Budynki wielorodzinne, osiedla, hotele
Klawiatura	12 przycisków numerycznych + 4 funkcyjne
Podświetlenie	Kolorowe
Materiał obudowy	Aluminium
Kolor	Grafitowy (Gunmetal)
Przetwornik	CMOS 1/2,9 cala
Rozdzielczość kamery	2 Mpx HDR
Doświetlenie	Podczerwień
Kąt widzenia	120° poziomo, 60° pionowo
Kodowanie wideo	H.264 Baseline / Main Profile
Czułość na światło	0,1 lx
Protokoły	SIP 2.0 UDP/TCP/TLS
ONVIF	Profile S
Rozmowa	Full duplex, audio HD
Metody otwierania	Karta IC/ID, DTMF, zdalne otwieranie
Częstotliwość kart	125 kHz i 13,56 MHz
Obsługiwane karty	MIFARE Classic 1K/4K, DESFire, Ultralight, Plus
Pamięć kart	Do potwierdzenia w dokumentacji producenta
Wiegand	Wejście/wyjście, 26/34 bit
Interfejs RS485	Zarezerwowany
Wyjście pętli indukcyjnej	Line out
Wejścia/wyjścia zwarciowe	Tak
Dodatkowe funkcje	Przekaźnik, detekcja ruchu, alarm sabotażowy, karta TF, Open API
Zasilanie	12 V DC / 1 A lub PoE IEEE 802.3af, klasa 3
Pobór mocy PoE	1,71–6,96 W
Pobór mocy przy zasilaczu	1,52–6,26 W
Temperatura pracy	−40°C do +70°C
Temperatura przechowywania	−40°C do +70°C
Stopień ochrony	IP66
Odporność mechaniczna	IK07
Wymiary panelu	177,4 × 88 × 36,15 mm
Montaż	Naścienny lub podtynkowy z akcesorium EX102 (osobno)

Instalacja

Instalacja wideodomofonu Fanvil i64

Fanvil i64 jest sieciową stacją bramową SIP z klawiaturą cyfrową i czytnikiem RFID. Urządzenie można zasilać przez **PoE IEEE 802.3af** lub **12 V DC / 1 A**.

Panel wyposażono w interfejs Wiegand 26/34 bit, wejścia i wyjścia zwarciowe, wbudowany przekaźnik oraz wyjście przeznaczone do pętli indukcyjnej. Pozwala to uwzględnić urządzenie w odpowiednio zaprojektowanym systemie kontroli dostępu.

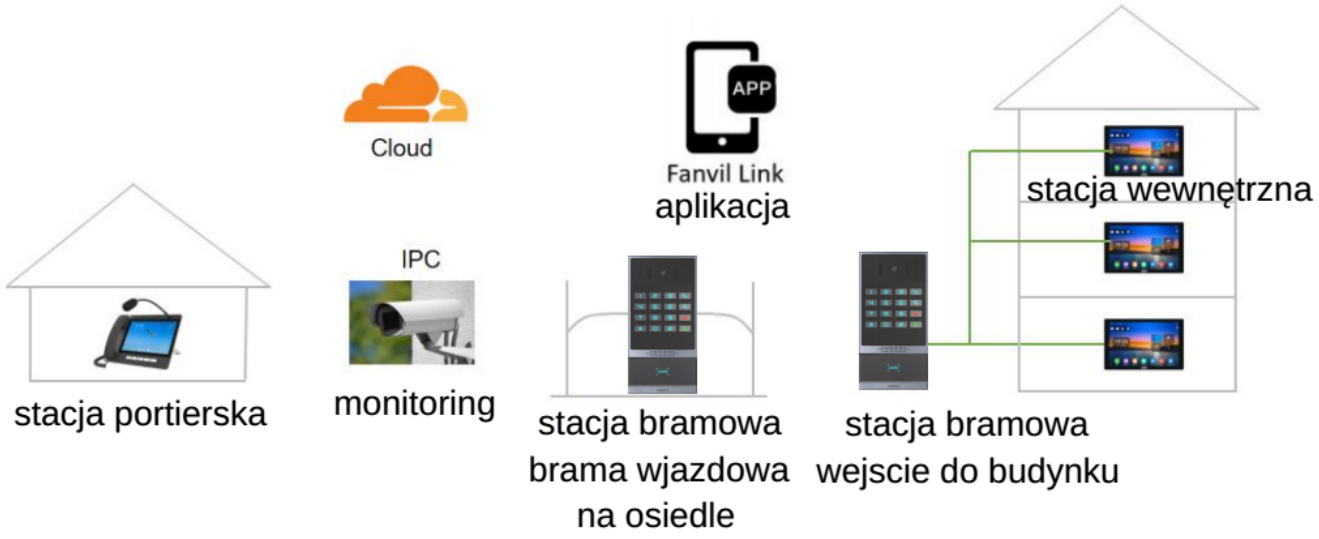

Przykładowy schemat instalacji panelu Fanvil i64.

Ważne: Schemat ma charakter poglądowy. Podłączenia należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Montaż podtynkowy wymaga dodatkowego akcesorium EX102.

Kupując ten zestaw otrzymujesz

Zestaw obejmuje panel wideodomofonowy oraz dokumenty i elementy montażowe zgodne z kompletacją oferowanego produktu.

01

Fanvil i64

Panel wideodomofonowy IP SIP z klawiaturą i RFID

02

Akcesoria montażowe

Elementy do montażu urządzenia

03

Karta gwarancyjna

Dokument gwarancyjny produktu

04

Instrukcja obsługi

Dokumentacja użytkowania urządzenia

05

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dowód zakupu

Paragon lub faktura VAT

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jaką klawiaturę ma Fanvil i64?

Fanvil i64 wyposażono w 12 przycisków numerycznych i 4 przyciski funkcyjne z kolorowym podświetleniem.

Czy Fanvil i64 obsługuje karty RFID?

Tak. Panel obsługuje karty 125 kHz i 13,56 MHz, w tym wymienione przez producenta standardy MIFARE.

Czy Fanvil i64 można montować na zewnątrz?

Tak. Aluminiowa obudowa ma stopień ochrony IP66 i odporność IK07. Temperatura pracy wynosi od −40°C do +70°C.

Czy Fanvil i64 obsługuje zasilanie PoE?

Tak. Urządzenie obsługuje PoE IEEE 802.3af, klasa 3, oraz zasilanie 12 V DC / 1 A.

Czy Fanvil i64 współpracuje z systemami SIP i ONVIF?

Tak. Panel obsługuje SIP 2.0 oraz ONVIF Profile S. Zakres integracji zależy od zgodności pozostałych urządzeń i konfiguracji systemu.

Czy Fanvil i64 można zamontować podtynkowo?

Tak. Montaż podtynkowy wymaga osobnego akcesorium EX102.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Fanvil i64 jest urządzeniem elektrycznym przeznaczonym do instalacji wideodomofonowych IP. Przed rozpoczęciem montażu należy odłączyć zasilanie i zapoznać się z dokumentacją producenta. Podłączenie zasilania, zamka oraz dodatkowych elementów kontroli dostępu powinno być wykonane zgodnie z parametrami technicznymi i zaleceniami instalacyjnymi.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne wideodomofonu Fanvil i64

Szczegółowa specyfikacja panelu Fanvil i64 z podświetlaną klawiaturą cyfrową, kamerą 2 Mpx HDR, czytnikiem kart RFID oraz aluminiową obudową IP66 / IK07.

Producent	Fanvil
Model	i64
Typ urządzenia	Wideodomofon IP SIP z klawiaturą i RFID
Przeznaczenie	Budynki wielorodzinne, osiedla, hotele
Klawiatura	12 przycisków numerycznych + 4 funkcyjne
Podświetlenie klawiatury	Kolorowe
Materiał obudowy	Aluminium
Kolor	Grafitowy (Gunmetal)
Przetwornik	CMOS 1/2,9 cala

Rozdzielczość kamery	2 Mpx HDR
Doświetlenie	Podczerwień
Kąt widzenia poziomy	120°
Kąt widzenia pionowy	60°
Kompresja wideo	H.264 Baseline / Main Profile
Czułość na światło	0,1 lx
Protokół	SIP 2.0
Transport SIP	UDP / TCP / TLS
ONVIF	Profile S
Tryb rozmowy	Full duplex
Jakość dźwięku	Audio HD
Metody otwierania	Karta IC/ID, kod DTMF, zdalne otwieranie
Częstotliwości kart	125 kHz i 13,56 MHz
Obsługiwane standardy	MIFARE Classic 1K/4K, DESFire, Ultralight, Plus
Pojemność pamięci kart	Do potwierdzenia u producenta
Wiegand	Wejście/wyjście, 26/34 bit
Wejścia/wyjścia zwarciowe	Tak
RS485	Interfejs zarezerwowany
Wyjście pętli indukcyjnej	Line out
Wbudowany przekaźnik	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Alarm sabotażowy	Tak
Obsługa karty TF	Tak
Open API	Tak
Zasilanie DC	12 V / 1 A
Zasilanie PoE	IEEE 802.3af, klasa 3
Pobór mocy PoE	1,71–6,96 W
Pobór mocy przy zasilaczu	1,52–6,26 W
Stopień ochrony	IP66
Odporność mechaniczna	IK07
Temperatura pracy	−40°C do +70°C
Temperatura przechowywania	−40°C do +70°C
Wymiary panelu	177,4 × 88 × 36,15 mm
Montaż naścienny	Tak
Montaż podtynkowy	Tak, z akcesorium EX102 (osobno)

INSTALACJA

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Instalacja wideodomofonu Fanvil i64

Fanvil i64 to sieciowa stacja bramowa SIP wyposażona w podświetlaną klawiaturę cyfrową i czytnik RFID. Urządzenie przeznaczone jest do montażu przy wejściach do budynków mieszkalnych i obiektów komercyjnych.

Aluminiowa obudowa IP66 / IK07 umożliwia pracę na zewnątrz. Panel obsługuje zasilanie **PoE IEEE 802.3af** lub **12 V DC / 1 A**.

Możliwości podłączenia Fanvil i64

Zasilanie PoE

Obsługa IEEE 802.3af, klasa 3, umożliwia zasilanie panelu przez kompatybilne źródło PoE i przesyłanie danych przez sieć IP.

Zasilanie 12 V DC

Alternatywnie można zastosować zewnętrzny zasilacz 12 V DC / 1 A, podłączony zgodnie z wymaganiami i polaryzacją producenta.

Komunikacja SIP i ONVIF


SIP 2.0 przez UDP/TCP/TLS oraz ONVIF Profile S umożliwiają integrację z kompatybilnymi urządzeniami komunikacji IP.

Kontrola dostępu RFID

Czytnik kart 125 kHz i 13,56 MHz, interfejs Wiegand 26/34 bit oraz wbudowany przekaźnik umożliwiają współpracę z systemem kontroli dostępu.

Przykładowy schemat instalacji

Poniższe miejsce przeznaczone jest na ilustrację przykładowego połączenia panelu Fanvil i64 z siecią IP i urządzeniami kontroli dostępu.

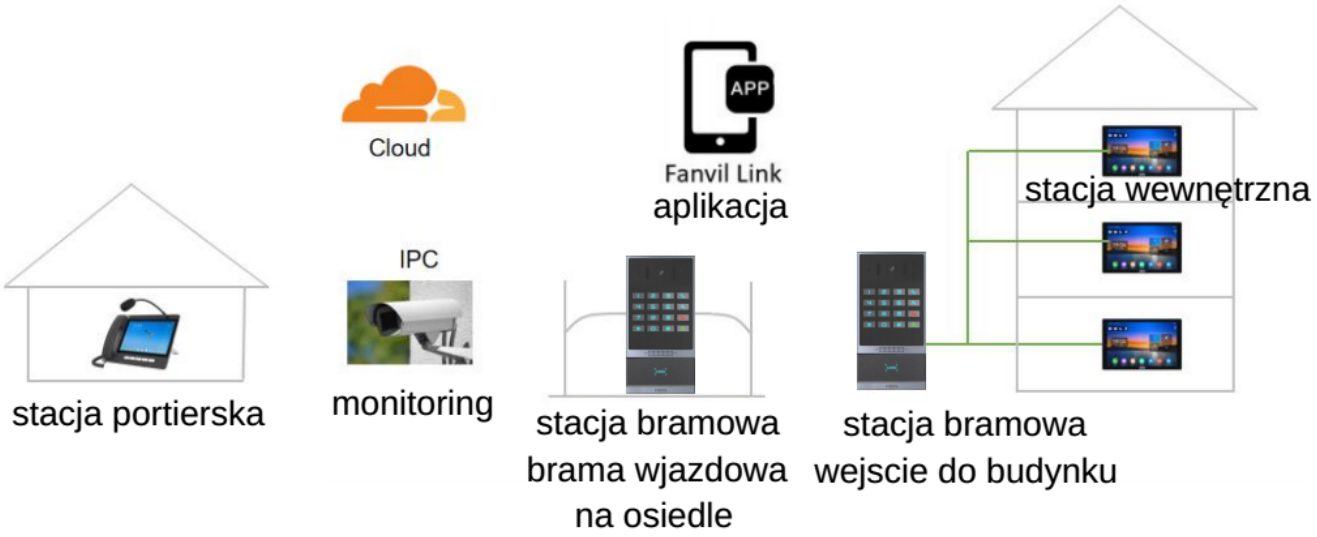

Uwaga: Schemat ma charakter poglądowy i nie zastępuje dokumentacji zacisków producenta.

Montaż panelu Fanvil i64

Fanvil i64 można zamontować naściennie. Montaż podtynkowy wymaga zastosowania dodatkowego **akcesorium EX102**, które należy zakupić osobno.

1. Wybierz miejsce montażu zapewniające odpowiednie pole widzenia kamery i wygodny dostęp do klawiatury.
2. Przygotuj instalację sieciową i wybrany sposób zasilania.
3. Zamontuj panel zgodnie z instrukcją producenta.
4. Podłącz urządzenie oraz elementy kontroli dostępu zgodnie ze schematem zacisków.
5. Skonfiguruj komunikację SIP, obsługę klawiatury i kart RFID zgodnie z możliwościami systemu.
6. Sprawdź działanie wywołania, transmisji audio-wideo oraz sterowania wejściem.

Ważne: Przed rozpoczęciem prac odłącz zasilanie. Nie podłączaj zamka ani innych odbiorników bez sprawdzenia parametrów wyjść i zacisków w instrukcji producenta. Interfejs RS485 oznaczono w dokumentacji jako zarezerwowany.

FANVIL

NOWOCZESNA KOMUNIKACJA IP

FANVIL – technologia, która łączy ludzi i miejsca

Poznaj rozwiązania komunikacyjne FANVIL – producenta zaawansowanych urządzeń IP, wideodomofonów, interkomów oraz systemów komunikacji głosowej i wideo. Inteligentna technologia, funkcjonalność i szerokie możliwości integracji w jednym ekosystemie.

POZNAJ PRODUCENTA

FANVIL – specjalista w dziedzinie komunikacji IP

FANVIL (Fanvil Link Technology Co., Ltd.) to międzynarodowy producent urządzeń wykorzystujących technologie komunikacji sieciowej, transmisji głosu oraz obrazu. Firma rozwija rozwiązania z obszaru Audio & Video IoT, łącząc nowoczesną komunikację z inteligentnymi systemami budynkowymi.

Oferta marki obejmuje między innymi **wideodomofony IP, stacje bramowe, monitory wewnętrzne, telefony SIP, interkomy, urządzenia nagłośnieniowe oraz akcesoria sieciowe**. Produkty FANVIL znajdują zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w obiektach komercyjnych, biurowych czy przemysłowych.

Producent rozwija własne zaplecze badawczo-rozwojowe, koncentrując się na jakości komunikacji, interoperacyjności urządzeń oraz rozwiązaniach dostosowanych do potrzeb współczesnych instalacji IP.

OFERTA PRODUCENTA

Co wyróżnia ofertę FANVIL?

Wideodomofony IP

Nowoczesne systemy komunikacji wideo umożliwiające identyfikację osób odwiedzających, prowadzenie rozmów oraz wygodne zarządzanie dostępem do budynków i posesji.

Stacje bramowe i interkomy

Urządzenia przeznaczone do komunikacji przy wejściach, bramach, recepcjach oraz punktach kontroli dostępu. Rozwiązania dla instalacji mieszkaniowych i

profesjonalnych.

Monitory wewnętrzne

Funkcjonalne panele komunikacyjne pozwalające na obsługę połączeń audio-wideo oraz współpracę z kompatybilnymi elementami systemu wideodomofonowego.

Telefony IP i SIP

Szeroka gama telefonów sieciowych przeznaczonych do biur, hoteli, recepcji i przedsiębiorstw. Obsługa komunikacji VoIP i nowoczesnych środowisk telefonicznych.

Systemy komunikacji audio

Głośniki SIP, urządzenia przywoławcze i rozwiązania rozgłoszeniowe umożliwiające przekazywanie komunikatów oraz integrację z systemami komunikacji sieciowej.

Akcesoria i integracja

Dodatkowe moduły, bramki komunikacyjne, konwertery i akcesoria pozwalające budować rozbudowane instalacje oraz łączyć różne elementy infrastruktury IP.

TECHNOLOGIA I FUNKCJONALNOŚĆ

Dlaczego warto wybrać FANVIL?

Komunikacja oparta na IP Nowoczesna transmisja głosu i obrazu z wykorzystaniem infrastruktury sieciowej.

Obsługa standardu SIP Możliwość współpracy wybranych urządzeń z kompatybilnymi systemami telefonii IP.

Elastyczna rozbudowa Szeroki wybór urządzeń ułatwiający projektowanie instalacji o różnej skali.

Nowoczesne funkcje dostępu W zależności od modelu dostępne są funkcje sterowania wejściem i identyfikacji użytkowników.

Integracja z innymi systemami Możliwość łączenia wybranych urządzeń z kompatybilną infrastrukturą komunikacyjną.

Szeroki zakres zastosowań Rozwiązania dla domów, firm, hoteli, budynków wielorodzinnych i obiektów przemysłowych.

GDZIE SPRAWDZAJĄ SIĘ URZĄDZENIA?

Rozwiązania FANVIL do różnych obiektów

Dzięki rozbudowanej ofercie urządzenia FANVIL można wykorzystać w instalacjach o różnym przeznaczeniu – od pojedynczych wejść po rozbudowane systemy komunikacyjne.

- Domy jednorodzinne
- Budynki wielorodzinne
- Biurowce i firmy
- Hotele i pensjonaty
- Obiekty przemysłowe
- Szkoły i uczelnie
- Parkingi i wjazdy
- Obiekty użyteczności publicznej

FANVIL – inteligentna komunikacja na co dzień

FANVIL to połączenie nowoczesnej technologii, funkcjonalności i możliwości integracji. Niezależnie od tego, czy projektujesz system wideodomofonowy dla domu, komunikację dla biura, czy rozbudowaną instalację interkomową, w ofercie producenta znajdziesz rozwiązania dostosowane do różnych wymagań.