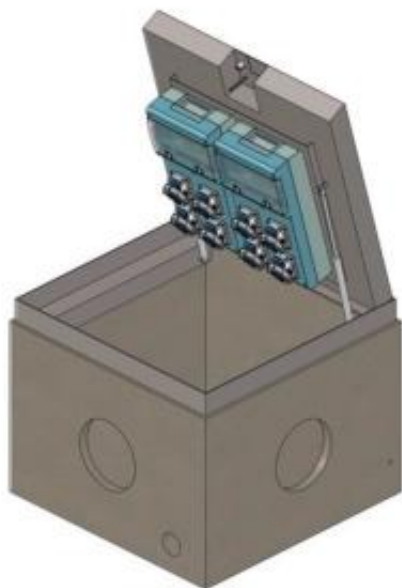


Link do produktu: <https://napedy24.pl/studnia-elektryczna-podziemna-rozdzielnia-vmr-vm02-6060-p-13079.html>

## Studnia elektryczna podziemna rozdzielnia VMR VM02 6060

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| CZAS WYSYŁKI     | <b>zapytaj o termin wysyłki</b> |
| NUMER KATALOGOWY | <b>(13079)</b>                  |
| KOD PRODUCENTA   | <b>VM02 6060</b>                |
| PRODUCENT        | <b>VMR</b>                      |

### OPIS PRODUKTU

## Studnia elektryczna / rozdzielnia podziemna VMR VM02 6060

**VMR VM02 6060** to zaawansowana studnia elektryczna klasy premium, zaprojektowana do wymagających zastosowań w przestrzeniach miejskich i komercyjnych. Model ten łączy dużą pojemność instalacyjną z eleganckim wyglądem oraz najwyższym poziomem bezpieczeństwa użytkowania.

Dzięki zastosowaniu inteligentnego wyjścia kablowego, urządzenie umożliwia korzystanie z energii elektrycznej nawet przy zamkniętej pokrywie. To rozwiązanie nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale również pozwala zachować estetykę nawierzchni – bez wystających elementów i otwartych komór.

Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304 oraz profesjonalne wykończenie (elektropolerowanie i pasywacja) gwarantują odporność na korozję, uszkodzenia mechaniczne i trudne warunki środowiskowe. Półautomatyczny system otwierania z siłownikami gazowymi zapewnia komfort obsługi, a trwały zamek bagnetowy zabezpiecza urządzenie przed nieautoryzowanym dostępem.

VM02 6060 to idealne rozwiązanie dla inwestycji, gdzie liczy się niezawodność, trwałość i nowoczesna infrastruktura techniczna.

### Najważniejsze zalety:

-  Praca przy zamkniętej pokrywie (wyjście kablowe)
-  Półautomatyczne otwieranie – siłowniki gazowe
-  Duża przestrzeń instalacyjna
-  Wysoka szczelność IP66
-  Stal nierdzewna AISI304 – odporność na korozję
-  Odporność na czynniki chemiczne i atmosferyczne



- Estetyczne wykończenie (elektropolerowanie)
- Bezpieczne zamknięcie – zamek bagnetowy



## DANE TECHNICZNE

### DANE TECHNICZNE PODZIEMNEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR VM02 6060

| Parametr                      | Wartość / Opis                                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Model                         | VM02 6060                                                 |
| Typ urządzenia                | Studnia elektryczna / rozdzielnia podziemna               |
| Linia produktowa              | Urban Technology                                          |
| Materiał obudowy              | Stal nierdzewna AISI304                                   |
| Pokrywa                       | Stal nierdzewna (opcje: 400 kN lub 250 kN do wypełnienia) |
| Wykończenie pokrywy           | Elektropolerowanie i pasywacja                            |
| Funkcja pracy przy zamknięciu | Tak – wyjście kablowe                                     |
| System otwierania             | Półautomatyczny (siłowniki gazowe + klucz)                |
| Zamykanie                     | Zamek bagnetowy ze stali nierdzewnej                      |
| Skrzynia montażowa            | Betonowa RBK                                              |
| Wymiary skrzyni               | 690 × 690 × 490 mm (wys.)                                 |
| Stopień ochrony               | IP66 (IEC 60 529)                                         |
| Izolacja                      | Podwójna, bezhalogenowa                                   |
| Odporność ogniowa             | Do 650°C                                                  |
| Zakres temperatur pracy       | od -20°C do +85°C                                         |
| Odporność chemiczna           | Wysoka (kwasy, zasady, oleje, sole)                       |
| Normy                         | CEI 23-48, IEC 60 670, IEC 64-8/7                         |
| Zastosowanie                  | Przestrzenie miejskie, przemysł, obiekty komercyjne       |

## WYMIARY

### WYMIARY PODZIEMNEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR VM02 6060

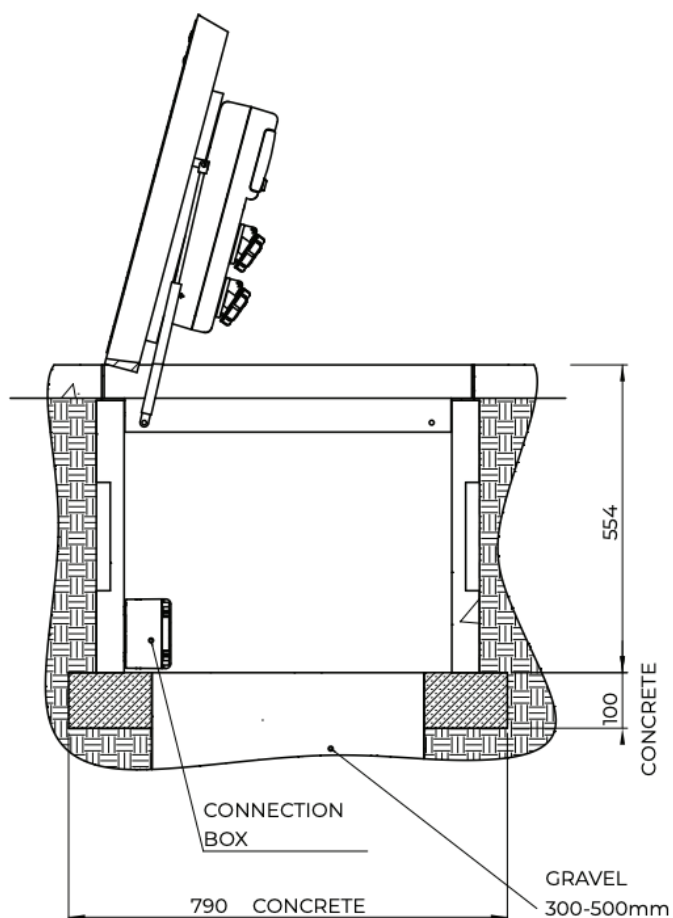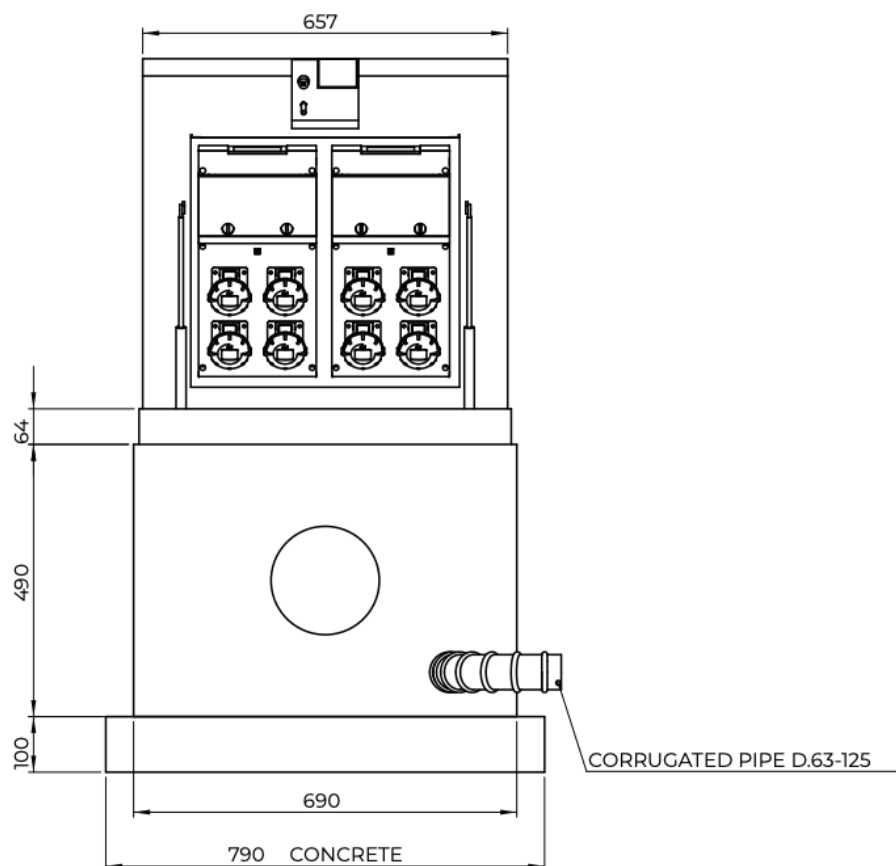

---

## PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

### PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE VMR VM02 6060

Firma New VMR wyposaża swoje wysuwane słupki zasilające w komponenty o stopniu ochrony **IP67**.

Poniżej przedstawiono przykładowe konfiguracje elektryczne dla modelu VM02 6060:

---

#### ODPOWIEDNIE DLA:

**obszarów targowych, placów, salonów wystawowych, parków, hangarów lub hoteli**

#### Wypożyczenie VM02 6060 - A\*

- 08 gniazd 2P+E 16A CEE
- 08 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

---

#### Wypożyczenie VM02 6060 - B\*

- 04 gniazda 2P+E 16A CEE
- 04 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo 3P+N+E 16A CEE
- 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo 3P+N+E 32A CEE
- 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

---

#### Wypożyczenie VM02 6060 - C\*

- 02 gniazda 2P+E 16A CEE
- 02 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo 3P+N+E 16A CEE
- 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo 3P+N+E 63A blokowane
- 01 RCBO 4x63A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

---

#### Wypożyczenie VM02 6060 - D\*

- 02 gniazda 2P+E 16A CEE
- 02 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo 3P+N+E 32A CEE
- 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA



- 
- 01 gniazdo 3P+N+E 63A blokowane
  - 01 RCBO 4x63A 0,03 6kA
  - 01 zestaw grzewczy

---

#### Wyposażenie VM02 6060 - E\*

- 04 gniazda 2P+E 16A CEE
- 04 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo 3P+N+E 63A blokowane
- 01 RCBO 4x63A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

---

#### Wyposażenie VM02 6060 - F\*

- 06 gniazd 2P+E 16A CEE
- 06 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo 3P+N+E 16A CEE
- 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

---

#### Wyposażenie VM02 6060 - G\*

- 06 gniazd 2P+E 16A CEE
- 06 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo 3P+N+E 32A CEE
- 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

---

#### Wyposażenie VM02 6060 - H\*

- 06 gniazd 2P+E 16A blokowanych
- 06 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

---

#### Wyposażenie VM02 6060 - I\*

- 04 gniazda 2P+E 16A blokowane
  - 04 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
  - 02 gniazda 3P+N+E 16A blokowane
  - 02 RCBO 4x16A 0,03 6kA
  - 01 zestaw grzewczy
-



---

### Wyposażenie VM02 6060 - L\*

- 04 gniazda 2P+E 16A blokowane
- 04 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda 3P+N+E 32A blokowane
- 02 RCBO 4x32A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

---

### Wyposażenie VM02 6060 - M\*

- 02 gniazda 2P+E 16A blokowane
- 02 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo 3P+N+E 16A blokowane
- 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo 3P+N+E 63A blokowane
- 01 RCBO 4x63A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

---

### BEZ WYPOSAŻENIA - TYLKO PŁYTA STALOWA DO MONTAŻU URZĄDZEŃ

#### AKCESORIA OPCJONALNE

- 01 lub 02 zawory kulowe 1/2" montowane na betonie

### MONTAŻ

**PPHU HERZ Otwock oferuje profesjonalne doradztwo w doborze produktów marki VMR, takich jak:**

- słupki zasilające
- rozdzielnice elektryczne
- podziemne rozdzielnice elektryczne
- jednostki dystrybucji energii i mediów

**Zapewniamy również kompleksowy montaż urządzeń zakupionych u nas - szybko, solidnie i z gwarancją jakości.**

**Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do kontakt z naszym biurem handlowym:**

**tel. +48 797108180**



**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

