

Link do produktu: <https://napedy24.pl/studnia-elektryczna-podziemny-blok-zasilajacy-vmr-vm01-p-3906.html>

Studnia elektryczna podziemny blok zasilający VMR VM01

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(3906)
KOD PRODUCENTA	VM01
PRODUCENT	VMR

OPIS PRODUKTU

Studnia elektryczna / rozdzielnia podziemna / blok zasilający VMR VM01

Nowoczesna, dyskretna i niezwykle funkcjonalna – taka właśnie jest studnia elektryczna **VMR VM01** z linii *Urban Technology*. To innowacyjne rozwiązanie stworzone z myślą o przestrzeniach miejskich, placach, parkach, targowiskach, marinach czy terenach eventowych, gdzie estetyka musi iść w parze z niezawodnym dostępem do energii i mediów.

Model VM01 to wysuwany blok zasilający, który w stanie spoczynku pozostaje całkowicie ukryty pod powierzchnią gruntu, zachowując estetykę otoczenia. W razie potrzeby jednym ruchem można go wysunąć, uzyskując dostęp do gniazd elektrycznych, przyłączy wody lub sprężonego powietrza. Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304 oraz wysoka klasa szczelności gwarantują odporność na warunki atmosferyczne, intensywną eksploatację i czynniki chemiczne.

Dzięki przemysłowej konstrukcji i wysokiej jakości materiałom, VM01 to inwestycja w bezpieczeństwo, trwałość i komfort użytkowania – zarówno w zastosowaniach publicznych, jak i przemysłowych.

Najważniejsze zalety:

- ☐ Estetyczne, całkowicie chowane rozwiązanie (system wysuwany)
- ☐ Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304 (malowanie RAL 1021)
- ☐ Możliwość dystrybucji energii, wody i sprężonego powietrza
- ☐ Wysoka szczelność IP66 – odporność na kurz i wodę
- ☐ Odporność na temperatury, chemikalia i warunki atmosferyczne
- ☐ Opcjonalny system półautomatycznego podnoszenia
- ☐ Przystosowana do miejsc o podwyższonym ryzyku pożaru




DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE PODZIEMNEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR VM01


Parametr	Wartość / Opis
Model	VM01
Typ urządzenia	Wysuwana studnia elektryczna / blok zasilający
Materiał obudowy	Stal nierdzewna AISI304
Wykończenie	Malowanie proszkowe RAL 1021
Ilość ścian roboczych	2 ściany na osprzęt elektryczny + 2 na wodę / powietrze
System wysuwania	Manualny (śruba ślimakowa + korba lub wiertarka)
Opcja dodatkowa	Podnoszenie półautomatyczne (siłowniki gazowe + klucz)
Prowadnice	Samosmarujące z polietylenu
Skrzynia montażowa	Betonowa RBK
Wymiary skrzyni	600 × 660 × 960 mm (wys.)
Stopień ochrony	IP66 (IEC 60 529)
Izolacja	Podwójna, materiał termoplastyczny bezhalogenowy
Odporność termiczna	Do 650°C (test żarzącego drutu)
Zakres temperatur pracy	od -20°C do +85°C
Odporność chemiczna	Woda, sole, kwasy, zasady, oleje
Normy	CEI 23-48, IEC 60 670, IEC 64-8/7
Pokrywy (opcje)	Żeliwo D400 EN124 / stal nierdzewna 400 kN / wersje do wypełnienia
Zastosowanie	Przestrzenie miejskie, eventy, przemysł, infrastruktura

WYMIARY


WYMIARY PODZIEMNEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR VM01

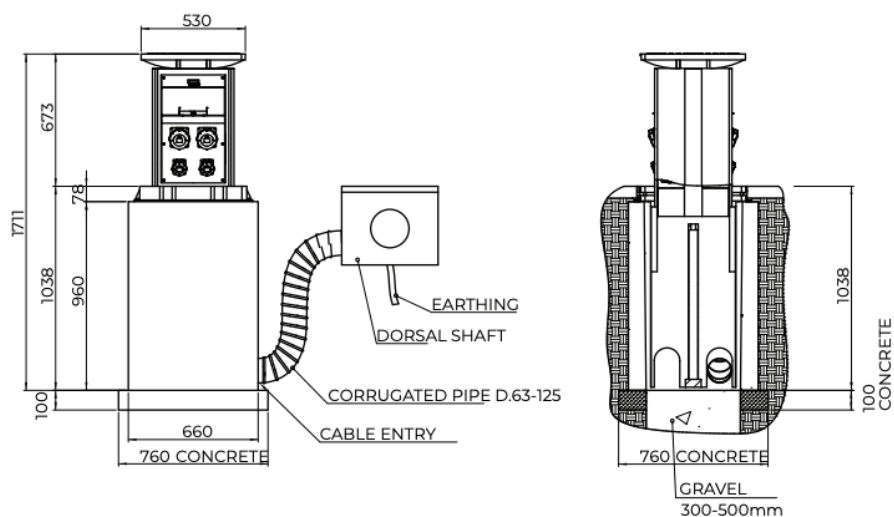

WITH CAST IRON COVER

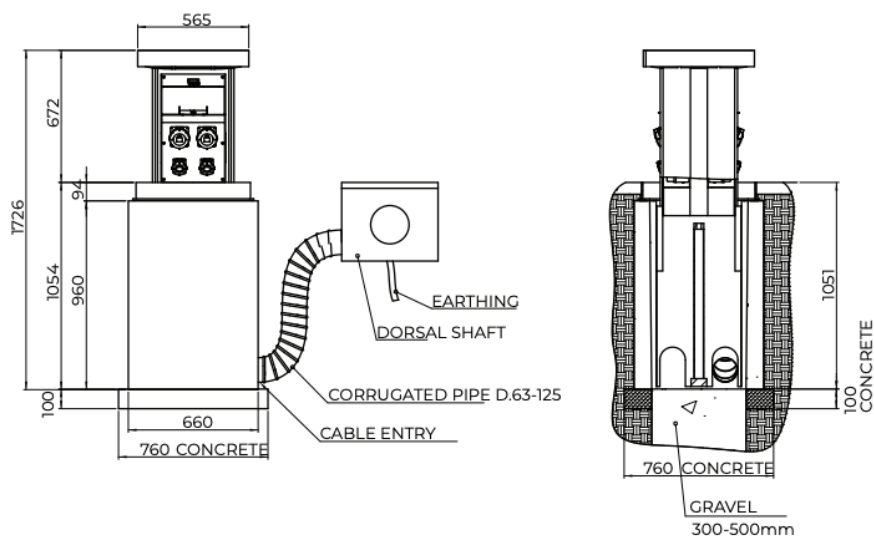

WITH CAST IRON COVER to FILL

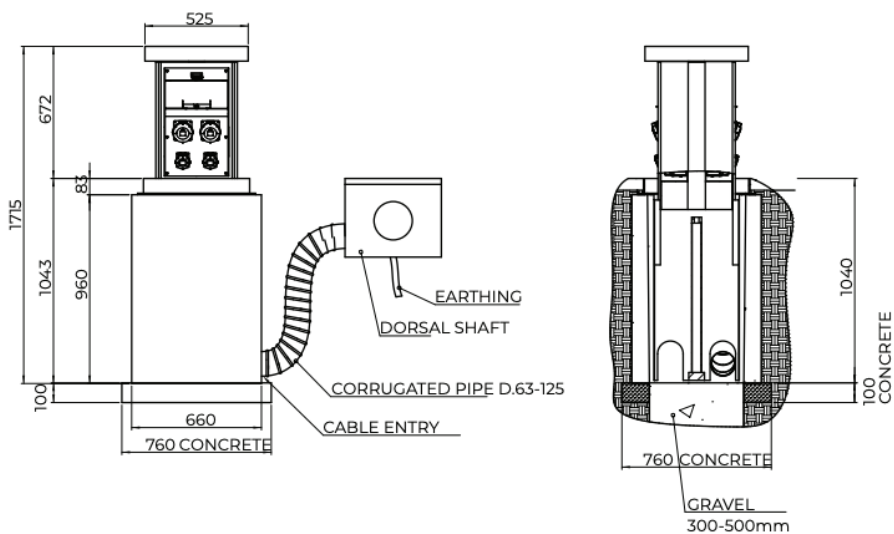

WITH STAINLESS STEEL COVER with ALMOND FINISH/ to FILL



PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE VMR VM01

Firma New VMR wyposaża swoje wysuwane słupki zasilające w komponenty o stopniu ochrony **IP67**.

Poniżej przedstawiono przykładowe konfiguracje elektryczne dla modelu VM01:

Wypożalenie A:

- 12 gniazd CEE 2P+E 16A
- 12 wyłączników RCBO 1P+N 16A 6kA 30 mA
- 1 zestaw grzewczy

Wypożalenie B:

- 6 gniazd CEE 2P+E 16A
- 6 wyłączników RCBO 1P+N 16A 6kA 30 mA
- 1 gniazdo CEE 3P+N+E 16A
- 1 wyłącznik RCBO 4x16A 6kA 30 mA
- 1 gniazdo CEE 3P+N+E 32A
- 1 wyłącznik RCBO 4x32A 6kA 30 mA
- 1 zestaw grzewczy

Wypożalenie C:

- 10 gniazd CEE 2P+E 16A
- 10 wyłączników RCBO 1P+N 16A 6kA 30 mA
- 2 gniazda CEE 2P+E 32A
- 2 wyłączniki RCBO 1P+N 32A 6kA 30 mA
- 1 zestaw grzewczy

Wypożalenie D:

- 4 gniazda CEE 2P+E 16A
- 4 wyłączniki RCBO 1P+N 16A 6kA 30 mA
- 2 gniazda CEE 2P+E 32A
- 2 wyłączniki RCBO 1P+N 32A 6kA 30 mA
- 1 gniazdo CEE 3P+N+E 63A
- 1 wyłącznik RCBO 4x63A 6kA 30 mA
- 1 zestaw grzewczy

Wypożalenie E:

-
- 4 gniazda CEE 2P+E 16A
 - 4 wyłączniki RCBO 1P+N 16A 6kA 30 mA
 - 1 gniazdo CEE 3P+N+E 16A
 - 1 wyłącznik RCBO 4x16A 6kA 30 mA
 - 1 gniazdo CEE 3P+N+E 32A
 - 1 wyłącznik RCBO 4x32A 6kA 30 mA
 - 1 gniazdo CEE 3P+N+E 63A
 - 1 wyłącznik RCBO 4x63A 6kA 30 mA
 - 1 zestaw grzewczy

Wypozażenie F:

- 3 gniazda CEE 2P+E 16A
- 3 wyłączniki RCBO 1P+N 16A 6kA 30 mA
- 1 gniazdo CEE 3P+N+E 63A
- 1 wyłącznik RCBO 4x63A 6kA 30 mA
- 1 gniazdo CEE 3P+N+E 125A
- 1 wyłącznik RCBO 4x125A 25kA 30 mA
- 1 zestaw grzewczy

Wypozażenie G:

- 6 gniazd CEE 2P+E 16A
- 6 wyłączników RCBO 1P+N 16A 6kA 30 mA
- 1 gniazdo CEE 3P+N+E 125A
- 1 wyłącznik RCBO 4x125A 25kA 30 mA
- 1 zestaw grzewczy

Wypozażenie H:

- 8 gniazd 2P+E 16A z blokadą mechaniczną (interlock)
- 8 wyłączników RCBO 1P+N 16A 6kA 30 mA
- 1 zestaw grzewczy

Wypozażenie I:

- 4 gniazda 2P+E 16A z blokadą mechaniczną
- 4 wyłączniki RCBO 1P+N 16A 6kA 30 mA
- 4 gniazda 3P+N+E 16A z blokadą mechaniczną
- 4 wyłączniki RCBO 4x16A 6kA 30 mA



-
- 1 zestaw grzewczy

Wypożyczenie L:

- 4 gniazda 2P+E 16A z blokadą mechaniczną
- 4 wyłączniki RCBO 1P+N 16A 6kA 30 mA
- 2 gniazda 3P+N+E 16A z blokadą mechaniczną
- 2 wyłączniki RCBO 4x16A 6kA 30 mA
- 1 gniazdo 3P+N+E 63A z blokadą mechaniczną
- 1 wyłącznik RCBO 4x63A 6kA 30 mA
- 1 zestaw grzewczy

Wypożyczenie M:

- 4 gniazda 2P+E 16A z blokadą mechaniczną
- 4 wyłączniki RCBO 1P+N 16A 6kA 30 mA
- 1 gniazdo 3P+N+E 125A z blokadą elektryczną
- 1 wyłącznik RCBO 4x125A 25kA 30 mA
- 1 zestaw grzewczy

MONTAŻ

PPHU HERZ Otwock oferuje profesjonalne doradztwo w doborze produktów marki VMR, takich jak:

- słupki zasilające
- rozdzielnice elektryczne
- podziemne rozdzielnice elektryczne
- jednostki dystrybucji energii i mediów

Zapewniamy również kompleksowy montaż urządzeń zakupionych u nas - szybko, solidnie i z gwarancją jakości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

