

Link do produktu: <https://napedy24.pl/szlaban-automatyczny-fadini-barri-88-1088dxl-prawostronny-podpora-ruchoma-p-9573.html>



Szlaban automatyczny FADINI BARRI 88 1088DXL prawostronny + podpora ruchoma

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	9573
KOD PRODUCENTA	1088DXL
PRODUCENT	FADINI
PRODUCENT	FADINI
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
CYKL PRACY	UŻYCIE INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ZASILANIE SILNIKA	230V

OPIS PRODUKTU

Szlaban automatyczny FADINI BARRI 88 1088DXL prawostronny + podpora ruchoma

RAMIĘ o długości 4 m
Szlaban hydrauliczny automatyczny
Do użytku posesyjnego i intensywnego

Szlaban zawiera obudowę wyposażoną w drzwi, dwa klucze, zespół pompy silnikowej B88 i siłownika, elektroniczną centralę sterującą ELPRO 88 exp, przewody zasilające i uziemiające, ramię aluminiowe 30x80x4000 mm, uchwyt do mocowania ramienia, ocynkowaną podstawę montażową z kotwami i nakrętkami. Obudowa jest zabezpieczona katodowo i malowana proszkowo poliestrem w kolorze grafitowym RAL7016. Podpora ruchoma.

BEZPIECZEŃSTWO PRZED ZGNIECENIEM

Szlaban hydrauliczny zasilany prądem przemiennym o napięciu 230 V, spowolnienie ruchu ramienia przy otwieraniu i zamykaniu. Idealny do nadzorowania wjazdów do obiektów zarówno mieszkalnych, jak i użytku zbiorowego.

SZYBKOŚĆ I HARMONIA RUCHÓW

Wzmocniona stalowa konstrukcja pomalowana proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016, zintegrowana centrala sterująca. Ramię z anodowanego aluminium o owalnym przekroju.



W skład zestawu wchodzi:

- Szlaban automatyczny FADINI BARRI 88 1088DXL prawostronny + podpora ruchoma
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Zasilanie (Vac – Hz)	230 - 50
Pobór mocy (W)	330
Pobór prądu (A)	1,8
Wydajność mocy (kW – HP)	0,24 - 0,33
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +80
Czas otwierania (s)	~ 5
Pracujące ciśnienie (atm)	20
Maks. ciśnienie (atm)	40
Stopień ochrony IP	67
Typ oleju	708L
Waga bez belki (kg)	58
Obróbka i wykończenie	Kataforeza i powłoka proszkowa z poliestru w kolorze grafitowym RAL 7016
Częstotliwość użytkowania	intensywne

WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY OGÓLNE

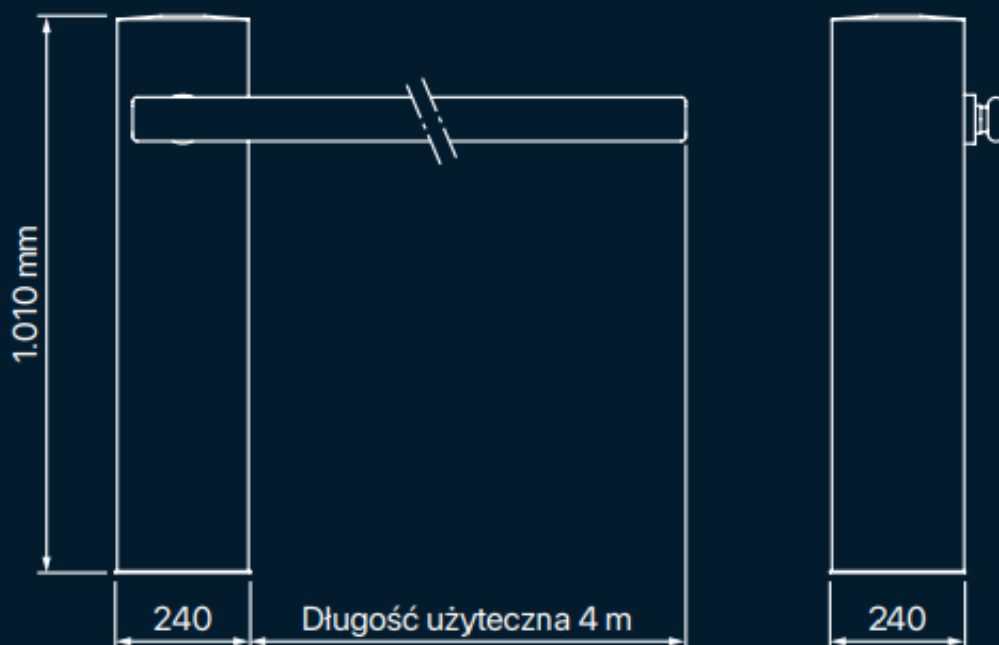

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



FADINI

FADINI®

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych.** Od chwili powstania firmy



niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.