HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:51

Link do produktu: https://napedy24.pl/szlaban-automatyczny-fadini-barri-88-1088sxl-lewostronny-podpora-ruchoma-p-9575.html



Szlaban automatyczny FADINI BARRI 88 1088SXL lewostronny + podpora ruchoma

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**9575**
KOD PRODUCENTA	**1088SXL**
PRODUCENT	**FADINI**
PRODUCENT	**FADINI**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
CYKL PRACY	**UŻYCIE INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

Szlaban automatyczny FADINI BARRI 88 1088SXL lewostronny + podpora ruchoma

RAMIĘ o długości 4 m
Szlaban hydrauliczny automatyczny
Do użytku posesyjnego i intensywnego

Szlaban zawiera obudowę wyposażoną w drzwi, dwa klucze, zespół pompy silnikowej B88 i siłownika, elektroniczną centralę sterującą ELPRO 88 exp, przewody zasilające i uziemiające, ramię aluminiowe 30x80x4000 mm, uchwyt do mocowania ramienia, ocynkowaną podstawę montażową z kotwami i nakrętkami. Obudowa jest zabezpieczona katoforetycznie i malowana proszkowo poliestrem w kolorze grafitowym RAL7016. Podpora ruchoma.

BEZPIECZEŃSTWO PRZED ZGNIECENIEM
Szlaban hydrauliczny zasilany prądem przemiennym o napięciu 230 V, spowolnienie ruchu ramienia przy otwieraniu i zamykaniu. Idealny do nadzorowania wjazdów do obiektów zarówno mieszkalnych, jak i użytku zbiorowego.

SZYBKOŚĆ I HARMONIA RUCHÓW
Wzmocniona stalowa konstrukcja pomalowana proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016, zintegrowana centrala sterująca. Ramię z anodowanego aluminium o owalnym przekroju.


W skład zestawu wchodzą:

- **Szlaban automatyczny FADINI BARRI 88 1088SXL lewostronny + podpora ruchoma**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE	
Zasilanie (Vac – Hz)	230 - 50
Pobór mocy (W)	330
Pobór prądu (A)	1,8
Wydajność mocy (kW – HP)	0,24 - 0,33
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +80
Czas otwierania (s)	~ 5
Pracujące ciśnienie (atm)	20
Maks. ciśnienie (atm)	40
Stopień ochrony IP	67
Typ oleju	708L
Waga bez belki (kg)	58
Obróbka i wykończenie	Kataforeza i powłoka proszkowa z poliestru w kolorze grafitowym RAL 7016
Częstotliwość użytkowania	intensywne

WYMIARY INSTALACYJNE

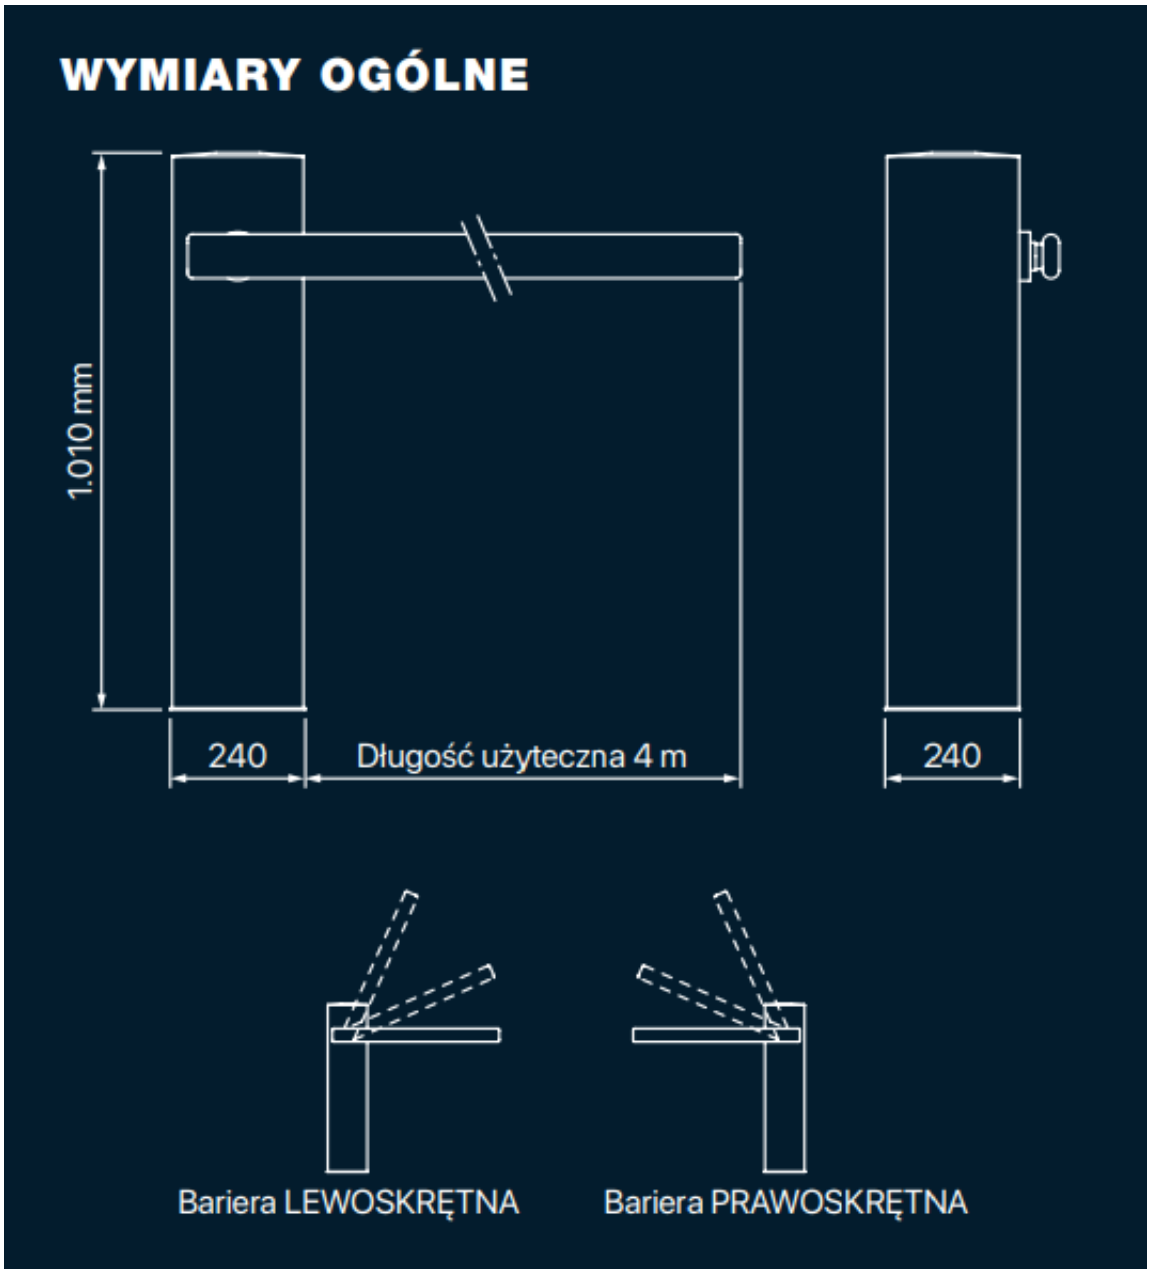


MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180

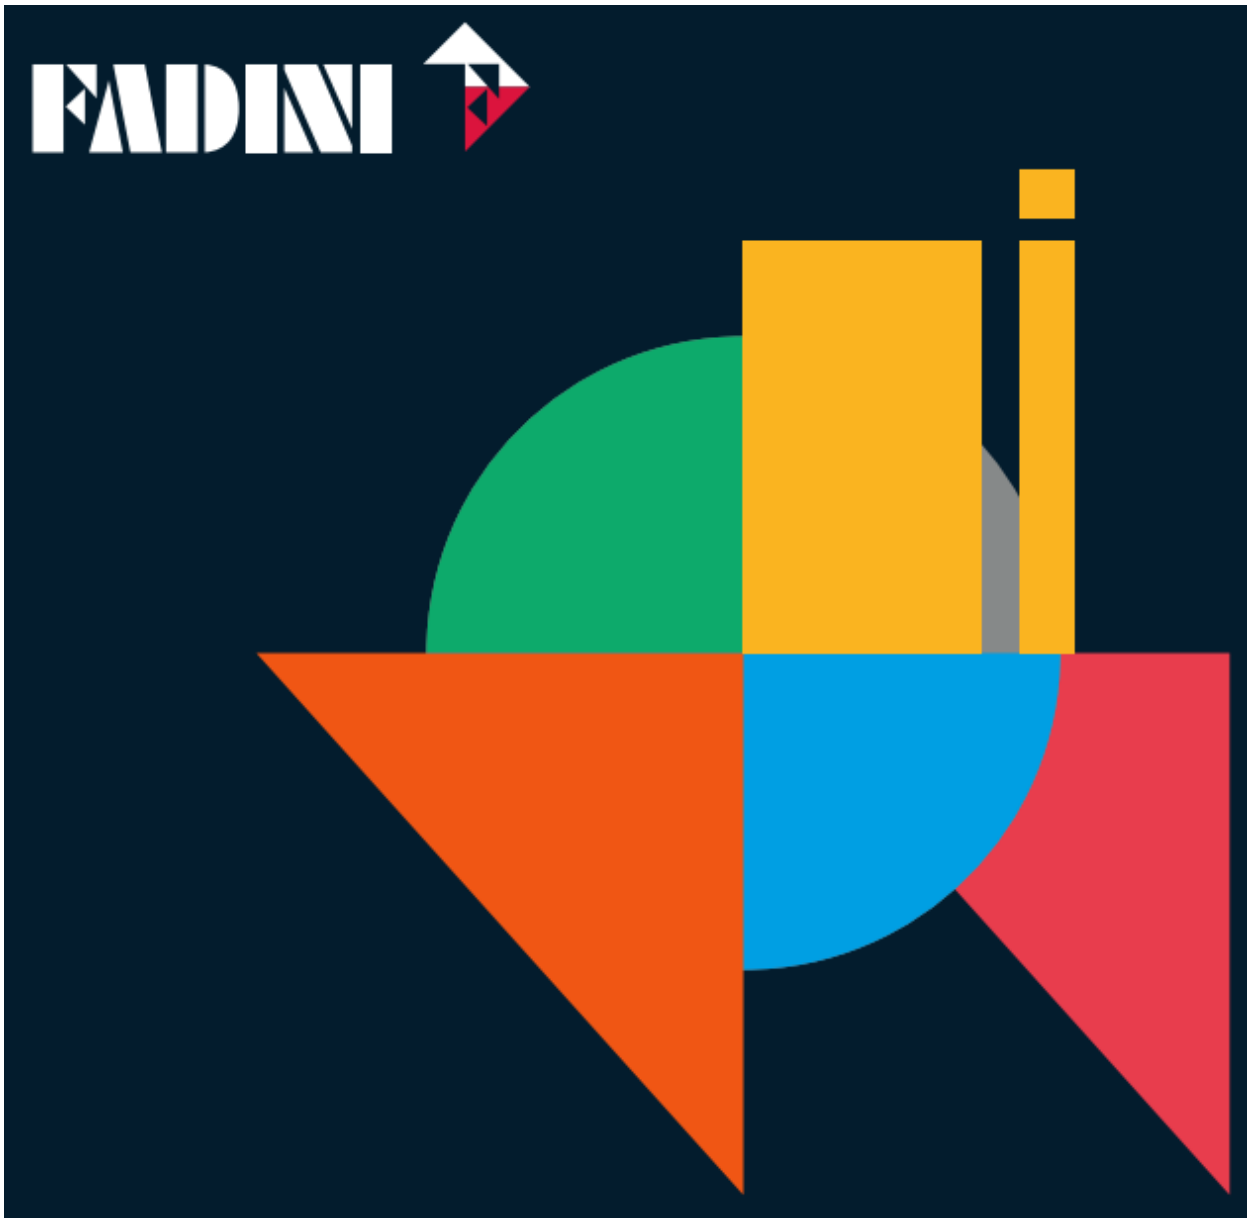

FADINI

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.