HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:17

Link do produktu: https://napedy24.pl/szlaban-automatyczny-hydrauliczny-bayt-980-inox-aisi-304-9813dxl-prawostronny-dla-ramienia-4-2m-5-3m-i-6-4m-p-9698.html



Szlaban automatyczny hydrauliczny BAYT 980 INOX AISI 304 9813DXL prawostronny dla ramienia 4,2m, 5,3m i 6,4m


DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**9698**
KOD PRODUCENTA	**9813DXL**
PRODUCENT	**FADINI**
PRODUCENT	**FADINI**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
CYKL PRACY	**UŻYCIE BARDZO INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

Szlaban automatyczny hydrauliczny BAYT 980 INOX AISI 304 9813DXL prawostronny dla ramienia 4,2m, 5,3m i 6,4m

9813DXL prawostronny
CZAS OTWIERANIA 8 s
TŁOK ø 40 mm
POMPA P8
RAMIĘ i światło wjazdu 4,20 [3,85] m, 5,30 [4,95] m oraz 6,40 [6,05] m

DO RAMION od 3 do 8 m
Szlaban hydrauliczny automatyczny
Do użytku posesyjnego, przemysłowego

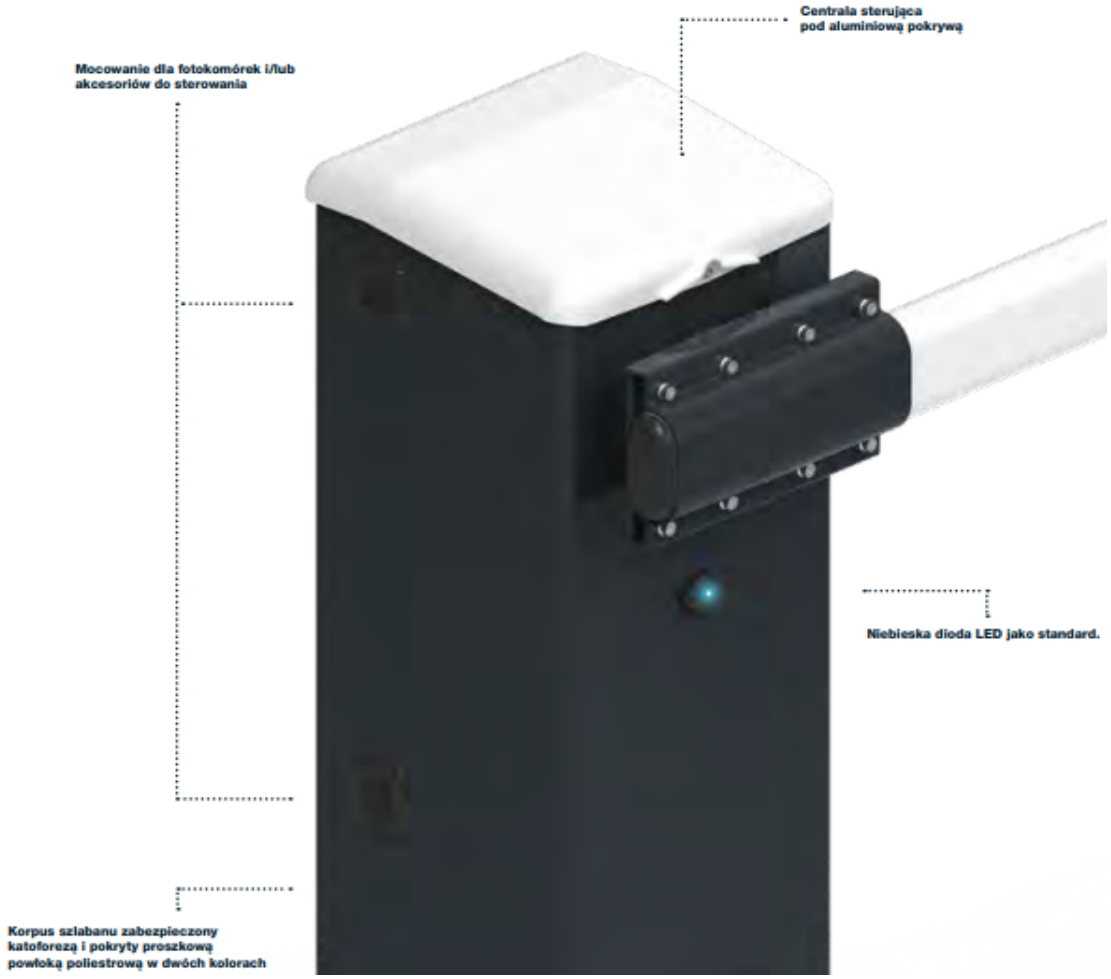

BEZPIECZEŃSTWO HYDRAULICZNE
Szlaban hydrauliczny zasilany prądem przemiennym, o napięciu 230 V, hydrauliczna jednostka sterująca z wbudowanym tłokiem. Idealny do instalacji o wysokim natężeniu pracy: parkingi, wjazdy prywatne, pasaże publiczne oraz obszary przemysłowe, mieszkalne i miejskie. Różne regulowana prędkość, zwalnianie przy otwieraniu i zamykaniu.

SOLIDNY
Wzmocniona konstrukcja z malowanej proszkowo stali o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne lub ze stali nierdzewnej AISI 304. Ramię z anodowanego aluminium o owalnym przekroju, różne wymiary, aluminiowy łącznik; wysoka odporność na działanie wiatru.

UNIWERSALNY
Szeroka gama akcesoriów: ramię z kurtyną aluminową, ramię ze zintegrowanym oświetleniem LED zapewniającym dobrą widoczność w nocy (efekt migającego semafora opcjonalny), przegub do ramienia łamanego umożliwiający montaż w pomieszczeniach zadaszonych, kołnierz chroniący ramię w przypadku kolizji z pojazdem.

SZYBKI MONTAŻ
Centrala sterująca umieszczona w górnej części obudowy, w wydzielonej, przeznaczonej do tego celu przestrzeni. Funkcja "master/slave" do obsługi szlabanów przeciwstawnych.

PRAKTYCZNY
Wersja z ręczną obsługą ramienia (maks. długość 6,40 m bez kurtyny aluminiowej). Idealny do lokalizacji, gdzie podłączenie do zasilania nie jest możliwe.

Siłownik hydrauliczny zasilany prądem przemiennym o napięciu 230 V składający się z:
obudowy z drzwiczkami, kompletu dwóch kluczy, zespołu sterująco-tłokowego COS 982, centrali sterującej ELPRO 980, uchwytu do mocowania aluminiowego ramienia, ocynkowanej (lub ze stali nierdzewnej) płyty kotwiącej ze śrubami kotwiącymi i nakrętkami, niebieskiej diody LED na obudowie. Wzmocniona konstrukcja z malowanej proszkowo stali o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne lub z satynowanej stali nierdzewnej AISI 304. Wersja lewa i prawa. Różne prędkości (2, 4, 8, 14, 19 s), zwalnianie przy otwieraniu i zamykaniu.


W skład zestawu wchodzą:

- **Szlaban automatyczny hydrauliczny BAYT 980 INOX AISI 304 9813DXL prawostronny dla ramienia 4,2m, 5,3m i 6,4m**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE	
Zasilanie (Vac – Hz)	230 - 50
Pobór mocy (W)	510
Pobór prądu (A)	2,4
Wydajność mocy (kW – HP)	0,37 - 0,5
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +80
Pracujące ciśnienie (atm)	20
Maks. ciśnienie (atm)	40
Stopień ochrony IP	65
Typ oleju	708L
Objętość zbiornika (l)	2,5
Waga bez belki (kg)	75
Częstotliwość użytkowania	bardzo intensywne

WYMIARY INSTALACYJNE

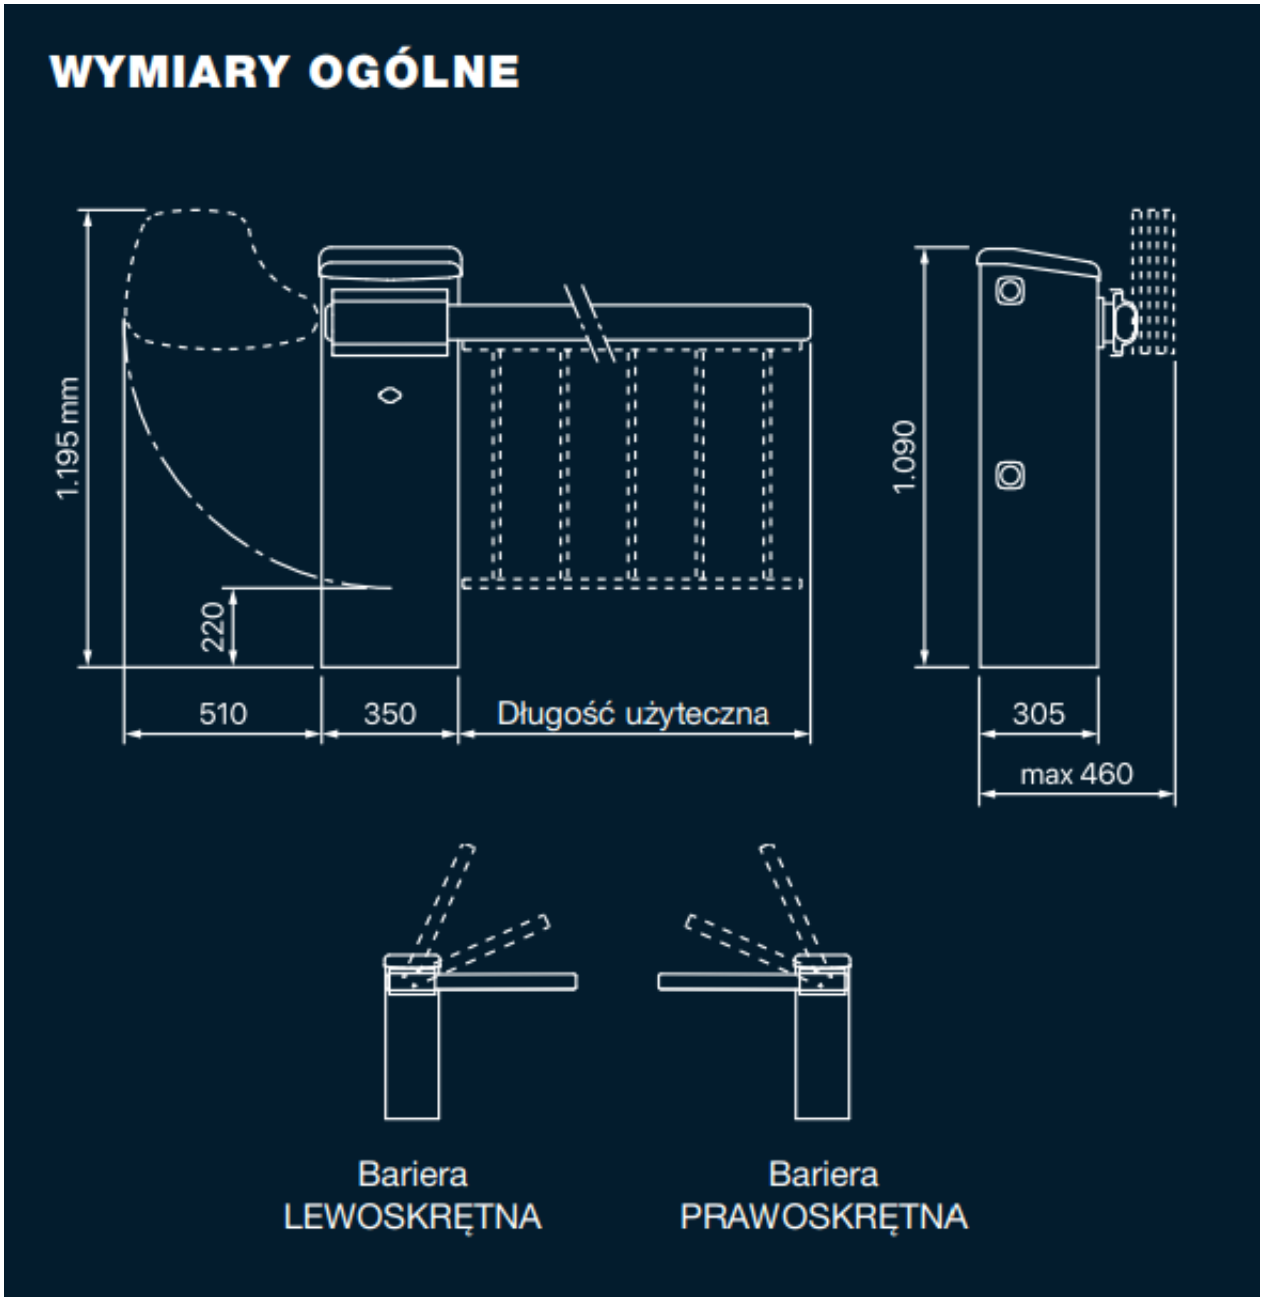


MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180

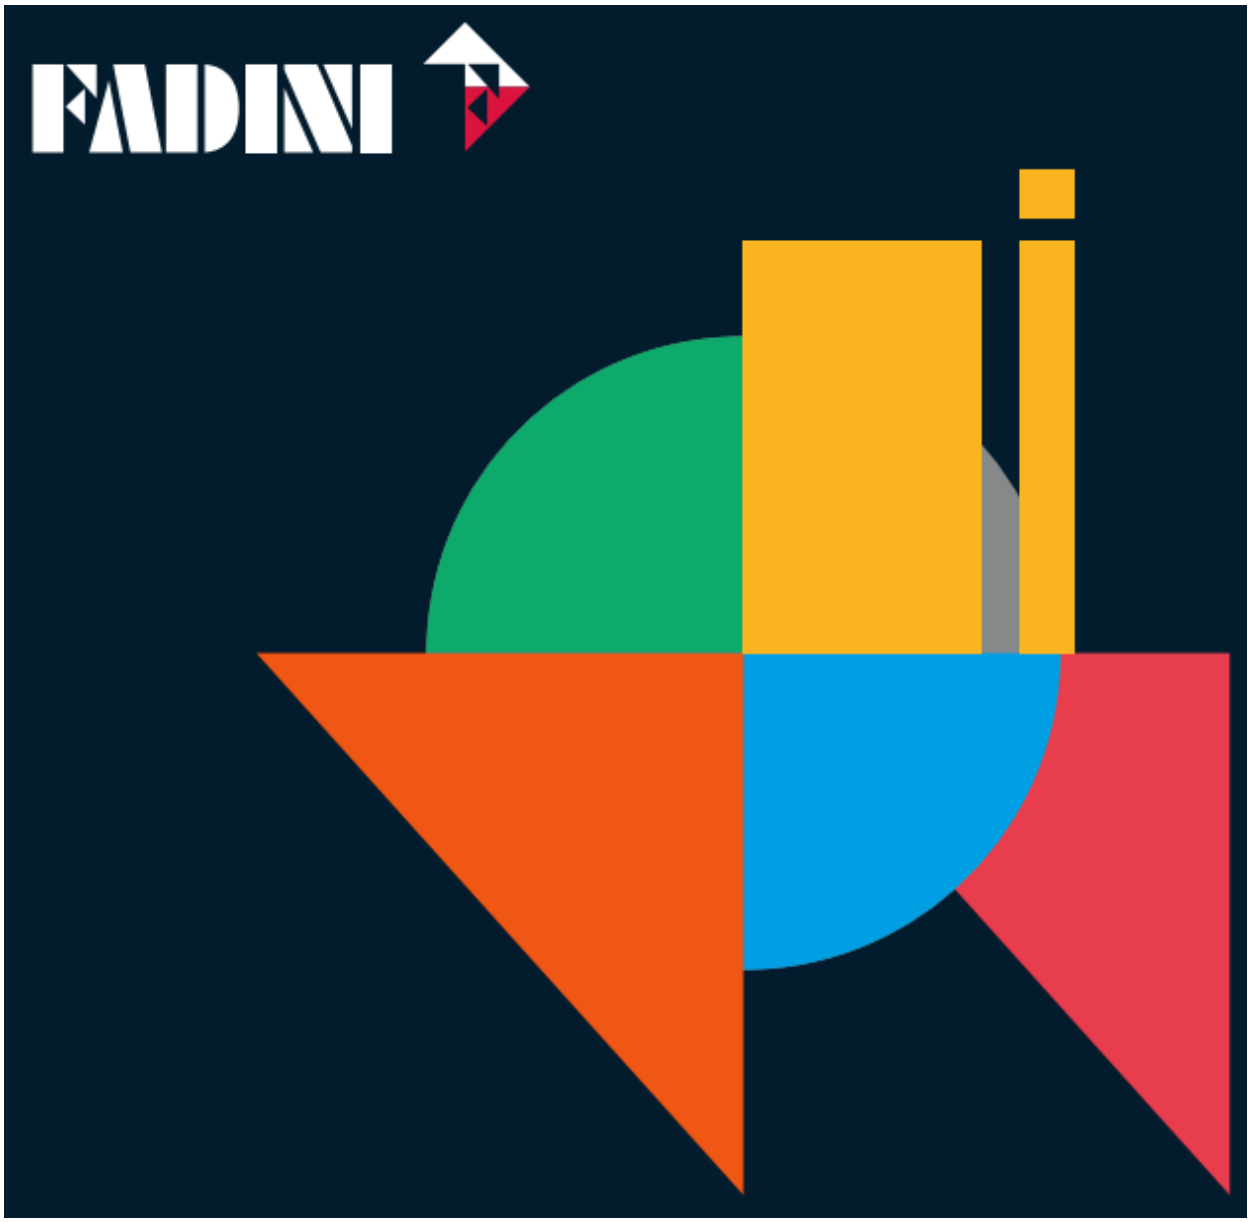

FADINI

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.