

Link do produktu: <https://napedy24.pl/szlaban-bft-michelangelo-bt-a-60-u-z-ramieniem-6m-p-969.html>



Szlaban BFT MICHELANGELO BT A 60 U z ramieniem 6m

Cena	7 964,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	8-12 TYGODNI
NUMER KATALOGOWY	P940076 00002
KOD PRODUCENTA	MICHELANGELO BT A 60 U
PRODUCENT	BFT
PRODUCENT	BFT

OPIS PRODUKTU

Szlaban BFT MICHELANGELO BT A 60 U z ramieniem 6m

Szlabany serii MICHELANGELO przeznaczone są do wjazdów o szerokości od 6 do 8 m. Kolor jednostki szary (RAL 7015) dostosowany jest do najnowszych trendów urbanistycznych, dzięki czemu nie zakłóca spójności koncepcji projektowych. Posiadają silnik zasilany napięciem 24 V oraz wbudowaną centralę sterującą serii MERAK BM wyposażoną w wyświetlacz LCD. Zintegrowany radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym umożliwia zapamiętanie do 63 pilotów. Bezpieczeństwo zapewnia enkoder. Szlaban po natrafieniu na przeszkodę natychmiast się zatrzymuje i odwraca ruch. Rozbudowane funkcje centrali sterującej umożliwiają precyzyjne ustawienie położenia ramienia, prędkości pracy oraz innych wymaganych parametrów. Przeznaczone są do pracy średnio intensywniej.

W skład zestawu wchodzi:

- Szlaban elektromechaniczny z silnikiem 24 V. Kolor szary RAL 7015.
- Centrala sterująca BM6 z portem komunikacyjnym U-Link, wyświetlaczem i zintegrowanym odbiornikiem 2-kanalowym CLONIX64
- Ramię tubowe ATT 706 (ø 70 mm), długość 6,35 m
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Długość ramienia wynosi ponad 4 metry, przesyłka dłużycowa będzie do odebrania w najbliższej siedzibie firmy OPEK (FEDEX)



PARAMETRY TECHNICZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	MICHELANGELO BT A 60 U	MICHELANGELO BT A 60 U RAL	MICHELANGELO BT A 80 U	MICHELANGELO BT A 80 U RAL
Centrala sterująca	MERAK BM			
Napięcie zasilania	230V ±10% 50 Hz			
Napięcie zasilania silnika	24 V			
Pobór mocy	300 W			
Rodzaj krańcówek	Elektroniczna kalibracja			
Czas otwarcia	6s		8s	
Spowolnienia	TAK			
Blokada	Mechaniczna			
Odblokowanie	Klucz spersonalizowany			
Reakcja na przeszkodę	Enkoder			
Użyteczne światło przejazdu	5-6 m		6-8 m	
Częstotliwość użytkowania	średnio intensywna			
Klasa szczelności	IP54			
Zakres temp. pracy	od -20°C do + 50°C			

WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY (mm)

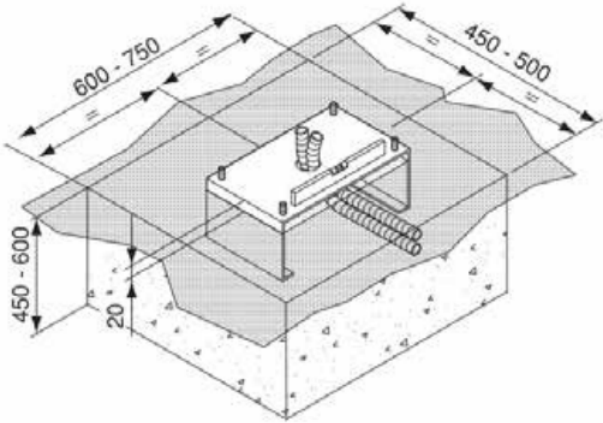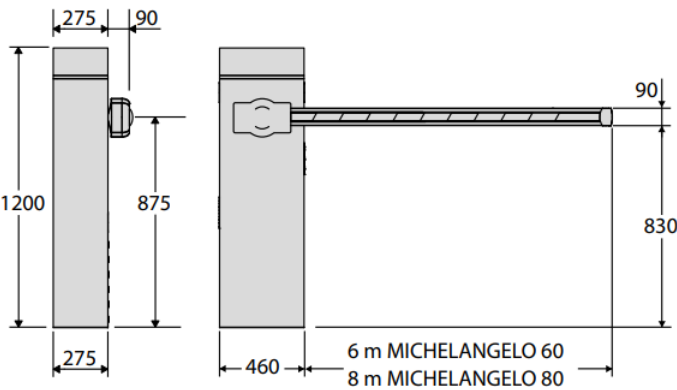

MICHELANGELO BT A

DŁUGOŚĆ ROBOCZA RAMIENIA I WYWAŻANIE (M)

SB (drabinka)	PCA N (góra)	PCA N (dół)	KIT LIGHT	GA AQ AT - GAMIA AQ AT	BIR (listwa bezp.)	MCL 40 + AT 704						MCL 40 + AQ 6						MCL 60 + AQ 6				MCL 60 + AT 704 + ATT502				MCL 60 + AT 706				MCL 80 + AT 706		MCL 80 + AT 704 + ATT504	
						A		B		C		A		B		C		A		B		A		B		A		B		A		A	
						min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L
	●							3.0	3.6	2.4	3.1			3.3	4.0	2.8	3.6	5.7	6.0	4.8	5.9	5.4	6.0	3.9	5.1	5.1	5.7	4.0	5.1			7.9	8.0
	●	●				3.8	4	2.9	3.5	2.3	3.0			3.3	4.0	2.7	3.4	5.6	6.0	4.5	5.6	5.3	6.0	3.8	5.1	4.9	5.5	3.9	4.9			7.8	8.0
	●	●	●			3.8	4.0	2.8	3.4	2.3	2.9			3.3	3.9	2.6	3.3	5.5	6.0	4.4	5.5	5.2	6.0	3.8	5.1	4.8	5.4	3.8	4.8			7.6	8.0
					●	3.6	3.9	2.8	3.3	2.2	2.8			3.1	3.7	2.5	3.2	5.4	6.0	4.5	5.5	5.0	5.8	4.2	5.0	4.6	5.2	3.7	4.6			7.3	7.8
	●				●	3.5	3.8	2.7	3.2	2.1	2.7	3.9	4.0	3.0	3.6	2.4	3.0	5.4	6.0	4.4	5.3	4.8	5.6	3.4	4.6	4.5	5.0	3.6	4.5			7.0	7.4
	●		●		●	3.5	3.7	2.6	3.1	2.1	2.7	3.9	4.0	2.9	3.5	2.3	3.0	5.3	5.9	4.3	5.3	4.7	5.5	3.3	4.5	4.4	4.9	3.5	4.4			6.9	7.3
●						3.1	3.3	2.4	2.8	1.9	2.4	3.4	3.7	2.6	3.1	2.1	2.6	4.7	5.2	3.8	4.5					4.0	4.5	3.2	4.0	5.8	6.0		
●	●					3.0	3.2	2.3	2.7	1.8	2.3	3.3	3.5	2.5	3.0	2.0	2.5	4.6	5.1	3.7	4.4					3.9	4.4	3.1	3.9	5.6	5.9		
●	●		●			3.0	3.2	2.3	2.7	1.8	2.3	3.3	3.5	2.5	2.9	2.0	2.5	4.5	5.0	3.6	4.4					3.8	4.3	3.0	3.8	5.6	5.8		
				●		3.9	4.0	2.8	3.5	2.3	2.9			3.3	4.0	2.6	3.4	5.6	6.0	4.5	5.5	5.3	6.0	3.6	5.1	5.0	5.6	3.9	5.0			7.9	8.0
	●			●		3.7	3.9	2.7	3.3	2.2	2.8			3.1	3.8	2.5	3.2	5.5	6.0	4.4	5.5	5.2	6.0	3.5	5.0	4.8	5.4	3.8	4.8			7.5	8.0
	●	●		●		3.5	3.8	2.6	3.2	2.1	2.7			3.0	3.6	2.3	3.0	5.4	6.0	4.3	5.5	5.2	5.9	3.4	4.9	4.6	5.2	3.6	4.6			7.1	7.6
	●		●	●		3.6	3.9	2.7	3.3	2.2	2.8			3.1	3.7	2.4	3.1	5.4	6.0	4.4	5.5	5.1	5.9	3.4	5.0	4.7	5.3	3.7	4.7			7.4	8.0
	●	●	●	●		3.5	3.7	2.6	3.1	2.1	2.6	3.9	4.0	2.9	3.5	2.3	3.0	5.3	6.0	4.2	5.3	4.9	5.7	3.1	4.5	4.5	5.1	3.6	4.5			7.1	7.8
				●	●	3.4	3.6	2.5	3.0	2.0	2.5	3.8	4.0	2.8	3.4	2.3	2.9	5.4	5.9	4.3	5.3	4.7	5.5	3.1	4.5	4.4	4.9	3.5	4.4			6.8	7.5
	●			●	●	3.3	3.5	2.4	2.9	2.0	2.5	3.6	3.9	2.7	3.3	2.2	2.8	5.0	5.6	4.0	4.9	4.5	5.3	2.9	4.2	4.3	4.8	3.3	4.2			6.5	7.2
	●		●	●	●	3.2	3.4	2.4	2.9	1.9	2.4	3.6	3.8	2.6	3.2	2.1	2.7	4.9	5.5	3.9	4.9	4.5	5.2	2.8	4.1	4.2	4.7	3.3	4.2			6.4	7.1
●				●		2.9	3.1	2.2	2.6	1.7	2.2	3.2	3.4	2.4	2.9	1.9	2.4	4.4	4.9	3.3	4.2					3.8	4.3	3.0	3.8	5.6	5.8		
●	●			●		2.8	3.1	2.1	2.6	1.6	2.1	3.1	3.3	2.3	2.8	1.8	2.3	4.3	4.8	3.2	4.1					3.7	4.2	2.9	3.7	5.5	5.7		
●	●		●	●		2.8	3.0	2.1	2.5	1.6	2.1	3.0	3.3	2.3	2.7	1.8	2.3	4.2	4.7	3.2	4.0					3.6	4.1	2.9	3.6	5.4	5.6		
								3.4	4.0	2.6	3.2			3.8	4.0	3.0	3.8	5.3	6.0	4.8	6.0	5.2	6.0	3.8	5.1	5.3	6.0	4.2	5.3			7.9	8.0

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów BFT.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



BFT



BFT

Obecnie firma BFT jest aktywna na całym świecie, posiada 20 filii i ponad 530 dystrybutorów działających na terenie ponad 120 krajów.

BFT to jeden z wiodących producentów automatyki do bram, systemów kontroli dostępu, słupków automatycznych, automatyki domowej i wielu innych produktów.

Firma powstała w roku 1981 w miejscowości Thiene, a jej powołaniem jest od początku bycie zawsze do dyspozycji swoich klientów i zorientowanie na tych, którzy pracują z jej produktami. Ten duch pozwolił natychmiast stworzyć bardzo ścisły program lojalnościowy z

podmiotami prowadzącymi działalność związaną z instalacjami i systemami automatyki. Ta radykalna zmiana przesądziła o przejściu z modelu firmy lokalnej do niewielkiej firmy międzynarodowej. W roku 2004 tych spółek zagranicznych było tylko trzy, ale w ciągu niecałej dekady ich liczba wzrosła do dziesięciu. Przekroczenie pomiędzy rokiem 2012 a 2013 wartości obrotów 100 milionów to tylko jeden krok na ich drodze.

Naturalną ewolucją stało się przejęcie najsilniejszych klientów i otwarcie pierwszej filii w Niemczech w roku 2002, co stanowiło pierwszy krok ku zagłębieniu się w miejscowe realia i zrozumienie różnych aspektów każdego kraju.

Od tego momentu zaczęli różnicować wachlarz usług, dostosowując go do każdej kultury, zawsze traktując jako priorytet maksymalną satysfakcję klienta.

Od roku 2004 wchodzi w skład grupy Somfy: zapewniło to przyspieszenie niezbędne do zdobycia znacznych udziałów w rynku i stworzenia ustrukturyzowanej sieci dystrybucji.

Obecnie międzynarodowa sieć dystrybucji dzieli się na zarządzaną przez filie i zarządzaną przez bezpośrednich dystrybutorów.

Zaawansowane rozwiązania z unikalnymi, ekskluzywnymi funkcjami. Ale również proste, dostępne i bliskie ludziom. Technologie nowej generacji zaprojektowane z myślą o ułatwieniu życia wszystkim: instalatorom i użytkownikom. To firma skupiająca się na aktualnych potrzebach, równocześnie ukierunkowaną na przyszłość.

Profesjonalną i rozumiejącą firmą, wyciągającą do swoich partnerów pomocną dłoń, która dzięki swojemu wszechstronnemu doświadczeniu specjalisty ds. dostępu pozwala im osiągać postępy w szybkim tempie, by zawsze pozostawać w czołówce.

Firmą, w której czynnik techniczny wspierany jest przez siłę pasji i w której doświadczenie inżynierskie idzie w parze z żywą inwencją. Są nią dlatego, że lubią Was słuchać, rozumieć, wychodzić naprzeciw Waszym potrzebom i oferować Wam nowe możliwości; zawsze dając Wam to, co najlepsze, dzięki coraz bardziej wyrafinowanym narzędziom zaprojektowanym z myślą o poprawie niezawodności działania. Szybka i inteligentna technologia, która zawsze przyspiesza, by nadążyć za innowacją i by - wraz z Wami - zawsze być o krok do przodu.

