

Link do produktu: <https://napedy24.pl/szlaban-came-gard-g6000-mcbf-1m-cykli-ramie-plaskie-zestaw-z-ramieniem-6-5m-p-440.html>



Szlaban CAME GARD G6000 - MCBF 1M CYKLI (RAMIĘ PŁASKIE) ZESTAW z ramieniem 6,5m

Cena	7 329,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	723
KOD PRODUCENTA	GARD G6000 - MCBF 1M CYKLI (RAMIĘ PŁASKIE)
PRODUCENT	CAME
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	ZESTAW
CYKL PRACY	UŻYCIU INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ZASILANIE SILNIKA	24V
RODZAJ NAPĘDU	Elektromechaniczny

OPIS PRODUKTU

Szlaban CAME GARD G6000 - MCBF 1M CYKLI (RAMIĘ PŁASKIE) ZESTAW z ramieniem 6,5m

24 V D.C. - 300 W Samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Obudowa z ocynkowanej i lakierowanej stali RAL 2004. Posiada wbudowaną centralę sterującą z jednokanałowym dekoderm radiowym oraz sprężyny wyważające ramię. Sterowanie radiowe realizowane poprzez kartę częstotliwości. Minimalny czas otwarcia 4 s. Praca intensywna.

Płyta sterująca zasila silnik oraz wszystkie akcesoria niskim napięciem (24 V) - czyniąc system bardziej bezpiecznym.

Szlabany najwyższej klasy.

Szlabany G6000 i G12000 stosowane są do kontroli dostępu do obiektów przemysłowych i przejazdów o wysokim natężeniu ruchu. Podobnie jak wszystkie urządzenia CAME, szlabany serii GARD zaprojektowano pod kątem wytrzymałości i specjalistycznej funkcjonalności potrzebnej przy kontroli przejazdów. Niskonapięciowe silniki i duży wybór akcesoriów zabezpieczających stanowią o ich sile. Szlabany GARD są niezastąpione na przejazdach, gdzie konieczna jest szybka i niezawodna praca oraz intensywne użytkowanie.

ZALETY PRODUKTU:

- SAMOKODOWANIE pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem.
- AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE: czas regulowany trymerem.
- AMPEROMETRYCZNE WYKRYWANIE PRZESZKÓD: regulowane.
- TOTMAN, ruch szlabanu wyłącznie, gdy wciśnięty jest przycisk.
- REGULACJA PRĘDKOŚCI RAMIENIA.
- NATYCHMIASTOWE ZAMYKANIE po detekcji pojazdu.
- FUNKCJA „MASTER-SLAVE” umożliwiająca sprzężenie dwóch szlabanów.

W skład zestawu wchodzi:

- Szlaban 24V CAME G6000
- Ramię aluminiowe płaskie CAME G0601 6,5m
- Naklejki odblaskowe na ramię szlabanu CAME G0461
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE		
Typ	G6000/G6001	G12000
Stopień zabezpieczenia	IP 54	
Zasilanie	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Zasilanie silnika	24 V D.C.	24 V D.C.
Moc maksymalna silnika	300 W	300 W
Pobór prądu silnika	15 A maks.	15 A maks.
Czas otwarcia	4÷8 s	10 s
Cykl pracy	praca intensywna	50%
Moment siły	600 Nm	600 Nm
Temperatura pracy	-20°C min. +50°C maks.	

G6000/1 OGRANICZENIA STOSOWANIA				
Ramię bez akcesoriów	Ramię z gumami ochronnymi i lampkami	Ramię z podporą podwieszaną	Ramię z gumami ochronnymi lampkami i firankami	Ramię z gumami ochronnymi, lampkami, podporą podwieszaną lub firankami
6,5 maks.	6 maks.	6 maks.	6 maks.	5 maks.


Podpora stała G0462 jest obowiązkowa do przejazdu powyżej 3 m.

Podporę ruchomą można stosować do przejazdów o maks. szerokości do 6 m.

WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

G6000 - G6001

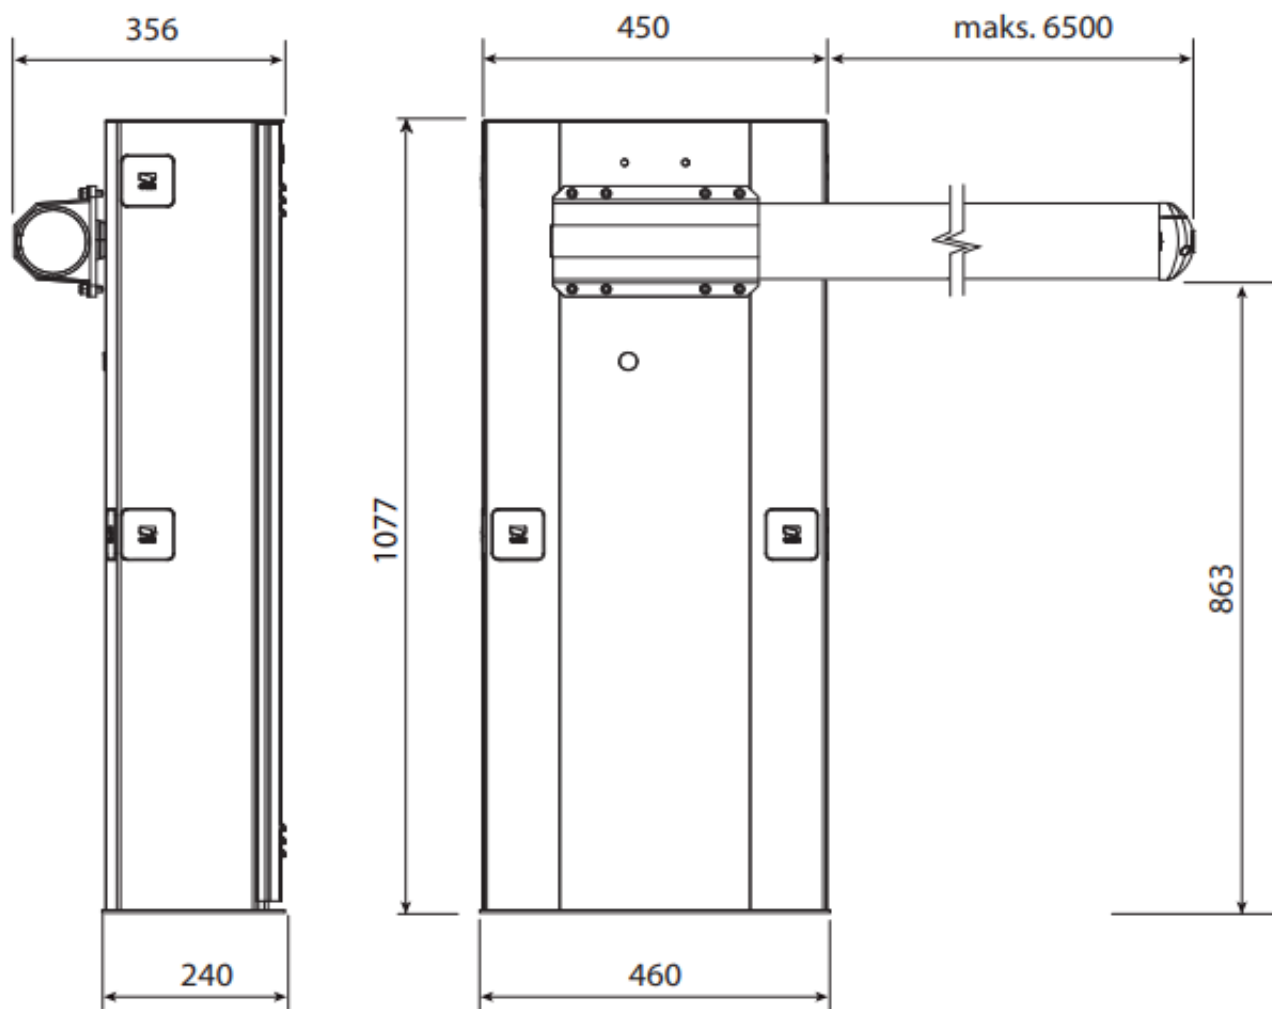

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **CAME**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



CAME



W ofercie CAME znaleźć można m.in. napędy do bram i drzwi, szlabany, słupki automatyczne, zestawy domofonowe audio i video, systemy kontroli dostępu, bramki obrotowe, napędy do rolet, markiz i okiennic, systemy alarmowe antywłamaniowe, a także zintegrowane systemy do kontroli całej automatyki w domu i nie tylko. Najwięcej korzyści przyniesie rodzinie czy firmie zastosowanie rozwiązań jednego producenta – to nie tylko gwarancja niezawodności i doskonałej kompatybilności, ale też pewność oszczędności oraz sprawnej instalacji. Urządzenia firmy CAME to sprawdzone rozwiązania, dzięki któremu codzienne funkcjonowanie staje się prostsze, przyjemniejsze i przede

wszystkim bezpieczniejsze.