

Link do produktu: <https://napedy24.pl/szlaban-elektromechaniczny-tousek-pass-838l4-dl-4-5m-7s-p-5011.html>



Szlaban elektromechaniczny TOUSEK PASS 838L4 dł. 4,5m, 7s

Cena **10 799,99 zł**

CZAS WYSYŁKI **2-3 DNI**

NUMER KATALOGOWY **PASS 838L4**

KOD PRODUCENTA **11530300**

PRODUCENT **TOUSEK**

PRODUCENT **TOUSEK**

OPIS PRODUKTU

Szlaban elektromechaniczny TOUSEK PASS 838L4 dł. 4,5m, 7s

- wytrzymała stalowa przekładnia w kąpeli olejowej dla pracy ciągłej (100% ED)
- najwyższa prędkość otwierania
- komfortowe odryglowanie awaryjne
- inteligentna Plug&Play-centrala sterująca dla optymalnego komfortu obsługi
- Automatic Revers System ARS (zawracanie przy przeszkodzie) dla maksymalnego bezpieczeństwa
- seryjny softstop (miękki stop) dla gładkiego, płynnego ruchu
- samouczące się pozycje krańcowe w technologii bezwyłącznikowej dla prostszego uruchomienia i bezusterkowej pracy
- mechanizm z funkcją samodomykania przy wymuszonym otwarciu - antywandal (tylko PASS 838V)
- bezpośrednie wejście (zintegrowany detektor) dla 8,2kΩ-listwy przeciwwgniecieniowej dla oszczędności kosztów
- zintegrowany gniazdo dla wpinanego detektora pętli indukcyjnej (wykrywanie pojazdów)
- opcjonalna funkcja Master-Slave oraz rozpoznawania kierunku ruchu

Przekładnia antywandal z funkcją samodomykania w modelu Pass 838V Przemysłany mechanizm przeciwdziała wymuszonemu otwarciu - zamykając szlaban. Dla maksymalnego bezpieczeństwa zdarzenie takie zostaje zapisane w pamięci.

Wytrzymała stalowa przekładnia w kąpeli olejowej dla pracy ciągłej (100% ED) Masywna przekładnia specjalna do 2000 cykli/dobę. Stalowa, w kąpeli olejowej. Ramię tłumiące smarowane od wewnątrz.

Wysoka prędkość otwierania, również dla wersji z belką do 6m Dzięki specjalnej przekładni PASS 838 otwiera i zamyka się nadzwyczaj szybko (1,5 sek dla wersji do 3 metrów) - szczególnie przy dłuższych belkach do 6m. W ten sposób wszystkie wjazdy i przejazdy można szybko i niezawodnie zautomatyzować.

Odryglowanie awaryjne Inteligentny mechanizm umożliwia - w przypadku braku zasilania - otwarcie belki w łatwy i bezpieczny sposób.

Centrala sterująca Plug&Play zintegrowana w obudowie szlabanu dla najwyższego komfortu obsługi W obudowie szlabanu znajduje się innowacyjna centrala sterująca najnowszej generacji. Kostki zaciskowe, bezpieczniki oraz przyciski programowania dostępne są bez zdejmowania obudowy centrali, która chroniona jest w ten sposób przed deszczem lub mechanicznymi uszkodzeniami. Główny nacisk kładziemy przy naszych centralach na dziecinnie łatwą jej obsługę. Wystarczają 4 przyciski, duży podświetlany 2-linijkowy display i pełnotekstowe menu aby zaprogramować wszelkie funkcje jak np.: logikę pracy impuls/automatik, częściowe otwarcie, softstop i wiele wiele innych, w łatwy i oszczędzający czas sposób.

Seryjny softStop dla płynnego ruchu W obydwoch kierunkach szlaban zatrzymuje się ze zredukowaną prędkością. Oprócz harmonicznego ruchu uzyskano w ten sposób ochronę kompleksowej mechaniki szlabanu.

Bezpośrednie wejście dla listwy przeciwwgniecieniowej 8,2kΩ - redukcja kosztów Jak przy wszystkich

produktach tousek najwyższe bezpieczeństwo i rozsądne koszty nie wykluczają się wzajemnie. Dlatego jest oczywiste, że PASS 838 seryjnie wyposażony jest w elektronikę sterującą kontrolującą dolną krawędź belki. Wystarczy doposażyć belkę w listwę przeciwwgnieciową. Niespodzianki finansowe w postaci kosztownej elektroniki sterującej dla listwy w naszej firmie są wykluczone.

Zintegrowane gniazdo dla wpinanego detektora pętli sterującej Wszystkie szlabany serii PASS 838 dysponują gniazdem dla wpinanego detektora pętli indukcyjnej wykrywającej pojazdy. Dzięki temu również rozbudowane logiki pracy jak np. rozpoznawanie kierunku ruchu, są łatwe do zrealizowania.

Opcjonalna funkcja Master-Slave lub rozpoznawanie kierunku ruchu W przypadku potrzeby stosowania dwóch szlabanów, zaleca się wersję szlabanu PASS 838 z funkcją Master-Slave. Gdy zachodzi potrzeba rozpoznawania kierunku ruchu (regulacja ruchu jedno- lub dwukierunkowego) odpowiednim rozwiązaniem jest specjalna centralka sygnalizacyjna. Automatyczny Rewers System ARS dla maksymalnego

bezpieczeństwa Dzięki zintegrowanemu sensorowi obrotów silnika, centralka dysponuje systemem ARS (Automatyczny Rewers System). Jeżeli belka najedzie na przeszkodę, szlaban natychmiast zatrzymuje się i zawraca, czyli otwiera belkę (aby uwolnić przeszkodę). Najwyższy znany stopień bezpieczeństwa

Samouczące się pozycje krańcowe, technologia bezwyłącznikowa, dla prostszego uruchomienia i bezusterkowej pracy Wszystkie szlabany serii PASS 838 uczą się samodzielnie w trakcie pierwszej instalacji pozycji krańcowych. Dodatkowo pozycje te można doregulować lub dopasować do życzeń użytkownika. Popularne mechaniczne wyłączniki krańcowe, które szczególnie w zimie potrafią przysporzyć kłopotów, całkowicie odpadają

CENTRALI DLA PODWÓJNEGO SZLABANU PASS 838 (na przeciw siebie) dla podwójnego szlabanu potrzebna jest centralka Master i Slave (dla szlabanu 838 bez zintegrowanej centralki)

- **ST 80V** z funkcją wymuszonego zamknięcia
- **ST 80**

CENTRALKI Z SYGNALIZATOREM ŚWIETLNYM DLA PASS 838

- **ST 80VA** z funkcją wymuszonego zamknięcia
- **ST 80A**

CENTRALKA SYGNALIZATORA

- **STA 11**

Dane techniczne	PASS 838V / ST	PASS 838L3 / ST	PASS 838L4 / ST	PASS 838L6 / ST
MAX długość belki	3 m	3 m	4,5 m	6 m
Czas otwarcia	1,5 s	7 s	7 s	7 s
Ilość cykli	2000/dzień	1000/dzień	1000/dzień	500/dzień
Intensywność pracy	100%	100%	100%	100%
Belka łamana	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	BRAK
Zasilanie	230V	230V	230V	230V
Otwieranie awaryjne	TAK	TAK	TAK	TAK

AKCESORIA SZLABANU PASS 838

OŚWIETLENIE BELKI - ZESTAW

6 modułów z 3 mocnymi LED, do montażu na belce, programowalny (miganie lub świecenie stałe)

OŚWIETLENIE SZAFKI SZLABANU, CZERWONE

moduł z 3 mocnymi LED, kabel, 24V DC, do montażu na obudowie szlabanu





PAŁĄK OCHRONNY

dla szlabanów i konsoli impulsów 480 x 350 x 60 Ø mm inne wymiary na zamówienie



SŁUPEK PODPOROWY

z wyściełanym widelcem wlotowym, regulacja wysokości



PODPÓRKA WISZĄCA, ALUMINIUM

regulacja wysokości ze zderzakiem gumowym i obciążnikiem



MAGNEZ PODTRZYMUJĄCY BELKĘ

dla podtrzymania belki w pozycji zamkniętej w kombinacji ze słupkiem podporowym




SIATKA NAWISOWA



aluminium naturalne eloksydowane / malowane proszkowo na czerwono, wys. 750 mm odstęp żeber 150 mm.

KONSOLA DLA STEROWNIKÓW V03

standardowo czerwona szafka stalowa (opcjonalnie dostępna w każdym innym kolorze RAL) zamykana na patentową wkładkę

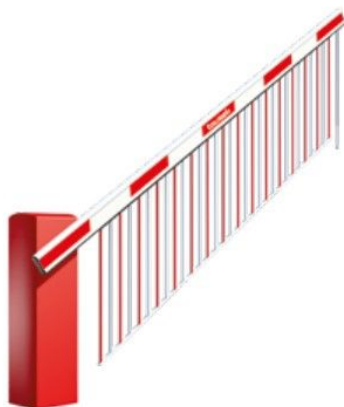

WYMIARY CENTRALI PASS 838

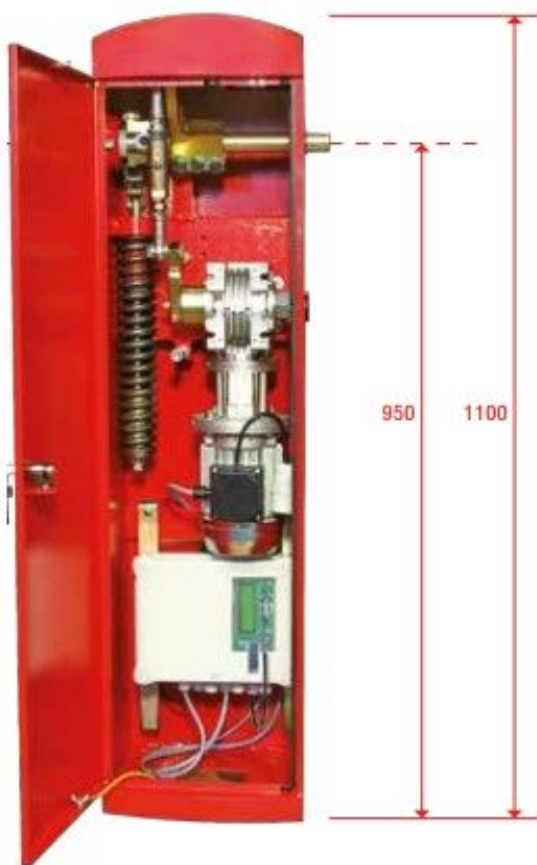

Produkt posiada dodatkowe opcje:

PŁYTA FUNDAMENTOWA: BRAK , TAK (+ 259,99 zł)

CENTRALKA STERUJĄCA: BRAK , ST 80 (+ 1 729,99 zł), ST 80V (+ 1 729,99 zł), ST 80A (+ 1 729,99 zł), ST 80VA (+ 1 729,99 zł)

CENTRALKA SYGNALIZACYJNA: BRAK , STA 11 (+ 929,99 zł)

OŚWIETLENIE BELKI: BRAK , DLA BELKI OKRĄGŁEJ (+ 648,99 zł), DLA BELKI PROSTOKĄTNEJ (+ 648,99 zł)

OŚWIETLENIE SZAFKI SZLABANU: BRAK , CZERWONE 3 LED 24V DC (+ 106,99 zł)

PAŁĄK OCHRONNY: BRAK , 480 X 350 X 60 Ø mm (+ 429,99 zł)

SŁUPEK PODPOROWY: BRAK , SŁUPEK Z WYŚCIEŁANYM WIDELCEM (+ 647,99 zł)

PODPÓRKA WISZĄCA, ALU: BRAK , TAK (+ 389,99 zł)

MAGNES PODTRZYMUJĄCY BELKĘ: BRAK , DLA BELKI PROSTOKĄTNEJ (+ 1 838,99 zł), DLA BELKI OKRĄGŁEJ (+ 1 838,99 zł)

SIATKA NAWISOWA: BRAK , 2m (+ 1 499,99 zł), 3m (+ 2 099,99 zł)

KONSOLA DLA STEROWNIKÓW: BRAK , V03 CZERWONA (+ 3 888,99 zł)

ŁAMANA BELKA: BRAK , OKUCIE DO BELKI ŁAMANEJ (+ 1 399,99 zł)

MONTAŻ



The advertisement features a large image of a modern, grey, slatted automatic gate partially open. In the background, a white car is parked on a driveway, and a person is walking. The sky is blue with some clouds. The Tousek logo is prominently displayed at the top left, with the text 'AUTOMATYCZNE NAPĘDY DO BRAM' below it. On the right side, there is a black and orange badge that reads '36 MIESIĘCY GWARANCJI'. At the bottom left, there are two logos: a red 'M' logo with the text 'GWARANCJA JAKOŚCI Z AUSTRII' and the Austrian coat of arms with the text 'KRAJOWA AUTYZKONFERENCJA UNTERWILHANS'.

tousek[®]
AUTOMATYCZNE NAPĘDY DO BRAM

36
MIESIĘCY
GWARANCJI

GWARANCJA JAKOŚCI Z AUSTRII

KRAJOWA AUTYZKONFERENCJA UNTERWILHANS

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **TOUSEK**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z

naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

TOUSEK



Ambitny przedsiębiorca zakłada firmę, **Tousek Napędy Do Bram**, która z typowego One-Man Show awansowała do międzynarodowego, odnoszącego sukcesy i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Co mogłoby takiemu przedsiębiorcy, jak i takiej firmie bardziej pomóc, niż fakt, że kolejne pokolenie idzie w ślady założyciela, pana Eduarda Tousek. W ten sposób przedsiębiorstwo specjalizujące się w napędach do bram, szlabanach, zdalnym sterowaniu i centralkach sterujących jest stale wzbogacane poprzez świeże, innowacyjne pomysły córki i synów, jak również ich intensywne codzienne zaangażowanie w życie firmy.

48 lat doświadczenia - 48 lat historii sukcesu

Pan Eduard Tousek, zakładając w 1974 r. w Austrii firmę Tousek - Napędy Do Bram, położył kamień węgielny pod budowę istniejącej dzisiaj Grupy Przedsiębiorstw i należał w tamtym czasie do absolutnych prekursorów tej branży. Sukces - trudny do powtórzenia. W czasach globalnych i bezimiennych koncernów światowych, sukces pana Eduarda Tousek jako firmy rodzinnej, jest jednorazowy i niepowtarzalny. Ciągłe udoskonalanie swojej palety produktów jest naszym mottem przewodnim od 40 lat. Do grupy Klientów firmy należą przede wszystkim ślusarze, producenci bram i firmy elektroinstalacyjne. Krótko mówiąc - Profesjoniści, wspólnie z nami tworzący jeden zespół, którego celem jest zadowolenie klienta końcowego. Tousek obsługuje klienta branżowego, fachowca, tak, aby wraz z zakupem napędu zagwarantować jego profesjonalny montaż. Połączenie, które bazuje na obustronnym zaufaniu i respekcie. Właśnie tej długotrwałej i konsekwentnej współpracy, nasza firma zawdzięcza swój niezwykły sukces. W dowód uznania za nadzwyczajne osiągnięcia biznesowe i zasługi dla gospodarki kraju firma nasza została odznaczona Państwowym Wyróżnieniem Republiki

Austrii.

Produkty

Produkty Tousek, za sprawą zaawansowanej techniki i standardów jakości, są stosowane i wysoko cenione na całym świecie. Wyjątkowa długowieczność i najnowocześniejsza elektronika są najważniejszymi cechami naszych produktów. Jakość jest dla nas czymś więcej niż dokładnością w zachowywaniu wymiarów i funkcjonalnością. Ciągłe analizy i kontrole przy zakupie podzespołów oraz sprzedaży gotowych produktów, są podstawą naszej kontroli jakości. Właściciel firmy Eduard Tousek, zwraca stale uwagę na dostosowywanie się do ciągle zmieniających się potrzeb rynku. Krótkie i szybkie kanały komunikacyjne pomiędzy działem konstrukcji a obsługą klienta zapewniają ciągłe i szybkie dopasowywanie się do potrzeb klienta. Zasada „tousek InHouse” stanowi dla klienta gwarancję zawsze tego samego wysokiego poziomu produktu. Wszystkie elementy: badania, konstrukcja, budowa prototypów, testy, produkcja i kontrola jakości, znajdują się w naszym własnym zakładzie, ponieważ tylko w ten sposób możemy zagwarantować oznaczanie naszych produktów jako „Original tousek Qualität” (oryginalna jakość tousek).