

Link do produktu: <https://napedy24.pl/szlaban-parkingowy-dea-pass-24netl-do-4-i-5-m-powolny-24v-p-4806.html>



Szlaban parkingowy DEA PASS 24NET/L do 4 i 5 m powolny 24V

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4806
KOD PRODUCENTA	PASS24NET/L 644021
PRODUCENT	DEA

OPIS PRODUKTU

Szlaban elektromechaniczny DEA PASS do 4 i 5 m

PASS należy do gamy **automatyki do zapór elektromechanicznych drogowych do użytkowania rezydencjalnego lub średnio-intensywnego** do wjazdów lub przejść do 5 m szerokości, dostępne w wersji na 230V oraz 24V.


Silniki serii PASS, są wyposażone w centralę sterującą z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433 Mhz. Zaufanie oraz bezpieczeństwo - to główna cecha tych silników. Są zgodne z normami EN12453 oraz EN12445 dzięki wbudowanemu we wszystkich wersjach encoderowi.

- Kontrola silnika przy pomocy encodera oraz wykrywanie przeszkody
- Regulacja prędkości oraz spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- „łagodny” start oraz „łagodny” stop dla wszystkich wersji
- Wersja zapory szybkiej na 24V, czas otwarcia wynosi 2,2 sek.
- Możliwość zablokowania dostępu do programowania, w celu zapobieżenia manipulacjom w instalacji
- Dostępna wersja 2 zapór stojących naprzeciwko siebie (z 1 centralą sterującą)
- Szeroki wybór akcesoriów dodatkowych możliwych do zastosowania w instalacji

DEA PASS24NET/L zapora 24V z centralą sterującą, użytkowanie średnio intensywne


Zapora elektromechaniczna szybka, użytkowanie średnio intensywne, z centralą sterującą NET24N - z encoderem i wyłącznikami krańcowymi - Długość ramienia 4 i 5 m. Intensywność użytkowania: średnia częstotliwość - Regulacja prędkości oraz spowolnienia na zamykaniu i otwieraniu. Możliwość zablokowania dostępu do programowania, aby zapobiec manipulacjom osób postronnych w instalacji - kontrola silnika za pomocą encodera i wykrywanie przeszkody. **Produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445.**

Ramię, uchwyt ramienia, płytki lampy oraz podstawa mocująca niedołączone do zapory.




DEA PASS24NET/L	
Napięcie zasilania silnika (V) 24V	24V □
Moc pobierana (W)	105
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	240
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	800
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50
Czas otwierania o kąt 90° (s)	2,8
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	41
Cisnienie akustyczne (dBA)	
Stopień ochrony	IP34

WYMIARY PASS

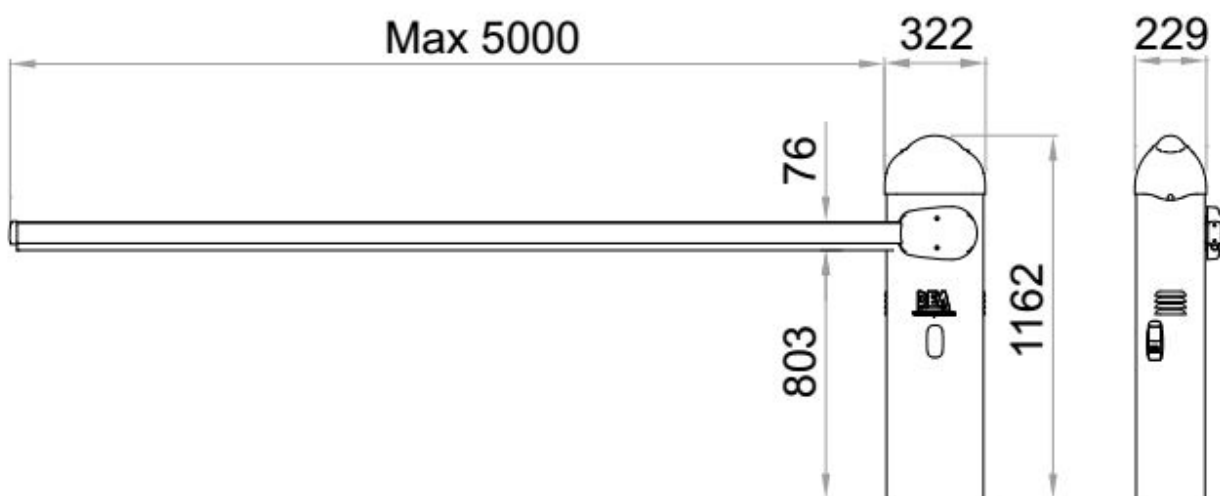

STANDARDOWA INSTALACJA SZLABANU PASS

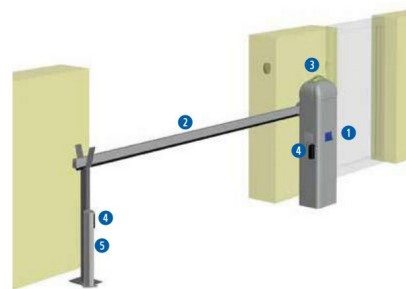

 COD. 644020 Art. PASS24NET/V Zapora elektromechaniczna	 COD. 649140 Art. PASS3 Ramę prostokątną DEA malowaną w kolorze 3000x100x38 mm, z naciągami odłaskawymi art. 1012	 COD. 649181 Art. CLED24 Zestaw lampy diodowej 24V (do zamontowania pod pokrywą)
 COD. 662044 Art. LINEAR Komplet fotokomórek natynkowych z regulacją ustawienia (180°), możliwość zasilania z synchronizowanego. Zestaw 2cm.	 COD. 664000 Art. PILLY/60 Kolumna pod fotokomórkę do 55 cm (z kół)	 COD. 649160 Art. BSF Uchwyty fotokomórki Linear
 COD. 381744 Art. OIMPASS Uchwyty do ramienia prostokątnego DEA art. PASS3 i art. PASS 4	 COD. 649073 Art. PASS/B podłóżka mocująca nie w komplecie	 COD. 672545 Art. GT14 Biały pilot, 4 kanały, 433 MHz, z 3 modułami kodowania: RSC, Rolling-Code, Dip-Switch i nowe kodowanie D.A.R.T.
 COD. 321810 Art. GSOFTP Profil gumowy EPDM 565 czarny (2m)	 COD. 668010 Art. 127 Tabliczka ostrzegawcza	

DEA



DEA tworzy produkty i systemy do automatyzacji budynków i przestrzeni publicznych zdolne do interakcji w prosty i inteligentny sposób z profesjonalistami i użytkownikami końcowymi.

Inwestując w urządzenia, oprzyrządowanie i ludzi z roku na rok DEA zwiększa jakość produktów i podnosi standardy usług. Centralizacja wszystkich etapów rozwoju pozwala na pełną kontrolę nad całym procesem produkcji i dystrybucji: Zasadnicze znaczenie ma możliwość zagwarantowania jakości każdego pojedynczego elementu, zwłaszcza jeśli chodzi o technologię i elektronikę związaną z bezpieczeństwem ludzi.

Od 2013 roku grupa jest dalej konsolidowana poprzez współpracę z DEA HT, działem zaawansowanej technologii zajmującym się rozwojem i produkcją komponentów elektronicznych.

Od samego początku wizja **DEA** była wielonarodowa. Ma 14 filii na całym świecie, z czego 8 jest otwartych od 2012 roku: rosnące potrzeba kapilarności, która jest wynikiem pozytywnej reakcji rynków międzynarodowych na produkty **DEA**.