

Link do produktu: <https://napedy24.pl/szlaban-parkingowy-dea-pass-24netvr-do-4-m-szybki-24v-p-4805.html>



Szlaban parkingowy DEA PASS 24NET/VR do 4 m szybki 24V

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44
e-mail: biuro@herz.waw.pl

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4805
KOD PRODUCENTA	PASS24NET/VR 644022
PRODUCENT	DEA

OPIS PRODUKTU

Szlaban elektromechaniczny DEA PASS do 4 m

PASS należy do gamy **automatyki do zapór elektromechanicznych drogowych do użytkowania rezydencjalnego lub średnio-intensywnego** do wjazdów lub przejść do 5 m szerokości, dostępne w wersji na 230V oraz 24V.

Silniki serii PASS, są wyposażone w centralę sterującą z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433 Mhz. Zaufanie oraz bezpieczeństwo - to główna cecha tych silników. Są zgodne z normami EN12453 oraz EN12445 dzięki wbudowanemu we wszystkich wersjach encoderowi.

- Kontrola silnika przy pomocy encodera oraz wykrywanie przeszkody
- Regulacja prędkości oraz spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- „łagodny” start oraz „łagodny” stop dla wszystkich wersji
- Wersja zapory szybkiej na 24V, czas otwarcia wynosi 2,2 sek.
- Możliwość zablokowania dostępu do programowania, w celu zapobieżenia manipulacjom w instalacji
- Dostępna wersja 2 zapór stojących naprzeciwko siebie (z 1 centralą sterującą)
- Szeroki wybór akcesoriów dodatkowych możliwych do zastosowania w instalacji


DEA PASS24NET/VR zaporą 24V z centralą sterującą, użytkowanie średnio intensywne

Zapora elektromechaniczna szybka, użytkowanie średnio intensywne, z centralą sterującą NET24N - z encoderem i wyłącznikami krańcowymi - Długość ramienia 4 m. Intensywność użytkowania: średnia częstotliwość - Regulacja prędkości oraz spowolnienia na zamykaniu i otwieraniu. Możliwość zablokowania dostępu do programowania, aby zapobiec manipulacjom osób postronnych w instalacji - kontrola silnika za pomocą encodera i wykrywanie przeszkody. **Produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445.**


Ramię, uchwyt ramienia, płyta lampy oraz podstawa mocująca niedołączone do zapory.

DEA PASS24NET/VR	
Napięcie zasilania silnika (V) 24V	24V □
Moc pobierana (W)	105
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	140
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	800
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50
Czas otwierania o kąt 90° (s)	6
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	41
Cisnienie akustyczne (dBA)	
Stopień ochrony	IP34

WYMIARY PASS

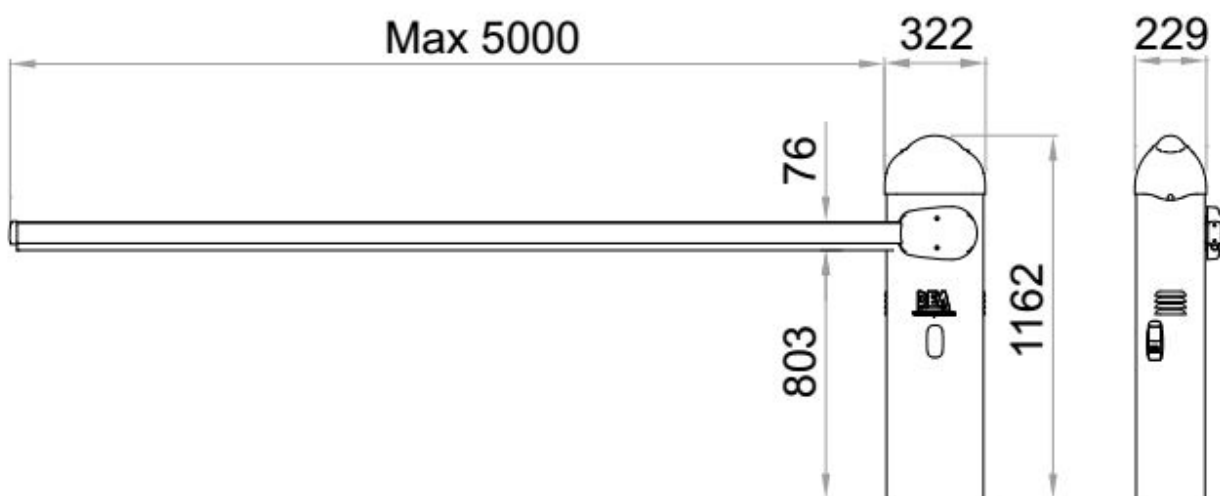

STANDARDOWA INSTALACJA SZLABANU PASS

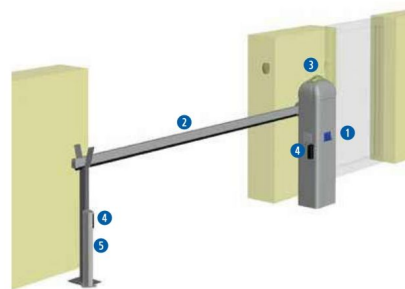



COD. 644020
Art. PASS24NET/V
Zapora elektromechaniczna



COD. 649140
Art. PASS3
Ramię prostokątne DEA malowane w kolorze 3000x60x38 mm, z nakładkami odświeżającymi art. 1012



COD. 649181
Art. CLED24
Zestaw lampy diodowej 24V (do zamontowania pod pokrywą)



COD. 662044
Art. LINEAR
Komplet fotokomórek natynkowych z regulacją ustawienia (180°), możliwość działania zsynchronizowanego. Zasięg 5cm.



COD. 664000
Art. PILLY/60
Kolumnka pod fotokomórkę do 55 cm (z kół)



COD. 649160
Art. BSF
Uchwyt fotokomórki Linear



COD. 381744
Art. OMPASS
Uchwyt do ramienia prostokątnego DEA art. PASS3 i art. PASS 4



COD. 649073
Art. PASS/B
podstawka mocująca nie w komplecie



COD. 672645
Art. GT14
Biały pilot, 4 kanały, 433 MHz, z 3 modułami kodowania: RSC, Rolling-Code, Dip-Switch i nowe kodowanie D.A.R.T.



COD. 321810
Art. GSOFTP
Profil gumowy EPDM 565 czarny (20m)



COD. 668010
Art. 127
tabliczka ostrzegawcza