

Link do produktu: <https://napedy24.pl/szlaban-parkingowy-dea-trafik-do-6-m-230v-p-4810.html>



Szlaban parkingowy DEA TRAFIK do 6 m 230V

Cena	11 199,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4810
KOD PRODUCENTA	TRAFIK 646000
PRODUCENT	DEA
PRODUCENT	DEA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
CYKL PRACY	PRACA CIĄGŁA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	ELEKTRONICZNY
ZASILANIE SILNIKA	230V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

Szlaban elektromechaniczny DEA TRAFIK do 6 m 230V

TRAFIK należy do gamy **automatyki do zapór elektromechanicznych drogowych do użytkowania średnio-intensywnego oraz intensywnego**, dla wjazdów do 6 m szerokości, dostępne w wersja na 230V

Silniki są wyposażone w centralę sterującą z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433 Mhz. Masywność, zaufanie oraz bezpieczeństwo - to główna cecha tych silników. Są zgodne z normami EN12453 oraz EN12445 dzięki wbudowanemu we wszystkich wersjach encoderowi

- Kontrola silnika przy pomocy encodera oraz wykrywanie przeszkody
- Regulacja prędkości oraz spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- „łagodny” start oraz „łagodny” stop dla wszystkich wersji
- Możliwość zablokowania dostępu do programowania, w celu zapobieżenia manipulacjom w instalacji
- Dostępna wersja 2 zapór stojących naprzeciwko siebie (z 1 centralą sterującą)
- Szeroki wybór akcesoriów dodatkowych możliwych do zastosowania w instalacji

DEA TRAFIK zapora 230v z centralą sterującą, użytkowanie średnio intensywne,


- Zasilacz wejściowy 230V
- Silnik 230V asynchroniczny trójfazowy
- Centrala sterownicza DE@NET NET24NGR
- Sterowany falownikiem

- Wykrywanie przeszkód za pomocą enkodera
- Załączone elektromechaniczne wyłączniki krańcowe

Skrzynia, dwójce drzwi i pokrywa poddana obróbce kateforezy, malowane w antracycie RAL 7016

Uwaga: pręt, mocowanie omega, obwód kołnierza i płyta fundamentowa nie wchodzi w skład zestawu. Sprężyna nie wliczona.

STANDARDOWA INSTALACJA SZLABANU TRAFIK

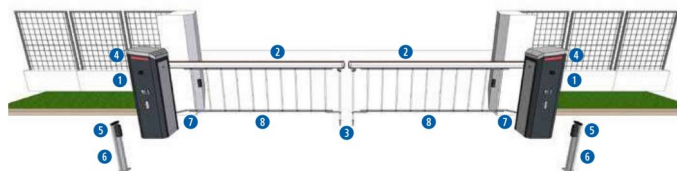

 COD. 646000 Art. TRAFIK Czarna elektromechaniczna	 COD. 649264 Art. BOOM/6 Ramie o długości 6m, malowane, wym. 6125x90x10mm, z naleśnikami odśrodkowymi art. 1012	 COD. 649270 Art. OMISTOPN Uchwyty do ramienia prostokątnego
 COD. 649290 Art. TRAFIK/LED Pasek LED do obudowy TRAFIK	 COD. 662044 Art. LINEAR Komplet fotorezystorów natynkowych z regulacją ustawienia (180°), możliwość działania zsynchronizowanego. Zasilają 230V	 COD. 649000 Art. 1006 Podpora ramienia składana
 COD. 649320 Art. TRAFIK BRAKET Przewodnik wsparcia dla rozstawu 1000mm dla TRAFIK	 COD. 987100 Art. 1005/N Polek aluminiowy 2m	 COD. 664000 Art. PILLY/60 Kolumna pod fotokomórkę do 55 cm (2 szt)
 COD. 321810 Art. GSOFTP Profil gumowy EPDM 965 czarny (2mm)	 COD. 672645 Art. GTM Istota pilot, 4 kanały, 433 MHz, z 3 możliwościami kodowania: HCS, Rolling-Code, One-Button i nowe kodowanie D.A.R.T.	 COD. 649300 Art. TRAFIK/B Płyta fundamentowa do zamocowania

W skład zestawu wchodzi:

- Szlaban parkingowy DEATRAFIK
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Paragon/Faktura VAT

DANE TECHNICZNE

	DEA TRAFIK
Napięcie zasilania silnika (V) 230V	230v
Moc pobierana (W)	230
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	4000

Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50
Czas otwierania o kąt 90° (s)	4-7
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	70
Ciśnienie akustyczne (dBA)	