HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 00:22

Link do produktu: https://napedy24.pl/szlaban-parkingowy-podnoszony-asymetryczny-reczny-stalowy-przejazd-od-4-do-8-m-p-13591.html



Szlaban parkingowy podnoszony asymetryczny - ręczny, stalowy - przejazd od 4 do 8 m

DOSTĘPNOŚĆ

Produkt na zamówienie
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13591)**
KOD PRODUCENTA	**SZLABAN R PA**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Asymetryczny szlaban podnoszony do szerokich przejazdów 4–8 m

Ręczny szlaban parkingowy podnoszony asymetryczny to rozwiązanie przeznaczone do zabezpieczania szerokich wjazdów na parkingi, drogi wewnętrzne, place oraz tereny prywatne i firmowe.

System składa się z **dwóch szlabanów podnoszonych, ustawionych naprzeciw siebie**. Ich ramiona zamykają przejazd z dwóch przeciwnych stron, umożliwiając kontrolę dostępu na wjazdach o szerokości **od 4 do 8 metrów**.

Każdy szlaban posiada **belkę wykonaną z profilu aluminiowego** oraz **stalową konstrukcję malowaną według zamówienia**. Obsługa odbywa się ręcznie poprzez podnoszenie i opuszczanie ramion.

W wyposażeniu podstawowym znajdują się **ruchome podpory zamontowane na ramionach**, które podtrzymują belki po zamknięciu przejazdu. Konstrukcje wyposażone są również w **kotwy do zabetonowania w gruncie**.



Dane techniczne Wymiary

Dwa szlabany podnoszone do przejazdów od 4 do 8 metrów

Zastosowanie dwóch szlabanów ustawionych naprzeciw siebie umożliwia zamykanie szerokiego wjazdu z obu stron.

4–8 m Zakres szerokości zabezpieczanego przejazdu

W odróżnieniu od pojedynczego szlabanu podnoszonego, w tym rozwiązaniu zastosowano **dwa oddzielne ramiona**. Każde z nich obsługiwane jest ręcznie i podnoszone do góry.

Konfiguracja asymetryczna: długości poszczególnych ramion należy dobrać do szerokości i układu wjazdu. Dokładne warianty długości obu ramion wymagają potwierdzenia przy zamówieniu.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Najważniejsze zalety szlabanu asymetrycznego

Dwa szlabany naprzeciw siebie

Układ dwóch konstrukcji pozwala zamykać przejazd z przeciwnych stron.

Przejazdy o szerokości 4–8 m

Rozwiązanie przeznaczone do szerokich wjazdów, wymagających zastosowania dwóch ramion.

Ręczne podnoszenie ramion

Otwieranie i zamykanie przejazdu bez konieczności stosowania napędu elektrycznego.

Aluminiowe belki szlabanów

Ramiona wykonane z profili aluminiowych.

Stalowe konstrukcje nośne

Podstawowe elementy konstrukcyjne wykonane ze stali.

Malowanie według zamówienia

Wykończenie stalowych konstrukcji zgodnie z ustalonym zamówieniem.

Ruchome podpory ramion

Podpory zamontowane na belkach podtrzymują ramiona po zamknięciu przejazdu.

Kotwy do betonowania

Mocowanie obu konstrukcji za pomocą kotew osadzanych w przygotowanych fundamentach.

Ręczna kontrola szerokiego wjazdu bez automatyki

Asymetryczny układ dwóch szlabanów podnoszonych sprawdzi się w miejscach, gdzie wymagane jest ręczne ograniczanie dostępu do szerszego przejazdu.

Każdy szlaban posiada własne ramię podnoszone do góry, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania jednej długiej belki obejmującej całą szerokość wjazdu.

Ruchome podpory ramion w wyposażeniu podstawowym

Każdy szlaban wyposażony jest w **ruchomą podporę zamontowaną bezpośrednio na aluminiowym ramieniu**. Jej zadaniem jest podtrzymywanie belki po opuszczeniu jej do pozycji zamkniętej.

Podpora pierwszego ramienia

Ruchomy element podporowy zamontowany na ramieniu pierwszego szlabanu.

Podpora drugiego ramienia

Ruchomy element podporowy zamontowany na ramieniu drugiego szlabanu.

Wyposażenie standardowe: ruchome podpory są elementem podstawowego wyposażenia obu szlabanów.

Montaż dwóch szlabanów na kotwach do betonowania

Każda ze stalowych konstrukcji wyposażona jest w **kotwy przeznaczone do zabetonowania w gruncie**. Szlabany montowane są po przeciwnych stronach wjazdu.

Przed montażem należy uwzględnić szerokość przejazdu, ustawienie obu konstrukcji oraz przestrzeń potrzebną do podnoszenia ramion.

Uwaga montażowa: dokładne wymiary fundamentów, rozstaw kotew oraz wysokość podniesionych ramion należy potwierdzić dla wybranej konfiguracji.

Gdzie sprawdzi się asymetryczny szlaban podnoszony?

- Szerokie wjazdy na parkingi prywatne i firmowe
- Drogi wewnętrzne o większej szerokości
- Place manewrowe i tereny gospodarcze
- Wjazdy na tereny magazynowe i przemysłowe
- Tereny z okresowym dostępem pojazdów
- Miejsca, w których preferowane jest ręczne otwieranie szlabanów

Kupując ten zestaw, otrzymujesz

Dwa ręczne szlabany podnoszone ze stalowymi konstrukcjami

Dwa ramiona z profili aluminiowych

Dwie ruchome podpory zamontowane na ramionach

Kotwy do zabetonowania obu konstrukcji

Informacja: konfigurację długości ramion oraz kolor malowania konstrukcji stalowych należy ustalić podczas składania zamówienia.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane techniczne

Specyfikacja asymetrycznego szlabanu podnoszonego

Typ produktu	Szlaban parkingowy podnoszony asymetryczny
Konfiguracja	Dwa szlabany ustawione naprzeciw siebie
Sposób obsługi	Ręczny
Szerokość przejazdu	Od 4 do 8 m
Materiał ramion	Profile aluminiowe
Materiał konstrukcji	Stal
Wykończenie	Malowanie według zamówienia
Sposób otwierania	Podnoszenie ramion do góry
Podpory ramion	Ruchome, zamontowane na belkach
Podpory w zestawie	Tak – wyposażenie podstawowe
Montaż	Kotwy do zabetonowania w gruncie
Napęd elektryczny	Nie – obsługa ręczna
Długości poszczególnych ramion	Do ustalenia dla wybranej konfiguracji
Pozostałe wymiary	Brak danych
Waga zestawu	Brak danych

Wymiary


Wymiary asymetrycznego szlabanu podnoszonego

Zestaw dwóch szlabanów podnoszonych przeznaczony jest do zabezpieczania przejazdów o szerokości **od 4 do 8 m**. Długości poszczególnych ramion należy dobrać do wybranego układu.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

SZLABANY RĘCZNE PODNOSZONE ASYMETRYCZNE

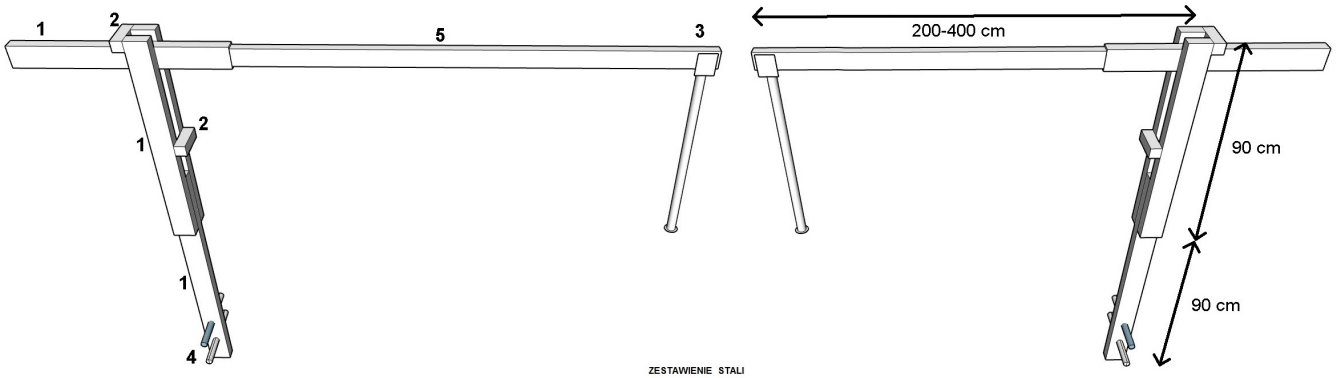

ZESTAWIENIE STALI

nr elementu	nazwa	a [mm]	b [mm]	razem
1	Profil 100x50x3	100	50	5,00 mb
2	Profil 50x50x3	50	50	0,35 mb
3	Płaskownik 100x10	100	10	0,25 mb
4	pręt żebro	12		1,50 mb
5	Profil aluminium 80x40x2	80	40	6,00 mb

Kliknij rysunek, aby go powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

Przed wykonaniem fundamentów należy potwierdzić rozstaw kotew, ustawienie obu konstrukcji oraz przestrzeń potrzebną do podnoszenia ramion.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ PRZEJAZDU: 4 m , 5 m , 6 m , 7 m , 8 m

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne – szlaban podnoszony asymetryczny 4–8 m

Rodzaj produktu	Szlaban parkingowy podnoszony asymetryczny
Konfiguracja	Dwa szlabany naprzeciw siebie
Obsługa	Ręczna
Szerokość przejazdu	4–8 m
Materiał ramion	Profile aluminiowe
Materiał konstrukcji	Stal
Malowanie	Według zamówienia
Sposób otwierania	Podnoszenie ramion do góry
Podpory ramion	Ruchome, zamontowane na belkach
Podpory po zamknięciu	W wyposażeniu podstawowym
Mocowanie	Kotwy do zabetonowania w gruncie

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Napęd elektryczny	Nie – obsługa ręczna
Długości ramion	Do ustalenia
Waga	Brak danych
Parametry fundamentów	Do potwierdzenia

Przy zamówieniu należy określić szerokość przejazdu, konfigurację długości ramion oraz kolor malowania stalowych konstrukcji. Ruchome podpory ramion są elementem wyposażenia podstawowego.

WYMIARY


Wymiary szlabanu podnoszonego asymetrycznego

Zestaw dwóch ręcznych szlabanów podnoszonych przeznaczony jest do przejazdów o szerokości od 4 do 8 metrów.

4–8 m Zakres szerokości przejazdu dla dwóch szlabanów

Ramiona obu szlabanów podnoszone są do góry. Ich długości należy dopasować do wybranej konfiguracji oraz szerokości zabezpieczanego wjazdu.

SZLABANY RĘCZNE PODNOSZONE ASYMETRYCZNE

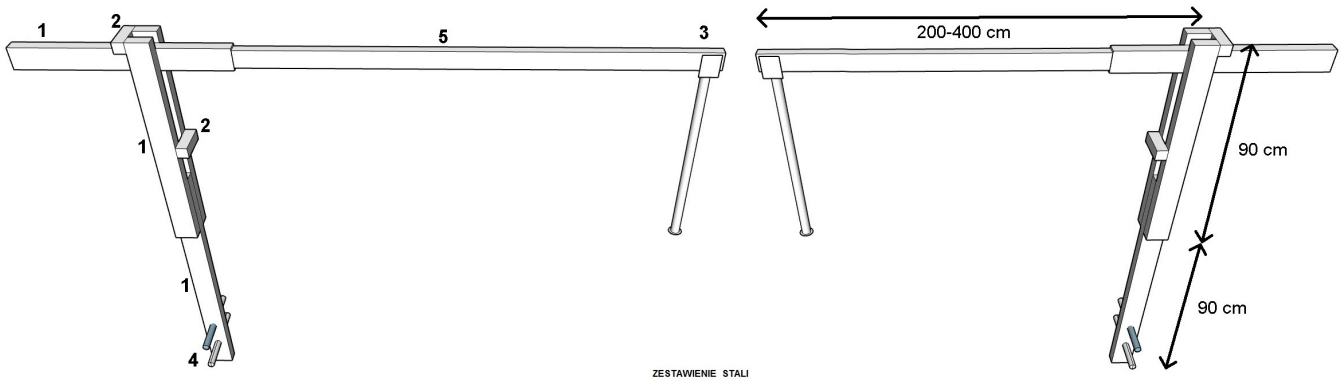

ZESTAWIENIE STALI

nr elementu	nazwa	a [mm]	b [mm]	razem
1	Profil 100x50x3	100	50	5,00 mb
2	Profil 50x50x3	50	50	0,35 mb
3	Płaskownik 100x10	100	10	0,25 mb
4	pręt żebro	12		1,50 mb
5	Profil aluminium 80x40x2	80	40	6,00 mb

Kliknij rysunek, aby go powiększyć. Kliknij ponownie, aby zamknąć.

Wymiary konstrukcji nośnych, długości poszczególnych ramion, wysokość podniesionych belek oraz parametry fundamentów wymagają potwierdzenia dla wybranej konfiguracji.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl