HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:17

Link do produktu: https://napedy24.pl/terminal-platniczy-i-wrzutnik-monet-w-zabudowie-kontrola-wejscia-do-toalet-p-13511.html



Terminal płatniczy i wrzutnik monet w zabudowie - kontrola wejścia do toalet

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13511)**
KOD PRODUCENTA	**W - 4**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Terminal płatniczy i wrzutnik monet w zabudowie – kontrola wejścia do toalet

Terminal płatniczy z wrzutnikiem monet w zabudowie to kompletne urządzenie do automatyzacji płatnego wejścia do toalet i WC. System umożliwia pobieranie opłat za dostęp przy użyciu bilonu, żetonu, BLIK-a, karty płatniczej lub telefonu, a następnie sterowanie podłączonym systemem kontroli wejścia.

Wiele metod płatności

Użytkownik może dokonać opłaty za pomocą bilonu, żetonu, kodu BLIK, zbliżeniowo kartą płatniczą lub telefonem. Pozwala to połączyć tradycyjne płatności gotówkowe z nowoczesnymi płatnościami bezgotówkowymi.

Kontrola płatnego wejścia do toalety

Urządzenie przeznaczone jest do pobierania opłat za dostęp do toalety oraz sterowania wejściem. Może współpracować z elektrozamkami, elektrozworami magnetycznymi oraz systemami bramek obrotowych.

Wrzutnik monet WH EMP890

System wyposażony jest we wrzutnik monet WH EMP890. Standardowo obsługiwane są nominały PLN: 5 zł, 2 zł, 1 zł i 50 gr. Opcjonalnie urządzenie może obsługiwać również monety EUR oraz żetony.

Najważniejsze zalety:

- płatność bilonem, żetonem, BLIK-iem, kartą lub telefonem,
- terminal spełniający wymogi fiskalizacji,
- wrzutnik monet WH EMP890,
- ustawienie ceny od 0,1 do 999 zł/EUR,
- wyświetlacz LCD 2 × 16 znaków,
- sygnalizacja wizualna stanu urządzenia,
- tryb serwisowy zabezpieczony kodem PIN,
- możliwość instalacji wewnątrz i na zewnątrz.

Czytelna sygnalizacja stanu

Wyświetlacz LCD 2 × 16 znaków oraz sygnalizacja wizualna informują użytkownika o stanie systemu. Urządzenie może sygnalizować między innymi otwarcie, zajętość, nieczynność oraz darmowy dostęp do toalety.

Dostęp serwisowy na kod PIN

Personel może otworzyć drzwi bez konieczności dokonywania opłaty. Dostęp serwisowy realizowany jest za pomocą 4-cyfrowego kodu PIN wpisywanego na klawiaturze urządzenia.

Do różnych systemów kontroli dostępu

Urządzenie może współpracować nie tylko z wejściem do toalety. Możliwe jest sterowanie elektrozamkiem, elektrozworą magnetyczną, bramką obrotową typu tripod, a także szlabanem wjazdowym.

Obudowa do montażu wewnątrz i na zewnątrz

Stalowa obudowa jest malowana proszkowo, a jej front wykonano ze stali nierdzewnej. Klasa szczelności IP44 i zakres temperatury pracy od -10°C do +50°C umożliwiają instalację urządzenia wewnątrz oraz na zewnątrz budynku.

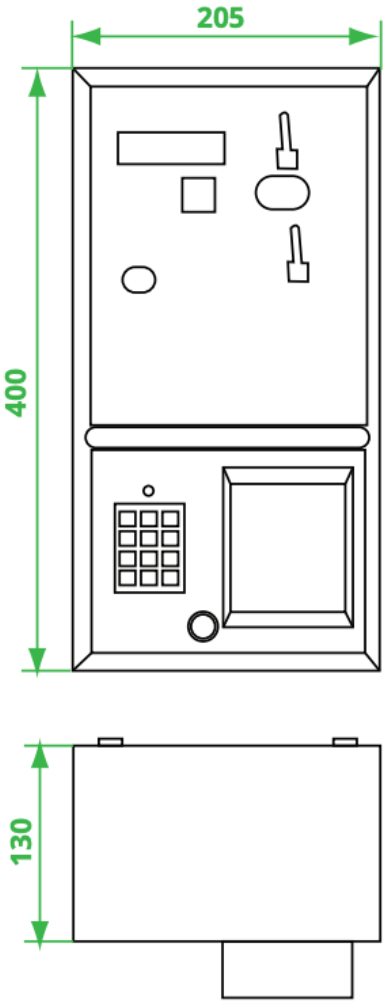
Terminal płatniczy z wrzutnikiem monet to rozwiązanie do tworzenia samoobsługowych systemów płatnych toalet i kontroli dostępu. Obsługa płatności gotówkowych i bezgotówkowych, sterowanie drzwiami oraz możliwość współpracy z różnymi urządzeniami kontroli wejścia pozwalają dopasować system do potrzeb konkretnego obiektu.

DANE TECHNICZNE

Typ urządzenia	Terminal płatniczy z wrzutnikiem monet w zabudowie
Zastosowanie	Płatne toalety, kontrola wejścia, bramki obrotowe i szlabany
Tryb pracy	Samodzielny
Metody płatności	Bilon, żeton, BLIK, karta płatnicza zbliżeniowa, telefon
Wrzutnik monet	WH EMP890
Terminal płatniczy	Terminal spełniający wymogi fiskalizacji – dostępni różni producenci
Zakres ustawienia ceny	Od 0,1 do 999 zł/EUR
Obsługiwane monety PLN	5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr
Obsługiwane monety EUR	Opcjonalnie: 2 €, 1 €, 50 cent, 20 cent, 10 cent
Obsługa żetonu	Tak
Wyświetlacz	LCD – 2 × 16 znaków
Sygnalizacja stanu	Otwarcie, zajętość, nieczynność, darmowa toaleta
Dostęp serwisowy	4-cyfrowy kod PIN wpisywany na klawiaturze
Kontrola drzwi	Kontrola powrotu drzwi do stanu zamknięcia
Pojemnik na bilon	1,1 l – 108 × 162 × 63 mm
Obudowa	Stalowa, malowana proszkowo – dwie warstwy
Front	Stal nierdzewna
Klasa szczelności	IP44
Zasilanie	230 VAC ±10%, 50–60 Hz
Uziemienie ochronne	PE
Maksymalny pobór mocy	30 W
Temperatura pracy	Od -10°C do +50°C
Miejsce instalacji	Wewnątrz i na zewnątrz budynku
Wilgotność względna	
Wymiary obudowy	205 × 400 × 130+55 mm
Waga	6,20 kg
Wydawanie reszty	Nie
Gwarancja	24 miesiące door-to-door

WYMIARY

WYMIARY PUNKTU POBORU OPŁAT - WRZUTNIK MONET I TERMINAL


205
400
130

