

Link do produktu: <https://napedy24.pl/tripod-centurion-m-bramka-obrotowa-dwukierunkowa-p-5193.html>



# TRIPOD CENTURION M Bramka obrotowa dwukierunkowa

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| CZAS WYSYŁKI     | 2-3 DNI            |
| NUMER KATALOGOWY | TRIPOD CENTURION M |
| KOD PRODUCENTA   | 10007              |

## OPIS PRODUKTU

### TRIPOD CENTURION M Bramka obrotowa dwukierunkowa

Centurion M trójramienna (Bramka skiline 90) wyposażona jest w Serwo napęd umożliwiający wspomaganie przejścia, + zainstalowana antypanika- opadanie ramion. Skinline to bramka dwukierunkowa, wyposażona w piktogramy z dwóch stron. Głównym celem jest kontrolowanie kierunku ruchu pieszego, obsługa stoków narciarskich, dostępu do placówek administracyjnych, banków, biur, sklepów, stacji, fitness klubów. Nowoczesny wygląd bramki jest dodatkowym atutem. Zbudowana ze stali nierdzewnej polerowanej lub szlifowanej.


#### Zalety bramki:

- Zbudowana ze Stali nierdzewnej szczotkowanej AISI 304
- Opadające ramiona anty panika
- Sygnalizacja diodowa – piktogramy
- Servo napęd\_ wspomaganie przejścia
- Praca dwukierunkowa; wejście- wyjście
- Sygnalizacja dźwiękowa bramki
- Podłączenie kontroli dostępu
- Podłączenie foto kontroli
- Podłączenie RCP
- Podgrzewacz w przypadku montażu bramki na zewnątrz

- Podłączenie alkomatu
- Podłączenie kamery
- Sygnał błędu
- Podtrzymywanie napięcia w przypadku zaniku napięcia – zasilacz buforowy
- Akumulator 7 V
- Sygnał antypaniki –ALARM
- Detekcja przejścia
- Kalibracja ramienia –magnetyczna
- Pulpit sterowniczy
- Pilot bezprzewodowy
- Temp. pracy; – 25 do + 40 C
- IP 42; 65
- OPCJE STALI ; AISI 304; AISI 316; OCYNK; MALOWANIE PROSZKOWE

| Dane techniczne TRIPOD CENTURION M                       |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                                    | Centurion - M                                                                                                                                                            |
| WYMIARY                                                  | 1000x793x847                                                                                                                                                             |
| Przepustowość w trybie swobodnego dostępu, osoba / min   | 60                                                                                                                                                                       |
| Przepustowość w trybie pojedynczego dostępu, osoba / min | 25                                                                                                                                                                       |
| Przejście                                                | 600                                                                                                                                                                      |
| Mechanizm                                                | Mechanizm (Triservo-M)                                                                                                                                                   |
| Blokada mechanizmu                                       | Dwa elektromechaniczne zaczepy blokujące (oddzielny system blokujący)                                                                                                    |
| Tryb awaryjny (gdy wyłącza się zasilanie)                | Ramię spada, gdy zanika moc                                                                                                                                              |
| Funkcja opuszczania ramienia                             | Funkcja ramienia opadającego może być aktywowana, gdy zasilanie jest włączone. Funkcja ramienia opadającego aktywuje się automatycznie, gdy zasilanie zostanie wyłączone |
| Bezpieczne w razie awarii                                | + (ramię opadające)                                                                                                                                                      |
| Standardowa obudowa                                      | Szczotkowana stal AISI 304                                                                                                                                               |
| Dostępne opcje wykończenia                               | Szczotkowana stal AISI 316<br>Polerowana stal AISI 304<br>Polerowana stal AISI 316<br>Malowana proszkowo (any RAL up on request)                                         |
| Napięcie                                                 | AC (100-240)V, 50/60Hz;<br>DC source 12 V                                                                                                                                |
| Maksymalne zużycie energii                               | 55 W                                                                                                                                                                     |
| Stopień ochrony                                          | IP 41 - 54 *                                                                                                                                                             |
| MCBF, żywotność / cykle                                  | 1 500 000                                                                                                                                                                |

CENTURION-M (095-10)

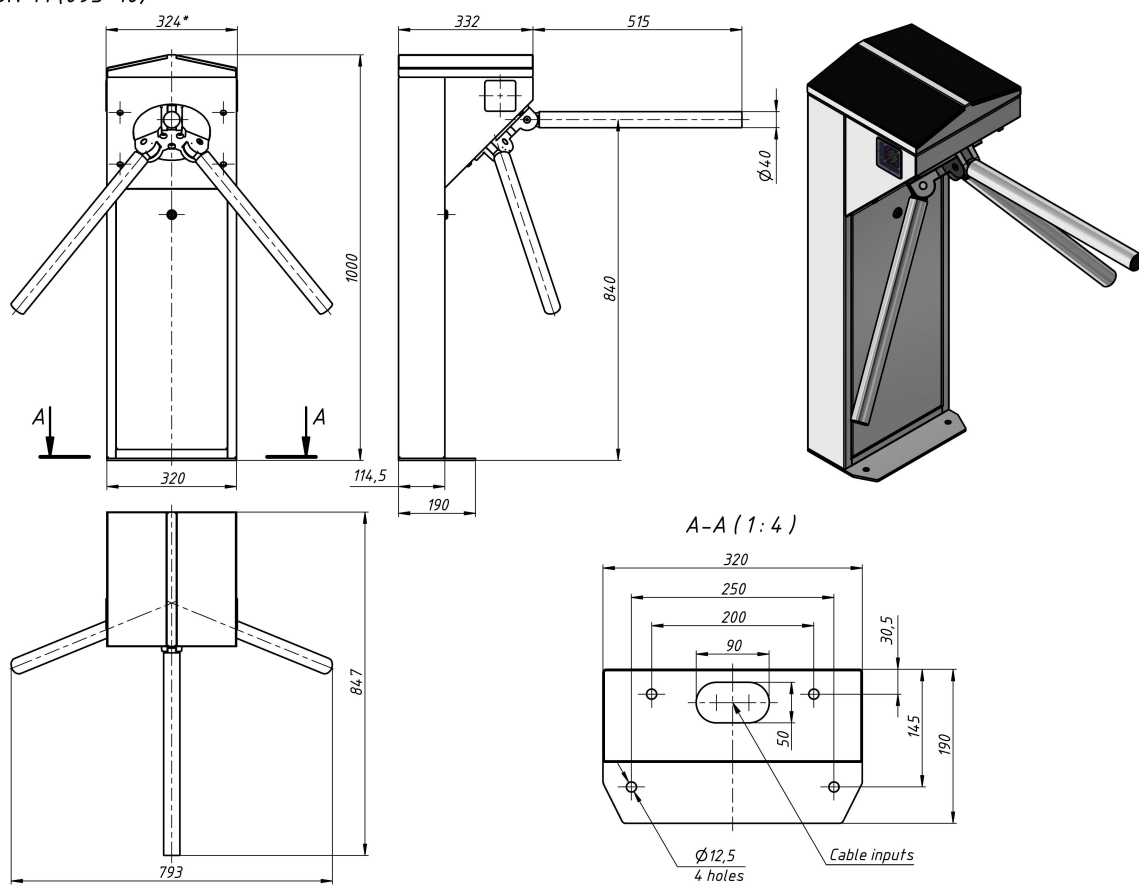

Формат А3