HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:27

Link do produktu: https://napedy24.pl/tripod-expert-bramka-obrotowa-dwukierunkowa-p-5195.html



TRIPOD EXPERT Bramka obrotowa dwukierunkowa

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**5195**
KOD PRODUCENTA	**TRIPOD EXPERT 10009**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

TRIPOD EXPERT Bramka obrotowa dwukierunkowa

Bramka obrotowa EXPERT – wyposażona jest w serwo napęd umożliwiający wspomaganie przejścia, posiada zainstalowaną antypanikę – opadanie ramion.

Głównym celem jest kontrolowanie kierunku ruchu pieszego, obsługa stoków narciarskich, dostępu do placówek administracyjnych, banków, biur, sklepów, stacji, fitness klubów. Nowoczesny wygląd bramki jest dodatkowym atutem. Zbudowana ze stali nierdzewnej polerowanej lub szlifowanej.

Wymiary kołowrotu:

- Wymiary widoczne na schemacie po prawej stronie
- Waga – 28 kg

Wydajność pracy:

- Tryb „wolne przejście” – około 60 osób / minutę
- Kontrolowany tryb mijania – około 20-30 osób / minutę

Warunki prawidłowej pracy bramki:

- Temperatura powietrza – od 0°C do 45°C
- Wilgotność powietrza – nie więcej niż 95% przy temperaturze 25°C

- Powietrze nie powinno zawierać kurzu, oparów paliwa, oleju

Dodatkowe elementy:


- Słupki pod czytniki.Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz. Czytniki do system
- kontroli dostępu.
- Licznik wejść.
- Program kontroli dostępu, Program obsługi konferencji, Program obsługi strefy VIP.
- Program obsługi stoków narciarskich, dyskotek, fitness.
- Akumulator 7 v, 12 v.

Zalety bramki:

- Zbudowana ze Stali nierdzewnej szczotkowanej AISI 304
- Opadające ramiona anty panika
- Sygnalizacja diodowa – piktogramy
- Servo napęd_ wspomaganie przejścia
- Praca dwukierunkowa; wejście- wyjście
- Sygnalizacja dźwiękowa bramki
- Podłączenie kontroli dostępu
- Podłączenie foto kontroli
- Podłączenie RCP
- Podgrzewacz w przypadku montażu bramki na zewnątrz
- Podłączenie alkomatu
- Podłączenie kamery
- Sygnał błędu

- Podtrzymywanie napięcia w przypadku zaniku napięcia – zasilacz buforowy
- Akumulator 7 V
- Sygnał antypaniki –ALARM
- Detekcja przejścia
- Kalibracja ramienia –magnetyczna
- Pulpit sterowniczy
- Pilot bezprzewodowy
- Temp. pracy; – 25 do + 40 C
- IP 42; 65
- OPCJE STALI ; AISI 304; AISI 316; OCYNK; MALOWANIE PROSZKOWE

Dane techniczne TRIPOD EXPERT	
WYSOKOŚĆ	1045 MM
DŁUGOŚĆ	284 MM
SZEROKOŚĆ	305 MM
RAMIĘ	500 MM
SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA	550-600 MM
WAGA	29 KG
NAPIĘCIE	24 V ± 3 V
POBÓR MOCY	30 W
ILOŚĆ PRZEJŚĆ	20 os.//min./min
TEMPERATURA PRACY	0 ... +45° C
SZCZELNOŚĆ	IP 42

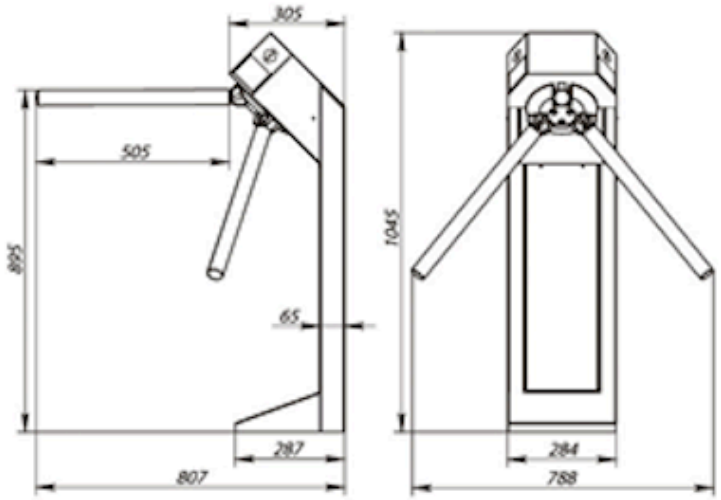



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl