HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:59

Link do produktu: https://napedy24.pl/tripod-twix-m-dezynfekcja-rak-bramka-obrotowa-dwukierunkowa-p-5187.html



TRIPOD TWIX M + DEZYNFEKCJA RĄK Bramka obrotowa dwukierunkowa

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**5187**
KOD PRODUCENTA	**TWIX M DR**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa TRIPOD TWIX M + DEZYNFEKCJA RĄK

Twix to bramka która skutecznie utrzymuje bezpieczną kontrolę wejścia na teren stadionu, fabryki, instytucji, itp.Prosta ale elegancka konstrukcja sprawia że bramka pasuje do każdego miejsca. Elektromechaniczna funkcja antypaniczna zapewnia funkcjonalność ręcznego zabezpieczenia przed awarią.

Bramka wyposażona w urządzenie do dezynfekcji rąk, wbudowane i połączone funkcjonalnie z logiką bramki, zbudowane ze stali 304 szlifowanej. Na urządzenie do dezynfekcji składają się: 2 otwory na dłonie, pompa płynu dezynfekującego, fotokomórka wykrywająca dłonie w miejscu przeznaczenia, kontroler zarządzający, piktogram 3 kolorowy oraz półka na płyn dezynfekujący.


Zalety bramki:

- Zbudowana ze Stali nierdzewnej szczotkowanej AISI 304
- Opadające ramiona anty panika
- Sygnalizacja diodowa – piktogramy
- Servo napęd_ wspomaganie przejścia
- Praca dwukierunkowa; wejście- wyjście
- Sygnalizacja dźwiękowa bramki
- Podłączenie kontroli dostępu

- Podłączenie foto kontroli
- Podłączenie RCP
- Podgrzewacz w przypadku montażu bramki na zewnątrz
- Podłączenie alkomatu
- Podłączenie kamery
- Sygnał błędu
- Podtrzymywanie napięcia w przypadku zaniku napięcia – zasilacz buforowy
- Akumulator 7 V
- Sygnał antypaniki –ALARM
- Detekcja przejścia
- Kalibracja ramienia –magnetyczna
- Pulpit sterowniczy
- Pilot bezprzewodowy
- Temp. pracy; – 25 do + 40 C
- IP 42; 65
- OPCJE STALI ; AISI 304; AISI 316; OCYNK; MALOWANIE PROSZKOWE

TRIPOD TWIX M + DEZYNFEKCJA RĄK	
WYSOKOŚĆ	1042 MM
DŁUGOŚĆ	1004 MM
SZEROKOŚĆ	270 MM
RAMIĘ	500 MM
SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA	600 MM
WAGA	45 KG
OBUDOWA	Stal nierdzewna szlifowana Stal nierdzewna polerowana Stal malowana proszkowo
NAPĘD	Servo napęd dwukierunkowy z anty Panic, opadanie ramion,
ZASILANIE	Wbudowany zasilacz buforowy 12 V – podtrzymywanie

	napięcia
NAPIĘCIE	24 ± 3 V
POBÓR MOCY	50 W
ILOŚĆ PRZEJŚĆ	25 os./min
TEMP. PRACY	-22 +50
ZALETY	Opadanie ramion Sygnalizacja dźwiękowa Praca dwukierunkowa Podłączenie alkomatu Podłączenie kamery Sygnał błędu Akumulator 7 V Sygnał antypaniki Detekcja przejścia Sprzęgło przeciążeniowe Piktogram – sygnalizacja diodowa przejścia Servo napęd, wspomaganie przejścia Blokada mechaniczna brak Blokada servo napędu Waga – 50 kilo Kalibracja ramienia –magnetyczna Pulpit sterowniczy Pilot bezprzewodowy

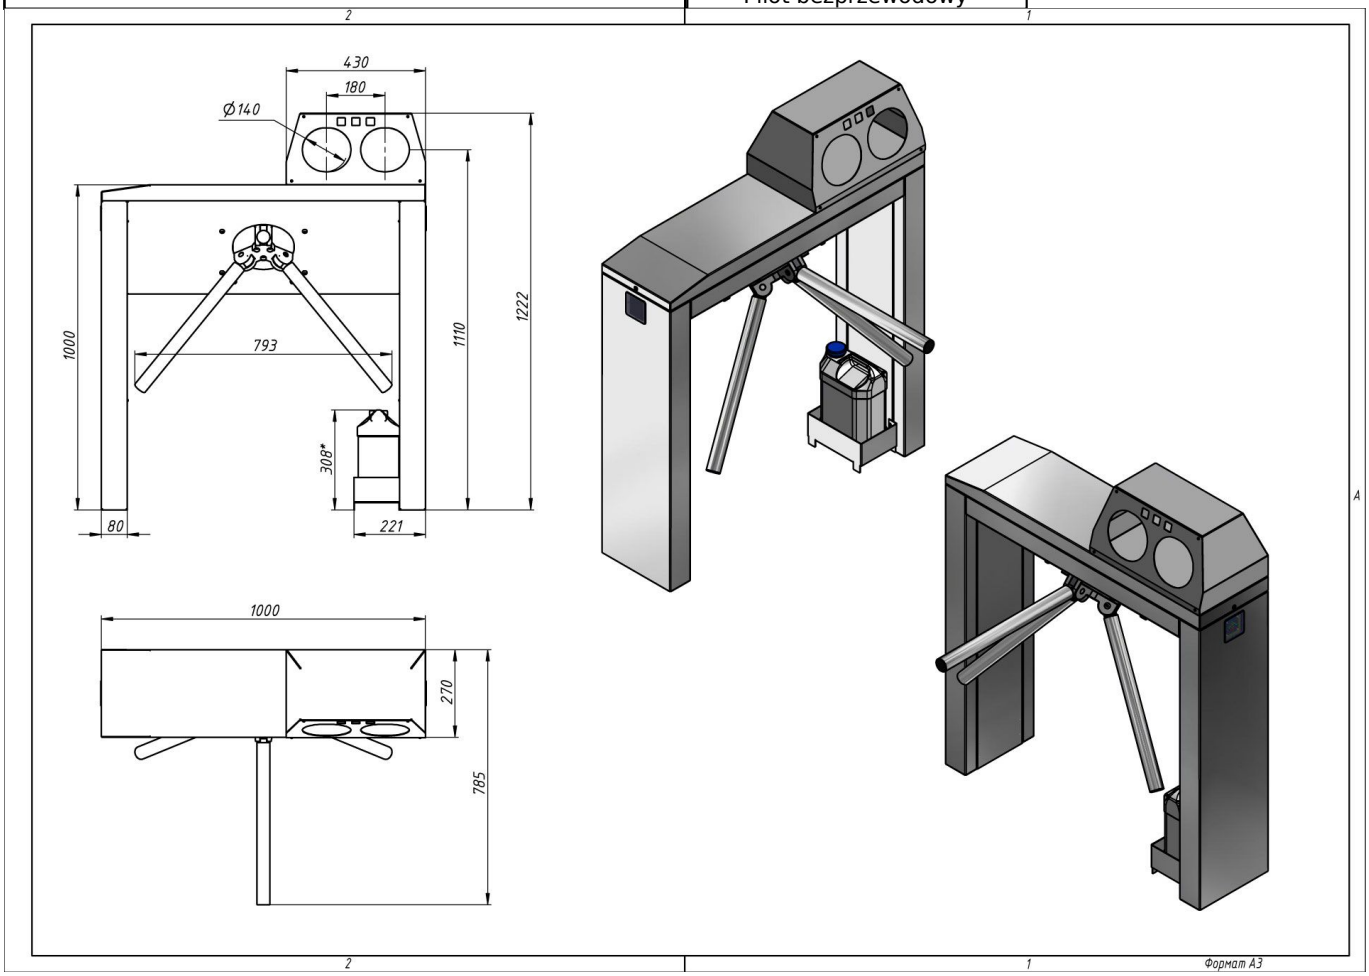

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI TRIPOD TWIX M DR

