**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:28

Link do produktu: https://napedy24.pl/unifon-ip-fanvil-i501-zasilanie-poe-wideodomofon-p-13525.html



# Unifon IP FANVIL i501 - zasilanie PoE, wideodomofon

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **355,47 zł** |
| DOSTĘPNOŚĆ | Dostępny<br>Produkt dostępny w naszym sklepie. |
| CZAS WYSYŁKI | **48 godzin** |
| NUMER KATALOGOWY | **(13525)** |
| KOD PRODUCENTA | **i501** |
| PRODUCENT | **FANVIL** |

## OPIS PRODUKTU

### Fanvil i501 – unifon IP SIP z magnetyczną słuchawką i zasilaniem PoE

**Fanvil i501** to nowoczesny unifon IP SIP przeznaczony do komunikacji głosowej i obsługi wejścia w domach, mieszkaniach, biurach oraz hotelach. Wyposażony w **magnetyczną słuchawkę** umożliwia wygodne odbieranie połączeń od kompatybilnych stacji bramowych.

Urządzenie obsługuje **dwie linie SIP**, komunikację głosową HD, tryb głośnomówiący oraz **zdalne otwieranie wejścia** jednym przyciskiem. Dzięki obsłudze **PoE 802.3af** może być zasilane bezpośrednio przez przewód sieciowy Ethernet.

Fanvil i501 to **unifon bez ekranu i bez Wi-Fi**. Komunikacja z siecią IP odbywa się przewodowo, przez Ethernet 10/100 Mb/s.

**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



Dane techniczne Instalacja

## Najważniejsze zalety unifonu Fanvil i501

### Magnetyczna słuchawka

Konstrukcja z magnetycznym mocowaniem słuchawki zapewnia wygodne odkładanie jej na miejsce. Unifon sprawdzi się w codziennej obsłudze połączeń przy wejściu do budynku.

### Komunikacja głosowa HD

Obsługa kodeków szerokopasmowych G.722 i Opus oraz funkcji AEC umożliwia prowadzenie wyraźnych rozmów z redukcją echa. Dostępny jest również tryb głośnomówiący.

### Otwieranie wejścia jednym przyciskiem

Fanvil i501 pozwala zdalnie otwierać wejście poprzez kompatybilną stację bramową lub system kontroli dostępu. Dzięki temu użytkownik może wpuścić gościa bez wychodzenia z pomieszczenia.

### Ethernet i zasilanie PoE

Port sieciowy 10/100 Mb/s umożliwia stabilne połączenie przewodowe. Obsługa PoE 802.3af pozwala przesyłać dane i zasilanie jednym przewodem Ethernet, co ułatwia instalację.

## Zastosowanie unifonu IP Fanvil i501

**Fanvil i501** może pracować jako wewnętrzny unifon w systemach domofonowych IP, instalacjach SIP oraz kompatybilnych systemach kontroli wejścia. Sprawdzi się w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, hotelach i biurach.

Użytkownik może odebrać połączenie ze stacji bramowej, porozmawiać z gościem i zdalnie otworzyć wejście. Obsługa dwóch linii SIP pozwala na konfigurację urządzenia w środowiskach wykorzystujących więcej niż jedno konto SIP.

Dzięki możliwości montażu na ścianie lub ustawienia na biurku urządzenie można dopasować do warunków pomieszczenia. Prosta obsługa sprawia, że nadaje się także do instalacji, w których nie jest potrzebny ekran ani podgląd obrazu.

## Prosta obsługa wejścia – rozmowa, przycisk otwierania i niezawodne połączenie IP

Fanvil i501 łączy tradycyjną wygodę słuchawki domofonowej z możliwościami nowoczesnej komunikacji SIP. Magnetyczna słuchawka, jakość rozmów HD, dwa konta SIP oraz obsługa PoE sprawiają, że jest to praktyczne rozwiązanie do codziennej kontroli wejścia w budynkach mieszkalnych i użytkowych.

## Najważniejsze funkcje Fanvil i501

- Unifon wewnętrzny IP SIP
- Magnetyczna słuchawka
- Obsługa dwóch linii SIP
- Zdalne otwieranie wejścia
- Przycisk szybkiego otwierania
- Rozmowy głosowe HD
- Kodeki szerokopasmowe G.722 i Opus
- Tryb głośnomówiący full duplex
- Redukcja echa AEC
- Wbudowany głośnik 1 W
- Ethernet 10/100 Mb/s
- Zasilanie PoE 802.3af
- Wejście zwarciowe
- Montaż ścienny lub biurkowy

## Dlaczego warto wybrać Fanvil i501?

**Fanvil i501** jest dobrym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie potrzebna jest niezawodna komunikacja głosowa z wejściem, bez konieczności instalowania monitora wideodomofonowego. Magnetyczna słuchawka i przycisk otwierania zapewniają prostą obsługę.

Standard SIP 2.0, obsługa dwóch linii, szerokopasmowe kodeki audio oraz zasilanie PoE ułatwiają integrację z kompatybilnymi systemami IP. Unifon może być montowany na ścianie lub na biurku, dzięki czemu nadaje się do różnych typów pomieszczeń.

Dane techniczne

## Dane techniczne unifonu Fanvil i501


| | |
|---|---|
| Producent | Fanvil |
| Model | i501 |
| Typ | Unifon wewnętrzny IP SIP |
| Ekran | Brak |
| Słuchawka | Magnetyczna |
| Obudowa | ABS |
| Głośnik | 1 W |
| Linie SIP | 2 |
| Protokół | SIP 2.0 UDP/TCP/TLS |
| Ethernet | 10/100 Mb/s |
| Wi-Fi | Brak |
| Rozmowy | Full duplex, AEC |
| Kodeki HD | G.722, Opus |
| Otwieranie wejścia | Tak, zdalnie |
| Wejście zwarciowe | 1 |
| PoE | 802.3af |
| Zasilanie DC | 5 V DC / 1 A |
| Pobór mocy PoE | 1,44–2,7 W |
| Temperatura pracy | 0°C do +50°C |
| Wilgotność | 10–90% |
| Wymiary | 195 × 181 × 30 mm |
| Montaż | Naścienny / biurkowy |

Instalacja

## Instalacja unifonu Fanvil i501

Fanvil i501 jest przewodowym unifonem IP SIP. Wymaga podłączenia do sieci Ethernet oraz skonfigurowania komunikacji z kompatybilną stacją bramową lub systemem SIP.

Urządzenie można zasilać przez **PoE 802.3af** lub odpowiedni zasilacz **5 V DC / 1 A**. Producent przewiduje montaż ścienny lub biurkowy.

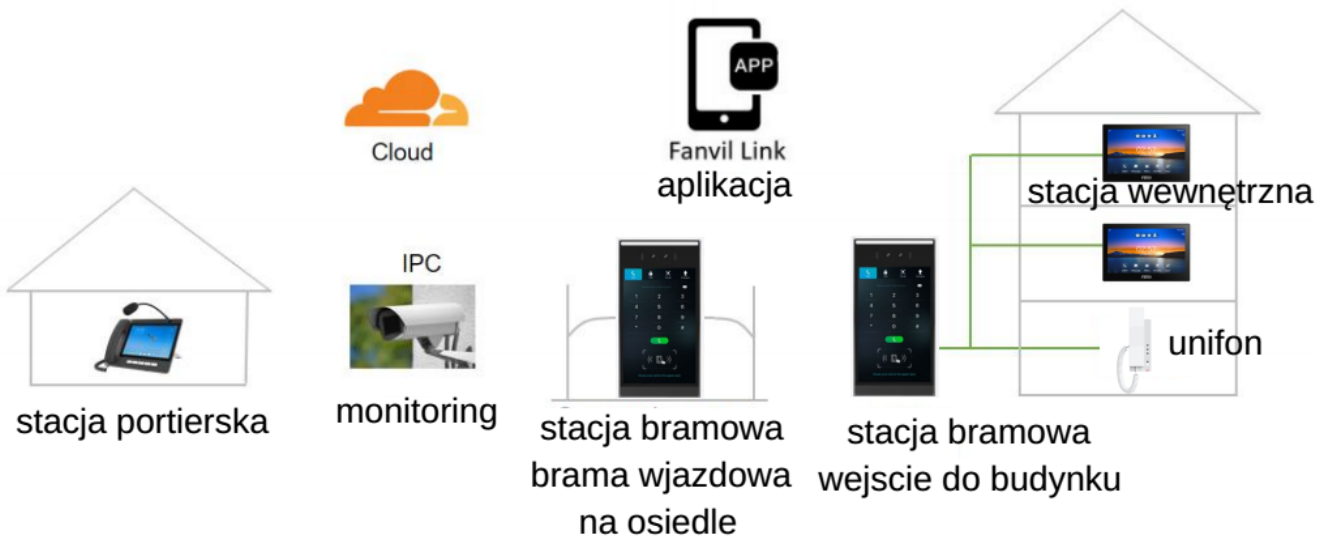


**Ważne:** Model i501 nie obsługuje Wi-Fi. Do komunikacji sieciowej potrzebne jest przewodowe połączenie Ethernet. PoE wymaga kompatybilnego switcha lub injectora PoE.

## Kupując ten produkt otrzymujesz

Unifon Fanvil i501 wraz z wyposażeniem zgodnym z kompletacją producenta oraz dowodem zakupu.

01

**Unifon Fanvil i501**

Urządzenie IP SIP z magnetyczną słuchawką.

02

**Akcesoria montażowe**

Elementy zgodne z fabryczną kompletacją urządzenia.

03

**Karta gwarancyjna**

Dokument gwarancyjny, jeśli jest dostarczany z produktem.

04

**Instrukcja obsługi**

Dokumentacja producenta w formie zgodnej z kompletacją produktu.

05

**Dowód zakupu**

Paragon lub faktura VAT.

## FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy Fanvil i501 obsługuje Wi-Fi?

Nie. Model Fanvil i501 jest urządzeniem przewodowym i komunikuje się przez sieć Ethernet. Wi-Fi obsługuje osobny wariant i501W.

Czy Fanvil i501 może być zasilany przez PoE?

Tak. Unifon obsługuje PoE 802.3af oraz zasilanie 5 V DC / 1 A.

Czy Fanvil i501 umożliwia otwieranie furtki?

Tak. Unifon obsługuje zdalne otwieranie wejścia przez kompatybilną stację bramową lub system SIP.

Czy Fanvil i501 posiada ekran?

Nie. Fanvil i501 jest unifonem audio IP z magnetyczną słuchawką. Nie posiada wyświetlacza ani funkcji podglądu wideo.

Gdzie można zamontować unifon i501?

Producent przewiduje montaż naścienny lub ustawienie urządzenia na biurku. Unifon przeznaczony jest do pracy wewnątrz budynków.

## Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Fanvil i501 jest urządzeniem przeznaczonym do użytkowania wewnątrz budynków. Należy chronić go przed wilgocią, bezpośrednim działaniem wody, uszkodzeniami mechanicznymi i temperaturami wykraczającymi poza zakres pracy producenta.

Do zasilania należy stosować zgodne źródło PoE 802.3af lub odpowiedni zasilacz 5 V DC / 1 A. Przed podłączaniem przewodów należy odłączyć zasilanie. Konfigurację SIP i funkcji otwierania wejścia należy wykonać zgodnie z dokumentacją systemu.

## DANE TECHNICZNE

# Dane techniczne unifonu IP Fanvil i501

Fanvil i501 to przewodowy unifon SIP z magnetyczną słuchawką, obsługą dwóch linii SIP, komunikacją głosową HD, wejściem zwarciowym i funkcją zdalnego otwierania wejścia. Obsługuje Ethernet 10/100 Mb/s oraz zasilanie PoE 802.3af.

| | |
|---|---|
| Producent | Fanvil |
| Model | i501 |
| Typ | Unifon wewnętrzny IP SIP |
| Przeznaczenie | Budynki mieszkalne, biura, hotele |
| Wyświetlacz | Brak |
| Słuchawka | Magnetyczna |
| Materiał obudowy | ABS |
| Głośnik | 1 W |
| | |
| Liczba linii SIP | 2 |
| Protokół SIP | SIP 2.0 UDP/TCP/TLS |
| Połączenia głosowe | Tak |
| Tryb głośnomówiący | Full duplex |
| Otwieranie wejścia | Tak, zdalnie |
| Przycisk otwierania | Tak |
| Wejście zwarciowe | 1 |
| Tryb DND | Tak, z harmonogramem |
| Personalizacja dzwonków | Tak |
| DTMF | In-band, RFC2833, SIP INFO |
| | |
| Audio HD | Tak |
| Kodeki wąskopasmowe | G.711A/U, G.723.1, G.726-16/24/32/40, G.729AB, iLBC |
| Kodeki szerokopasmowe | G.722, Opus |
| Rozmowy dwukierunkowe | Full duplex |
| Eliminacja echa | AEC |
| Głośnik | 1 W |
| | |
| Ethernet | 10/100 Mb/s |
| Wi-Fi | Nie |
| Interfejs | 1 × wejście zwarciowe |
| Komunikacja | Przewodowa sieć IP |
| | |
| PoE | IEEE 802.3af |

| | |
|---|---|
| Zasilanie DC | 5 V DC / 1 A |
| Pobór mocy PoE | 1,44–2,7 W |
| | |
| Temperatura pracy | 0°C do +50°C |
| Temperatura przechowywania | −20°C do +50°C |
| Wilgotność pracy | 10–90% |
| Wymiary | 195 × 181 × 30 mm |
| Montaż | Naścienny / biurkowy |
| | |
| Wymiary opakowania jednostkowego | 105 × 58 × 226 mm |
| Ilość w kartonie zbiorczym | 15 szt. |
| Wymiary kartonu zbiorczego | 340 × 315 × 245 mm |
| Masa netto kartonu zbiorczego | 7,065 kg |
| Masa brutto kartonu zbiorczego | 7,71 kg |

INSTALACJA

# Instalacja unifonu IP Fanvil i501

**Fanvil i501** jest przewodowym unifonem IP SIP, przeznaczonym do komunikacji głosowej i zdalnej obsługi wejścia w kompatybilnych systemach domofonowych. Urządzenie można zamontować na ścianie lub ustawić na biurku.

Unifon wymaga połączenia z siecią Ethernet 10/100 Mb/s. Obsługuje zasilanie **PoE 802.3af** oraz **5 V DC / 1 A**. Nie posiada modułu Wi-Fi.

# Możliwości podłączenia Fanvil i501

## Ethernet i PoE

Port Ethernet umożliwia połączenie unifonu z lokalną siecią IP. Przy zastosowaniu kompatybilnego switcha PoE urządzenie może otrzymywać dane i zasilanie jednym przewodem.

## Zasilanie 5 V DC

Alternatywnie urządzenie może być zasilane odpowiednim źródłem 5 V DC / 1 A. W tym wariancie połączenie sieciowe nadal wymaga przewodu Ethernet.

## Komunikacja SIP

Fanvil i501 obsługuje dwie linie SIP i może współpracować z kompatybilnymi stacjami bramowymi oraz infrastrukturą telefonii


IP.

## Otwieranie wejścia

Unifon umożliwia wysłanie polecenia zdalnego otwarcia do kompatybilnego urządzenia przy wejściu. Dostępne jest również jedno wejście zwarciowe.

# Przykładowy schemat instalacji

Przykładowy system może składać się z unifonu i501, switcha PoE, kompatybilnej stacji bramowej oraz elektrozaczepu podłączonego zgodnie z wymaganiami stacji.

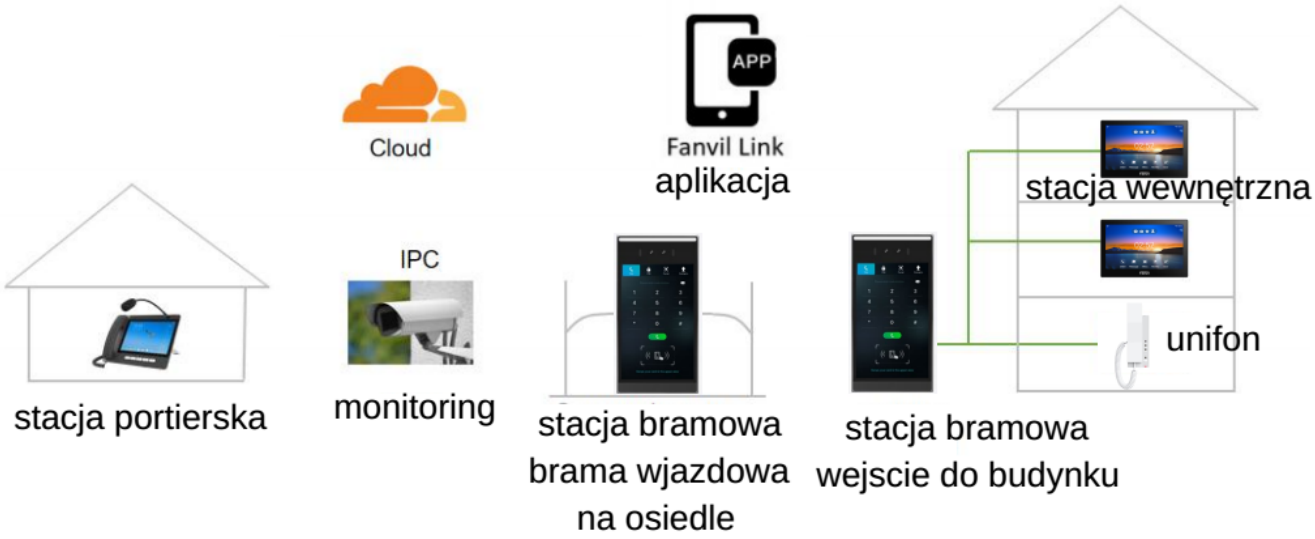


**Uwaga:** Schemat ma charakter poglądowy. Switch PoE, stacja bramowa i elektrozaczep nie są potwierdzonymi elementami wyposażenia unifonu i501. Kompatybilność urządzeń należy sprawdzić przed instalacją.

# Montaż i konfiguracja unifonu Fanvil i501

1. Wybierz miejsce montażu na ścianie lub stanowisku biurkowym wewnątrz budynku.
2. Zamocuj urządzenie zgodnie z instrukcją producenta.
3. Podłącz przewód Ethernet do kompatybilnego portu sieciowego.
4. Zapewnij zasilanie PoE 802.3af lub 5 V DC / 1 A.
5. Skonfiguruj parametry sieci IP i konta SIP.
6. Skonfiguruj współpracę z kompatybilną stacją bramową.
7. Ustaw funkcję zdalnego otwierania wejścia.
8. Sprawdź działanie słuchawki, połączeń głosowych, trybu głośnomówiącego i otwierania wejścia.

**Ważne:** Fanvil i501 nie ma Wi-Fi. Komunikacja IP odbywa się wyłącznie przez Ethernet. Nie należy stosować zasilacza o parametrach innych niż przewidziane przez producenta. Przed wykonywaniem połączeń należy odłączyć zasilanie.

FANVIL

NOWOCZESNA KOMUNIKACJA IP

FANVIL – technologia, która łączy ludzi i miejsca

Poznaj rozwiązania komunikacyjne FANVIL – producenta zaawansowanych urządzeń IP, wideodomofonów, interkomów oraz systemów komunikacji głosowej i wideo. Inteligentna technologia, funkcjonalność i szerokie możliwości integracji w jednym ekosystemie.

POZNAJ PRODUCENTA

## FANVIL – specjalista w dziedzinie komunikacji IP

**FANVIL (Fanvil Link Technology Co., Ltd.)** to międzynarodowy producent urządzeń wykorzystujących technologie komunikacji sieciowej, transmisji głosu oraz obrazu. Firma rozwija rozwiązania z obszaru Audio & Video IoT, łącząc nowoczesną komunikację z inteligentnymi systemami budynkowymi.

Oferta marki obejmuje między innymi **wideodomofony IP, stacje bramowe, monitory wewnętrzne, telefony SIP, interkomy, urządzenia nagłośnieniowe oraz akcesoria sieciowe**. Produkty FANVIL znajdują zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w obiektach komercyjnych, biurowych czy przemysłowych.

Producent rozwija własne zaplecze badawczo-rozwojowe, koncentrując się na jakości komunikacji, interoperacyjności urządzeń oraz rozwiązaniach dostosowanych do potrzeb współczesnych instalacji IP.

OFERTA PRODUCENTA

## Co wyróżnia ofertę FANVIL?

**Wideodomofony IP**

Nowoczesne systemy komunikacji wideo umożliwiające identyfikację osób odwiedzających, prowadzenie rozmów oraz wygodne zarządzanie dostępem do budynków i posesji.

**Stacje bramowe i interkomy**

Urządzenia przeznaczone do komunikacji przy wejściach, bramach, recepcjach oraz punktach kontroli dostępu. Rozwiązania dla instalacji mieszkaniowych i profesjonalnych.

**Monitory wewnętrzne**

Funkcjonalne panele komunikacyjne pozwalające na obsługę połączeń audio-wideo oraz współpracę z kompatybilnymi elementami systemu wideodomofonowego.

**Telefony IP i SIP**

Szeroka gama telefonów sieciowych przeznaczonych do biur, hoteli, recepcji i przedsiębiorstw. Obsługa komunikacji VoIP i nowoczesnych środowisk telefonicznych.

**Systemy komunikacji audio**

Głośniki SIP, urządzenia przywoławcze i rozwiązania rozgłoszeniowe umożliwiające przekazywanie komunikatów oraz integrację z systemami komunikacji sieciowej.

**Akcesoria i integracja**

Dodatkowe moduły, bramki komunikacyjne, konwertery i akcesoria pozwalające budować rozbudowane instalacje oraz łączyć różne elementy infrastruktury IP.

TECHNOLOGIA I FUNKCJONALNOŚĆ

## Dlaczego warto wybrać FANVIL?

**Komunikacja oparta na IP** Nowoczesna transmisja głosu i obrazu z wykorzystaniem infrastruktury sieciowej.

**Obsługa standardu SIP** Możliwość współpracy wybranych urządzeń z kompatybilnymi systemami telefonii IP.

**Elastyczna rozbudowa** Szeroki wybór urządzeń ułatwiający projektowanie instalacji o różnej skali.

**Nowoczesne funkcje dostępu** W zależności od modelu dostępne są funkcje sterowania wejściem i identyfikacji użytkowników.

**Integracja z innymi systemami** Możliwość łączenia wybranych urządzeń z kompatybilną infrastrukturą komunikacyjną.

**Szeroki zakres zastosowań** Rozwiązania dla domów, firm, hoteli, budynków wielorodzinnych i obiektów przemysłowych.

GDZIE SPRAWDZAJĄ SIĘ URZĄDZENIA?

## Rozwiązania FANVIL do różnych obiektów

Dzięki rozbudowanej ofercie urządzenia FANVIL można wykorzystać w instalacjach o różnym przeznaczeniu – od pojedynczych wejść po rozbudowane systemy komunikacyjne.

- Domy jednorodzinne
- Budynki wielorodzinne
- Biurowce i firmy
- Hotele i pensjonaty
- Obiekty przemysłowe
- Szkoły i uczelnie
- Parkingi i wjazdy
- Obiekty użyteczności publicznej

## FANVIL – inteligentna komunikacja na co dzień

**FANVIL to połączenie nowoczesnej technologii, funkcjonalności i możliwości integracji.** Niezależnie od tego, czy projektujesz system wideodomofonowy dla domu, komunikację dla biura, czy rozbudowaną instalację interkomową, w ofercie producenta znajdziesz rozwiązania dostosowane do różnych wymagań.