HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:48

Link do produktu: https://napedy24.pl/wysoka-bramka-obrotowa-came-zak-btx-eu-300-n1-spc-118-p-10881.html



Wysoka bramka obrotowa CAME ÖZAK BTX EU 300 N1 SPC 118

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**10881**
KOD PRODUCENTA	**BTX EU 300 N1 SPC 118**
PRODUCENT	**OZAK**
PRODUCENT	**ÖZAK**

OPIS PRODUKTU

Wysoka bramka obrotowa CAME ÖZAK BTX EU 300 N1 SPC 118

Miejsce instalacji	Przygotowany do instalacji na zewnątrz – IP 56.
Temperatura pracy, Wilgotność	-20°C do +68°C (-50°C z opcją systemu grzewczego), RH 95% bez kondensacji.
Intensywność pracy	100% – praca w ruchu ciągłym.
Konstrukcja / Rotor	Konstrukcja oparta na bocznych ramach wypełnionych rurowymi belkami. Wodoszczelna pokrywa górna wyposażona w system odprowadzania wody. Po obu stronach znajduje się kolumna podzielona na 3 sekcje przeznaczone do montażu urządzeń systemu kontroli dostępu. Dostęp do mechanizmu poprzez otwór w dolnej części pokrywy górnej. Rotor (120°), każdy z 10 dementowanymi ramionami. Zgodny z brytyjską regulacją BHP dotyczącą odstępu ≤98 mm między pionowymi profilami ramion. Rodzaje wykonania:


	BTX EU 300 N1 SPC 118	BTX EU 300 N1 SPC 118-25	BTX EU 300 N1 SPC 118-100
Konstrukcja	Stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo	Stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo	Stal nierdzewna gatunek 304 (opcja: gatunek 316)*
Rotor	Stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo, Ø42x2,5 mm.	Stal nierdzewna gatunek 304 (opcja: gatunek 316)*, Ø40x2,0 mm.	Stal nierdzewna gatunek 304 (opcja: gatunek 316)*, Ø40x2,0 mm.

(*) Wykończenie : Szlifowana orbitalnie – mat (opcja: malowanie proszkowe, szlifowana – satyna).

Wskaźniki	**Wskaźniki kierunkowe :** LED, standard.
Zasilanie	**Napięcie** : 230 V AC 50/60 Hz. (%±10), 24 V DC. **Pobór mocy** : ~8,1 W tryb czuwania, max ~7,6 W (wartość może ulec zmianie w zależności od dobranych opcji odatkowych).
Tryby pracy	Praca dwukierunkowa (wejście - wyjście). Tryby pracy można konfigurować za pomocą przełączników płyty sterującej, komputera lub aplikacji dostępnej w systemie Android. Wejście - Wyjście kontrolowane · Wejście kontrolowane - Wyjście wolne · Wejście wolne - Wyjście kontrolowane Autoryzacja w dwóch kierunkach jednym impulsem · Wejście - Wyjście wolne
Mechanizm	Wersja elektromechaniczna (opcja: wersja z napędem silnikowym).
System sterowania	Funkcje, parametry, tryby pracy można konfigurować za pomocą przełączników płyty sterującej, komputera lub aplikacji dostępnej w systemie Android. Zapis zmian na serwerze i funkcja śledzenia zmian. Wszystkie wejścia są zabezpieczone optoizolatorem. Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu, które posiadają bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Opcja: moduły komunikacyjne RS232/RS485/TCP IP.
Przepustowość	**Wersja elektromechaniczna** : max. 48 obroty/min. **Nominalna :** ~25 przejść/min. **Wersja z napędem** : max. 40 obroty/min. **Nominalna :** ~20 przejść/min. *Współpraca z różnego typu systemami kontroli dostępu może spowodować zmianę przepustowości.
Tryb awaryjny	System zezwala na swobodne przejście w trybie awaryjnym i w przypadku zaniku zasilania. Kompatybilny z systemami sygnalizacji pożaru.
Brak zasilania	System pozwala na swobodne przejście (wejście - wyjście) w obu kierunkach. Opcja: blokada przejścia w konfiguracji; wejście - wyjście zablokowane, wejście swobodne - wyjście zablokowane, wejście zablokowane - wyjście swobodne. Blokada kluczykowa przejścia.
Waga	~300 kg
Opcje i akcesoria	Napęd silnikowy, urządzenia zdalnego sterowania, blokada kluczykowa przejścia, licznik, wspornik do montażu czytników, sensory alarmowe, system przejścia bezdotykowego (dla wersji z napędem silnikowym), system grzewczy, podstawa dolna, zasilanie awaryjne, stal nierdzewna gatunek 316, RS232-RS485-TCP/IP moduły komunikacyjne, limiter, personalizacja kolorystyczna.

WYMIARY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)

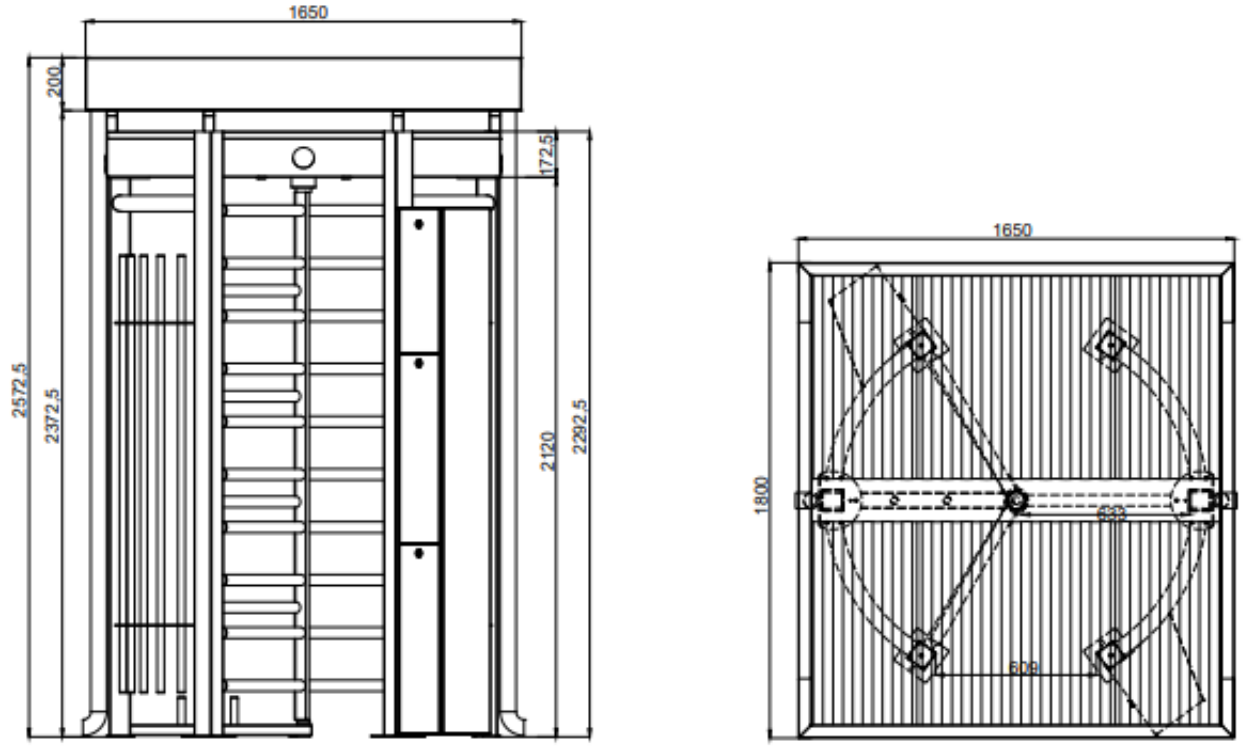

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **CAME ÖZAK**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

ÖZAK

CAME ÖZAK to międzynarodowy lider w dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań technologicznych związanych z automatyką dla obszarów mieszkalnych, publicznych i miejskich, które tworzą inteligentne przestrzenie, zapewniając wygodę ich użytkownikom. Ciągły rozwój zawdzięcza również pozyskaniu nowych firm, które pozwoliły na wdrożenie i rozszerzenie linii produktów i skali oferowanych możliwości.

Rozwiązania Grupy **CAME** obejmują szeroki zakres: automatykę wejścia, systemy wideodomofonowe automatykę domową, automatykę do garaży jak i bram przemysłowych jak również automatykę do rolet i żaluzji. Oferują również rozwiązania do zarządzania automatycznymi obiektami parkingowymi, bramki do kontroli dostępu pieszych i szlabany drogowe; słupki automatyczne i blokady drogowe dla kontroli pojazdów i zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Wyjątkowa i wyróżniająca się wizja sprawia, że są postrzegani jako innowacyjny i niezawodny partner technologiczny.

Działająca globalnie spółka **CAME ÖZAK** dołączyła w 2019r do oferty CAME jedną z najszerszych gam produktów w dziedzinie kontroli dostępu dla pieszych i pojazdów. Sukces zawdzięczają utalentowanym projektantom i inżynierom oraz elastycznym procesom produkcyjnym.