
HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:54

Link do produktu: https://napedy24.pl/zapora-drogowa-antyterrorystyczna-gunnebo-wedge-k12-klinowa-podziemna-p-12119.html

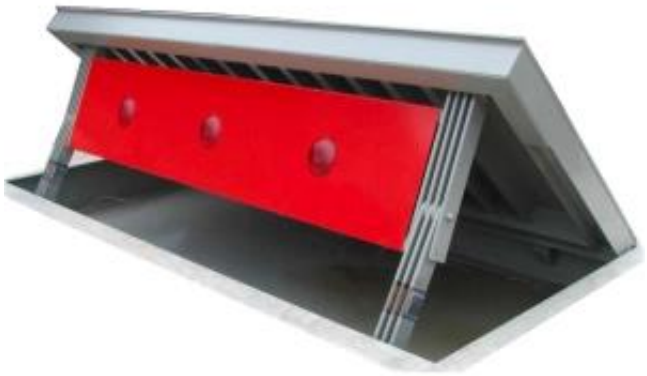

Zapora drogowa antyterrorystyczna GUNNEBO Wedge K12 klinowa, podziemna

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**12119**
KOD PRODUCENTA	**Wedge K12**
PRODUCENT	**GUNNEBO**

OPIS PRODUKTU

Bariery klinowe GUNNEBO Wedge K12 – zabezpieczenie szczególnie wrażliwych punktów wejścia

Podziemna blokada hydrauliczna

Klinowe bariery **GUNNEBO** zapewniają najwyższy poziom ochrony przed nieuprawnionym wjazdem pojazdów kołowych dowolnej wielkości i masy, idealnie sprawdzając się w kluczowych punktach dostępu. Przeszły rygorystyczne testy zderzeniowe zgodne z międzynarodowymi standardami i wyróżniają się solidną konstrukcją z wytrzymałej stali o wysokiej odporności na rozciąganie.

Modele K12 i Wedge II zostały zaprojektowane, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo – mogą być instalowane jako samodzielne jednostki lub w połączeniu z innymi systemami zabezpieczeń, takimi jak bramy, bariery czy słupki, tworząc kompleksowe punkty kontroli pojazdów.

Dzięki płytkiej głębokości instalacji i niewielkiemu zapotrzebowaniu na fundamenty, zapory **GUNNEBO** znacząco obniżają koszty montażu i są idealnym rozwiązaniem dla miejsc, w których ograniczona przestrzeń fundamentowa uniemożliwia zastosowanie standardowych barier. Łatwy montaż zapewniają gotowe do instalacji jednostki oraz oddzielne szafy napędowe.

Podobnie jak wszystkie produkty **GUNNEBO**, bariery klinowe cechują się niezawodnością i niskimi wymaganiami konserwacyjnymi, gwarantując długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie.

Ochrona perymetryczna

Nazywana także obwodową, stanowi kluczową barierę zabezpieczającą obiekty szczególnie narażone na nieautoryzowane wtargnięcia. Do takich miejsc należą m.in. zakłady przemysłowe, strefy zamknięte dla ruchu cywilnego, obszary graniczne, lotniska oraz stadiony.

Systemy ochrony perymetrycznej mają na celu neutralizowanie potencjalnych zagrożeń, w tym aktów wandalizmu i działań o charakterze terrorystycznym. Ich zadaniem jest również minimalizowanie ryzyka dla ludzi, zapobieganie stratom materialnym oraz zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania chronionych obszarów.

GUNNEBO Wedge K12 – Bariera Klinowa

Elektrohydrauliczna bariera klinowa z napędem umieszczonym w oddzielnej obudowie, dostępna z opcjonalną osłoną wyposażoną w 2-3 światła. Skutecznie blokuje przejazd w zaledwie 3 sekundy, a dzięki dodatkowej baterii czas zamykania można skrócić do 1 sekundy.

Dzięki niewielkiej głębokości fundamentów (zaledwie 400 mm) idealnie sprawdza się także w centrach miast, gdzie przestrzeń instalacyjna jest ograniczona.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE ZAPORY DROGOWEJ ANTYTERRORYSTYCZNEJ GUNNEBO Wedge K12 klinowa

Siła uderzenia:	1 852 kJ (7,5 t przy 80 km/h)Certyfikacja zgodna z PAS 68 V/7500[N3]/80/90:0.0/18.0oraz DOS SD-STD-02.01 Rev. A 03/2003 K12/L3,
Szerokość blokady:	2,0m, 2,5 m, 3,0 m, 3,5 m i 4,0 m.
Wysokość blokady:	1 200 mm.
Rama podstawy:	Dł. x szer. x wys.: (szer. blokady + 360 mm) x 2 100 mm x 400 mm.
Obudowa z napędem:	Wys. x szer. x gł.: 1 400 mm x 1 200 mm x 400 mm(w tym podstawa o wys. 200 mm – standard)Wys. x szer. x gł.: 1 800 mm x 1 200 mm x 500 mm (w tym podstawa o wys. 200 mm dla opcji RO3).
Działanie w czasie awarii zasilania:	Pompa ręczna (w standardzie). Akumulator zawierający ładowalne baterie na potrzeby trzech ruchów (RO3) (opcja wyłącznie dla krajów spoza UE i EFTA).
Prędkość działania:	Podnoszenie: ok. 3,5 sek., opuszczanie: ok. 3,5 sek. (standard). Praca szybka w sytuacji nagłej (EFO): ok. 1 sek. (z opcjonalnym akumulatorem).
Nośność:	100 kN zgodnie z SLW60 – DIN 1072.
Napęd:	4,0 kW, 400 V (trójfazowy), 50 Hz.
Ciecz hydrauliczna:	Olej mineralny HLP 22 lub biodegradowalny olej Plantohyd 22 S, nieszkodliwy dla wody.
Jednostka kontrolna:	