
HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:55

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-przesuwnych-o-ciezarze-1000-kg-nice-robus-smilo-p-460.html

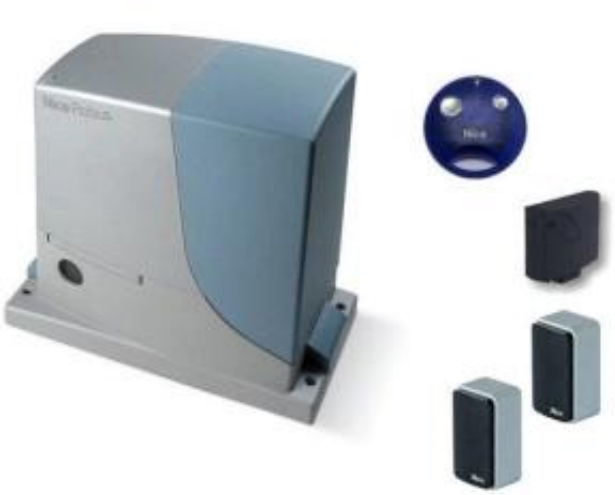

Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze 1000 kg NICE ROBUS SMILO

CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**756**
KOD PRODUCENTA	**756**
PRODUCENT	**NICE**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze do 1000kg, w składktórego wchodzą: siłownik samohamowny RB1000 do bram o ciężarze do 1000kg z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS, silnik 24V , radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXIS 2 piloty dwukanałowe z kodem dynamicznie zmiennym SMILO SM2 fotokomórki EPMB Napęd ROBUS firmy Nicepolecamy szczególnie do większych bram przesuwnych, o ciężarze do 1000kg. Wyposażonyjest w system BLUEBUS umożliwiający podłączenie do 7 urządzeńpreferencyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, regulację prędkości przesuwubramy do 20m/min, wbudowaną centralę sterującą BLUEBUS, z trzemaprzyciskami sterującymi, funkcję częściowego otwarcia bramy w standardzie (funkcjafurtki), siłownik zapamiętujący w czasie programowania położeniekrańcowe bramy (autoprogramowanie), możliwość regulacji na kilku poziomach: siły,prędkości, trybu pracy bramy sygnalizowane diodami LED. Dla zwiększeniabezpieczeństwa wyposażony jest w amperometryczny system wykrywania przeszkód,dodatkowo lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilościąmignięć określa typ błędu - autodiagnoza. Gdy system nie jest używanyprzechodzi w tryb "uśpienia". NICE ROBUS1000 wyposażony jestw funkcję master/slave - synchronizowanie pracy dwóch siłowników, oraz w funkcję serwisową - kontrolka sygnalizuje potrzebę wykonania konserwacjipo wcześniejszym zaprogramowaniu ilości cykli. Parametry techniczne siłownika ROBUS1000: Zasilanie 230V/24V Moc pobierania 450W Natężenie prądu 2.3A Stopień zabezpieczeń IP44 Nominalny moment obrotowy 15.0Nm Moment startowy 27.0Nm Prędkość min-max bramy 8,4-16.8m/min Max ciężar bramy 1000kg Temperatura pracy -20ºC do +50ºC Klasa izolacji 1 Intensywność pracy 150cykle/dzień Ciężar 13kg W skład zestawuautomatyki do bram ROBUS1000 SMILO wchodz i: Siłownik samohamowny RB1000 do bram o ciężarze do 1000kg z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS. Radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXIS. 2 piloty dwukanałowe z kodem dynamicznie zmiennym SMILO SM2. Fotokomórki EPMB. Instrukcja montażu i użytkowania napędu. Karta gwarancyjna.