

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-przesuwnych-o-ciezarze-400-kg-faac-cyclo-24-v-c720-p-407.html>



Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze 400 kg FAAC CYCLO 24 V - C720

Cena brutto **2 289,99 zł**

DOSTĘPNOŚĆ

 **Dostępny**
Produkt dostępny w naszym sklepie.

CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	(407) 1059993
KOD PRODUCENTA	CYCLO 24 V - C720
PRODUCENT	FAAC
PRODUCENT	FAAC
KOMPLETACJA	ZESTAW
WAGA BRAMY	400 kg
CYKL PRACY	UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MAGNETYCZNY
ZASILANIE SILNIKA	230V

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram przesuwnych FAAC C720 o ciężarze do 400kg

Napęd C720 znanej firmy FAAC polecamy szczególnie do bram przesuwnych, o ciężarze do 400kg przeznaczonych do użytku prywatnego.

Automatyka umożliwia zainstalowanie różnych akcesoriów, które zwiększają jej funkcjonalność i zwiększają bezpieczeństwo.

Zalety:

- Przekładnia cykloidalna redukująca drgania i hałas. PATENT FAAC
- Wyjątkowa sprawność mechaniczna >80???
- Centrala sterująca z regulacją siły napędu oraz wirtualnym enkoderem, pełniącym funkcję zabezpieczenia przeciwnagłębieniowego (odwracanie ruchu skrzydła po wykryciu przeszkody)
- Magnetyczny wyłącznik krańcowy
- Funkcja Master-Slave pozwalająca na połączenie dwóch napędów w aplikacji bram naprzeciwbieżnych



Cechuje go:

- łatwość montażu,
- estetyczne wzornictwo,
- doskonałe parametry i niezawodność.

Siłownik posiada możliwość regulacji czasu pracy, czasu przerwy, siły.

Parametry techniczne siłownika;

- Napięcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz
- Rodzaj silnika Szczotkowy, 24 V DC
- Maksymalny pobór mocy 170 W
- Maksymalny moment obrotowy 18 Nm
- Maksymalna siła ciągu 320 N
- Stopień redukcji 1:49
- Maksymalna szerokość skrzydła bramy 15 m
- Prędkość przesuwu skrzydła bramy 18 m/min (regulowana)
- Regulacja prędkości przesuwu Poprzez centralę sterującą (10 poziomów)
- Wyłącznik krańcowy Magnetyczny
- Koło zębate Z28 M4
- Enkoder Wirtualny
- Regulacja siły Poprzez centralę sterującą (50 poziomów)
- Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C ÷ +55°C
- Stopień ochrony IP44
- Wymiary urządzenia (DxGxW) 304x180x282 mm
- Maksymalny ciężar skrzydła bramy 400 kg
- Częstotliwość użytkowania 100%

KUPUJĄC ZESTAW FAAC CYCLO 24 V - C720 OTRZYMUJESZ :

- Napęd elektromechaniczny C720 do użytku przydomowego z wbudowaną centralą, z kołem zębatym, kluczem odblokowującym do bram przesuwnych dla skrzydła o wadze maks. 400 kg - 1 szt
- Podstawa montażowa - 1 szt
- Moduł radiowy XF 868 - 1 szt
- Pilot XT4 868 SLH LR czarny - 1 szt
- Para fotokomórek XP 20B D - 1 komplet
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY



NYLONOWA
MOŻLIWY JEST RÓWNIEŻ WYBÓR LISTWY ZĘBATEJ

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FAAC C720

WYBÓR LAMPY:

Parametr	Model C720
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Szczotkowy, 24 V DC
Maksymalny pobór mocy	170 W
Maksymalny moment obrotowy	18 Nm
Maksymalna siła ciągu	320 N
WYBÓR LISTWY:	
Stopień redukcji	01:49:00
Maksymalna szerokość skrzydła bramy	15 m
Prędkość przesuwu skrzydła bramy	18 m/min (regulowana)
Regulacja prędkości przesuwu	Poprzez centralę sterującą (10 poziomów)
Wyłącznik krańcowy	Magnetyczny
Koło zębate	Z28 M4
Enkoder	Wirtualny
Regulacja siły	Poprzez centralę sterującą (50 poziomów)
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C + +55°C
Stopień ochrony	IP44






HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Ciężar urządzenia	8 kg
Wymiary urządzenia (DxGxW)	304 x 180 x 282 mm
Maksymalny ciężar skrzydła bramy	400 kg
Częstotliwość użytkowania	100,00%
Centrala sterująca	E721 (wbudowana)


WYMIARY

WYMIARY NAPĘDU BRAMY PRZESUWNEJ FAAC C720

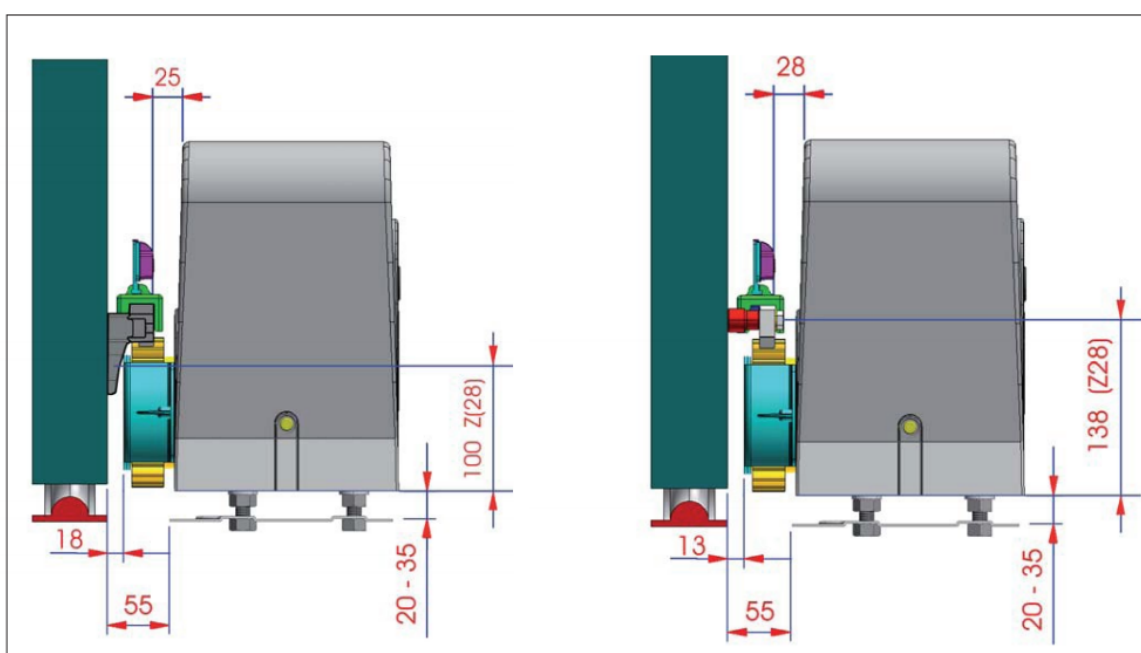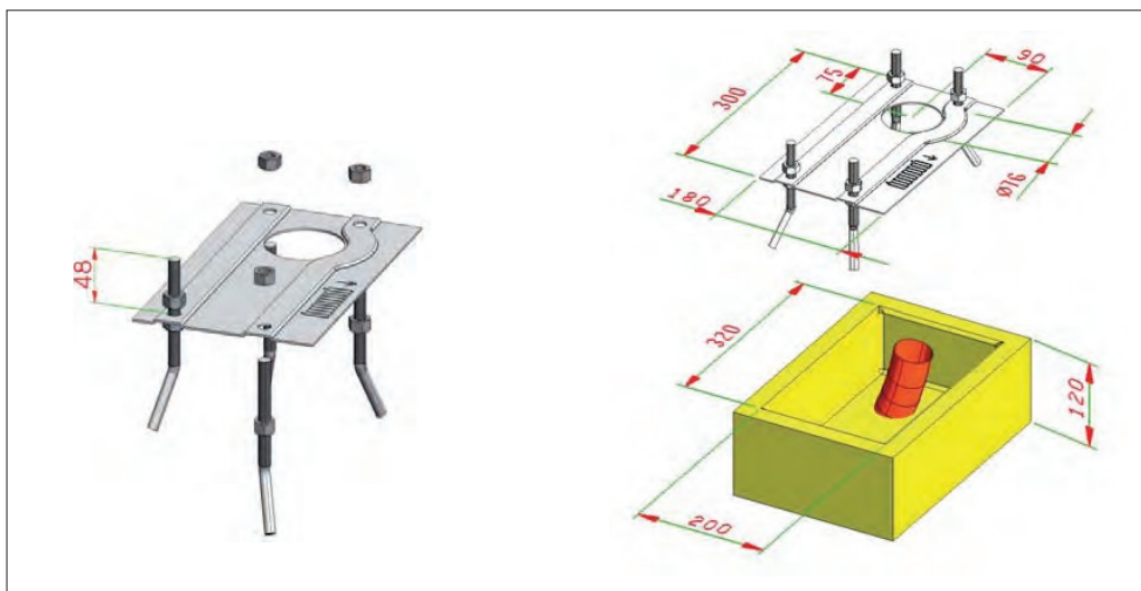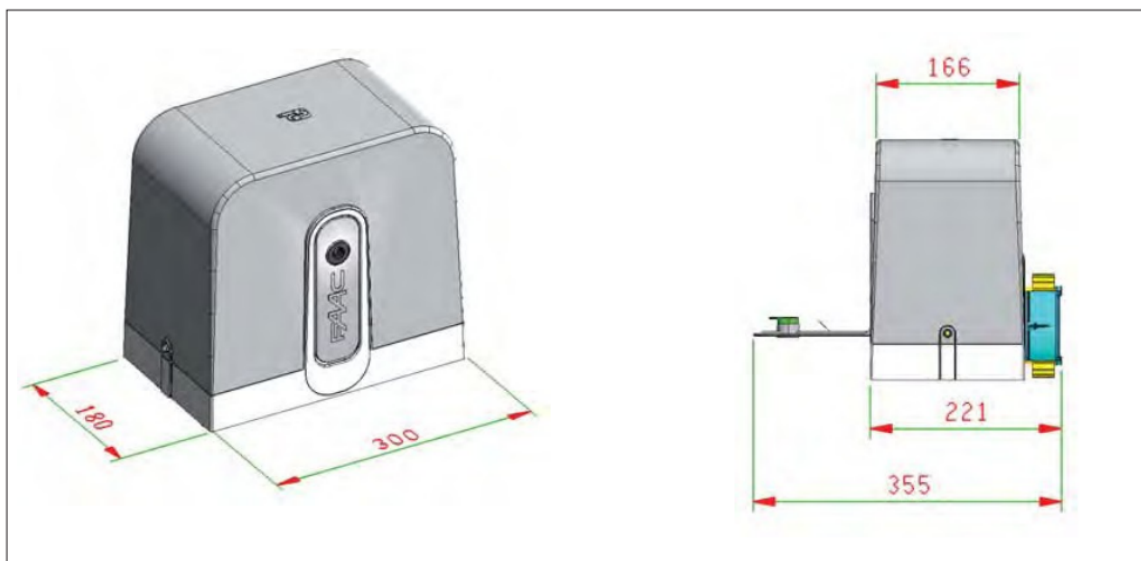

PRZYKŁAD INSTALACJI

PRZYKŁAD INSTALACJI AUTOMATU DO BRAMY PRZESUWNEJ FAAC C720

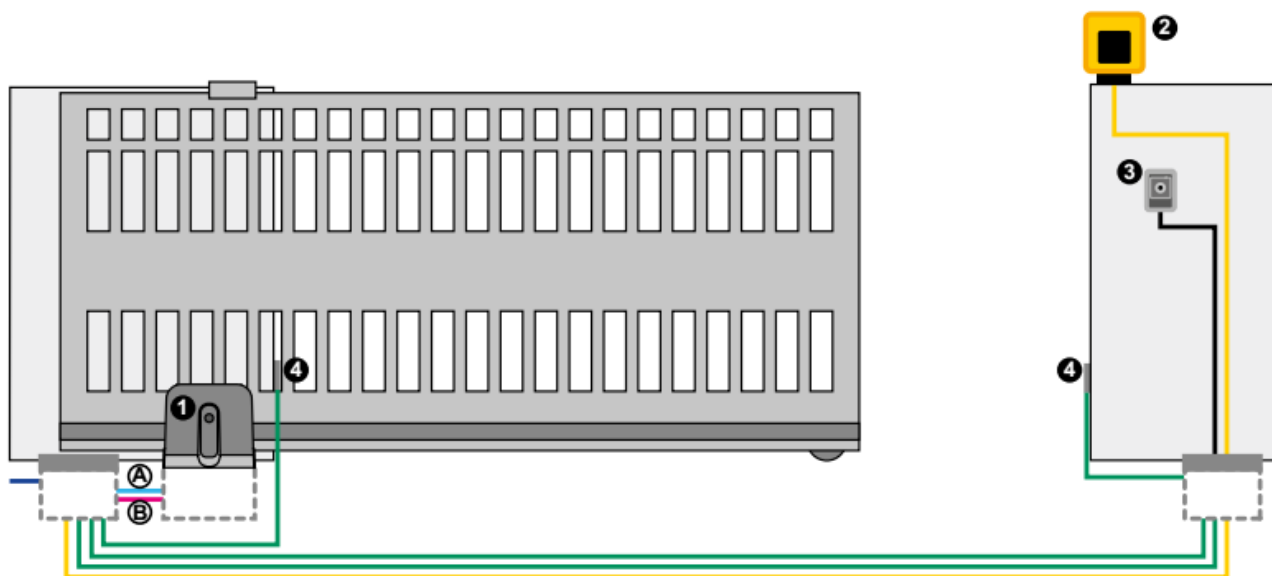

■ (A) Przewody niskonapięciowe

- przewód 2x0,5
- przewód 2x0,50

■ (B) Przewody zasilające (230 V)

- przewód 3x1,5
- przewód 2x1,5

Uwaga: Przekroje przewodów podano w mm².

Należy stosować przewody i kable do zastosowań na zewnątrz budynków.

PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI FAAC C720

Ref.	Ilość	Opis	Kod
1	1	Napęd C720 z wbudowaną centralą sterującą i płytą montażową	109320
	5	Listwa zębata, technopolimerowa (20x28x1000 mm)	SP157
	1	Moduł radiowy XF 868 MHz	787832



	3	Pilot 4-kanalowy XT4 868 SLH	7870101
2	1	Lampa ostrzegawcza XLED	410029
5	1	Para fotokomórek XP 208 D	785103
3	1	Przełącznik kluczykowy XK10	401302
	1	Zamek z kluczem spersonalizowanym do XK10	71275101/10