

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-do-2-3m-came-fast-plus-atomo-3piloty-lampa-krx-p-8813.html>



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych do 2,3m CAME FAST PLUS ATOMO 3piloty lampa KRX

Cena	3 017,96 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	FA70230
KOD PRODUCENTA	FAST PLUS ATOMO 3piloty lampa KRX
KOMPLETACJA	ZESTAW
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	2,3m
CYKL PRACY	30%
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
ZASILANIE SILNIKA	230V
RODZAJ NAPĘDU	Elektromechaniczny

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram skrzydłowych do 2,3m CAME FAST PLUS ATOMO 3piloty lampa KRX

230 V A.C. - 150 W Samoblokujący siłownik elektromechaniczny z ramieniem łamanym. Czas otwarcia 15 s do 90°. Posiada wbudowaną centralę oraz dwa wbudowane wyłączniki krańcowe. Maksymalna długość jednego skrzydła 2,3 m.

Automatyka szybka w montażu. FAST to siłownik z ramieniem łamanym do bram o długości jednego skrzydła do 2,3 m. Ten produkt jest dostosowany do szczególnych wymagań instalacyjnych: może być montowany na słupkach o szerokości od 20 cm. Wybierając siłowniki z serii FAST, wybierają Państwo produkt łatwy i szybki w montażu.

W razie zaniku zasilania, siłowniki wyposażone są w wygodny mechanizm wysprężający.

Wbudowana centrala sterująca upraszcza instalację i wykonanie podłączeń elektrycznych. (FA70230CB).

W skład zestawu wchodzi:

-
- **Siłownik 230V z wbudowaną centralą ZF1 i ramieniem łamanym CAME FA70230CB**
 - **Siłownik 230V z ramieniem łamanym CAME FA70230**
 - **Karta częstotliwości CAME AF43S**
 - **3x czterokanałowy pilot** na kod zmienny CAME AT04EV
 - **Fotokomórki CAME DIR10**
 - **Lampa ostrzegawcza wielofunkcyjna i wielokolorowa CAME KRX BUS RGB (v. STANDARD)**
KRX1B1RW 806LA-0050
 - Akcesoria montażowe
 - Instrukcja w języku polskim
 - Gwarancja na 24 miesiące
 - Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

WYBÓR LAMPY:

ZAKRES ZASTOSOWAŃ

DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA	MASA SKRZYDŁA
1,00 m	300 kg
1,50 m	250 kg
2,00 m	215 kg
2,30 m	200 kg

DANE TECHNICZNE

Typ	FA70230 / FA70230CB	FA7024 / FA7024CB
Stopień zabezpieczenia	IP54	
Zasilanie	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz / 24 V D.C.
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz	24 V D.C.
Pobór prądu silnika	1,4 A	–
Moc maksymalna silnika	160 W	140 W
Cykl pracy	30%	praca intensywna
Siła ciągu	180 Nm	
Termiczne zabezp. silnika	150°C	150°C
Czas otwarcia (do 90°)	15 s	13 s – 30 s
Temperatura pracy	- 20°C min. +55°C maks.	


WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY ZEWNĘTRZNE




SPECYFIKACJA INSTALACJI

Montaż z ramieniem transmisyjnym przegubowym
(standard)

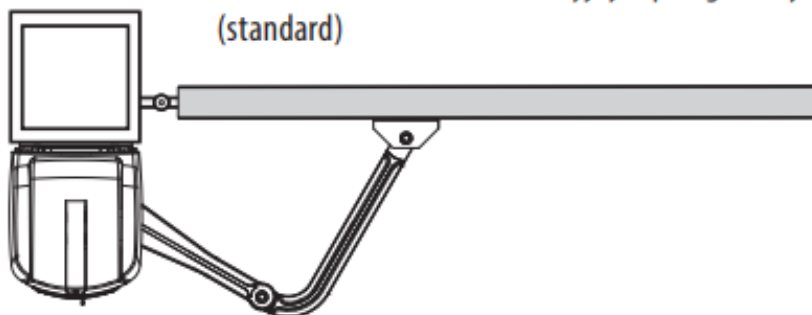


Montaż z ramieniem transmisyjnym prostym i szyną
(STYLO-BD)

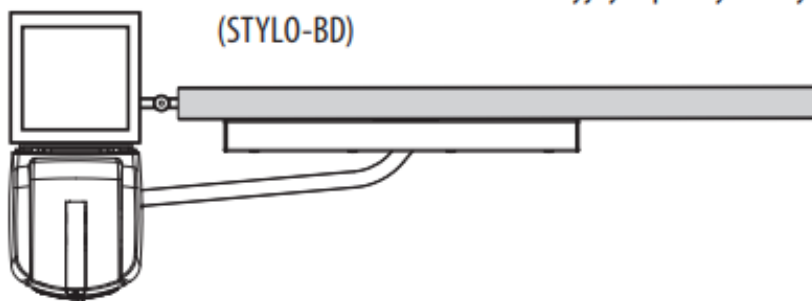

CAME

PRZYKŁADOWA INSTALACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

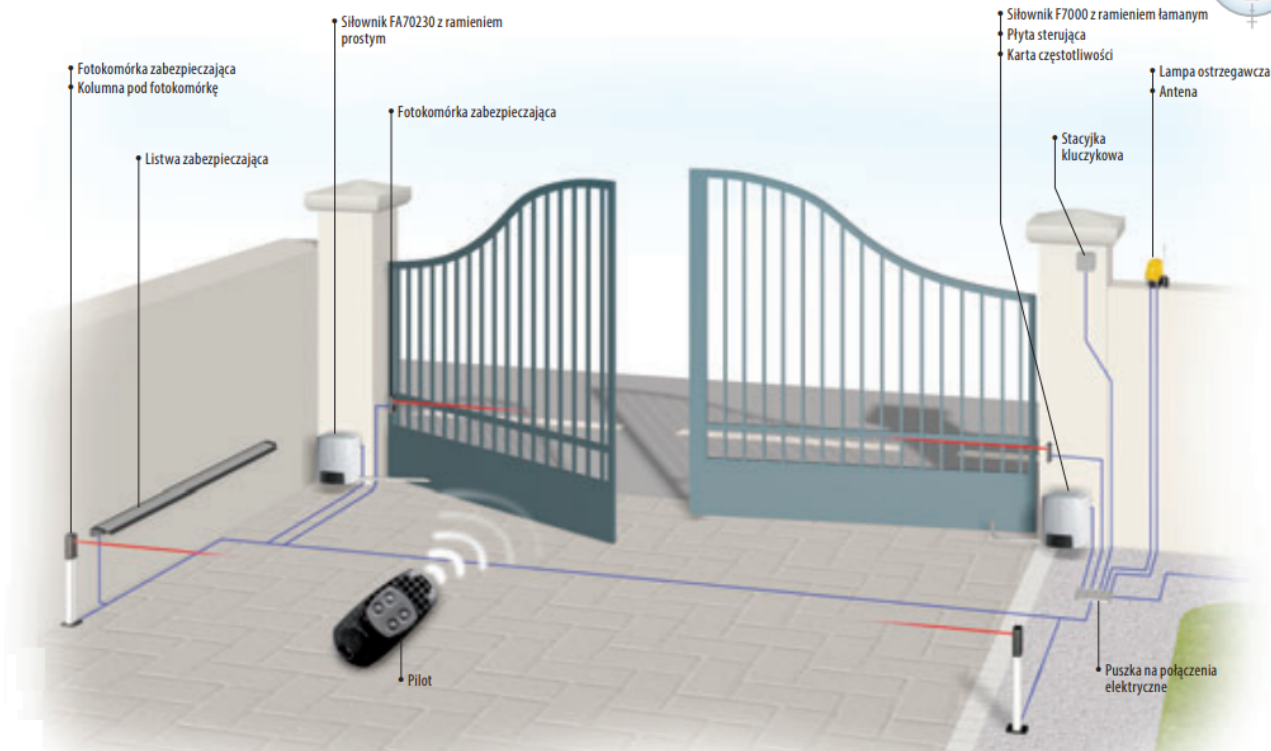

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **CAME**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



CAME



CAME – automaty do bram, domofony, automatyka domowa

W ofercie CAME znaleźć można m.in. napędy do bram i drzwi, szlabany, słupki automatyczne, zestawy domofonowe audio i video, systemy kontroli dostępu, bramki obrotowe, napędy do rolet, markiz i okiennic, systemy alarmowe antywłamaniowe, a także zintegrowane systemy do kontroli całej automatyki w domu i nie tylko. Najwięcej korzyści przyniesie rodzinie czy firmie zastosowanie

rozwiązań jednego producenta – to nie tylko gwarancja niezawodności i doskonałej kompatybilności, ale też pewność oszczędności oraz sprawnej instalacji. Urządzenia firmy CAME to sprawdzone rozwiązania, dzięki któremu codzienne funkcjonowanie staje się prostsze, przyjemniejsze i przede wszystkim bezpieczniejsze.