

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-do-2-5m-came-axi-25-safe-atomo-axi25dgs-2piloty-lampa-krx-p-8721.html>



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych do 2,5m CAME AXI 25 SAFE ATOMO AXI25DGS 2piloty lampa KRX

Cena	2 345,97 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	AXI25DGS 801MP-0040
KOD PRODUCENTA	AXI 25 SAFE ATOMO 2piloty lampa KRX
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	ZESTAW
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	2,5m
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
ZASILANIE SILNIKA	24V
RODZAJ NAPĘDU	Elektromechaniczny

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram skrzydłowych do 2,5m CAME AXI 25 SAFE ATOMO AXI25DGS 2piloty lampa antena

AXI25DGS Samoblokujący siłownik 24 V D.C. z enkoderem do bram skrzydłowych o długości jednego skrzydła do 2,5 m.

AXI to nowa seria siłowników do bram skrzydłowych – uchylnych. Napęd łączący **nowatorskie rozwiązania techniczne z najnowocześniejszą elektroniką**. Dzięki doborowi najlepszych materiałów i szczegółowemu procesowi projektowania jest to rozwiązanie **bezpieczne, niezawodne i wysoce efektywne**.

ZALETY PRODUKTU:

- Zasilanie silnika: 24 V.
- Jedna centrala dla obu modeli napędów.
- Spowolnienie w końcowej fazie zamykania i otwierania.
- Cicha praca.
- Gwint stożkowy i nowa śruba ślimakowa gwarantują płynny ruch i cichą pracę przy jednocześnie zwiększonej mocy.
- Wbudowane mechaniczne opory położenia krańcowych.
- Możliwe połączenie z chmurą przy użyciu technologii CAME CONNECT.

-
- Możliwość podłączenia z systemem RIO.

W skład zestawu wchodzi:

- **2x siłownik 24V CAME AXI AXI25DGS**
- **Centrala sterująca CAME ZL65**
- **Karta częstotliwości CAME AF43S**
- **2x czterokanałowy pilot na kod zmienny CAME AT04EV**
- **Fotokomórki CAME DIR10**
- **Lampa ostrzegawcza wielofunkcyjna i wielokolorowa CAME KRX BUS RGB (v. STANDARD)**
KRX1B1RW 806LA-0050
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE


WYBÓR LAMPY:

DANE TECHNICZNE

Typ	AXI20DGS	AXI25DGS
Stopień zabezpieczenia	IP44	
Zasilanie centrali sterującej	230 V 50/60 Hz	
Zasilanie silnika	24 V D.C.	
Pobór mocy w trybie stand-by	7 W	
Pobór mocy w trybie stand-by z modułem RGP1	0,5 W	
Moc maksymalna	120 W	
Cykl pracy	50%	
Czas otwarcia (do 90°)	15 s*	
Temperatura pracy	-20°C – +55°C	
Klasa izolacji	3	
Przełożenie przekładni	1/36	
Siła ciągu	400 N – 2000 N	
Waga	5,5 kg	6 kg


* Przedstawiono wartość minimalną dla maksymalnej prędkości otwierania i minimalnej prędkości spowolnienia. Wartość może ulec zmianie zależnie od wagi i typu bramy, stanu zużycia, warunków w jakich pracuje brama

ZAKRES ZASTOSOWAŃ

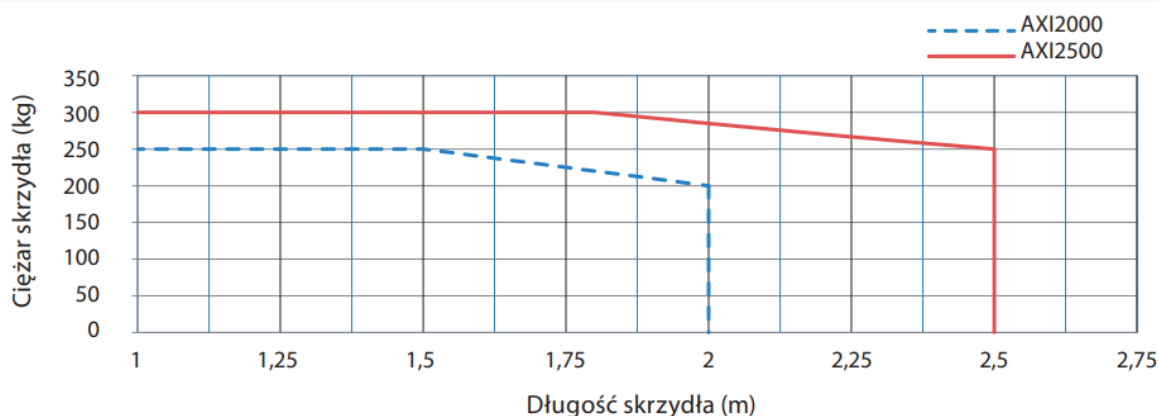


WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

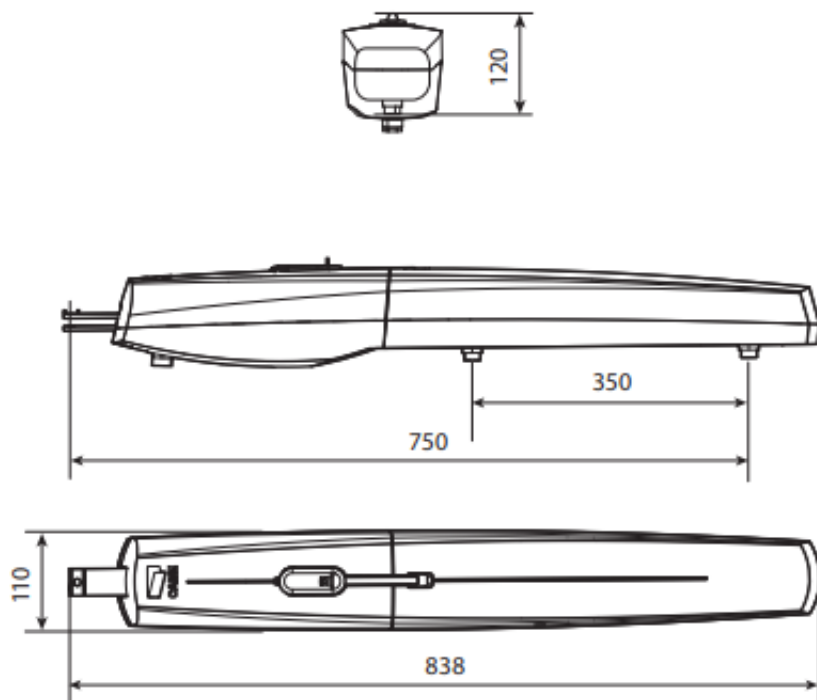


SPECYFIKACJA INSTALACJI

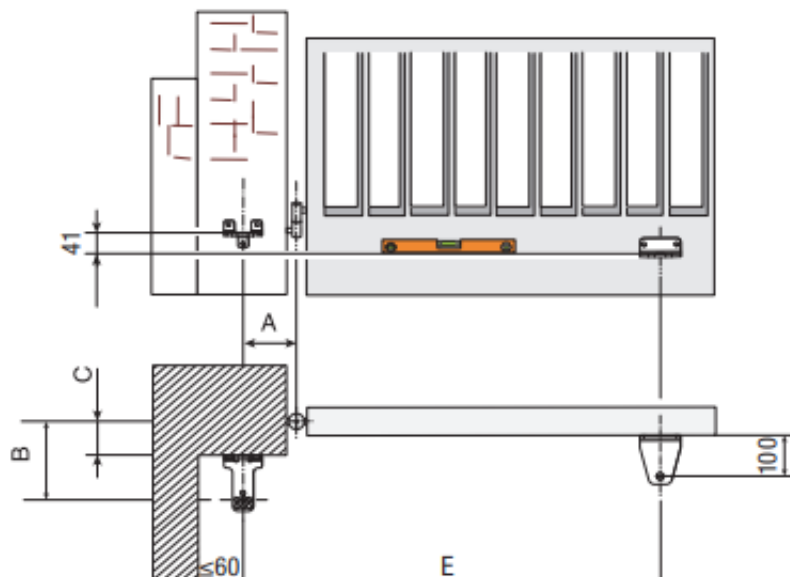

KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MM	E MM
90°	130	110 ÷ 170	0 ÷ 60	750
115°	150	110 ÷ 160	0 ÷ 50	750



PRZYKŁADOWA INSTALACJA

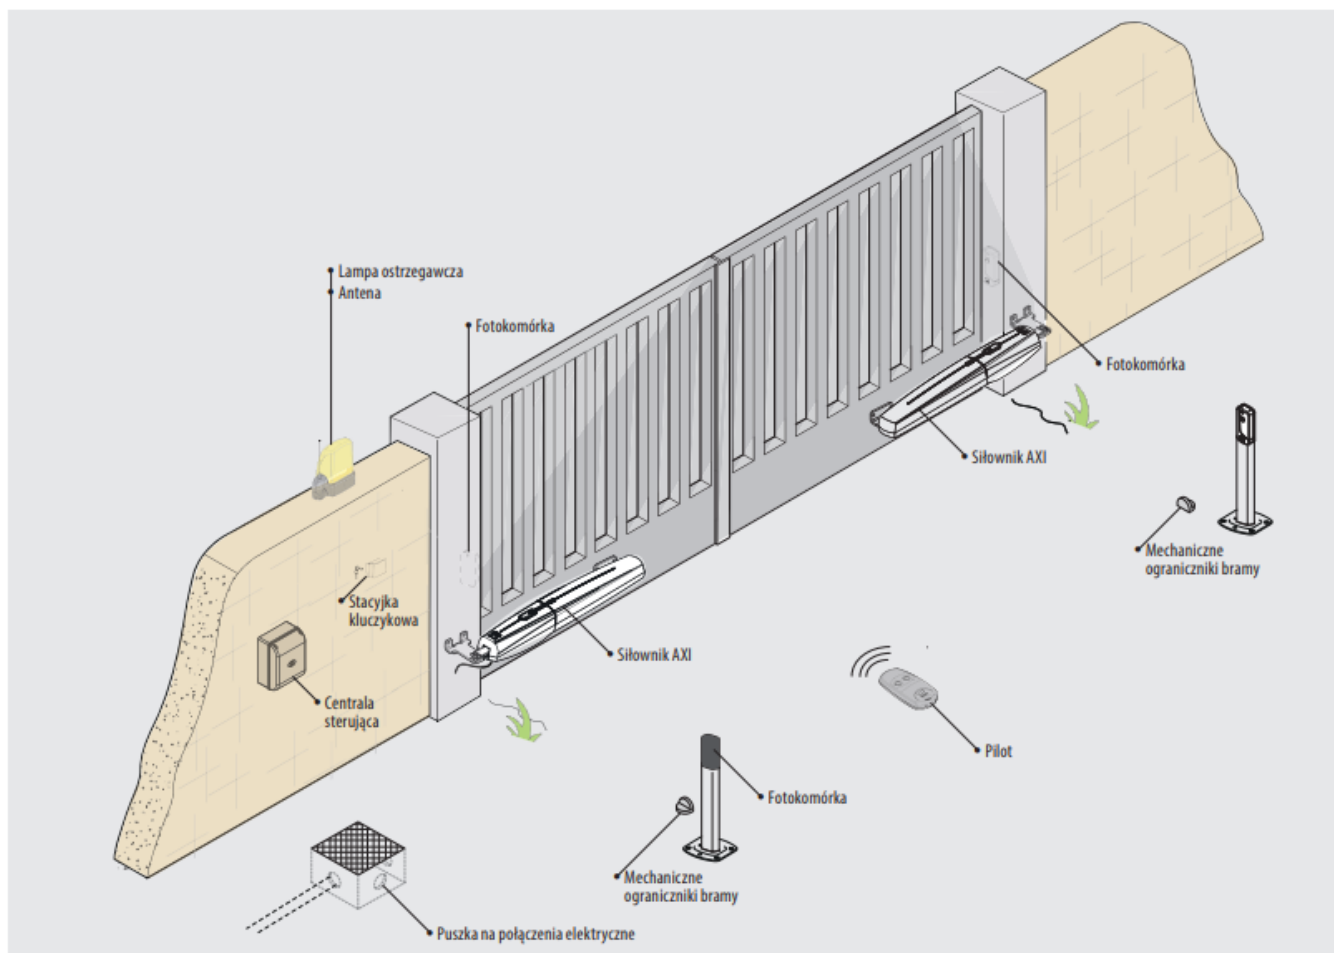

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **CAME**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



CAME



W ofercie CAME znaleźć można m.in. napędy do bram i drzwi, szlabany, słupki automatyczne, zestawy domofonowe audio i video, systemy kontroli dostępu, bramki obrotowe, napędy do rolet, markiz i okiennic, systemy alarmowe antywłamaniowe, a także zintegrowane systemy do kontroli całej automatyki w domu i nie tylko. Najwięcej korzyści przyniesie rodzinie czy firmie zastosowanie rozwiązań jednego producenta – to nie tylko gwarancja niezawodności i doskonałej kompatybilności, ale też pewność oszczędności oraz sprawnej instalacji. Urządzenia firmy CAME to sprawdzone rozwiązania, dzięki któremu codzienne funkcjonowanie staje się prostsze, przyjemniejsze i przede

wszystkim bezpieczniejsze.