

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-do-2m-came-axi-20-safe-atomo-axi20dgs-3piloty-lampa-olimp-moduly-p-8717.html>



# Zestaw automatyki do bram skrzydłowych do 2m CAME AXI 20 SAFE ATOMO AXI20DGS 3piloty lampa Olimp moduły

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Cena                | 2 669,14 zł                                  |
| DOSTĘPNOŚĆ          | DOSTĘPNY                                     |
| CZAS WYSYŁKI        | 2-3 DNI                                      |
| NUMER KATALOGOWY    | AXI20DGS 801MP-0030                          |
| KOD PRODUCENTA      | AXI 20 SAFE ATOMO 3piloty lampa olimp moduły |
| PRODUCENT           | CAME                                         |
| KOMPLETACJA         | ZESTAW                                       |
| RODZAJ BRAMY        | SKRZYDŁOWA                                   |
| SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA  | 2,0m                                         |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | NORMALNA                                     |
| ENKODER             | TAK                                          |
| ZASILANIE SILNIKA   | 24V                                          |
| RODZAJ NAPĘDU       | Elektromechaniczny                           |

## OPIS PRODUKTU

### Zestaw automatyki do bram skrzydłowych do 2m CAME AXI 20 SAFE ATOMO AXI20DGS 3piloty lampa Olimp moduły

**AXI20DGS Samoblokujący siłownik 24 V D.C. z enkoderem do bram skrzydłowych o długości jednego skrzydła do 2 m.**

**AXI** to nowa seria siłowników do bram skrzydłowych – uchylnych. Napęd łączący **nowatorskie rozwiązania techniczne z najnowocześniejszą elektroniką**. Dzięki doborowi najlepszych materiałów i szczegółowemu procesowi projektowania jest to rozwiązanie **bezpieczne, niezawodne i wysoce efektywne**.

#### ZALETY PRODUKTU:

- Zasilanie silnika: 24 V.
- Jedna centrala dla obu modeli napędów.
- Spowolnienie w końcowej fazie zamykania i otwierania.
- Cicha praca.
- Gwint stożkowy i nowa śruba ślimakowa gwarantują płynny ruch i cichą pracę przy jednocześnie zwiększonej mocy.
- Wbudowane mechaniczne opory położeń krańcowych.
- Możliwe połączenie z chmurą przy użyciu technologii CAME CONNECT.

- 
- Możliwość podłączenia z systemem RIO.

**W skład zestawu wchodzi:**

- **2x siłownik 24V CAME AXI AXI20DGS**
- **Centrala sterująca CAME ZL65**
- **Karta częstotliwości CAME AF43S**
- **3x czterokanałowy pilot na kod zmienny CAME AT04EV**
- **Fotokomórki CAME DIR10**
- **Lampa sygnalizacyjna DTM **Olimp LED** zasilana 24-230V**
- **Moduł ograniczający zużycie prądu CAME RGP1**
- **Karta do działania bez zasilania i ładowania akumulatorów CAME RLB**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO  
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

## DANE TECHNICZNE


WYBÓR LAMPY:

## DANE TECHNICZNE

| Typ                                         | AXI20DGS       | AXI25DGS |
|---------------------------------------------|----------------|----------|
| Stopień zabezpieczenia                      | IP44           |          |
| Zasilanie centrali sterującej               | 230 V 50/60 Hz |          |
| Zasilanie silnika                           | 24 V D.C.      |          |
| Pobór mocy w trybie stand-by                | 7 W            |          |
| Pobór mocy w trybie stand-by z modułem RGP1 | 0,5 W          |          |
| Moc maksymalna                              | 120 W          |          |
| Cykl pracy                                  | 50%            |          |
| Czas otwarcia (do 90°)                      | 15 s*          |          |
| Temperatura pracy                           | -20°C – +55°C  |          |
| Klasa izolacji                              | 3              |          |
| Przełożenie przekładni                      | 1/36           |          |
| Siła ciągu                                  | 400 N – 2000 N |          |
| Waga                                        | 5,5 kg         | 6 kg     |


\* Przedstawiono wartość minimalną dla maksymalnej prędkości otwierania i minimalnej prędkości spowolnienia. Wartość może ulec zmianie zależnie od wagi i typu bramy, stanu zużycia, warunków w jakich pracuje brama

## ZAKRES ZASTOSOWAŃ

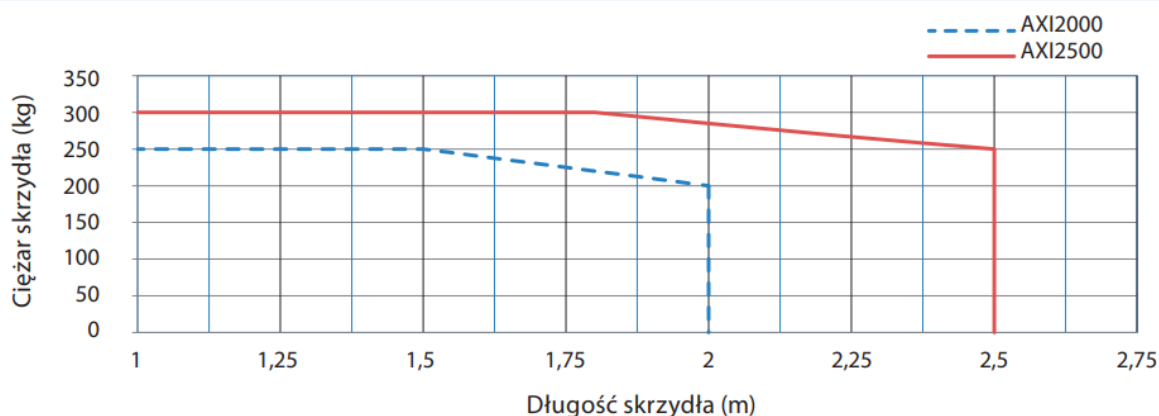


## WYMIARY INSTALACYJNE

## WYMIARY ZEWNĘTRZNE

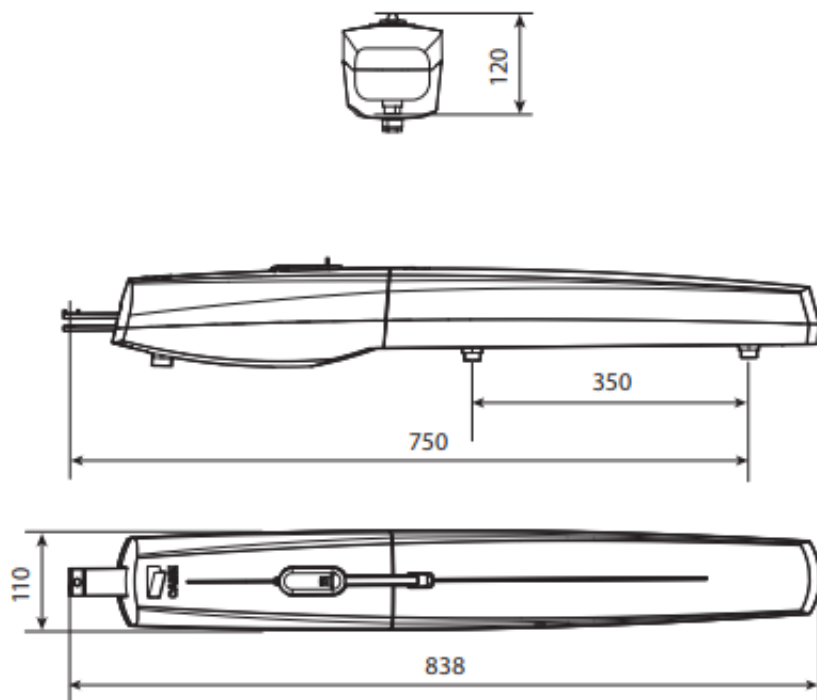


## SPECYFIKACJA INSTALACJI

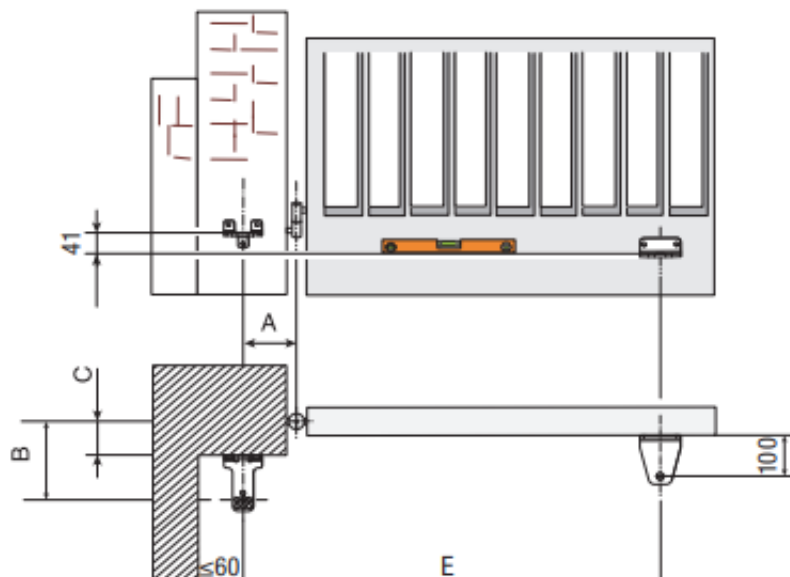

| KĄT OTWARCIA | A MM | B MM      | C MM   | E MM |
|--------------|------|-----------|--------|------|
| 90°          | 130  | 110 ÷ 170 | 0 ÷ 60 | 750  |
| 115°         | 150  | 110 ÷ 160 | 0 ÷ 50 | 750  |



## PRZYKŁADOWA INSTALACJA

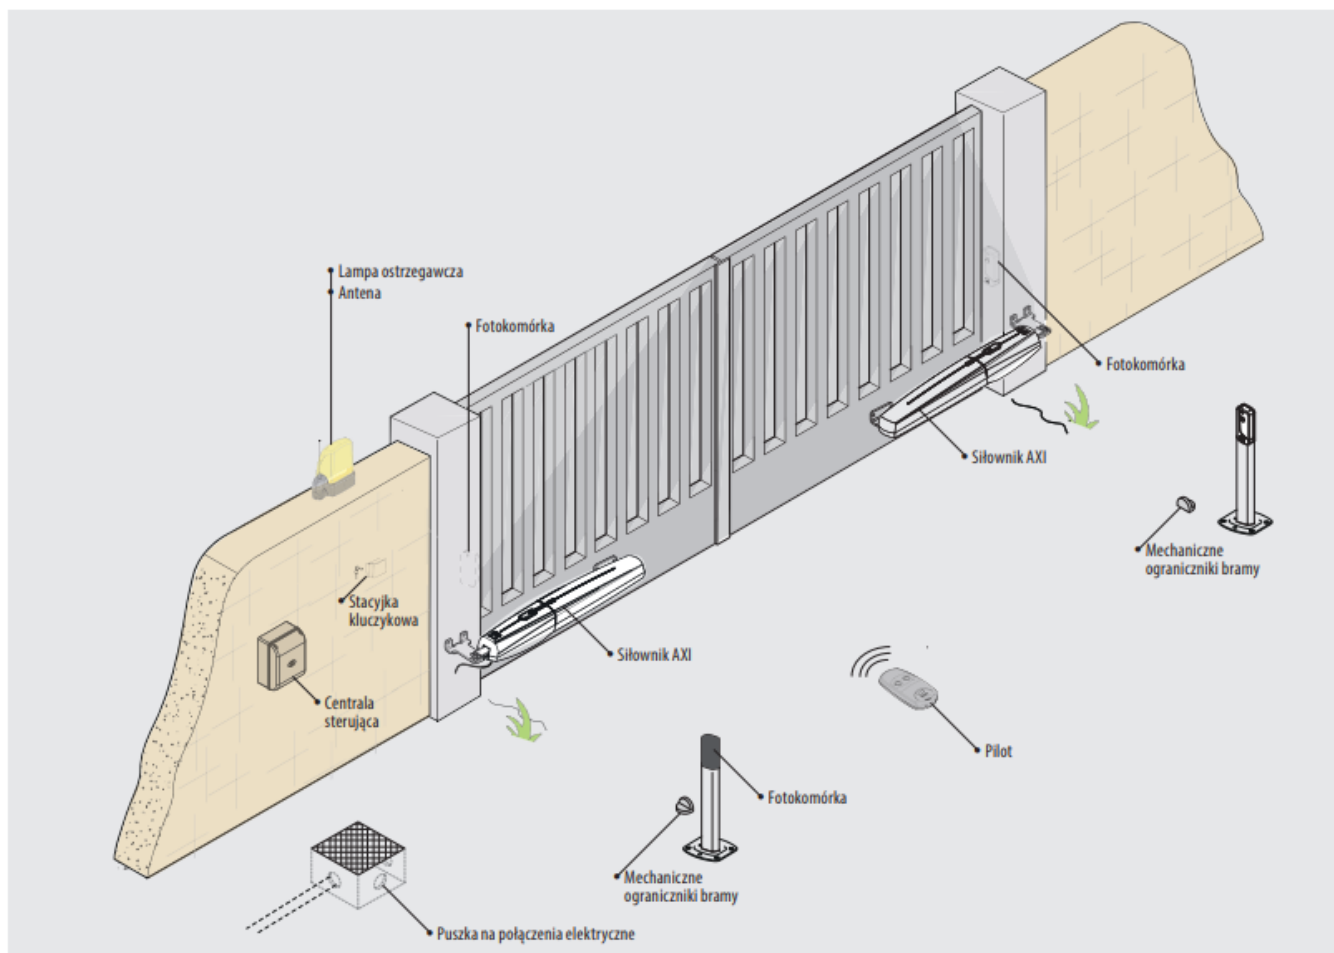

## MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **CAME**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797108180**



CAME



W ofercie CAME znaleźć można m.in. napędy do bram i drzwi, szlabany, słupki automatyczne, zestawy domofonowe audio i video, systemy kontroli dostępu, bramki obrotowe, napędy do rolet, markiz i okiennic, systemy alarmowe antywłamaniowe, a także zintegrowane systemy do kontroli całej automatyki w domu i nie tylko. Najwięcej korzyści przyniesie rodzinie czy firmie zastosowanie rozwiązań jednego producenta – to nie tylko gwarancja niezawodności i doskonałej kompatybilności, ale też pewność oszczędności oraz sprawnej instalacji. Urządzenia firmy CAME to sprawdzone rozwiązania, dzięki któremu codzienne funkcjonowanie staje się prostsze, przyjemniejsze i przede

---

wszystkim bezpieczniejsze.