

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-do-3m-came-krono-plus-atomo-310ds-2piloty-p-8737.html>



# Zestaw automatyki do bram skrzydłowych do 3m CAME KRONO PLUS ATOMO 310D/S 2piloty

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Cena                | 2 611,98 zł              |
| DOSTĘPNOŚĆ          | DOSTĘPNY                 |
| CZAS WYSYŁKI        | 2-3 DNI                  |
| NUMER KATALOGOWY    | 310D/S                   |
| KOD PRODUCENTA      | KRONO PLUS ATOMO 2piloty |
| PRODUCENT           | CAME                     |
| KOMPLETACJA         | ZESTAW                   |
| RODZAJ BRAMY        | SKRZYDŁOWA               |
| SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA  | 3,0m                     |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | NORMALNA                 |
| ENKODER             | NIE                      |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY  | ELEKTRONICZNY            |
| ZASILANIE SILNIKA   | 230V                     |
| RODZAJ NAPEŁDU      | Elektromechaniczny       |

## OPIS PRODUKTU

### Zestaw automatyki do bram skrzydłowych do 3m CAME KRONO PLUS ATOMO 310D/S 2piloty

230 V A.C. - 150 W samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Czas otwarcia 22 s do 90°. Posiada wbudowane dwa wyłączniki krańcowe. Maksymalna długość jednego skrzydła 3 m

Niezawodny przez cały czas. Ten system we wszystkich wersjach to cicha praca w połączeniu z najnowszymi dostępnymi funkcjami. Specjalnie zaprojektowane mocowanie pozwala instalować siłownik w architektonicznie niestandardowych obiektach.

Mikrowyłączniki umożliwiają szybką i precyzyjną regulację punktów otwarcia i zamknięcia skrzydła. (KR310D/KR310S).

W serii KRONO wszystkie elementy obudowy wykonane są z aluminium odlewane pod ciśnieniem w celu zwiększenia żywotności urządzenia.

#### W skład zestawu wchodzi:

- 230V prawostronny siłownik z wyłącznikami krańcowymi CAME KR310D
- 230V lewostronny siłownik z wyłącznikami krańcowymi CAME KR310S

- **Centrala sterująca** CAME ZF1N
- **Karta częstotliwości** CAME AF43S
- **2x czterokanałowy pilot** na kod zmienny CAME AT04EV
- **Fotokomórki** CAME DIR10
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO  
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

## DANE TECHNICZNE

| DANE TECHNICZNE                  |                        |         |
|----------------------------------|------------------------|---------|
| Typ                              | KRONO 3                | KRONO 5 |
| Stopień zabezpieczenia           | IP54                   |         |
| Zasilanie                        | 230 V 50/60 Hz         |         |
| Zasilanie silnika                | 230 V 50/60 Hz         |         |
| Pobór prądu silnika              | 1,1 A                  |         |
| Moc maksymalna silnika           | 130 W                  |         |
| Cykl pracy                       | 30%                    |         |
| Siła ciągu                       | 400 ÷ 3000 N           |         |
| Zabezpieczenie termiczne silnika | 150°C                  |         |
| Czas otwarcia (do 90°)           | 22 s                   | 34 s    |
| Temperatura pracy                | -20°C min. +55°C maks. |         |

### UWAGA:


Aby zapewnić skuteczne i niezawodne zamykanie oraz chronić przekładnie napędów, montowanych w bramach skrzydłowych, zawsze zaleca się zainstalowanie elektrozamka. Jeżeli skrzydła mają ponad 3 m, elektrozamek jest obowiązkowy.

## ZAKRES ZASTOSOWAŃ

| MODEL                    | KRONO 3 |        |        |        |         |
|--------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| Maks. szerokość skrzydła |         | 3 m    | 2,5 m  | 2 m    |         |
| Maks. waga skrzydła      |         | 400 kg | 600 kg | 800 kg |         |
| MODEL                    | KRONO 5 |        |        |        |         |
| Maks. szerokość skrzydła | 5 m     | 4 m    | 3 m    | 2,5 m  | 2 m     |
| Maks. waga skrzydła      | 400 kg  | 500 kg | 600 kg | 800 kg | 1000 kg |


## WYMIARY INSTALACYJNE

### WYMIARY ZEWNĘTRZNE

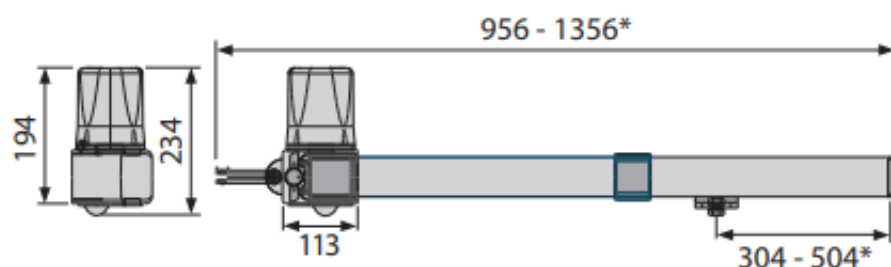

KRONO 3 - KRONO 5\*

## SPECYFIKACJA INSTALACJI

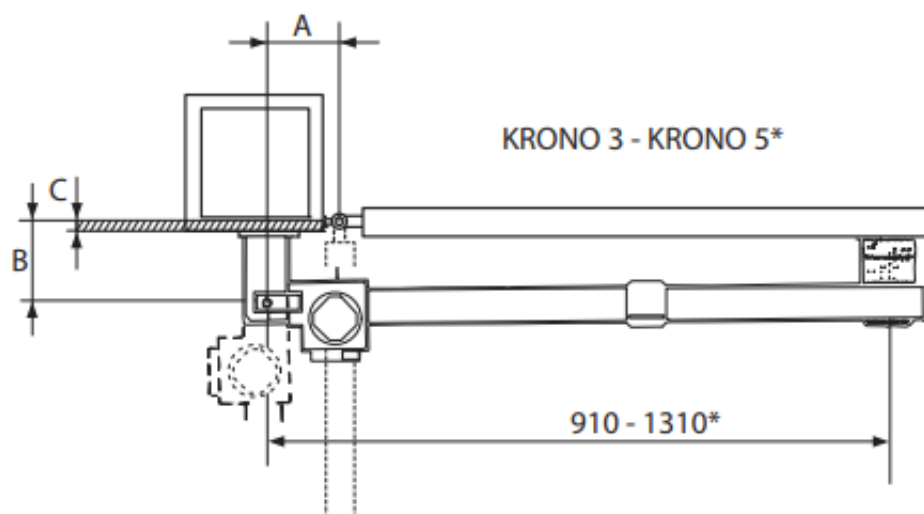

| KĄT OTWARCIA | A MM | B MM | C MAKS. MM |
|--------------|------|------|------------|
| KRONO 3      |      |      |            |
| 90°          | 130  | 130  | 60         |
| 120°         | 130  | 110  | 50         |
| KRONO 5      |      |      |            |
| 90°          | 200  | 200  | 120        |
| 130°         | 200  | 140  | 70         |



## MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **CAME**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797108180**



---

CAME



W ofercie CAME znaleźć można m.in. napędy do bram i drzwi, szlabany, słupki automatyczne, zestawy domofonowe audio i video, systemy kontroli dostępu, bramki obrotowe, napędy do rolet, markiz i okiennic, systemy alarmowe antywłamaniowe, a także zintegrowane systemy do kontroli całej automatyki w domu i nie tylko. Najwięcej korzyści przyniesie rodzinie czy firmie zastosowanie rozwiązań jednego producenta – to nie tylko gwarancja niezawodności i doskonałej kompatybilności, ale też pewność oszczędności oraz sprawnej instalacji. Urządzenia firmy CAME to sprawdzone rozwiązania, dzięki któremu codzienne funkcjonowanie staje się prostsze, przyjemniejsze i przede wszystkim bezpieczniejsze.