

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-do-3m-came-krono-plus-atomo-310ds-3piloty-lampa-krx-p-8732.html>



Zestaw automatyki do bram skrzydłowych do 3m CAME KRONO PLUS ATOMO 310D/S 3piloty lampa KRX

Cena	2 917,96 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	310D/S
KOD PRODUCENTA	KRONO PLUS ATOMO 3piloty lampa KRX
PRODUCENT	CAME
KOMPLETACJA	ZESTAW
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	3,0m
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	ELEKTRONICZNY
ZASILANIE SILNIKA	230V
RODZAJ NAPĘDU	Elektromechaniczny

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram skrzydłowych do 3m CAME KRONO PLUS ATOMO 310D/S 3piloty lampa KRX

230 V A.C. - 150 W samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Czas otwarcia 22 s do 90°. Posiada wbudowane dwa wyłączniki krańcowe. Maksymalna długość jednego skrzydła 3 m

Niezawodny przez cały czas. Ten system we wszystkich wersjach to **cicha praca w połączeniu z najnowszymi dostępnymi funkcjami**. Specjalnie zaprojektowane mocowanie pozwala instalować siłownik w architektonicznie niestandardowych obiektach.

Mikrowyłączniki umożliwiają szybką i precyzyjną regulację punktów otwarcia i zamknięcia skrzydła. (KR310D/KR310S).

W serii KRONO wszystkie elementy obudowy wykonane są z aluminium odlewane pod ciśnieniem w celu zwiększenia żywotności urządzenia.

W skład zestawu wchodzi:

- **230V prawostronny siłownik z wyłącznikami krańcowymi CAME KR310D**
- **230V lewostronny siłownik z wyłącznikami krańcowymi CAME KR310S**
- **Centrala sterująca CAME ZF1N**
- **Karta częstotliwości CAME AF43S**
- **3x czterokanałowy pilot na kod zmienny CAME AT04EV**
- **Fotokomórki CAME DIR10**
- **Lampa ostrzegawcza wielofunkcyjna i wielokolorowa CAME KRX BUS RGB (v. STANDARD) KRX1B1RW 806LA-0050**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

DANE TECHNICZNE

WYBÓR LAMPY:

DANE TECHNICZNE		
Typ	KRONO 3	KRONO 5
Stopień zabezpieczenia	IP54	
Zasilanie	230 V 50/60 Hz	
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz	
Pobór prądu silnika	1,1 A	
Moc maksymalna silnika	130 W	
Cykl pracy	30%	
Siła ciągu	400 ÷ 3000 N	
Zabezpieczenie termiczne silnika	150°C	
Czas otwarcia (do 90°)	22 s	34 s
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C maks.	


UWAGA:

Aby zapewnić skuteczne i niezawodne zamykanie oraz chronić przekładnie napędów, montowanych w bramach skrzydłowych, zawsze zaleca się zainstalowanie elektrozamka. Jeżeli skrzydła mają ponad 3 m, elektrozamek jest obowiązkowy.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ					
MODEL	KRONO 3				
Maks. szerokość skrzydła		3 m	2,5 m	2 m	
Maks. waga skrzydła		400 kg	600 kg	800 kg	
MODEL	KRONO 5				
Maks. szerokość skrzydła	5 m	4 m	3 m	2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła	400 kg	500 kg	600 kg	800 kg	1000 kg


WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

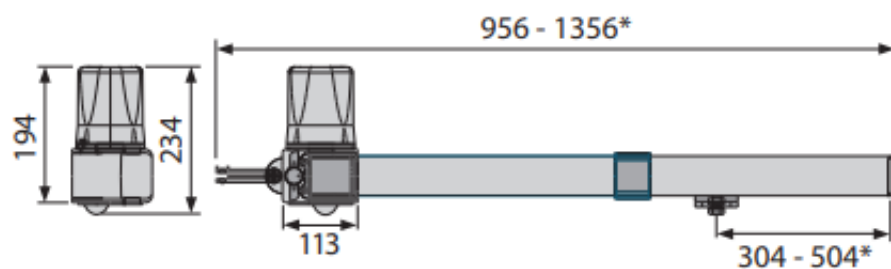

KRONO 3 - KRONO 5*

SPECYFIKACJA INSTALACJI

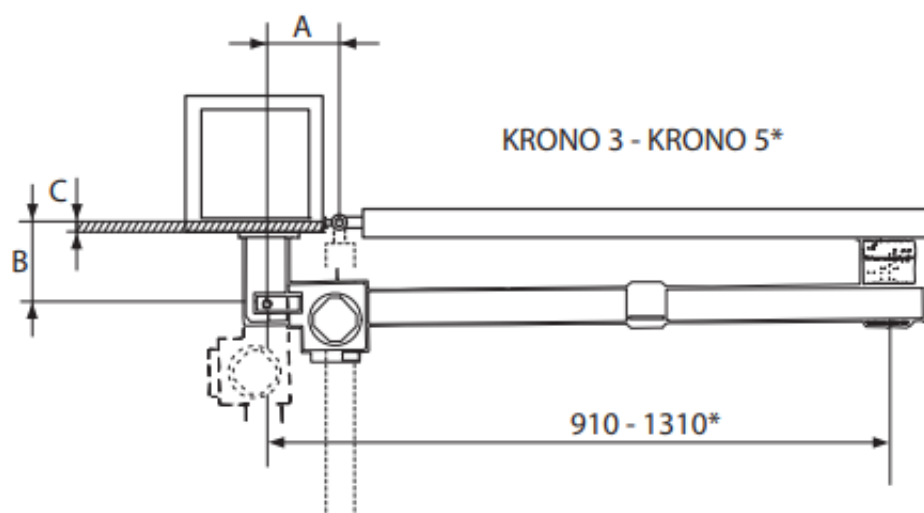

KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MAKS. MM
KRONO 3			
90°	130	130	60
120°	130	110	50
KRONO 5			
90°	200	200	120
130°	200	140	70



MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **CAME**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



CAME



W ofercie CAME znaleźć można m.in. napędy do bram i drzwi, szlabany, słupki automatyczne, zestawy domofonowe audio i video, systemy kontroli dostępu, bramki obrotowe, napędy do rolet, markiz i okiennic, systemy alarmowe antywłamaniowe, a także zintegrowane systemy do kontroli całej automatyki w domu i nie tylko. Najwięcej korzyści przyniesie rodzinie czy firmie zastosowanie rozwiązań jednego producenta – to nie tylko gwarancja niezawodności i doskonałej kompatybilności, ale też pewność oszczędności oraz sprawnej instalacji. Urządzenia firmy CAME to sprawdzone rozwiązania, dzięki któremu codzienne funkcjonowanie staje się prostsze, przyjemniejsze i przede wszystkim bezpieczniejsze.